

(DS-P10N)DS-2CD2726G2-IZS

2MP 低照度 耐衝撃 ドームネットワークカメラ

AcuSense

Powered by

DarkFighter



ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。

- 2MPの高解像度による高画質な映像
- モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な設置や監視
- DarkFighter技術による優れた低照度性能
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
- ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス
- オーディオおよびアラームインターフェース使用可能
- 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10



・仕様

| カメラ | |
|--------------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.8" CMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.002Lux@(F1.4、AGC ON)、白黒: IR使用時0Lux |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 120dB |
| デイ/ナイト | IRカットフィルター |
| シャッタースピード | 1/3秒~1/100,000秒 |
| 角度調整 | パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355° |
| スローシャッター | 対応 |
| P/N | P/N |
| パワーオフメモリ | 対応 |
| レンズ | |
| 焦点距離&画角 | 2.8~12mm、水平: 31° ~113°、垂直: 18° ~58°、対角線: 36° ~138° |
| レンズタイプ | パリアフォーカルレンズ、電動レンズ、2.8~12mm |
| 絞り | F1.4 |
| レンズマウント | Ø14 |
| アイリスタイプ | 固定式 |
| DORI | |
| DORI | 2.8~12 mm: ワイド: D(検出): 44.1m、O(観察): 17.5m、R(認識): 8.8m、I(識別): 4.4m テレ: D(検出): 131.0m、O(観察): 52.0m、R(認識): 26.2m、I(識別): 13.1m |
| イルミネーター | |
| IR照射距離 | 40m |
| IR波長 | 850nm |
| スマート補助光源 | 対応 |
| 補助光源タイプ | IR |
| ビデオ | |
| 最大解像度 | 1920×1080 |
| メインストリーム | 50Hz: 25fps (1920×1080、1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080、1280×720) |
| サブストリーム | 50Hz: 25fps (640×480、640×360) 60Hz: 30fps (640×480、640×360) |
| サードストリーム | 50Hz: 10fps (1920×1080、1280×720、640×480、640×360) 60Hz: 10fps (1920×1080、1280×720、640×480、640×360) *サードストリームは特定の設定の下でサポート |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームは特定の設定の下でサポート |
| ビデオビットレート | 32Kbps~8Mbps |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |


| | |
|------------------------|---|
| H.265タイプ | メインプロファイル |
| H.264+ | メインストリーム対応 |
| H.265+ | メインストリーム対応 |
| ビットレートコントロール | CBR/VBR |
| SVC スケーラブルビデオコーディング | H.264、H.265エンコード |
| ROI (関心領域) | メインストリームとサブストリームそれぞれに対して1つの固定領域 |
| オーディオ | |
| 環境ノイズフィルタリング | 対応 |
| オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
| オーディオ圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
| オーディオビットレート | 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32~192Kbps (MP2L2)/8~320Kbps (MP3)/16~64Kbps (AAC) |
| ネットワーク | |
| 同時ライブビュー | 最大6ch |
| API | オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK |
| プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP |
| スムーズストリーミング | 対応 |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー、3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1/1.2、オープンネットワークビデオインターフェースのWSSEとダイジェスト認証 |
| ネットワークストレージ | NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR (自動ネットワーク補充) ハイエンドのHIKVISIONメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化と正常性の検出対応 |
| クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central |
| Webブラウザ | 要プラグインライブビュー: IE 10+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
| 画像 | |
| SNR | ≥52dB |
| デイ/ナイト切り替え | デイ、ナイト、オート、スケジュール |
| 画像補正 | BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション) |
| 画像パラメータ切り替え | 対応 |
| 画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能 |
| インターフェース | |
| アラーム | 1入力、1出力 (DC最大24V/AC24V、1A) |

| | |
|--------------------|--|
| オーディオ | 1入力 (ライン入力)、3.5mmコネクタ、最大入力振幅: 3.3Vpp、入力インピーダンス: 4.7KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡 1出力 (ライン出力)、3.5mmコネクタ、最大出力振幅: 3.3Vpp、出力インピーダンス: 100Ω、インターフェースタイプ: 非平衡 |
| 搭載ストレージ | 最大256GBmicroSDカード対応内蔵メモリーカードスロット |
| リセットキー | 対応 |
| イーサネットインターフェース | 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート |
| イベント | |
| 基本イベント | 動体検知 (人と車両のターゲット分類)、ビデオ改ざんアラーム、例外 |
| スマートイベント | シーンチェンジ検知 |
| ディープラーニング機能 | |
| 顔キャプチャ | 対応 |
| 境界保護 | ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知 人と車両のターゲット分類対応 |
| 全般 | |
| 保管環境 | -30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) |
| 動作環境 | -30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | DC12V±25%、逆極性保護 PoE: 802.3af、クラス3 |
| 消費電力 | DC12V、0.88A、最大10.5W PoE (802.3af、36V~57V)、0.35A~0.22A、最大12.5W |
| 電源インターフェース | 2コア端末台 |
| 材質 | 金属 |
| 寸法 | Ø153.5mm × 133.1mm (6.0" × 5.2") |
| パッケージ寸法 | 244mm × 174mm × 173mm (9.6" × 6.9" × 6.8") |
| 重量 | 約840g (1.9lb.) |
| パッケージ付き重量 | 約1719g (3.8lb.) |
| 連動方法 | NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、トリガーアラーム出力、警告音、電子メールの送信 |
| Webクライアント言語 | 33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語 |
| 一般機能 | フリッカー防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター |
| ソフトウェアリセット | 対応 |
| ファームウェアバージョン | V5.5.113 |

承認

| | |
|------|--|
| EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| 安全性 | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); LOA (IEC/EN 60950-1) |
| 環境性 | CE-ROHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| 保護等級 | 防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013/耐衝擊IK10 (IEC 62262:2002) |

▪ 寸法

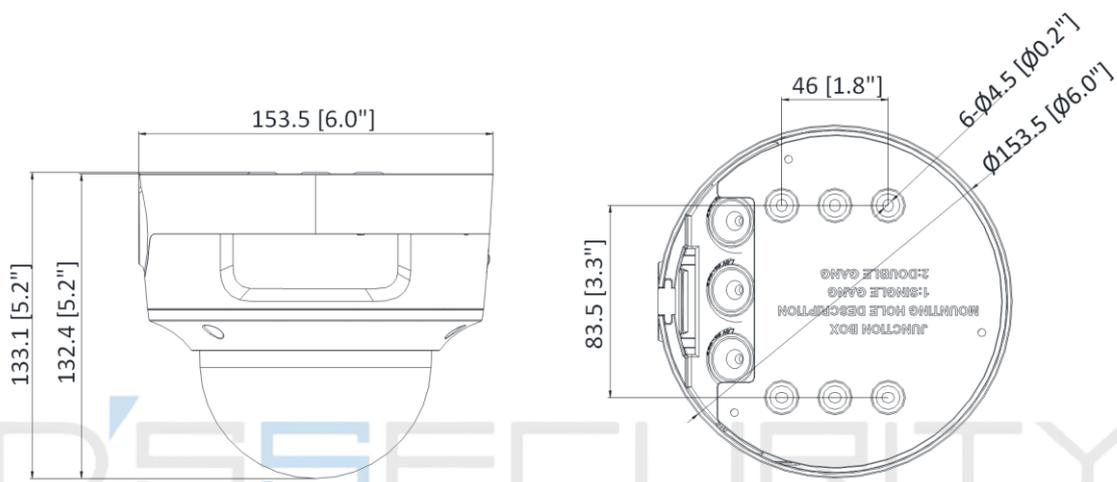

Unit: mm (inch)

・金具
・オプション

| DS-1475ZJ-SUS ポール取付金具 | DS-1473ZJ-155 壁面取付金具 | DS-1476ZJ-SUS コーナー金具 | DS-1473ZJ-155B 壁面取付金具 | DS-1471ZJ-155 天吊り金具 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| DS-1227ZJ-DM37 傾斜天井取付金具 | | | | |
|  | | | | |

Distributed by

DISSECURITY

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com