



HIKVISION®

日本限定モデル

HIKVISION

(JP-N324K)JP-RKA32-4 4K 対応 32ch ネットワークビデオレコーダー



特徴と機能

専門性と信頼性

- デュアルOS設計により、高度なシステム稼働の信頼性を確立
- ANR技術により、ネットワーク切断時のストレージの信頼性を向上

HD 入力

- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4ビデオフォーマット
- サードパーティのネットワークカメラとの接続可能
- 最大32台のIPカメラ接続可能
- 最大解像度8MPでの録画
- 最大解像度8MPで接続したカメラのライブビュー、保存、再生に対応

HD 出力

- それぞれ独立したHDMIおよびVGA出力を装備
- 最大解像度4K (3840 × 2160)によるHDMIビデオ出力

HD ストレージ

- 録画とバックアップ用に最大4つのSATAインターフェース接続可能
- H.264+デコードフォーマットの使用により、ストレージ容量を50~70%効果的に節約

HD 伝送

- 2つの10M/100M/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース

様々な用途

- より安全なストリーム伝送サービスを提供するストリームオーバー-TLS暗号化技術（拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP）を採用（最大128Mbps/TLSストリーム送信帯域幅）
- IPカメラ、構成、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどの一括管理
- HIKVISIONのIPカメラと接続し、VCAアラームの録画・再生・バックアップを実現
- VCA検出アラーム対応
- 複数チャンネル表示モード時、割り当てたチャンネルを瞬時に再生
- 映像内の選択領域を検索するスマート検索、再生効率を高めるスマート再生
- HDD割り当てとグループモードに対応し、チャンネルごとに異なるHDD容量の割り当て可能
- Hik-Connectによる容易なネットワーク管理




www.hikvision.com

仕様

ビデオ/オーディオ入力	IPビデオ入力	32ch
	受信帯域幅	256Mbps
	送信帯域幅	160Mbps
ビデオ/オーディオ出力	HDMI出力解像度	4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、 1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、 1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
	VGA出力解像度	1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、 1024 × 768/60Hz
	オーディオ出力	1ch、RCA (線形、1KΩ)
デコード	デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
	同時再生	16ch
	機能	2ch@8MP (25fps)/4ch@4MP (30fps)/8ch@1080p (30fps)
ネットワーク管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
HDD	SATA	4SATAインターフェース
	容量	各HDDごとに最大6TB
外部インターフェース	双方向音声	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)
	ネットワークインターフェース	2 RJ-45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	シリアルインターフェース	1RS-485 (半二重)、1RS-232、1キーボード (オプション)
	USBインターフェース	前面: USB 2.0 × 2、裏面: USB 3.0 × 1
	アラーム入力/出力	16入力/4出力
全般	電源	AC100~240V、50~60Hz、1A
	消費電力 (HDDなし)	≤20W
	動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
	動作湿度	10~90%
	寸法 (W×D×H)	445 × 400 × 71mm (17.5" × 15.7" × 2.8")
	重量 (HDDなし)	≤5kg (11lb)

インターフェース

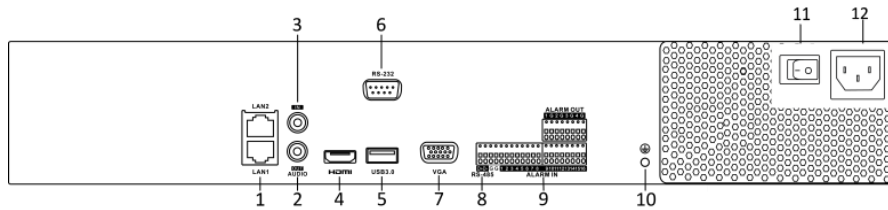

番号	説明	番号	説明
1	LAN1、LAN2ネットワークインターフェース	7	VGAインターフェース
2	オーディオ出力	8	RS-485シリアルインターフェース
3	オーディオ入力	9	アラーム入力/出力
4	HDMIインターフェース	10	GND
5	USB 3.0インターフェース	11	電源スイッチ
6	RS-232シリアルインターフェース	12	AC100~240V電源

Distributed by

D'SSECURITY

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com