

DS-2CD1023G0E-I 2MP 単焦点 バレットネットワークカメラ



主な特徴

- 1/2.8" CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8mm/4mm 単焦点レンズ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 3D DNR
- IR 照射距離: 最大 30m
- 防水・防塵 IP67



仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー: 0.01Lux@(F1.2、AGC ON)、0.028Lux@(F2.0、AGC ON)
シャッタースピード	1/3~1/100,000 秒
スローシャッター	対応
オートアイリス	非対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	DWDR
角度調整 (金具)	Pan: 0° to 360° , tilt: 0° to 180° , rotation: 0° to 360°
レンズ	
焦点距離	2.8mm、4mm
絞り	F2.0
フォーカス	固定式
画角	2.8mm、水平: 114.8°、垂直: 62°、対角線: 135.5° 4mm、水平: 86°、垂直: 46.5°、対角線: 102.5°
レンズマウント	M12
IR	
IR 照射距離	最大 30m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル/ベースラインプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32Kbps~8Mbps
スマート機能	
ROI (関心領域)	メインストリームに対して 1 つの固定領域対応
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)、3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザによって調整可能
デイ/ナイト切り替え	オート、スケジュール、デイ、ナイト
ネットワーク	
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、不正なログイン
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、IGMP、QoS、UDP
一般機能	フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし
ファームウェアバージョン	V5.5.83
API	ONVIF (プロファイル S)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー

クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	IE8+、Chrome 31.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0+
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
全般	
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下結露しないこと
電源	DC12V±25%、5.5mm 同軸電源プラグ PoE (802.3af、クラス 3)
消費電力	DC12V、0.3A、最大: 3.5W PoE: (802.3af、36~57V)、0.2~0.1A、最大: 4.5W
保護等級	防水・防塵 IP67
材質	フロントカバー: 金属、バックカバー、金具: プラスチック
寸法	Ø70 × 172.7mm (2.8" × 6.8")
重量	約 270g (0.6lb.)

代表的な用途


HIKVISION 製品は、耐腐食性能に応じて 3 つのレベルに分類されます。

以下の説明を参考に、使用環境に応じて使用してください。

このモデルに特定の耐腐食保護はありません。

レベル	説明
トップレベルの保護	専門的な耐腐食保護が必須な領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線、ドック、化学プラントなど
適度な保護	適度に耐腐食保護の要求がある領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線から約 2km 離れた沿岸部、酸性雨の影響を受けている地域など
保護なし	特定の耐腐食保護を必要としない領域で使用するためのもの

寸法

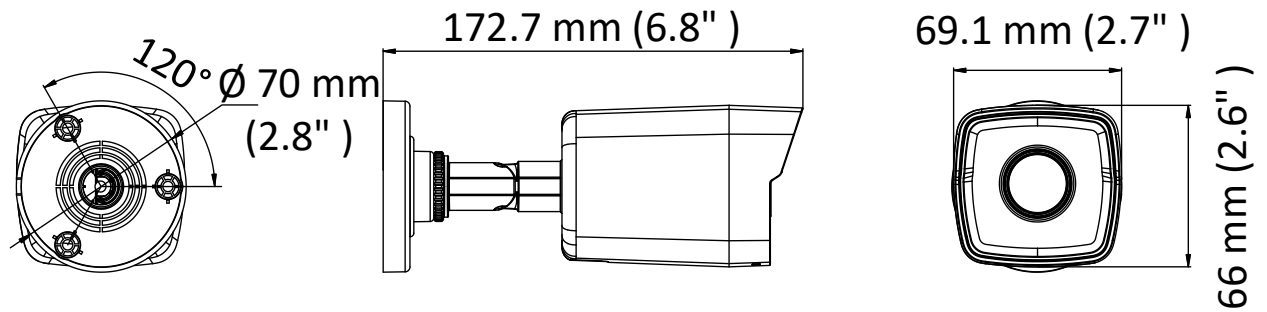

金具



DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com