

## (DS-P24L)DS-2CD2021G1-I 2MP バレットネットワークカメラ



- 解像度2MPの高解像度による高画質な映像
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供
- 防水、防塵IP67
- 最大256GBのSDカード保存対応




## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux@(F1.6、AGC ON)、白黒: IR使用時0Lux
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
スローシャッター	対応
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~90°、回転: 0° ~360°
レンズ	
フォーカス	固定
焦点距離、画角	2.8mm: 水平: 111.6°、垂直: 59.1°、対角線: 133.9° 4mm: 水平: 91.5°、垂直: 46.1°、対角線: 109.8° 6mm: 水平: 56°、垂直: 29.8°、対角線: 65.3°
レンズマウント	M12
絞り	F1.6
イルミネーター	
IR波長	850nm
IR照射距離	30m
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32Kbps~8Mbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265+	メインストリーム対応
ROI (関心領域)	メインストリームに対して1つの固定領域対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	オープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXCカード (256GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR対応
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central

Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE 10+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
<b>画像</b>	
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能
デイ/ナイト切り替え	デイ、ナイト、自動、スケジュール
画像補正	BLC (逆光補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)
<b>インターフェース</b>	
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	最大256GB内蔵Micro SDスロット
ハードウェアリセット	対応
<b>イベント</b>	
スマートイベント	ラインクロス検知、侵入検知
<b>全般</b>	
リンケージ方法	FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、トリガー録画、トリガーキャプチャ
材質	金属、プラスチック
寸法	69.7×67.9×171.4mm (2.7"×2.7"×6.7")
パッケージ寸法	216×121mm×118mm (8.5"×4.8"×4.7")
重量	約350g (0.8lb.)
パッケージ付き重量	約450g (1.0lb.)
保管環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
Webクライアント言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.120
電源	DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3
電源インターフェース	Ø5.5mm同軸電源プラグ
消費電力	DC12V、0.4A、最大5W、PoE (802.3af、36~57V)、0.2A~0.15A、最大6.5W
<b>承認</b>	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)

環境性	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
保護等級	防水、防塵IP67 (IEC 60529-2013)

• 寸法

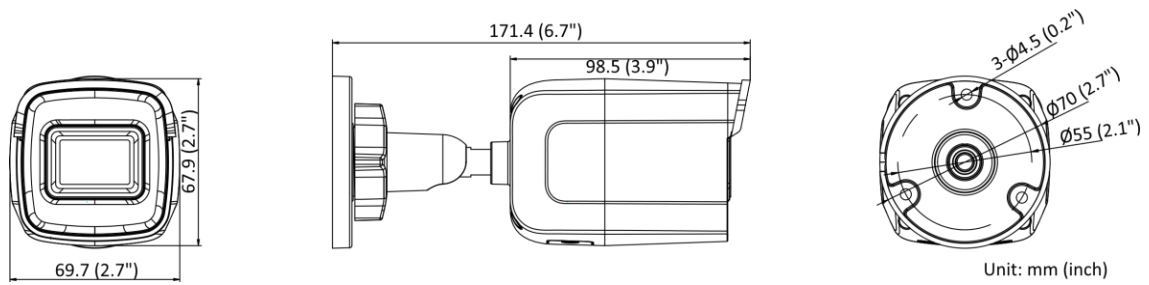

D'SSECURITY

- ・金具
- ・オプション

**(DS-A02X)DS-1280ZJ-XS  
ジャンクションボックス**



Distributed by

**D'SSECURITY**

**HIKVISION®**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com