


## DS-2CE16U7T-IT3E 8MP 低照度 バレットカメラ



### 主な特徴


- 8.29MP、3840 × 2160 の高解像度
- 低照度
- 130dB true WDR、3D DNR
- 2.8mm 単焦点レンズ
- スマート IR、最大 60m の IR 照射距離
- 同軸電源
- 防水・防塵 IP67

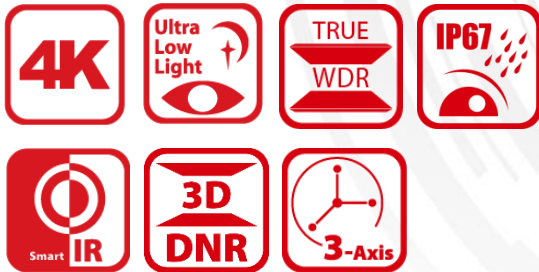


## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	8.29MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最低照度	0.003Lux@(F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/12.5~1/50,000 秒 NTSC: 1/15~1/50,000 秒
レンズ	2.8mm 単焦点レンズ
水平画角	102° (2.8mm)
レンズマウント	M16
デイ/ナイト	IR カットフィルター
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
角度調整	パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~180°、回転: 0° ~360°
メニュー	
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	グローバル/BLC/HLC/WDR
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
言語	英語
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	TVI
全般	
動作環境	-40°C~60°C (-40°F~140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%/PoC.af
消費電力	最大 4.6W
保護等級	防水・防塵 IP67
材質	金属
IR 照射距離	最大 60m
通信	HIKVISION-C
寸法	81.9 × 86.7 × 229.54mm (3.22" × 3.41" × 9")
重量	約 594g

**寸法**

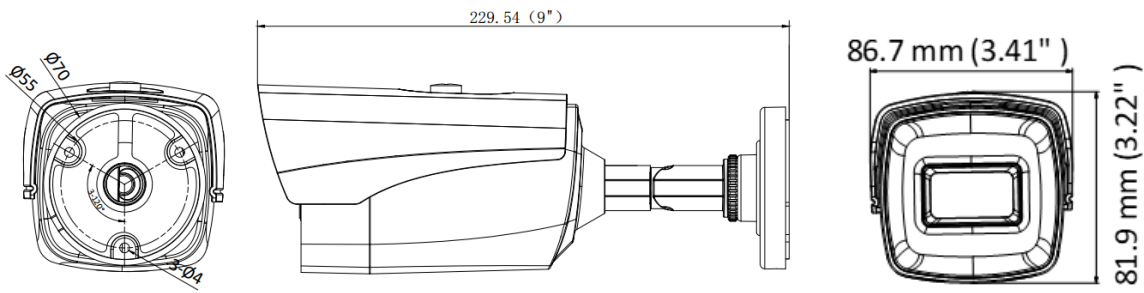

**金具**

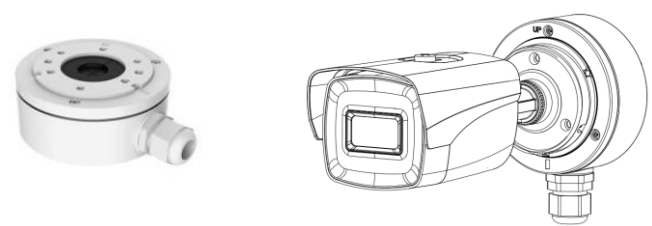

DS-1280ZJ-XS  
ジャンクションボックス

DISSECURITY

Distributed by



**HIKVISION**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

010000180608

0  
ikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761