

(DS-D328M)iDS-7332HUHI-M4/S 4K 対応 32ch ハイブリッドレコーダー

主な特徴

- 最大 32ch のアナログカメラ入力、4つの SATA インターフェース
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
- 最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
- HDTV/AVHD/CVI/AVBS/IP ビデオ入力
- 最大 64ch の IP カメラ入力
- POSトリガー録画と POS 情報オーバーレイ
- RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避



D'SSECURITY

圧縮と録画

- H.265 Pro+ビデオ圧縮により、エンコード効率が向上し、データストレージのコストを削減
- 最大 8MP の高解像度によるフルチャンネル録画

保存と再生

- 4つの SATA インターフェースと1つの eSATA インターフェース
- 32ch 1080p@30fps のデコード容量
- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 のストレージスキーム

ネットワーク&イーサネットアクセス


- 2つの 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
- Hik-Connect と DDNS (Dynamic DNS)による容易なネットワーク管理
- 出力帯域幅の制限を設定可能

仕様

録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8MP/3K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8MP@8fps/3K@12fps/5MP@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps/ 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32Kbps～10Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64Kbps
ビデオ&オーディオ	
IP ビデオ入力	32ch (最大 64ch) 最大解像度: 12MP H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応
アナログビデオ入力	32ch BNC インターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、同軸接続対応
入力帯域幅	320Mbps
出力帯域幅	256Mbps
HDTVI 入力	8MP、3K、5MP、4MP、3MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60
AHD 入力	5MP、4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
HDCVI 入力	4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS 入力	PAL/NTSC
CVBS 出力	1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
HDMI1 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
HDMI2 出力	1ch、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、 1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA 同時出力、HDMI2/VGA 独立出力
オーディオ入力	4ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)
オーディオ出力	1ch、RCA (線形、1KΩ)
双方向音声	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) (独立)
同時再生	16ch

ネットワーク	
リモート接続数	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
ネットワークインターフェース	2ポート、RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース
外部インターフェース	
SATA	4SATA インターフェース
eSATA	対応
容量	各ディスクごとに最大 12TB
シリアルインターフェース	RS-232、RS-485 (半二重)、キーボード
アラーム入力/出力	16 入力/4 出力
USB インターフェース	前面: USB 2.0 × 2、背面: USB 3.0 × 1
全般	
電源	AC100~240V、50~60Hz
消費電力 (HDD なし)	≤55W
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W×D×H)	445 × 400 × 71mm (17.5" × 15.7" × 2.8")
重量 (HDD なし)	≤7kg (15.4lb)

インターフェース

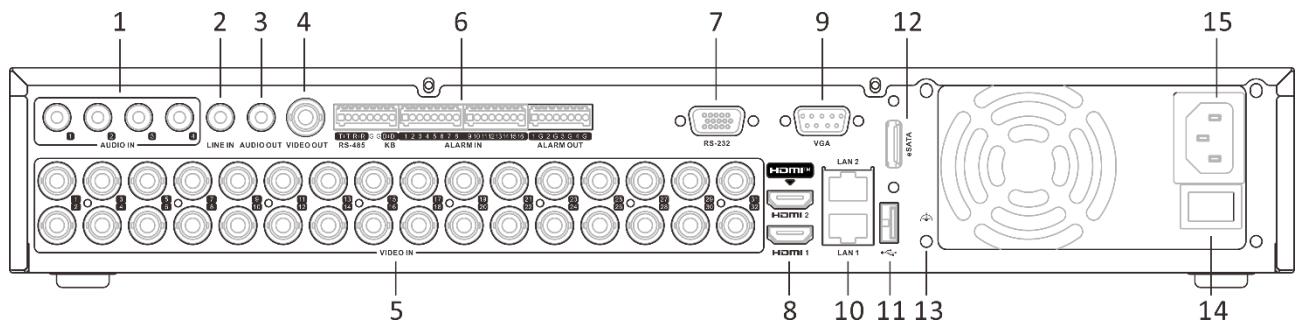

番号	説明	番号	説明
1	オーディオ入力	9	VGA インターフェース
2	ライン入力	10	LAN1、LAN2 インターフェース
3	オーディオ出力	11	USB インターフェース
4	ビデオ出力	12	eSATA インターフェース
5	ビデオ入力	13	GND
6	アラーム入力/出力、RS-485、キーボード	14	電源スイッチ
7	RS-232 インターフェース	15	電源
8	HDMI1、HDMI2 インターフェース		

D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

