

DS-7604NI-I1/4P

12MP 対応 4ch ネットワークビデオレコーダー



特徴と機能

専門性と信頼性

- 論理的に視覚化された新しい GUI デザイン
- デュアル OS 設計により、高いシステム稼働信頼性を実現
- ネットワーク切断時のストレージの信頼性を向上させる ANR 技術

ビデオ入力と伝送

- より安全なストリーム伝送サービスを提供するストリームオーバー-TLS 暗号化技術（拡張 SDK サービス、HTTPS プロトコルを介した RTP）を採用（最大 128Mbps TLS ストリーム送信帯域幅）
- カメラは最大 4ch 接続可能（最大 12MP）
- サードパーティ製のネットワークカメラとも接続可能

圧縮と録画

- H.265+圧縮により、ストレージ容量とコストを最大 75%削減
- 最大 12MP の解像度によるフルチャンネル録画

HD ビデオ出力

- それぞれ独立した HDMI および VGA 出力を装備
- 最大 4K (3840 × 2160)の解像度による HDMI ビデオ出力

保存と再生

- HDD 接続用 SATA インターフェースを 1 つ搭載
- 最大 1080p の解像度による 4ch 同時再生
- 重要なファイルの管理
- HDD の正常性の管理

スマート&POS 機能

- 複数の VCA (ビデオコンテンツ分析)イベント対応
- 映像内の選択領域を検索するスマート検索、再生効率を高めるスマート再生
- 火災/船舶/温度/温度差検知トリガーなどの映像ファイルの VCA 検索対応
- ライブビューと再生時の POS 情報オーバーレイ
- POS トリガー録画とアラーム

ネットワーク&イーサネットアクセス


- Hik-Connect による容易なネットワーク管理
- ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
- 4 つの独立した PoE ネットワークインターフェースを搭載
- PoE による長距離 (100m-300m) ネットワーク伝送



仕様

モデル	DS-7604NI-I1/4P	
ビデオ/ オーディオ入力	IP ビデオ入力	4ch 最大解像度: 12MP
	双方向音声	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)
ネットワーク	受信帯域幅	40Mbps
	送信帯域幅	256Mbps
	リモート接続数	128
	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	CVBS 出力 (オプション)	1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、 NTSC: 704 × 480
	HDMI 出力	4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080p/60Hz、1600 × 1200/60Hz、 1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
	VGA 出力	1920 × 1080p/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、 1024 × 768/60Hz
	オーディオ出力	1ch、RCA (同軸、1KΩ)
デコード	デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	ライブビュー/再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時再生	4ch
	デコード機能	2ch@12MP (20fps)/4ch@8MP (25fps)
ネットワーク管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、 iSCSI、UPnP™、HTTPS
HDD	SATA	1SATA インターフェース
	容量	各 HDD 最大 8TB
外部 インターフェース	ネットワーク インターフェース	1 ポート、RJ-45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネット インターフェース
	USB インターフェース	前面: USB 2.0 × 1、裏面: USB 3.0 × 1
	アラーム入力/出力	4/1
PoE インターフェース	インターフェース	4 ポート、RJ-45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
	電源	≤90W
	対応規格	IEEE 802.3 af/at
全般	電源	DC48V、1.8A
	消費電力 (HDD なし、PoE オフ)	≤15W
	動作温度	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
	動作湿度	10% ~ 90%
	寸法 (W × D × H)	315 × 240 × 48mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
	重量 (HDD なし)	≤1.18kg (2.6lb)

インターフェース

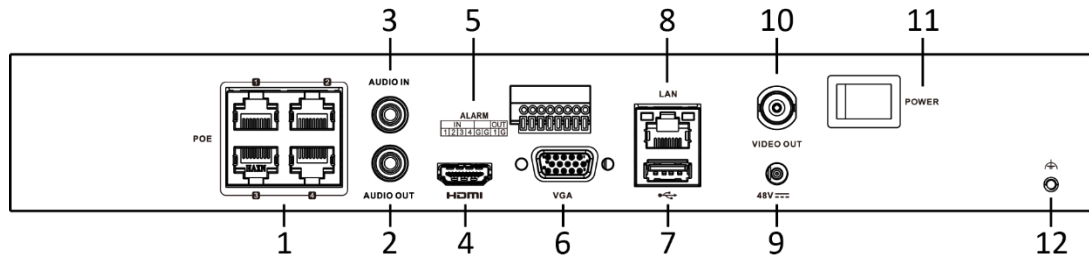

番号	説明	番号	説明
1	PoE 機能付きネットワークインターフェース	7	USB 3.0 インターフェース
2	オーディオ出力	8	LAN インターフェース
3	オーディオ入力	9	DC48V 電源
4	HDMI インターフェース	10	ビデオ出力
5	アラーム入力/出力	11	電源スイッチ
6	VGA 出力 (DB9 コネクター)	12	GND

D'SSECURITY

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com