

DS-E04HQHI-B eSSD コンパクト DVR

主な特徴

- eSSD 技術搭載
- 低消費電力
- シーン適応型ビットレート制御ビデオ圧縮
- 動体検知 2.0 のディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類
- HDTV/AVHD/CVI/AVBS/IP ビデオ入力
- 最大 4MP Lite@15fps のエンコード機能



D'SSECURITY

内蔵 SSD

- 最小限の eSSD 設計により、低消費電力を実現
- 統合ストレージ設計により、プラグアンドプレイでのデバイス利用が可能

容易な取り付け

- ミニサイズ設計により、設置スペースを節約
- 防振設計と軽量化により、より多くの設置条件に対応

圧縮と録画

- シーン適応型ビットレート制御技術により、実際のシーンに応じて eSSD 内の映像を正確に割り当てることが可能
- 最大 4MP Lite の解像度によるフルチャンネル録画

スマート機能


- ディープラーニングに基づいた動体検知 2.0
- スマート検索による効率的な再生

仕様

動体検知 2.0	
人、車両の分析	<p>ディープラーニングに基づいた動体検知 2.0 は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで設定されており、人と車両を分類し、葉や照明などの物体による誤報を大幅に減らすことが可能</p> <p>物体またはイベントの種類によるクイック検索対応</p>
録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro/H.265
エンコード解像度	4MP Lite/1080p/720p/WD1/4CIF/QVGA/CIF
フレームレート	<p>メインストリーム:</p> <p>1080p Lite モード無効の場合:</p> <p>4MP ストリームアクセス:</p> <p>4MP Lite@15fps; 1080p Lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>1080p ストリームアクセス:</p> <p>1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>720p ストリームアクセス:</p> <p>720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)</p> <p>1080p Lite モード有効の場合:</p> <p>4MP Lite@15fps; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)</p>
ビデオビットレート	シーン適応型ビットレート制御技術により、実際のシーンに応じて自動的に適切なビットレートを割り当て、安定した録画期間を確保
ストリームタイプ	<p>ビデオ、ビデオ&オーディオ</p> <p>注意: プライバシー保護のため、デフォルトではビデオのみ(音声なし)記録されます。音声を録音したい場合は、手動で音声録音を有効にする必要があります。操作の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。</p>
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64Kbps
ビデオ&オーディオ	
IP ビデオ入力	<p>1ch</p> <p>最大解像度: 6MP</p> <p>H.265+/H.265 IP カメラ対応</p>
アナログビデオ入力	<p>4ch</p> <p>BNC インターフェース (1.0V_{p-p}, 75Ω)、同軸接続対応</p>
HDTVI 入力	4MP/30、4MP/25、1080p/30、1080p/25、720p/60、720p/50、720p/30、720p/25
AHD 入力	4MP/30、4MP/25、1080p/30、1080p/25、720p/30、720p/25
HDCVI 入力	4MP/30、4MP/25、1080p/30、1080p/25、720p/30、720p/25

CVBS 入力	対応
HDMI 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
VGA 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力
オーディオ入力	4ch 同軸ケーブル経由
オーディオ出力	1ch HDMI 経由
同時再生	4ch
ネットワーク	
総帯域幅	72Mbps 受信帯域幅: 1Mbps
リモート接続数	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
ネットワークインターフェース	1 ポート、RJ45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
外部インターフェース	
容量	512GB 内蔵 eSSD (480GB 使用可能) 注意: 4 チャンネルアナログカメラの場合、約 2 週間分の映像を保存可能 (デフォルトのパラメータ)。この試算はあくまで参考値です。
USB インターフェース	裏面: USB 2.0 × 2
アラーム入力/出力	N/A
全般	
電源	DC12V、1A
消費電力	≤5.4W (eSSD あり)
動作温度	-10°C~45°C (14°F~113°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W × D × H)	151 × 121 × 46mm (5.94" × 4.76" × 1.81")
重量	≤0.5kg (eSSD あり、1.1lb.)

インターフェース

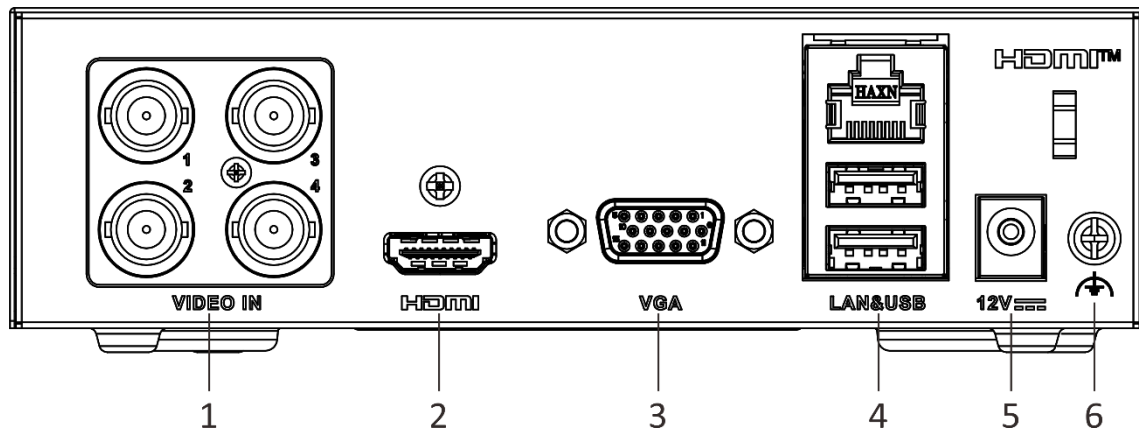

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ、同軸オーディオ入力	4	LAN ネットワークインターフェース、 USB インターフェース
2	HDMI インターフェース	5	電源
3	VGA インターフェース	6	GND

D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

