

DS-E08HGHI-B eSSD コンパクト DVR

主な特徴

- eSSD 技術搭載
- 低消費電力
- シーン適応型ビットレート制御ビデオ圧縮
- 動体検知 2.0 のディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類
- HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP ビデオ入力
- 最大 1080p Lite@30fps のエンコード機能



D'SSECURITY

内蔵 SSD

- 最小限の eSSD 設計により、低消費電力を実現
- 統合ストレージ設計により、プラグアンドプレイでのデバイス利用が可能

容易な取り付け

- ミニサイズ設計により、設置スペースを節約
- 防振設計と軽量化により、より多くの設置条件に対応

圧縮と録画

- シーン適応型ビットレート制御技術により、実際のシーンに応じて eSSD 内の映像を正確に割り当てることが可能
- 最大 2MP Lite の解像度によるフルチャンネル録画

スマート機能


- ディープラーニングに基づいた動体検知 2.0
- スマート検索による効率的な再生

仕様

動体検知 2.0	
人、車両の分析	<p>ディープラーニングに基づいた動体検知 2.0 は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで設定されており、人と車両を分類し、葉や照明などの物体による誤報を大幅に減らすことが可能</p> <p>物体またはイベントの種類によるクイック検索対応</p>
録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro/H.265
エンコード解像度	1080p Lite/720p/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	<p>メインストリーム:</p> <p>1080p Lite/720p/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>注意: 1080p Lite/720p はデフォルトで 15fps</p> <p>サブストリーム:</p> <p>4CIF@15fps; CIF/QVGA@25fps (P)/30fps (N)</p>
ビデオビットレート	シーン適応型ビットレート制御技術により、実際のシーンに応じて自動的に適切なビットレートを割り当て、安定した録画期間を確保
ストリームタイプ	<p>ビデオ、ビデオ&オーディオ</p> <p>注意: プライバシー保護のため、デフォルトではビデオのみ(音声なし)記録されます。音声を録音したい場合は、手動で音声録音を有効にする必要があります。操作の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。</p>
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64Kbps
ビデオ&オーディオ	
IP ビデオ入力	<p>2ch</p> <p>最大解像度: 5MP</p> <p>H.265+/H.265 IP カメラ対応</p>
アナログビデオ入力	<p>8ch</p> <p>BNC インターフェース (1.0 V_{p-p}, 75 Ω)、同軸接続対応</p>
HDTVI 入力	1080p25、1080p30、720p25、720p30
AHD 入力	1080p25、1080p30、720p25、720p30
HDCVI 入力	1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS 入力	対応
HDMI 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
VGA 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA 同時出力

オーディオ入力	8ch 同軸ケーブル経由
オーディオ出力	1ch HDMI 経由
同時再生	8ch
ネットワーク	
総帯域幅	72Mbps 受信帯域幅: 1Mbps
リモート接続数	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
ネットワークインターフェース	1ポート、RJ45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
外部インターフェース	
容量	512GB 内蔵 eSSD (480GB 使用可能) 注意: 8チャンネルアナログカメラの場合、約2週間分の映像を保存可能 (デフォルトのパラメータ)。この試算はあくまで参考値です。
USB インターフェース	裏面: USB 2.0 × 2
アラーム入力/出力	N/A
全般	
電源	DC12V、1A
消費電力	≤6.2W (eSSD あり)
動作温度	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (W × D × H)	151 × 121 × 46mm (5.94" × 4.76" × 1.81")
重量	≤0.5kg (eSSD あり、1.1lb.)

インターフェース

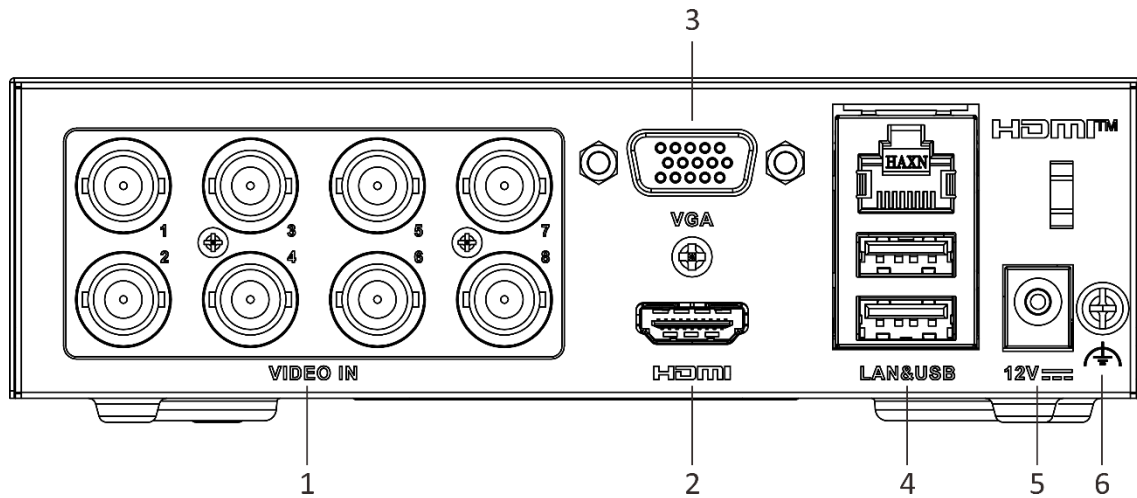

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ、同軸オーディオ入力	4	LAN ネットワークインターフェース、 USB インターフェース
2	HDMI インターフェース	5	電源
3	VGA インターフェース	6	GND

D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

