

(DS-PA4N)DS-2XC6625G0-IZHRS 2MP 耐腐食 バレットネットワークカメラ



- 316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。
- 内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。
- 防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止
- H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。



仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー: 0.0005Lux@(F1.2、AGC ON)、 白黒: 0.0001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
シャッタースピード	1/3秒～1/100,000秒
デイ/ナイト	IRカットフィルター
レンズ	
レンズタイプ	バリアフォーカルレンズ、電動レンズ、 2.8～12mm、オプション: 8～32mm
焦点距離・画角	2.8～12mm、水平: 38.1° ～94.2° 8～32mm、水平: 15.1° ～42.2°
フォーカス	オート、セミオート、マニュアル
絞り	2.8～12mm: F1.4 8～32mm: F1.7
DORI	
DORI	2.8～12mm: D(検出): 44.1～151.7m、O(観察): 17.5～60.2m、R(認識): 8.8～30.3m、I(識別): 4.4～15.2m 8～32mm: D(検出): 150.3～400m、O(観察): 59.7～158.7m、R(認識): 30.1～80m、I(識別): 15～40m
イルミネーター	
補助光タイプ	IR
IR照射距離	2.8～12mm: 80m、8～32mm: 150m
スマート補助光	対応
IR波長	最大850nm
ビデオ	
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720、640 × 480、640 × 360、320 × 240)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
ビデオビットレート	32Kbps～8Mbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレートコントロール	CBR、VBR
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.265、H.264エンコード
ROI (関心領域)	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して1つの固定領域
ターゲットクロッピング	対応
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラルサウンド
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3
オーディオビットレート	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32～192Kbps (MP2L2)/

	8Kbps~320Kbps (MP3)
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	オープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI、SDK、Ehome
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR (自動ネットワーク補充) ハイエンドなHIKVISIONメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化と正常性の検出に対応
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE 8+、Chrome 41.0~44、Firefox 30.0~51、Safari 8.0~11 非プラグインライブビュー: Chrome 45.0+、Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ 非推奨: Safari 11+、Edge
画像	
画像パラメータ切り替え	対応
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能
デイ/ナイト切り替え	デイ、ナイト、オート、スケジュール
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
SNR	≥50dB
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)、 デフォッグ、EIS
プライバシーマスク	8エリア設定可能
インターフェース	
ビデオ出力	1Vp-p複合出力 (75Ω/BNC)
イーサネットインターフェース	1ポート、RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	最大256GBmicroSD/SDHC/SDXCカード対応内蔵メモリーカードスロット *必要に応じて製品と一緒にメモリーカードを購入することを推奨します。ご注文後、製造時にメモリーカードを製品に装着します。
アラーム入力/出力	1入力/1出力 (最大DC24V、1AまたはAC110V、500mA)
リセットキー	対応
イベント	
基本イベント	異常検知 (ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー)
スマートイベント	ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知、置き忘れ物検知、物体除去検知、シーンチェンジ検知、デフォーカス検知
リンケージアクション	FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、 トリガーアラーム出力、トリガー録画、トリガーキャプチャ
全般	
電源	AC24V±20%、24V~1.7A、50/60Hz、23.5W PoE: 802.3at、42.5V~57V、0.57A~0.43A、最大24W
寸法	179.9×203.2×468mm (7.1"×8"×18.4")
重量	約9.01kg (19.86lb.)
保管環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
動作環境	-40°C~60°C (-40°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)

言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語（ブラジル）、ウクライナ語
ヒーター	対応
ワイパー	対応
一般機能	フリッカー防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
承認	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN32: 2015, KN35: 2015)
安全性	UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1: 2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017); BIS (IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005)
環境性	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
保護等級	防水・防塵IP67 (IEC 60529-2013)
耐腐食保護	NEMA 4X (NEMA 250-2018) C5-M: 720H中性塩水噴霧、480H結露 外部環境: 高湿度で攻撃的な雰囲気のある工業地帯、塩分濃度の高い沿岸地域 内部環境: ほぼ永久的に結露が発生し、建物や汚染度の高い地域。

代表的な用途

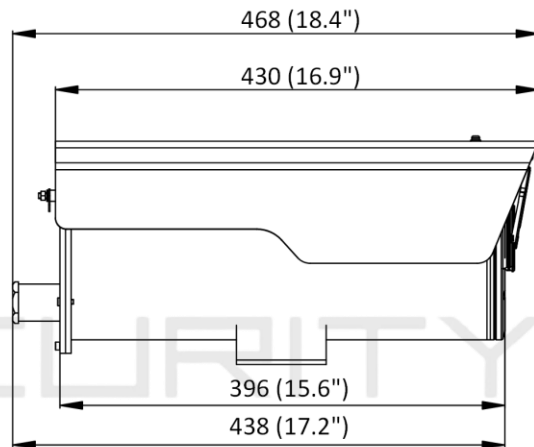

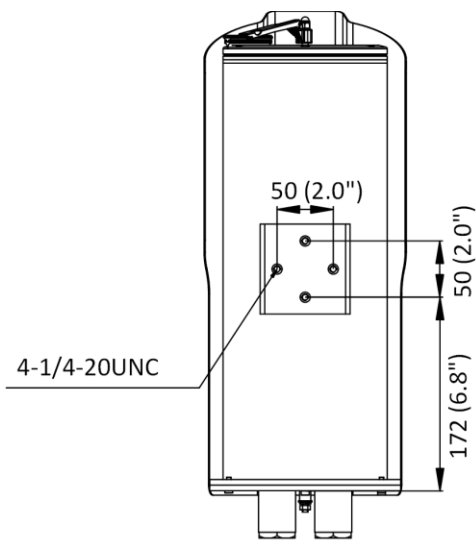
HIKVISION製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されます。

以下の説明を参考に、使用環境に応じて使用してください。

このモデルに特定の耐腐食保護はありません。



レベル	説明
トップレベルの保護	専門的な耐腐食保護が必須な地域で使用するためのもの 使用例: 海岸線、ドック、化学プラントなど
適度な保護	適度に耐腐食保護の求められる地域で使用するためのもの 使用例: 海岸線から約2km離れた沿岸部、酸性雨の影響を受けている地域など
保護なし	特定の耐腐食保護を必要としない地域で使用するためのもの

寸法



Unit: mm (inch)

**金具
オプション**

DS-1701ZJ-AC1(OS) 壁面取付金具	DS-1284ZJ-M-AC3(OS) ジャンクションボックス
	

Distributed by

DISSECURITY

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com