

(DS-D165K4)DS-7316HUHI-K4

4K 対応 HD-TVI 16ch デジタルレコーダー

主な機能

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 ビデオ圧縮対応
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力対応
- 最大 32ch IP カメラ入力 (最大 8MP)
- 最大 1080p: 800m、720p: 1200m の HD-TVI 信号
- HDD1 枚の最大容量 10TB
- POSトリガー録画と POS 情報オーバーレイ対応



圧縮と録画

- H.265 Pro+はエンコード効率を向上させ、データ保存コストを削減することができます。
- 最大 8MP lite の解像度によるフルチャンネル録画

保存と再生

- 4つの SATA インターフェースと1つの eSATA インターフェース搭載
- スマート検索による効率的な再生
- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 の保存方式

スマート機能

- HD-TVIカメラとIPカメラの両方で複数のVCA (Video Content Analytics)イベント対応
- 全chでのラインクロス検知、侵入検知、1chのみシーンチェンジ検知対応

ネットワーク&イーサネットアクセス

- Hik-Connect と DDNS (Dynamic DNS)による容易なネットワーク管理
- 出力帯域幅の制限を設定可能



仕様

境界保護¹	
ラインクロス検知/ 侵入検知	2ch エンハンス VCA モード有効時: 16ch
録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8MP@8fps/5MP@12fps; 4MP@15fps; 3MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N)
	サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32Kbps~10Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64Kbps
ビデオ&オーディオ	
IP ビデオ入力	16ch (最大 32ch)
	最大解像度: 8MP
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ入力対応
アナログビデオ入力	16ch
	BNC インターフェース (1.0V _{p-p} , 75 Ω)、同軸接続対応
HDTVI 入力	8MP、5MP、4MP、3MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60
AHD 入力	5MP、4MP、720p25、720p30、1080p25、1080p30
HDCVI 入力	4MP、720p25、720p30、1080p25、1080p30
CVBS 入力	対応
CVBS 出力	1ch、BNC (1.0V _{p-p} , 75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
HDMI1/VGA 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
HDMI2 出力	1ch、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、 1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
オーディオ入力	4ch、RCA (2.0V _{p-p} , 1K Ω)
オーディオ出力	2ch、RCA (線形、1K Ω)
双方向音声	1ch、RCA (2.0V _{p-p} , 1K Ω) (独立)
同時再生	16ch
ネットワーク	
リモート接続数	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
ネットワークインターフェース	2ポート、RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース
外部インターフェース	
SATA	4SATA インターフェース
eSATA	対応
容量	各ディスクそれぞれ最大 10TB


シリアルインターフェース	RS-232、RS-485 (全二重)、キーボード
アラーム入力/出力	16 入力/4 出力
USB インターフェース	前面: USB 2.0 × 2 背面: USB 3.0 × 1
全般	
電源	AC100～240V、50～60Hz、1.2A
消費電力 (HDD なし)	≤65W
動作温度	-10°C～55°C (14°F～131°F)
動作湿度	10%～90%
寸法 (W×D×H)	445 × 390 × 70mm (17.5" × 15.4" × 2.8")
重量 (HDD なし)	≤5kg (11.0lb)

注:

1: エンハンス VCA モードを有効にすると、境界保護 (ラインクロス検知、侵入検知)のために接続可能なチャンネル数が最大になりますが、2K/4K HDMI 出力解像度および 4MP 以上の信号入力は無効になります。

D'SSECURITY

インターフェース

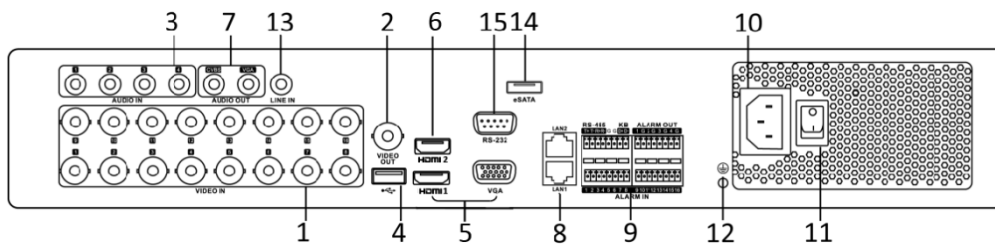

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	9	RS-485 シリアルインターフェース、 キーボードインターフェース、 アラーム入力/出力
2	ビデオ出力	10	AC100~240V 電源
3	オーディオ入力、RCA コネクター	11	電源スイッチ
4	USB インターフェース	12	GND
5	HDMI1/VGA インターフェース	13	ライン入力
6	HDMI2 インターフェース	14	eSATA インターフェース
7	CVBS オーディオ出力、VGA オーディオ出力	15	RS-232 シリアルインターフェース
8	LAN1、LAN2 ネットワークインターフェース		

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com