

DS-2CD6365G0E(-S)/RC 6MP 全方位ネットワークカメラ



- 360度0ブラインドゾーン画像、監視シーンにおいて360度パノラマ画像を提供できる全方位ネットワークカメラ
- 複数の歪み補正モード、通常の画像に歪み補正をかけて直感的に表示することが可能
- 内蔵マイク、双方向音声に対応しており、カメラを通して音を聞いたり話したりすることでリアルタイムなセキュリティを実現
- 天井に埋め込むことで魚眼カメラが目立たず、使い勝手が良い
- 最大6MPの高解像度レンズにより、4つのPTZ画像に歪み補正をかけても非常に鮮明



DORI

DORI (検出 Detect、観察 Observe、認識 Recognize、識別 Identify)距離とは、画角内の人物または物体を識別するカメラ機能の一般的な考え方になります。

カメラセンサーの仕様と EN 62676-4:2015 に規定された基準に基づいて計算

DORI	Detect(検出)	Observe(観察)	Recognize(認識)	Identify(識別)
距離 (1.27mm)	21.3m	8.5m	4.3m	2.1m

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" CMOS
最大解像度	3072 × 2048
最低照度	カラー: 0.01Lux@(F1.2、AGC ON) 白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)
シャッタースピード	1秒～1/100,000秒
レンズ	
焦点距離・画角	1.27mm、360° (天井へ埋込取付時)
レンズマウント	M12
絞り	F2.6
ビデオ	
メインストリーム	50Hz: 25fps (3072 × 2048、2048 × 2048、1280 × 1280) 60Hz: 30fps (3072 × 2048、2048 × 2048、1280 × 1280)
サブストリーム	50Hz: 25fps (720 × 720、720 × 480) 60Hz: 30fps (720 × 720、720 × 480)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.265、H.264対応
ROI (関心領域)	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して4つの固定領域
魚眼表示	
マウントタイプ	天井への埋込取付対応
表示モード	全14種類 ソフトウェアデコード: 魚眼表示、180度パノラマ表示、360度パノラマ表示、360度パノラマ+PTZ、360度パノラマ+3PTZ、360度パノラマ+6PTZ、360度パノラマ+8PTZ、2PTZ、4PTZ、魚眼+3PTZ、魚眼+8PTZ、半球体、円柱体 ハードウェアデコード: 魚眼表示、180度パノラマ表示、パノラマ表示、4PTZ、4PTZ融合、魚眼+3PTZ
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32～160Kbps (MP2L2)
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
同時ライブビュー	最大20チャンネル


API	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、HTTPS暗号化、IEEE 802.1x ポートに基づいたネットワークアクセス制御、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSのベーシック認証とダイジェスト認証、ONVIFのWSSEとダイジェスト認証
ネットワークストレージ	最大256GB microSD/SDHC/SDXCカード対応、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレスフィルター
クライアント	iVMS-4200、iVMS-4500、Hik-Connect、iVMS-5200
Webブラウザ	IE8+、Chrome31.0-44、Firefox 30.0-51、Safari8.0+
画像	
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能
デイ/ナイト切り替え	昼間/夜間/自動/スケジュール/アラーム入力によるトリガー (-S)
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタルWDR
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、デフォッグ、3D DNR
画像オーバーレイ	ロゴ画像は128 × 128、24ビット、bmp形式で映像にオーバーレイ可能
インターフェース	
イーサネットインターフェース	1ポート、RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	最大256GB内蔵micro SD/SDHC/SDXCスロット
内蔵マイク	2内蔵マイク
オーディオ	-S: 1入力 (ライン入力、3.5mm)、1出力 (ライン出力、3.5mm)、モノラルサウンド
アラーム	-S: 1入力、最大12V; 1出力、最大DC12V、0.5A
リセットキー	対応
イベント	
基本イベント	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー
スマートイベント	ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知、置き忘れ物検知、物体除去検知、オーディオ例外検知
全般	
動作環境	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V ± 20%、0.5A、6W、2コア端子台 PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.3~0.2A
材質	カバー&トリムリング: プラスチック、底面ベース: 金属
寸法	Ø165 × 69mm (6.5" × 2.7")
重量	約480g (1.1lb.)
承認	
EMC	IC: IC-VoC(ICES-003 Issue 7:2020), FCC: FCC-SDoC(ANSI C63.4,FCC Part15 sub B), KC: KN32:2015,KN35:2015, CE: CE-EMC(EN 50130-4:2011+A1:2014,EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013), RCM: AS/NZS 60950.1:2003 + Am1, Am2 and Am3,AS/NZS CISPR 32:2015
安全性	CB: IEC 60950-1, UL: UL 60950-1:2014,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07:2014, LOA: SANS IEC60950-1, BIS: IS 13252(Part 1)2010+A1:2013+A2:2015
環境性	CE: CE-RoHS(RoHS Directive 2011/65/EU+2015/863)

代表的な用途

HIKVISION製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されます。
以下の説明を参考に、使用環境に応じて使用してください。
このモデルに特定の耐腐食保護はありません。

レベル	説明
トップレベルの保護	専門的な耐腐食保護が必須な領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線、ドック、化学プラントなど
適度な保護	適度に耐腐食保護の要求がある領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線から約2km離れた沿岸部、酸性雨の影響を受けている地域など
保護なし	特定の耐腐食保護を必要としない領域で使用するためのもの

寸法

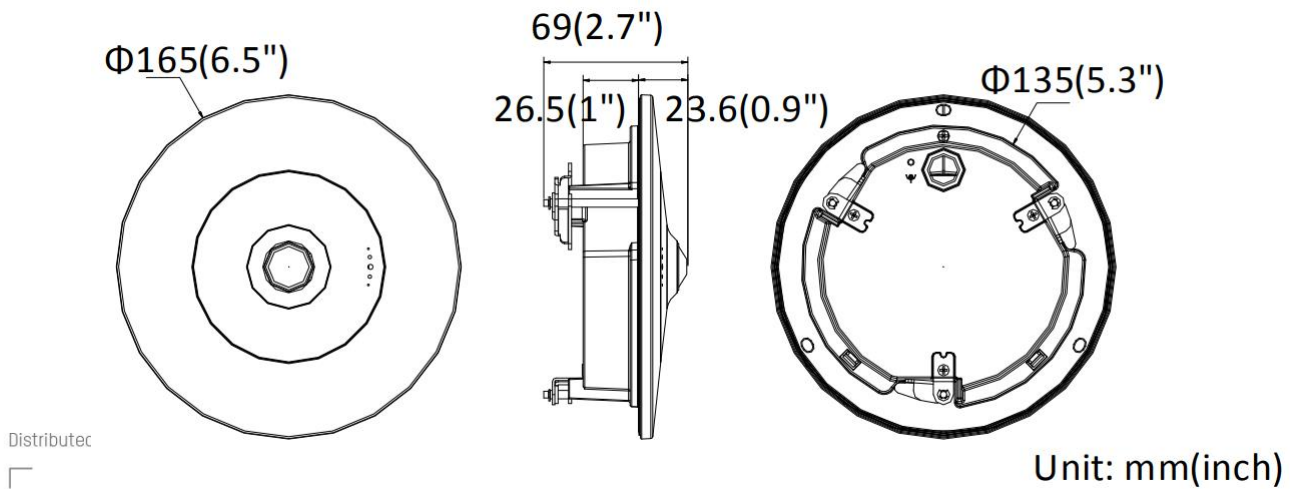

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com