

## (DS-D085P)DS-7208HUHI-K2/P PoC 一体型 5M 対応 8ch デジタルレコーダー

### 主な特徴

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265ビデオ圧縮対応
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力対応
- 最大16個のIPカメラ入力（最大8MP）
- 1080pの場合最大800m、720pの場合最大1200mのHDTVI信号伝送
- 1つあたり最大10TBのHDD容量
- 同軸ケーブルによってPoCカメラへ電源供給



### 圧縮と録画

- H.265 Pro+により、エンコード効率の向上とデータストレージのコスト削減可能
- 最大8MP liteの解像度による録画

### 保存と再生

- スマート検索による効率的な再生
- サードパーティのクラウドストレージ対応

### スマート機能

- アナログカメラとIPカメラの両方による複数のVCA (ビデオコンテンツ分析) イベント対応
- 全チャンネルのラインクロス検知、侵入検知、2chのシーンチェンジ検知対応

### ネットワーク&イーサネットアクセス

- Hik-ConnectとDDNS (Dynamic DNS)による容易なネットワーク管理
- 最大64Mbpsの受信帯域幅と送信帯域幅の制限を設定可能




## 仕様

録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8MP@8fps/5MP@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25fps (P)/30fps (N)
	サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32Kbps~10Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64Kbps
ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	8ch (最大16ch)
	最大解像度: 8MP
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応
アナログビデオ入力	8ch
	BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、同軸接続対応
PoCカメラ入力	HIKVISION PoCカメラ対応 *: PoCアクセス機能については、追加資料参照。
HDTVI入力	8MP、5MP、4MP、3MP、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25
AHD入力	5MP、4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
HDCVI入力	4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω)
	解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
HDMI/VGA出力	<b>VGA:</b> 1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、 1024 × 768/60Hz
	<b>HDMI:</b> 1ch、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、 1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
オーディオ入力	4ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)
オーディオ出力	1ch、RCA (線形、1KΩ)
双方向音声	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) (最初のオーディオ入力使用)
同時再生	8ch
ネットワーク	
リモート接続数	64
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、 HTTPS、ONVIF
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース
外部インターフェース	

SATA	2SATAインターフェース
容量	各ディスクごとに最大10TB
シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)
USBインターフェース	前面: USB 2.0 × 1、裏面: USB 3.0 × 1
アラーム入力/出力	8入力/4出力
<b>全般</b>	
電源	DC48V、1.8A
消費電力 (HDDなし)	≤60W
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W×D×H)	380 × 320 × 48mm (15.0" × 12.6" × 1.9")
重量 (HDDなし)	約2kg (4.4lb)



## インターフェース

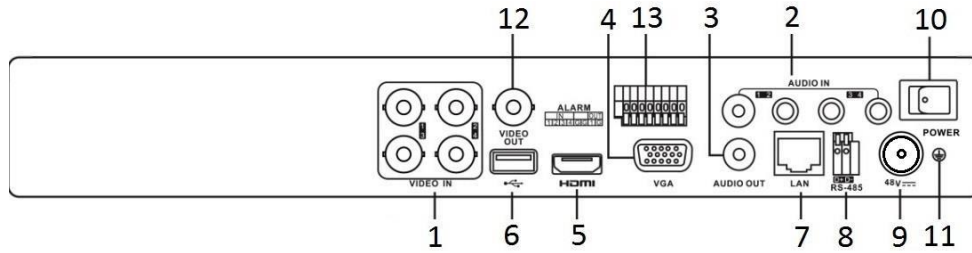

\*: (DS-D085P)DS-7208HUHI-K2/P の裏面は、8つのビデオ入力インターフェース搭載

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	8	RS-485シリアルインターフェース
2	オーディオ入力、RCAコネクタ	9	DC48V電源入力
3	オーディオ出力、RCAコネクタ	10	電源スイッチ
4	VGAインターフェース	11	GND
5	HDMIインターフェース	12	ビデオ出力
6	USBインターフェース	13	アラーム入力/出力
7	LANネットワークインターフェース		

D'SSECURITY

## 追加資料

### AT/AF モード

PoE規格に基づき、HIKVISIONはPoCカメラの電力レベルを区別するためPoC用のATモード、AFモードを導入。ATとAFの最大動作電力はそれぞれ12Wと6W。これらの2つのモードと、IEEE 802.3 IP標準は関係ありません。

### PoC アクセス機能

PoC機器	AT/AFカメラへのアクセス許可
4ch PoC機器	4ATカメラ
8ch PoC機器	8ATカメラ

16chPoC 機器は、8 台の AT カメラを固定チャンネルではなく、8 つのランダムチャンネルで接続。16chPoC 機器のアクセス用途は下表のとおりです。

ATカメラアクセス	12	11	10	9	8	N (0~7)
AFカメラアクセス	0	2	4	6	8	16-N

Distributed by

DISSECURITY

L

┘

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com