

(DS-H10G)DS-2CE56D0T-IT3E
2MP 単焦点 タレットカメラ

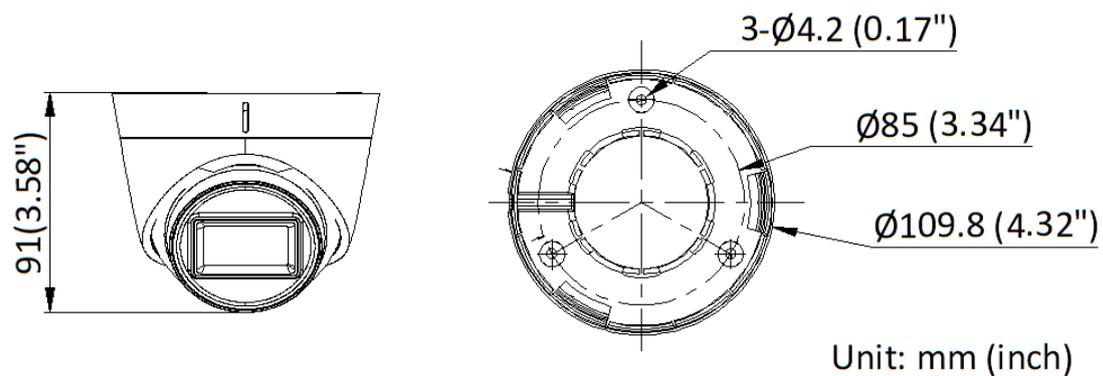


- 2MP PoC タレットカメラ
- 2.8mm、3.6mm 単焦点レンズ
- 最大40mのIR照射距離により、明るい夜間撮影が可能
- 防水・防塵(IP67)
- HDビデオと電源の両方を同じ同軸ケーブルで伝送

仕様




カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
最低照度	0.01Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
デイ/ナイト	IRカットフィルター
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
レンズ	単焦点レンズ、2.8mm、3.6mm オプション
画角	2.8mm、水平: 101°、垂直: 56°、対角線: 118° 3.6mm、水平: 78°、垂直: 42°、対角線: 92°
レンズマウント	M12
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタル WDR
角度調整	パン: 0～360°、チルト: 0～75°、回転: 0～360°
画像	
デイ/ナイトモード	自動/カラー/白黒
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
ホワイトバランス	自動/手動
AE (自動露出) モード	DWDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル
ノイズリダクション	2D DNR
言語	英語
機能	明るさ、スマートIR、シャープネス
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
全般	
電源	DC12V±25%、0.24A、最大2.9W、PoC.af *カメラ1台につき、電源アダプターの使用推奨
IR照射距離	最大40m
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
保護等級	防水・防塵IP67
材質	本体: 金属、筐体: プラスチック
通信	HIKVISION-C
寸法	Ø109.8 × 91mm (Ø4.32" × 3.58")
重量	約310g (0.68lb.)

寸法



D'SSECURITY

金具
オプション

DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス	DS-1281ZJ-S 傾斜天井取付金具	DS-1272ZJ-110-TRS 壁面取付金具	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具	DS-1280ZJ-TR13 ジャンクションボックス
				
				
<p>DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具</p>				
				
				

DISSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

