

## (DS-N081EP)DS-E08NI-Q1/8P(SSD 1T) SSDコンパクトNVR(POE)

### 主な機能

- eSSD技術搭載
- 低消費電力
- H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
- 最大60Mbpsの受信帯域幅、60Mbpsの送信帯域幅
- 最大8chのネットワークカメラ入力
- 最大4chの1080pデコード性能



### 内蔵SSD

- SSD設計により、低消費電力を実現
- 統合ストレージ設計により、プラグアンドプレイによるデバイスの利用が可能

### 容易な取り付け

- ミニサイズ設計により、設置スペースを節約
- 防振設計と軽量化により、より多くの設置条件に対応

### 圧縮と録画

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
- 最大4MPの高解像度によるフルチャンネル録画

### 保存と再生

- 2ch@4MPまたは4ch@1080pによる再生解像度


### ネットワーク&イーサネットアクセス

- 独立した8つのPoEネットワークインターフェース
- 1 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
- Hik-Connectによる容易なネットワーク管理

## 仕様


<b>ビデオ&amp;オーディオ</b>	
IPビデオ入力	8ch
受信帯域幅	60Mbps
送信帯域幅	60Mbps
HDMI出力	1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz
<b>デコード</b>	
デコードフォーマット	H.265+、H.265、H.264+、H.264
録画解像度	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同時再生	4ch
デコード性能	4ch@1080p (25fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
<b>ネットワーク</b>	
リモート接続数	128ch
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
<b>PoE</b>	
インターフェース	8 RJ-45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
電源	≤36W
規格	IEEE 802.3 af/at
<b>外部インターフェース</b>	
容量	1TB SSD (組み込み済)
USBインターフェース	背面: USB 2.0 × 2
<b>全般</b>	
電源	DC48V、1.04A
消費電力	≤10W (SSD付き)
動作温度	-10°C~50°C (14°F~122°F)
動作湿度	10~90%
寸法 (W×D×H)	225 × 122 × 27mm (8.9" × 4.8" × 1.1")
重量	≤0.5kg
<b>認証</b>	
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

寸法

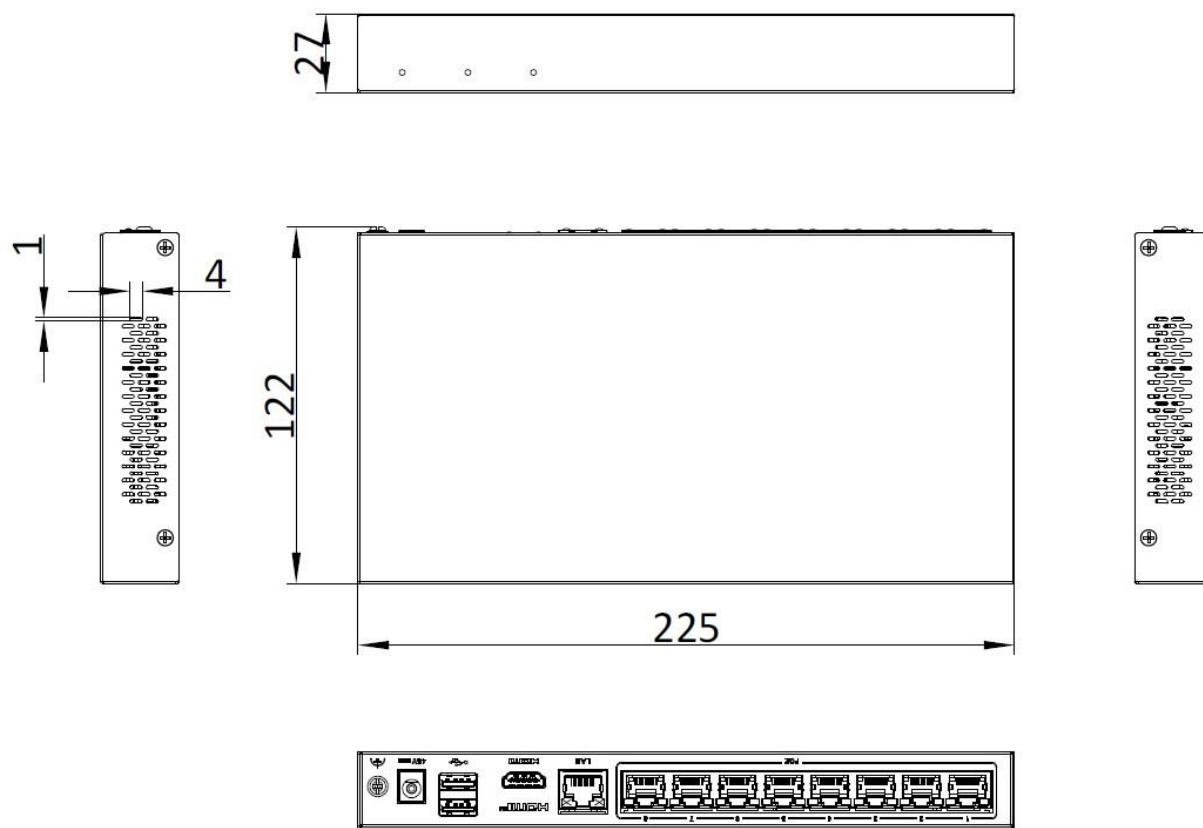

scale/1:1;Unit/mm

## インターフェース

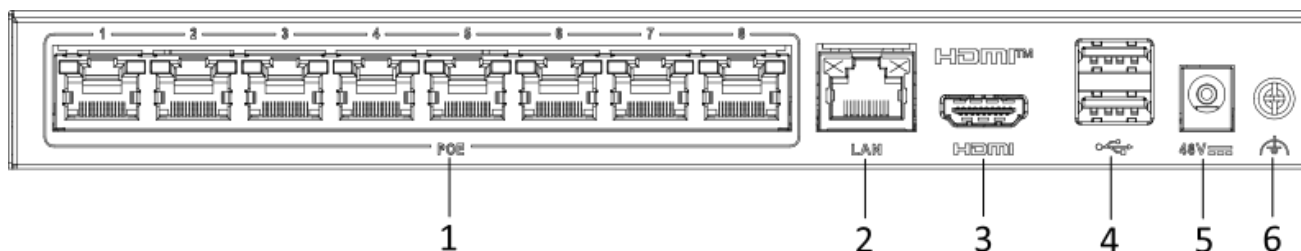

番号	説明	番号	説明
1	PoE機能付きネットワークインターフェース	4	USBインターフェース
2	LANネットワークインターフェース	5	電源
3	HDMIインターフェース	6	GND

D'SSECURITY

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

