

(DS-P25N(1))DS-2CD6425G1-10 2MP ピンホールネットワークカメラ


















- 効率的なH.265+圧縮技術により、帯域幅とストレージを節約
- 120 dBのWDR技術により、強い逆光でも鮮明な映像
- オーディオ、アラームインターフェースを利用可能
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな映像を実現





仕様

上北	
カメラ	
イメージセンサー	1 /2.8" CMOS
解像度	1920×1080
最低照度	カラー: 0.002Lux@(F1.2、AGC ON)
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒
レンズ	
焦点距離&画角	3.7mm、水平: 75.5°、垂直: 41.6°、対角FOV: 87.3°
レンズマウント	\$ =
アイリスタイプ	対応
絞り	3.7mm: F2.5
DORI	
DORI	3.7mm: D(検出): 59.3m、O(観察): 23.5m、R(認識): 11.9m、I(識別): 5.9m
ビデオ	
メインストリーム	50Hz: 25fps(1920×1080、1280×720)
7/12XI/9 A	60Hz: 30fps(1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps(640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps(640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 1fps(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
	60Hz: 1fps(1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
	メインストリーム: H.265/H.264
ビデオ圧縮	サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264タイプ	サードストリーム: H.265/H.264 ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル/ メインプロファイル/ ハイフロファイル
ビットレート制御	CVR/BVR
SVC	CVR/ BVR
(スケーラブルビデオコーディング)	H.264、H.265エンコード
ROI (関心領域)	メインストリームに対して1つの固定領域対応
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラルサウンド
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
オーディオビットレート	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32~192Kbps (MP2L2)/ 16~64Kbps (AAC)
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
同時ライブビュー	最大15チャンネル
API	オープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI、SDK、ISUP 5.0
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3レベル:管理者、オペレーター、ユーザー
ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS)
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE10、IE11 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0以降、Firefox 52.0以降 ローカルサービス: Chrome 57.0以降、Firefox52.0以降




画像	
画像パラメータ切り替え	対応
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能
デイ/ナイト切り替え	昼間、夜間、自動、スケジュール
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、デフォッグ、3D DNR (デジタルノイズリダクション)
プライバシーマスク	対応
インターフェース	
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	最大256GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXCカード対応内蔵メモリーカードスロット
オーディオ	1入力 (ライン入力)、1出力 (ライン出力)
アラーム	1入力、1出力(最大DC12V、30mA)
RS-485	1 RS-485 (半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)
リセットキー	対応
イベント	
基本イベント	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、異常検知(HDDフル、HDDエラー、ネットワーク切断)、 ビデオ品質診断
スマートイベント	侵入検知、ラインクロス検知、領域侵入検知、領域退出検知、置き忘れ物検知、物体除去検知、オーディオ異常検知、デフォーカス検知、シーンチェンジ検知
リンケージアクション	FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、トリガー録画、トリガーキャプチャ、可聴警告
全般	
電源	DC12V±20%、0.25A、最大3W、2コア端子台 PoE: 802.3af、タイプ1、クラス3、36~57V、0.1~0.07A、最大3.65W
寸法	本体: 77.5×69×26mm (3.1"×2.7"×1.0") カメラ: 26×32.7mm (1.0"×1.3")
パッケージの寸法	キット/本体: 254mm×164mm×130mm カメラ: 219mm×139mm×100mm
重量	本体:約90 g カメラ:約90 g
保管環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
言語	18言語: 英語、繁体字中国語、ロシア語、トルコ語、日本語、韓国語、タイ語、ベトナム語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語
一般的機能	ワンキーリセット、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、回転、 透かし、IPアドレスフィルター
ケーブルの長さ	2m
承認	
EMC	FCC (47 CFR Part15, Sub Part B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EEN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 8); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
EMC 安全性	61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:



寸法

L10:

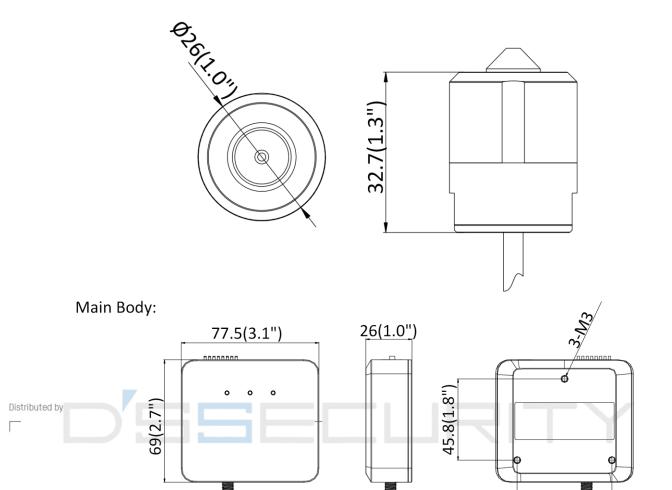

Unit: mm (inch)

HIKVISION°

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T+86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia T+61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com

Hikvision India T+91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada T+1-866-200-6690 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand T+662-275-9949 sales.thailand@hikvision.com Hikvision Europe T +31-23-5542770 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy T +39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil T +55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey T +90 (216)521 7070- 7074 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia T+601-7652-2413 sales.my@hikvision.com Hikvision UK & Ireland T +01628-902140 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa Tel: +27 (10) 0351172 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France T +33(0)1-85-330-450 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan T +7-727-9730667 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam T +84-974270888 sales.vt@hikvision.com Hikvision UAE T +971-4-4432090 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com

Hikvision Spain T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent T +99-87-1238-9438 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761 info.hk@hikvision.com **Hikvision Russia** T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

53.3(2.1")

Hikvision Korea T +82-{0}31-731-8817 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia T+62-21-2933759 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia sales.colombia@hikvision.com