


DS-KV6103-PE1(C) ビデオインターホン ヴィラドアステーション

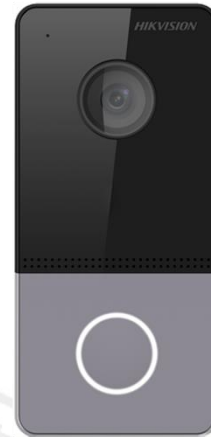

KV6シリーズIPヴィラドアステーションは小型でシンプルなデザインで、ワンタッチボタンで居住者の屋内ステーションを呼び出すことができます。ユーザーはどこでも携帯電話で訪問者を確認、チャット、解錠の許可を送信したりできます。ヴィラドアステーションは標準的なPoE給電で余分な電源配線の必要がなく、設置や配備が簡単で、別荘、戸建て住宅などに適しています。

- 赤外線補助機能付き2MPカメラ
- 容易に通話できるワンタッチボタン通話デザイン
- 標準PoE電源
- 防水・防塵(IP65)
- 便利なHik-Connect APPモバイル制御


仕様

システムパラメータ	
動作システム	Linux
ROM	32MB
RAM	256MB
処理装置	高性能プロセッサ内蔵
ディスプレイパラメータ	
スクリーンサイズ	/
操作方法	/
タイプ	/
解像度	/
ビデオパラメータ	
レンズ	1
解像度	メインストリーム: 1920 × 1080 サブストリーム: 640 × 480
画角	水平: 131°、垂直: 78°
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB対応
補助光	IR、照射距離最大3m
ビデオ圧縮規格	H.264
オーディオパラメータ	
オーディオ入力	1内蔵無指向性マイク
オーディオ圧縮規格	G.711 U
オーディオ出力	1内蔵ラウドスピーカー
オーディオ圧縮ビットレート	64Kbps
オーディオ品質	ノイズ抑制とエコーキャンセル
音量調整	調整可能
容量	
ユーザー	/
顔	/
カード	/
ネットワークパラメータ	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、RSTP
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
デバイスインターフェース	
アラーム入力	4
ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10/100Mbps 自己適応型
TAMPER	1
退出ボタン	1
RS-485	0
USB	/
ウィーガンド	/
TFカード	/
アラーム出力	/

ロック制御	1リレー、最大DC30V 2 A
ドア接点入力	1
全般	
ボタン	1物理ボタン
設置	表面取り付け
インジケータ	/
重量	正味重量: 0.180kg 総重量: 0.388kg
保護等級	防水・防塵IP65
動作温度	-40°C~53°C (-40°F~127.4°F)
動作湿度	10%~95% (結露しないこと)
寸法 (W×H×D)	138×65×27mm (5.4"×2.6"×1.1")
バッテリー	/
適用環境	屋外
消費電力	<10W
言語	英語、フランス語、ポルトガル語(ブラジル)、スペイン語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、アラビア語、トルコ語、ベトナム語、ハンガリー語、オランダ語、ルーマニア語、チェコ語、ブルガリア語、ウクライナ語、クロアチア語、セルビア語、ポルトガル語、スロバキア語

D'SSECURITY

寸法

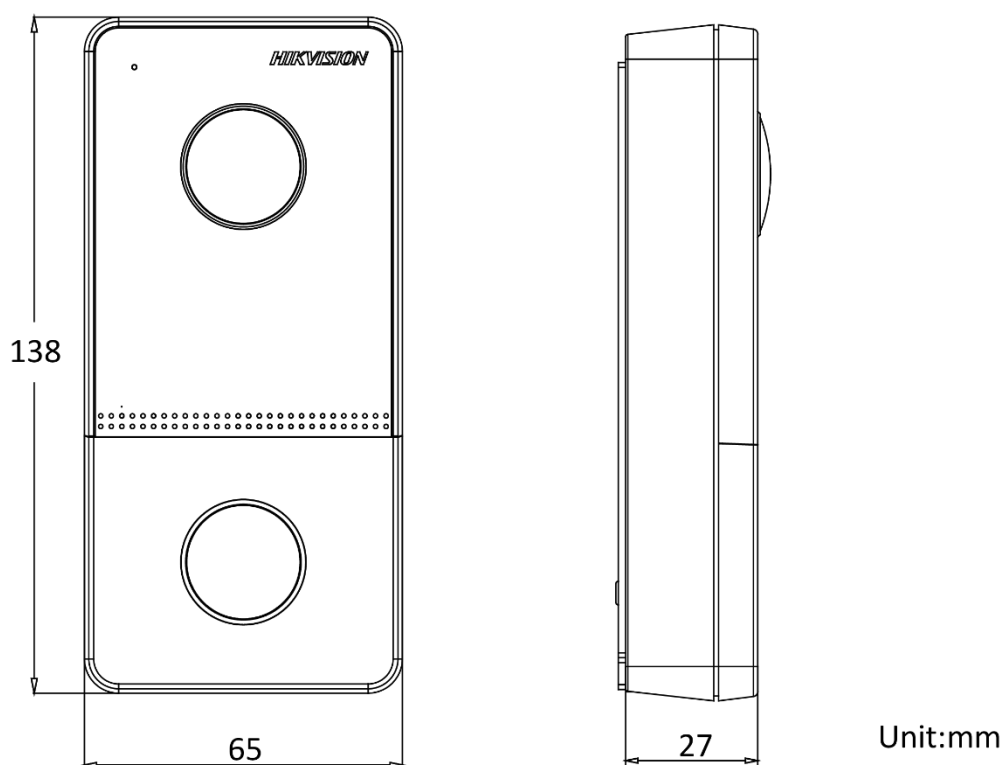

金具
オプション

DS-KAW50-1 50W 12V 電源アダプター	DS-KABV6113-RS ヴァイラドアステーション レインシェード	DS-KAW50-1N 50W 12V 電源アダプター
		

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

