

IP・Turbo HDカメラ

製品紹介 新製品紹介資料

2023・Q4



目次

- 01 2シリーズ IPC
- 02 Turbo HD

01 2シリーズ IPC

- 紹介: ColorVu搭載 2xx7G2H-LIU スマートハイブリッドライトカメラ

製品一覧 - 2シリーズ IPC

高推奨シリーズ


EOLプラン

EOL



型番の意味 - IPC

DS-2 CD 2 3 8 7 G 2 H - LISU/SL (2.8 mm) (eF)

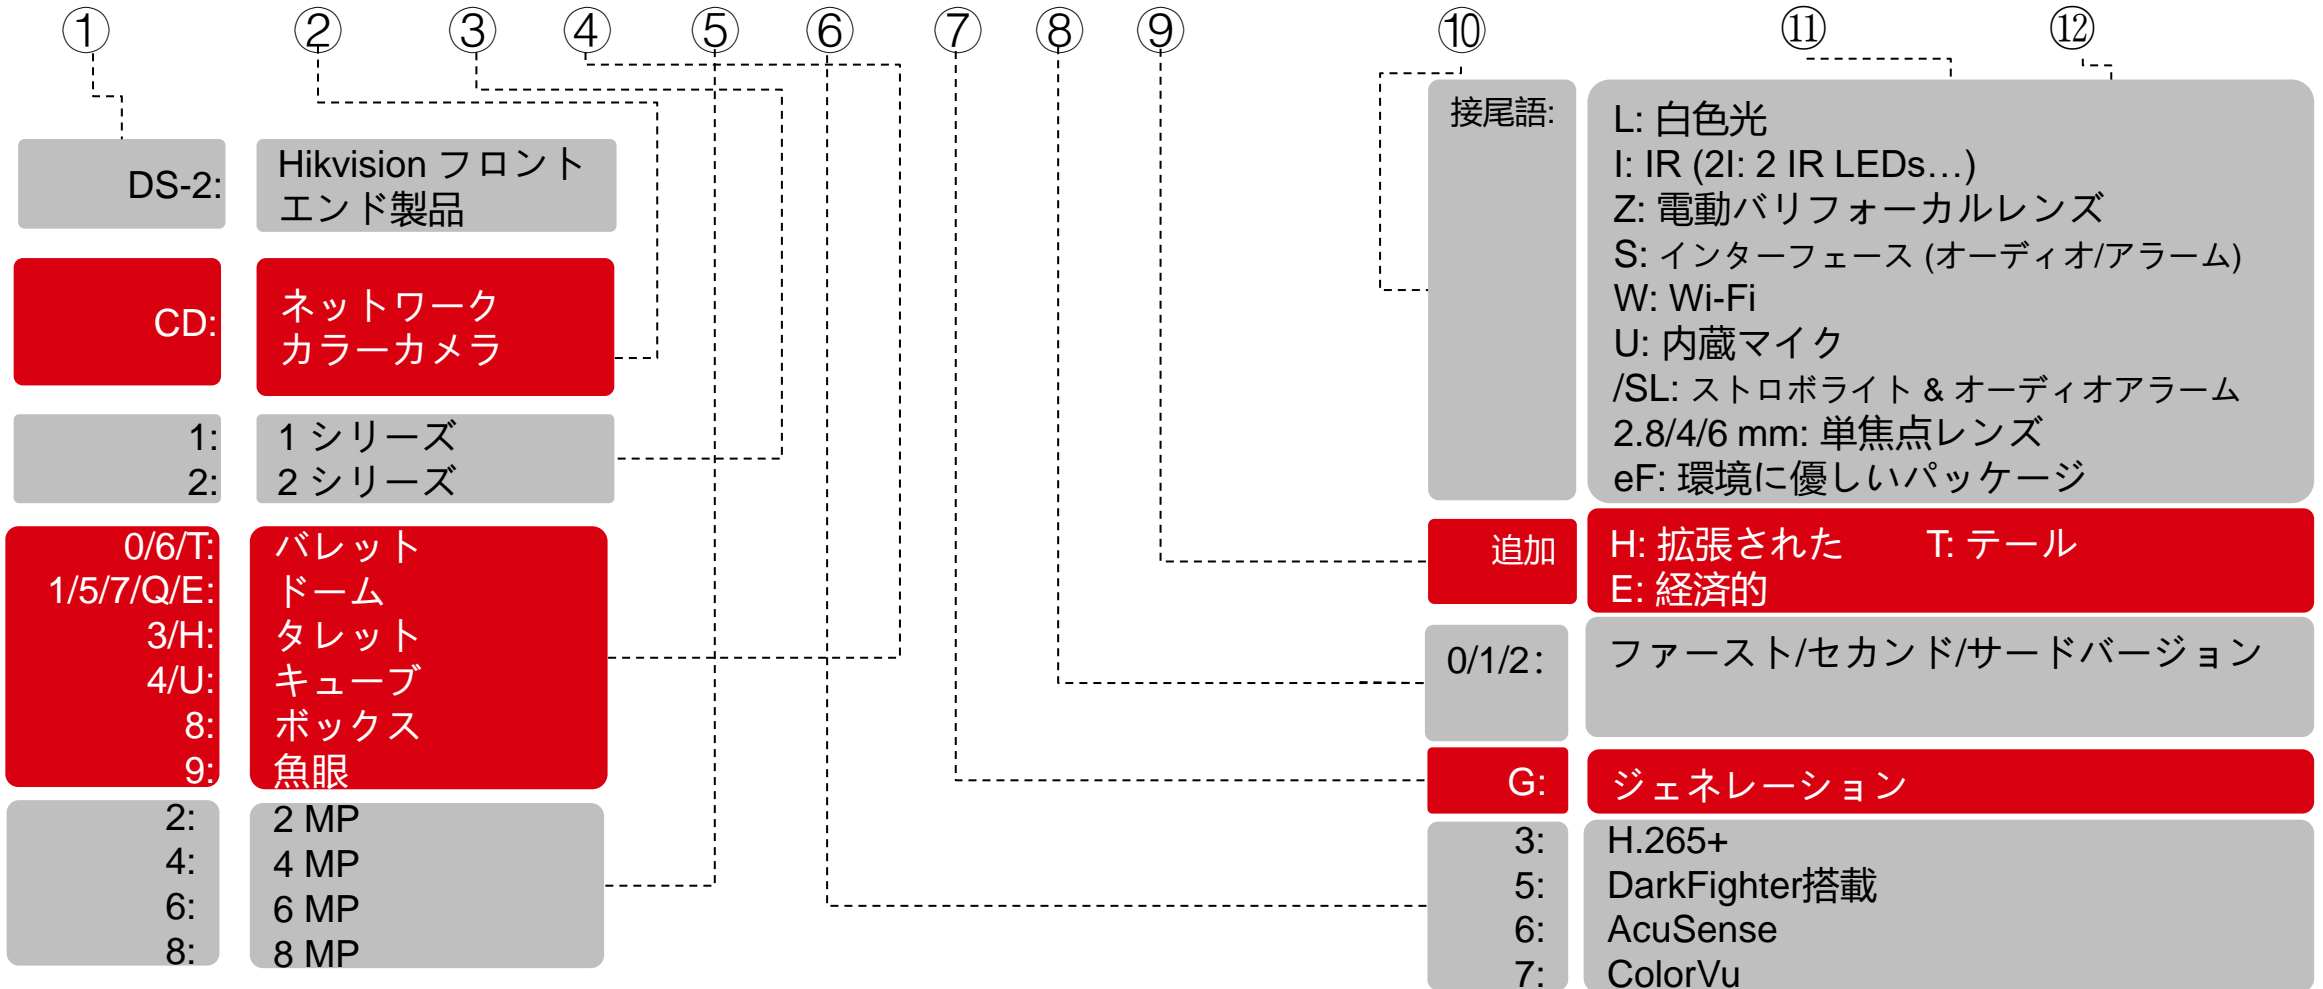

タイプD ネットワークカメラの製品マップ

Smart Hybrid Light
ColorVu + AcuSense
Technology

EasyIP 1.0+

2 MP
2X21

AcuSense
EasyIP 2.0+
with AcuSense

2/4/6/8 MP
2XX3G2

AcuSense
EasyIP 4.0
with AcuSense

2/4/6/8 MP
2XX6G2
ライブガード

Powered by
DarkFighter

ColorVu + AcuSense
ColorVu搭載
EasyIP 4.0

2/4/8 MP
2XX7G2
ライブガード

ColorVu搭載
EasyIP 4.0

2/4/8 MP
2XX7G2H
ライブガード



2シリーズ ColorVu搭載 スマートハイブリッド ライトカメラ

スマートハイブリッドライトを搭載した次世代の夜間映像

IR  White light



スマートハイブリッドライトの全て よりシャープな焦点、より忠実なカラー

1. 業界トップクラスの画質性能

2. AIによるフルタイムの保護

3. 柔軟な照明、簡単なカスタマイズ

ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラ

ColorVu
Technology




ライブガードオプション、AcuSense、動体検知2.0、6 MP/4Kもの高性能
2xx7G2H-LIU(SU/SL) (4/6/8 MP)

スマートハイブリッドライトの動作ロジックは同じですが、主な違いはColorVuを搭載したスマートハイブリッドライトカメラは、ColorVu技術とF1.0超共焦点レンズにより、最高のカラー画像と白黒画像を提供することです。

ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラとは?



 4/6/8 MP



App Remote Control

ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラとは？



ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラとは?

人/車両を検知すると白色がオン、検知しないと赤外線がオン

夜間

環境照明あり

カラー画像

補助光無し

日中

劣悪な環境光条件

補助光オン



IRモード

or



スマートモード

or



白色光モード

Default mode



Monitoring Area

ターゲットが入る前にIRオン、モノクロ画像を提供



ターゲットが入り白色光が点灯し、カラー画像を提供



Monitoring Area

ターゲットが消えIRオン、モノクロ画像を提供

スマート補助光を実現するには？

容易な設定

ワンクリックのみ

^ Day/Night Switch

Day/Night Switch	Auto	▼
Sensitivity	4	▼
Filtering Time	<input type="range" value="5"/>	5
Smart Supplement Light	ON	▼
Supplement Light Mode	Smart	▼

以下を有効にすること
動体検知2.0 or 境界保護



Web



モバイル



ローカル

Eco-friendly Packaging
IN and OUT



* For the Pro-Series 2XX6G2H & 2XX7G2H camera models



環境に優しいパッケージ

カメラは内側と外側が生分解性素材で梱包されています。梱包材は完全にリサイクルまたは分解できるため、廃棄物処理コストの削減に貢献します。

Proシリーズ 2XX6G2H、2XX7G2Hカメラモデル専用



HIKVISION
How to make product packaging
GREENER?



ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラ + ライブガード



夜間、様々な補助光モードで、人や車両が検出されると、光と音声の組み合わせは以下ようになります。

ライト/ライトモード	スマートモード	IRモード	白色光モード	OFFモード
補助光		赤外線	√	
ライト		白色光	√	√
	アラームライト	白色光	√	√
オーディオ	オーディオアラーム	√	√	√

製品一覧



4/6/8 MP ミニバレット
DS-2CD2047G2H-LIU/SL
DS-2CD2067G2H-LIU/SL
DS-2CD2087G2H-LIU/SL

単焦点



4/6/8 MP タレット
DS-2CD2347G2H-LISU/SL
DS-2CD2367G2H-LISU/SL
DS-2CD2387G2H-LISU/SL



4/6/8 MP バレット
DS-2CD2T47G2H-LISU/SL
DS-2CD2T67G2H-LISU/SL
DS-2CD2T87G2H-LISU/SL

バリフォーカル



4/6/8 MP バレット
DS-2CD2647G2H-LIZSU/SL
DS-2CD2667G2H-LIZSU/SL
DS-2CD2687G2H-LIZSU/SL



4/6/8 MP ミニバレット
DS-2CD2047G2H-LI(U)
DS-2CD2067G2H-LI(U)
DS-2CD2087G2H-LI(U)



4/6/8 MP ドーム
DS-2CD2147G2H-LI(SU)
DS-2CD2167G2H-LI(SU)
DS-2CD2187G2H-LI(SU)



4/6/8 MP バレット
DS-2CD2647G2HT-LIZS
DS-2CD2667G2HT-LIZS
DS-2CD2687G2HT-LIZS



4/6/8 MP タレット
DS-2CD2347G2H-LI(U)
DS-2CD2367G2H-LI(U)
DS-2CD2387G2H-LI(U)



4/6/8 MP バレット
DS-2CD2T47G2H-LI
DS-2CD2T67G2H-LI
DS-2CD2T87G2H-LI



4/6/8 MP ドーム
DS-2CD2747G2HT-LIZS
DS-2CD2767G2HT-LIZS
DS-2CD2787G2HT-LIZS



4/6/8 MP ミニバレット
DS-2CD2047G2H-LIU/SL
DS-2CD2067G2H-LIU/SL
DS-2CD2087G2H-LIU/SL



4/6/8 MP タレット
DS-2CD2347G2H-LISU/SL
DS-2CD2367G2H-LISU/SL
DS-2CD2387G2H-LISU/SL

単焦点



4/6/8 MP ミニバレット
DS-2CD2047G2H-LIU
DS-2CD2067G2H-LIU
DS-2CD2087G2H-LIU



4/6/8 MP ドーム
DS-2CD2147G2H-LISU
DS-2CD2167G2H-LISU
DS-2CD2187G2H-LISU



4/6/8 MP バレット
DS-2CD2647G2HT-LIZS
DS-2CD2667G2HT-LIZS
DS-2CD2687G2HT-LIZS



4/6/8 MP タレット
DS-2CD2347G2H-LIU
DS-2CD2367G2H-LIU
DS-2CD2387G2H-LIU



4/6/8 MP バレット
DS-2CD2T47G2H-LI
DS-2CD2T67G2H-LI
DS-2CD2T87G2H-LI



4/6/8 MP ドーム
DS-2CD2747G2HT-LIZS
DS-2CD2767G2HT-LIZS
DS-2CD2787G2HT-LIZS

バリフォーカル



*Even more
than ColorVu*

ColorVu搭載Proシリーズ

製品一覧 – ColorVu搭載EasyIP 4.0

2/4/8 MP



DS-2CD2087G2-L(U)
DS-2CD2047G2-L(U)
DS-2CD2027G2-L(U)



DS-2CD2147G2-L(SU)
DS-2CD2147G2(-SU)
DS-2CD2127G2(-SU)



DS-2CD2387G2-L(U)
DS-2CD2347G2-L(U)
DS-2CD2327G2-L(U)



DS-2CD2527G2-LS
DS-2CD2547G2-LS



DS-2CD2T87G2-L
DS-2CD2T47G2-L
DS-2CD2T27G2-L



DS-2CD2647G2-LZS



DS-2CD2747G2-LZS

ライブガード



DS-2CD2047G2-LU/SL



DS-2CD2347G2-LSU/SL
DS-2CD2387G2-LSU/SL



DS-2CD2T47G2-LSU/SL
DS-2CD2T87G2-LSU/SL

パノラマ



DS-2CD2387G2P-LSU/SL



DS-2CD2T87G2P-LSU/SL


**FOCUS
and ACT**

Pay Attention to
Human and Vehicle Events


**AcuSense
Technology**



動体検知2.0

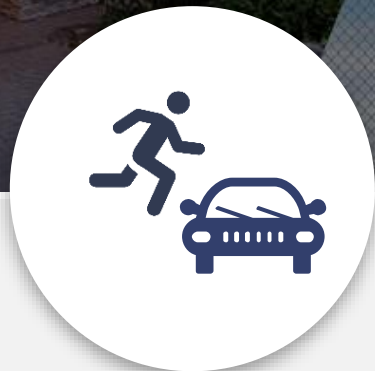

境界保護

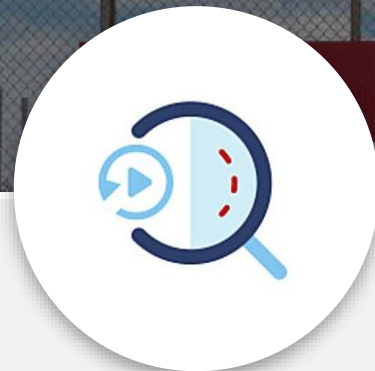

クイック
ターゲット検索



ライブガード

製品一覧

AcuSense搭載EasyIP 4.0

AcuSense搭載ネットワークカメラ



20シリーズ ミニバレット

DS-2CD2086G2-I (U)
DS-2CD2066G2-I (U)
DS-2CD2046G2-I (U)
DS-2CD2026G2-I (U)

21シリーズ ドーム

DS-2CD2186G2-I (SU)
DS-2CD2166G2-I (SU)
DS-2CD2146G2-I (SU)
DS-2CD2126G2-I (SU)

23シリーズ タレット

DS-2CD2386G2-I (U)
DS-2CD2366G2-I (U)
DS-2CD2346G2-I (U)
DS-2CD2326G2-I (U)

24シリーズ キューブ

DS-2CD2466G2-I
DS-2CD2446G2-I
DS-2CD2426G2-I

2Tシリーズ バレット

DS-2CD2T86G2-2I/4I
DS-2CD2T66G2-2I/4I
DS-2CD2T46G2-2I/4I
DS-2CD2T26G2-2I/4I
DS-2CD2T46G2-4IY
DS-2CD2T86G2-4IY

26シリーズ VFバレット

DS-2CD2686G2-IZS
DS-2CD2666G2-IZS
DS-2CD2646G2-IZS
DS-2CD2626G2-IZS
DS-2CD2646G2T-IZSY
DS-2CD2686G2T-IZSY

27シリーズ VFドーム

DS-2CD2786G2-IZS
DS-2CD2766G2-IZS
DS-2CD2746G2-IZS
DS-2CD2726G2-IZS

AcuSense搭載ライブガードネットワークカメラ



20シリーズ ミニバレット

DS-2CD2086G2-IU/SL
DS-2CD2066G2-IU/SL
DS-2CD2046G2-IU/SL
DS-2CD2026G2-IU/SL

23シリーズ タレット

DS-2CD2386G2-ISU/SL
DS-2CD2366G2-ISU/SL
DS-2CD2346G2-ISU/SL
DS-2CD2326G2-ISU/SL

2Tシリーズ バレット

DS-2CD2T86G2-ISU/SL
DS-2CD2T66G2-ISU/SL
DS-2CD2T46G2-ISU/SL
DS-2CD2T26G2-ISU/SL

26シリーズ VFバレット

DS-2CD2686G2-IZSU/SL
DS-2CD2666G2-IZSU/SL
DS-2CD2646G2-IZSU/SL
DS-2CD2626G2-IZSU/SL

25シリーズ ドーム

DS-2CD2586G2-I(S)
DS-2CD2566G2-I(S)
DS-2CD2546G2-I(S)
DS-2CD2526G2-I(S)

2シリーズ VFタレット

DS-2CD2H86G2-IZS
DS-2CD2H66G2-IZS
DS-2CD2H46G2-IZS
DS-2CD2H26G2-IZS

NEMA 4X

製品一覽

AcuSense搭載EasyIP 2.0+



DS-2CD202**3**G2-I(U)
 DS-2CD204**3**G2-I(U)
 DS-2CD206**3**G2-I(U)
 DS-2CD208**3**G2-I(U)



DS-2CD212**3**G2-I(S/U)
 DS-2CD214**3**G2-I(S/U)
 DS-2CD216**3**G2-I(S/U)
 DS-2CD218**3**G2-I(S/U)



DS-2CD232**3**G2-I(U)
 DS-2CD234**3**G2-I(U)
 DS-2CD236**3**G2-I(U)
 DS-2CD238**3**G2-I(U)



DS-2CD242**3**G2-I
 DS-2CD244**3**G2-I
 DS-2CD246**3**G2-I
 DS-2CD248**3**G2-I



DS-2CD252**3**G2-IS
 DS-2CD254**3**G2-I(W)S
 DS-2CD256**3**G2-IS
 DS-2CD258**3**G2-IS



DS-2CD2E2**3**G2-U
 DS-2CD2E4**3**G2-U



DS-2CD2T2**3**G2-2I/4I
 DS-2CD2T4**3**G2-2I/4I
 DS-2CD2T6**3**G2-2I/4I
 DS-2CD2T8**3**G2-2I/4I



DS-2CD262**3**G2-IZS
 DS-2CD264**3**G2-IZS
 DS-2CD266**3**G2-IZS
 DS-2CD268**3**G2-IZS





DS-2CD272**3**G2-IZS
 DS-2CD274**3**G2-IZS
 DS-2CD276**3**G2-IZS
 DS-2CD278**3**G2-IZS



DS-2CD2H2**3**G2-IZS
 DS-2CD2H4**3**G2-IZS
 DS-2CD2H6**3**G2-IZS
 DS-2CD2H8**3**G2-IZS

AcuSense技術を搭載したカメラの違い

機能	2XX3G2(C)	2XX6G2 (C)	2XX7G2 (C)
主な機能	従来のもの	Powered by DarkFighter 	
解像度	2/4/6/8 MP	2/4/6/8 MP	2/4/8 MP
最大フレームレート	2 MP @ 25/30 fps 4 MP @ 25/30 fps 6 MP @ 20 fps 8 MP @ 20 fps	2 MP @ 25/30 fps 4 MP @ 25/30 fps 6 MP @ 25/30 fps 8 MP @ 25/24 fps	2 MP @ 25/30 fps 4 MP @ 25/30 fps 8 MP @ 25/24 fps
低照度レベル	0.005 Lux @ F1.6	2 MP: 0.002 @ F1.4 4 MP: 0.003 @ F1.4 6 MP: 0.003 @ F1.6 8 MP: 0.003 @ F1.6	0.0005 Lux @ F1.0
AcuSense技術による機能	動体検知2.0 侵入/ラインクロス	動体検知2.0 侵入/ラインクロス/ 領域侵入/退出	動体検知2.0 侵入/ラインクロス/ 領域侵入/退出
顔機能	顔検知	顔キャプチャ	顔キャプチャ
カメラフォーム	20/21/23/24/25/2T/2E/26/27/2H	20/21/23/24/25/2T/26/27/2H	20/21/23/25/2T/26/27


02 Turbo HD

- 紹介: DF3T ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラ
- 今後: DF3T-LS(Z)E ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラ
- アップグレード: D8T廃止、DF3Tへアップグレード

製品一覧 - Turbo HD

高推奨シリーズ

EOLプラン

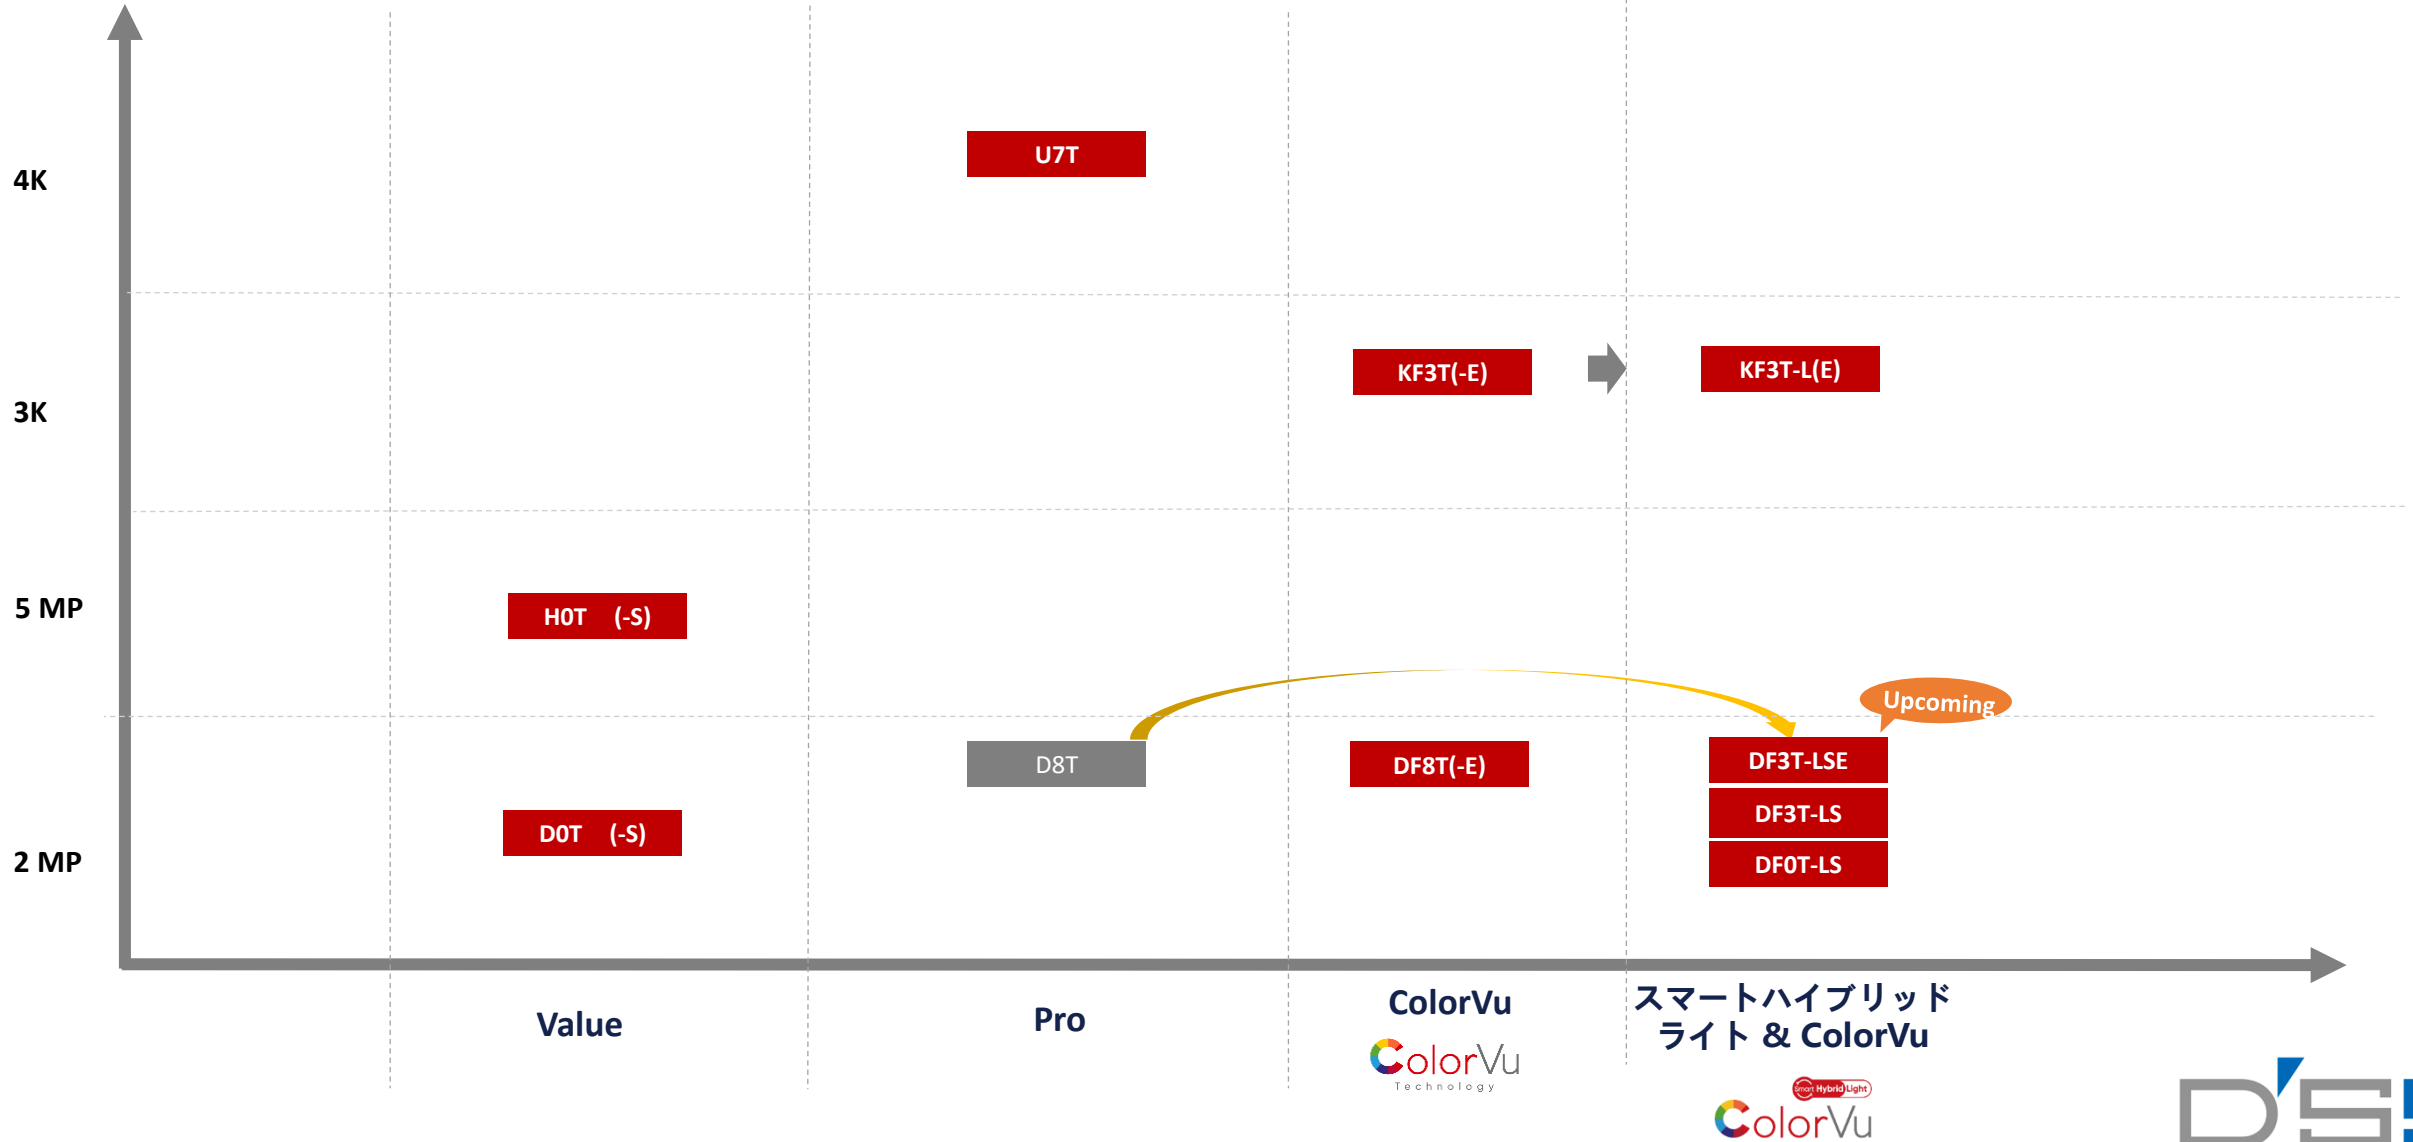

型番の意味 – Turbo HDカメラ

DS-2 CE 70 K F0 T – LPFS (2.8 mm)

①

DS-2:

②

Hikvisionフロント
エンド製品

③

CE:

Turbo HD
カラーカメラ

1x:
3x:
5x:
7x:

バレット
ボックス
ドーム
タレット

C:
D:
H:
K:
U:

720P
1080P
5 MP (4:3)
3K (5 MP, 16:9)
8 MP

④

⑤

⑥

⑦

Suffix:

L: 白色光 (スマートハイブリッドライト
カメラはIRデフォルト)
P: プラスチック M: 金属
F: 4 in 1
S: 内蔵マイク、同軸経由のオーディオ
E: PoC
B: 内蔵バラン
VF: バリフォーカル VP: 破壊防止
Z: 電動レンズ
IR: IRライト IT: EXIR
PIR: PIR検知
O: アラーム出力 or ライン出力ポート
X: ストロボライト & オーディオアラーム
2.8/3.6 mm: 単焦点レンズ

T:

HDTVI

0/1/2/3:

経済的ランク

5/8:

超低照度

9:

超低照度+

F:

ColorVu

⑧



IR  White light 

Turbo HD ColorVu搭載 スマートハイブリッド ライトカメラ



ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラ

スマートライトを搭載した次世代の夜間映像

イベントがない時
カメラを隠しておく

詳細なカラーによる夜間の
人と車両の映像

ColorVu
Technology

ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラ

1台のカメラで補助照明を柔軟に選択可能
より優れた夜間画像性能



DF3T-LS(Z)(E)

ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラ **単焦点PoC**シリーズ

(リリース済)



DS-2CE10DF3T-LSE



DS-2CE12DF3T-LSE



DS-2CE72DF3T-LSE



IK10

DS-2CE50DF3T-VPLSE

● 2.8 mm, 3.6 mm 単焦点

● IR: 最大40 m 白色光: 最大40 m

● 防水・防塵 (IP67)



(リリース済)



DS-2CE50DF3T-VPLFS

- 2.8 mm, 3.6 mm 単焦点レンズ
- IR: 最大40m 白色光: 最大40 m
- 同軸ケーブルによる高品質オーディオ、内蔵マイク
- 防水・防塵 (IP67) 耐衝撃 (IK10)



App Remote Control

ColorVu搭載スマートハイブリッドライトカメラVF PoCシリーズ

(2024.02リリース)

IK10



DS-2CE50DF3T-VPLSZE



DS-2CE19DF3T-LSZE

- 2.8 mm to 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- IR: 最大60 m 白色光: 最大60 m
- 防水・防塵 (IP67)




Super Confocal Lens



App Remote Control



W

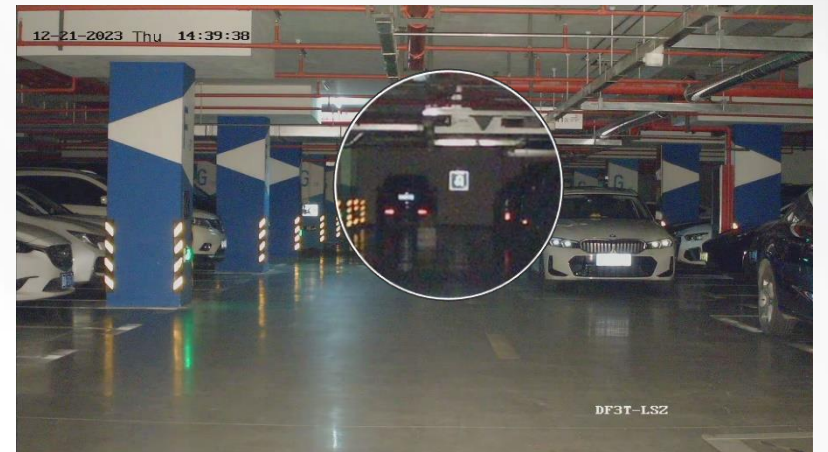

T

バリフォーカル効果映像

製品のアップグレード



*廃止する理由:

製品のアップグレード、D8Tチップセットの一部生産終了

*廃止プラン:

E1 販売停止準備: 2023/10/20

E2 販売停止: 2024/2/20

*市場戦略:

D8TからDF3T-LSへのアップグレード。一部のモデルでは、資材の保管により早期にアップグレードされる可能性があります。



24 Hours × 7 Colorful Imaging

DF8T-Z

1080p



DS-2CE19DF8T-AZE

最大40 mの照射距離



内蔵ジャンクションボックス

IK10

補助光

遮光バブル

DS-2CE59DF8T-AVPZE

最大40 mの照射距離



DS-2CE79DF8T-AZE

最大40 mの照射距離

2.8-12 mm 電動レンズ

Down to
0.0003 lux



固定式F1.0絞りによる
24/7 カラー画像



逆光に対する
130 dB True WDR

Motorized



オート
フォーカス

IP68



IP68
侵入保護



PoC/AC/DC
トリプル電源



24 Hours × 7 Colorful Imaging

DF8T-Z


1080p

何が見える?



ズーム性能 (2.8-12 mm)

ズームイン およびズームアウト時のカラー画像

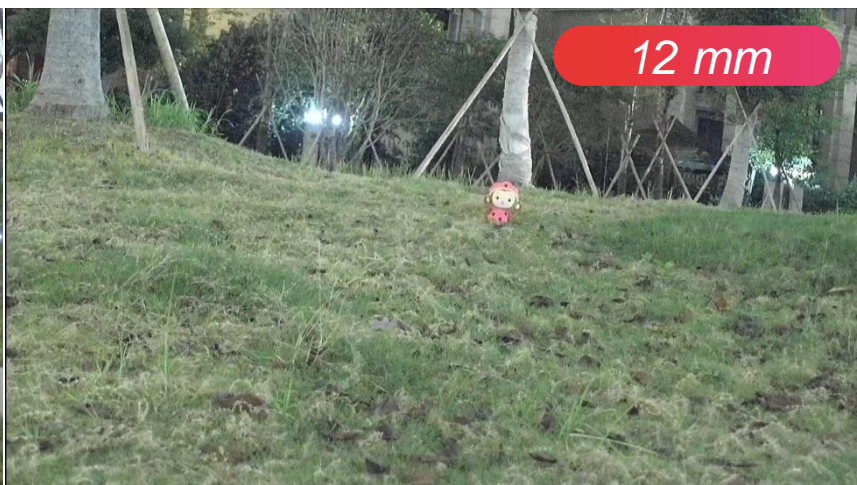

What DF8T-Z see

Value Series – H0T 5 MP

PoC

IP67

EXIR 2.0

4 in 1

56H0T-ITPF/IRMMFを除く



DS-2CE16H0T-ITF(C)
DS-2CE16H0T-ITPF(C)
DS-2CE16H0T-ITE(C)



DS-2CE17H0T-IT1/3/5F(C)
DS-2CE17H0T-IT3E(C)

IK10



DS-2CE57H0T-VPITF(C)
DS-2CE56H0T-VPITE(C)

単焦点レンズ



DS-2CE56H0T-IRMMF(C)



DS-2CE76H0T-ITMF(C)



DS-2CE76H0T-ITPF(C)



DS-2CE78H0T-IT1/3F(C)
DS-2CE78H0T-IT3E(C)



DS-2CE19H0T-AIT3ZF(C)
DS-2CE19H0T-IT3ZE(C)



IK10

DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C)
DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE(C)



DS-2CE79H0T-IT3ZF(C)
DS-2CE56H0T-IT3ZE(C)

バリフォーカル

Valueシリーズ – DOT/HOT – 同軸カメラ経由のオーディオ

HDTVI & オーディオ信号

内蔵マイク

EXIR 2.0

IP66

4 in 1



 **内蔵マイク付き**カメラ

ビデオ

同軸ケーブル

オーディオ



同軸DVR

単焦点



1080p DS-2CE16D0T-IT(P)FS

5 MP DS-2CE16H0T-IT(P)FS



DS-2CE17D0T-IT3FS

DS-2CE17H0T-IT3FS



DS-2CE76D0T-ITMFS

DS-2CE76H0T-ITMFS



DS-2CE76D0T-ITPFS

DS-2CE76H0T-ITPFS



DS-2CE78D0T-IT3FS

DS-2CE78H0T-IT3FS

アップグレード — D0T POCシリーズ

HIKVISION

2023.4

D0T-E

D0T-E(C)

1. EXIR

2. 合理化されたモデル



DS-2CE16D0T-IRE 2.8/3.6 mm
DS-2CE16D0T-IRPE 2.8/3.6 mm



DS-2CE16D0T-ITE(C) 2.8/3.6 mm



DS-2CE16D0T-IT1E 2.8/3.6 mm
DS-2CE16D0T-IT3E 2.8/3.6/6 mm
DS-2CE16D0T-IT5E 2.8/3.6/6 mm



DS-2CE17D0T-IT3E(C) 2.8/3.6/6 mm



DS-2CE56D0T-IT1E 2.8/3.6 mm
DS-2CE56D0T-IT3E 2.8/3.6/6 mm



DS-2CE56D0T-IT3E(C) 2.8/3.6 mm



DS-2CE16D0T-VFIR3E 2.8-12 mm



DS-2CE19D0T-VFIT3E(C) 2.7-13.5 mm



DS-2CE56D0T-VFIR3E 2.8-12 mm
DS-2CE56D0T-VFIRE
DS-2CE56D0T-VPIR3E



DS-2CE79D0T-VFIT3E(C) 2.7-13.5 mm



Thanks

