

DS-2CE50DF3T-VPLSZE

2MP 電動VF スマートハイブリッドライト ColorVu ドームカメラ




- 2MP (1920×1080)の高解像度による高画質な映像
- F1.28の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- 2.8～12mm 電動バリフォーカルレンズ
- 最大60mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 最大60mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 同軸ケーブルによる高品質なオーディオ、内蔵マイク
- 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)

仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005Lux@(F1.28、AGC ON)、白色光使用時0Lux
デイ/ナイト	ICR
角度調整	パン: 0~355°、チルト: 0~75°、回転: 0~355°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8~12mm 電動レンズ
焦点距離&画角	水平: 106° ~32°、垂直: 56° ~18°、対角: 127° ~37°
レンズマウント	Φ14
イルミネーター	
補助光タイプ	IR、白色光
補助光照射距離	IR: 最大60m、白色光: 最大60m
スマート補助光	対応
画像	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGH-LIGHT
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、バンディング防止、AGC
フレームレート	TVI: 1080p@30fps、1080p@25fps
デイ/ナイトモード	自動切替
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル、HLS
プライバシーマスク	4プログラム対応
ノイズリダクション	3D DNR
ホワイトバランス	自動、手動
インターフェース	
ビデオ出力	1HD アナログ出力
アラーム	点灯アラーム (白色光)
内蔵マイク	対応
イベント	
動体検知	4エリア対応
全般	
電源	DC12VDC±25%/PoC.at、最大7.4W *1台のカメラにつき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。
材質	金属
寸法	Ø121.5 × 97.6mm (Ø4.78" × 3.84")
重量	約570g (1.26lb.)
動作環境	-40°C~60°C (-40°F~140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
承認	
保護等級	防水・防塵IP67、耐衝撃IK10

寸法

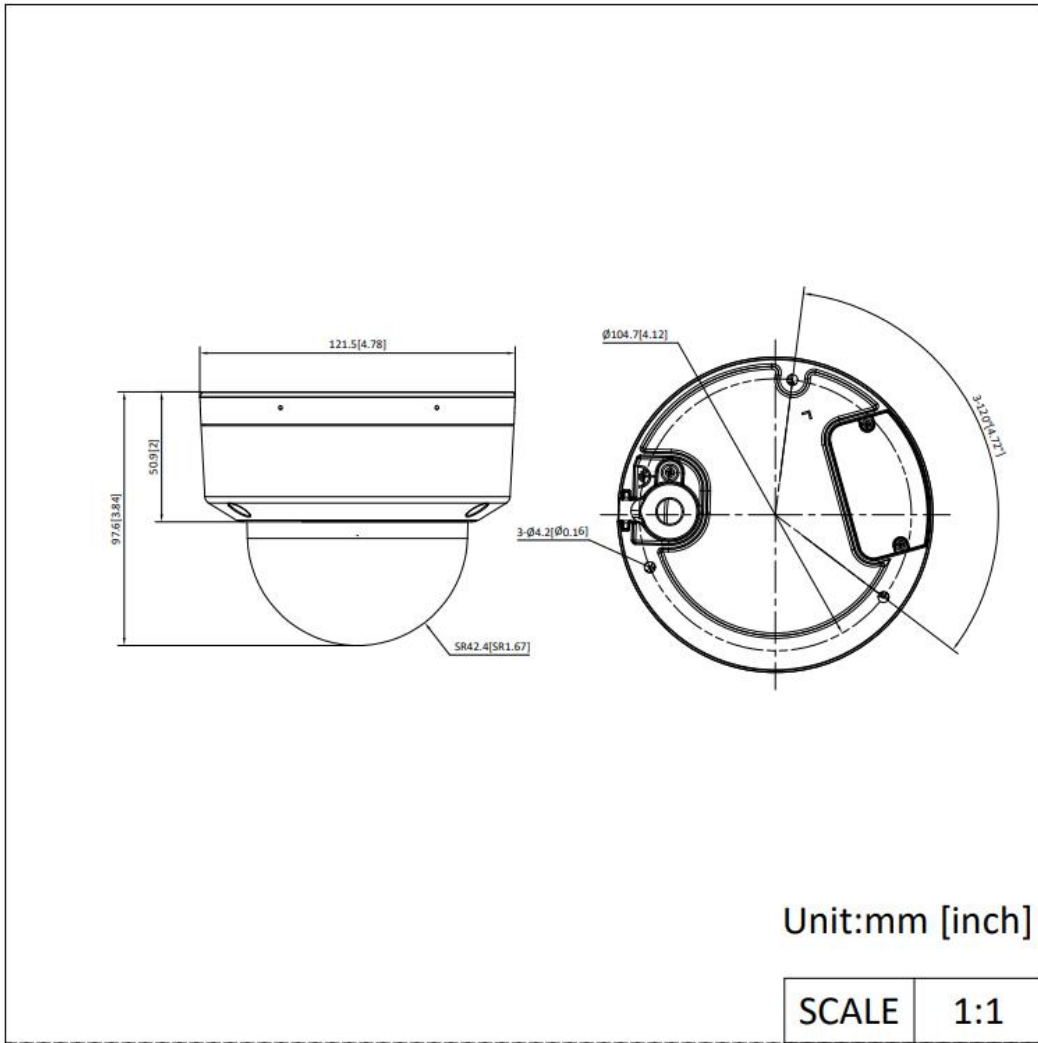

**金具
オプション**

DS-1272ZJ-120 壁面取付金具	DS-1272ZJ-120B 壁面取付金具	DS-1271ZJ-120 天吊り金具	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具
				
				
DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス	DS-2280ZJ-WA120 ジャンクションボックス	DS-2210ZJ-WA-120 天吊り金具	DS-2200ZJ-WA-120 壁面取付金具	DS-2200ZJ-WAJ-120 壁面取付金具
				
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

