

## (DS-S08N)DS-3E1310P-SI 8ポート PoE HUB

Hikvisionが開発したスマート・マネージ・スイッチは、管理やメンテナンスが容易であることが特徴です。ソフトウェアプラットフォームにより、いつでもどこでも簡単に監視システムを展開、監視、拡張することができます。また、ネットワークのトポロジーを確認したり、ネットワークの状態を監視したり、デバイスのアラームをリアルタイムに受信したりすることができるため、ネットワークの運用・保守にかかるコストを大幅に削減することができます。



### ・特徴

- ・ 100 Mbps PoE RJ45ポート×8、ギガビットコンボ×2
- ・ IEEE 802.3at/af規格のPoEポートを搭載。
- ・ ネットワークトポロジー管理、アラームプッシュ、ネットワークヘルスマニター。
- ・ PoEポートには6KVのサージ保護機能を搭載。
- ・ AF/ATカメラは長距離モードで最大300mまで配線を可能とします。

**※カメラ型番によって対応できる距離が異なります**



## ・仕様


	型番	DS-3E1310P-SI
ネットワーク パラメータ	ポート	100 Mbps PoE RJ45ポート × 8、ギガビットコンボ × 2
	ポートタイプ	RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-Xアダプティブ
	規格	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
	転送モード	ストアアンドフォワード・スイッチング
	動作モード	スタンダードモード(初期値) 長距離モード
	MACアドレステーブル	16 K
	スイッチング容量	5.6 Gbps
	パケット転送速度	4.1664 Mpps
	内部キャッシュ	4Mbits
PoE電源	PoE規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE電源端子	エンドスパン: 1/2(-), 3/6(+) ミッドスパン: 4/5(+), 7/8(-) 8ピン電源: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	PoEポート	1 ~ 8
	最大給電力	30W
	PoEパワーバジェット	125 W
ソフトウェア機能	メンテナンス	リモートアップグレード、デフォルトパラメーターのリカバリ、ログの閲覧、基本的なネットワークパラメーターの設定、設定のインポート/エクスポート、タイムシンク
	ポート設定	ポートレート設定、スローコントロール、ポートイネーブル
	長距離	最大300mの伝送
	PoEの設定	PoEウォッチドッグ:1~8ポートは、反応しないカメラを自動検出して再起動します。 PoEイネーブル:対応
	ポートレート制限	イングレスポートとイグレスポートのレート制限
	ストーム制御	未知のユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストのストーム制御
	ポートミラーリング	対応
	リンクアグリゲーション	G1およびG2ポートは スタティックリンクアグリゲーションに対応
	ポートアイソレーション	孤立したグループのポートは、相互に通信できません。
	QoS	WRRおよびSPスケジューリングと ポートプライオリティ
	VLAN	4094 VLANs
	STP	STPおよびRSTPプロトコル
	SNMP	システムやインターフェースのノード情報を取得するためのSNMPv1およびSNMPv2cに対応

	LLDP	ポートコンフィグレーション、グローバルコンフィグレーション、ネイバーディスカバリーにLLDPプロトコルをサポート
全般	材質	金属
	純量	1.72 kg (3.79 lb)
	総重量	2.20 kg (4.85 lb)
	寸法(W × H × D)	266 mm × 44.5 mm × 220.8 mm (10.47" × 1.75" × 8.69")
	動作環境(温度)	-10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)
	保管環境(温度)	-40° C ~ 85° C (-40° F ~ 185° F)
	動作環境(湿度)	5% ~ 95% (結露しないこと)
	保管環境(湿度)	5% ~ 95% (結露しないこと)
	電源	100 VAC ~ 240 VAC, 50/60 Hz, Max. 1.5 A
	最大消費電力	150 W
	アイドル時の消費電力	5 W
承認	EMC	FCC(47 CFRパート15、サブパートB); CE-EMC(EN 55032:2015、EN IEC 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013 + A1:2019、EN 50130-4:2011 + A1:2014、EN 55035:2017); IC(ICES-003:第6号); RCM(AS / NZS CISPR 32:2015)
	安全性	UL(UL 60950-1); CB(IEC 60950-1:2005、AMD1:2009、AMD2:2013、IEC 62368-1:2014(第2版)); CE-LVD(EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013、EN 62368-1:2014 + A11:2017)
	化学	CE-RoHS(2011/65 / EU); WEEE(2012/19 / EU); リーチ(規制(EC)No.1907 / 2006)

## ・ 型番


DS-3E1310P-SI

・アプリケーション

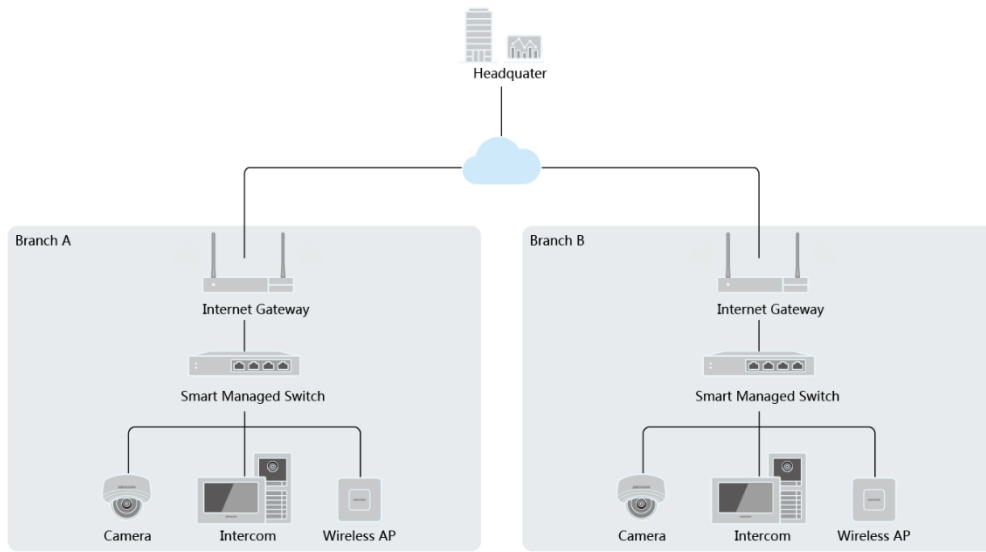


D'SSECURITY

▪ 物理インターフェース

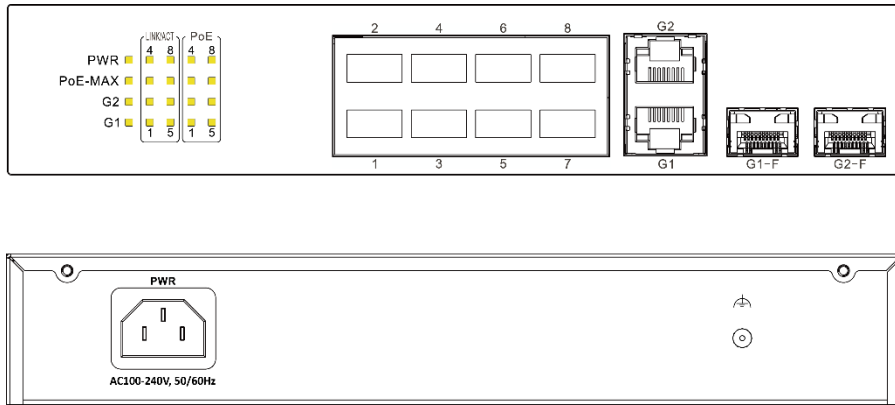

▪ 寸法 (単位: mm)

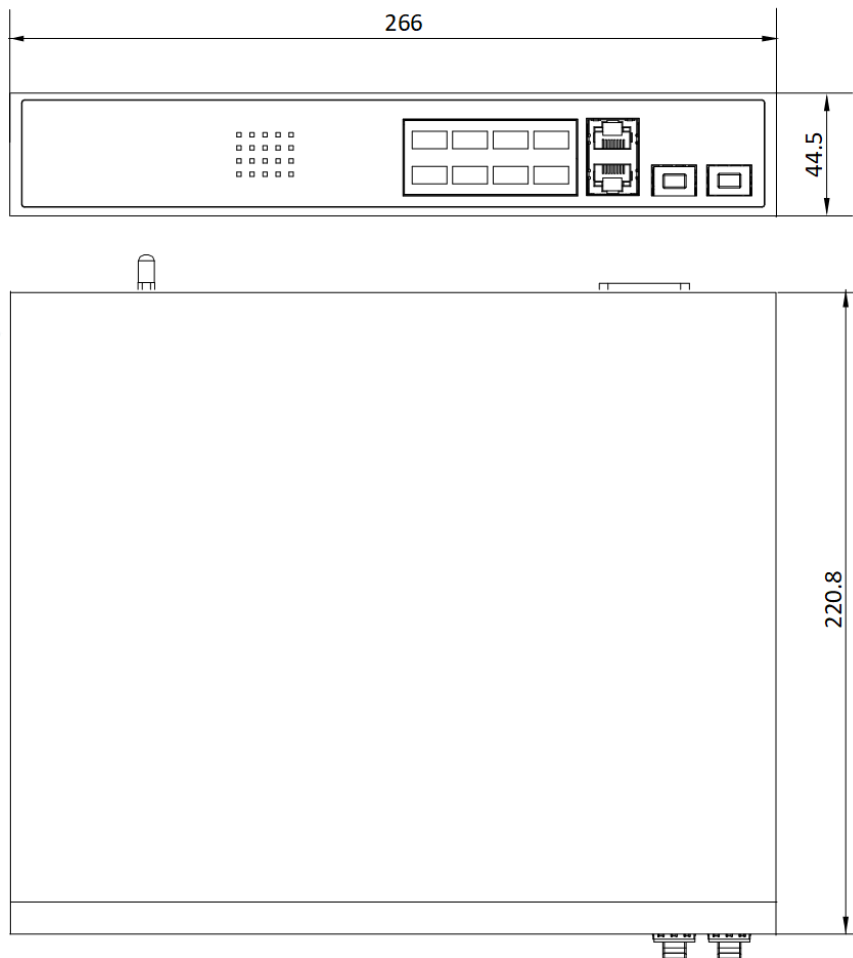

# D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001