

(DS-S16G)DS-3E1518P-SI 16ポート PoE HUB

16ポート PoE HUBは、HIKVISIONが開発した管理・保守が容易なスイッチです。当社のソフトウェアプラットフォームにより、いつでもどこでも簡単にセキュリティシステムの導入、監視、拡張ができます。ネットワークポロジータの表示、ネットワーク状態の監視、デバイスアラームをリアルタイムで受信できるため、ネットワークの運用と保守のコストを大幅に削減することができます。



- 16個のギガビットPoEポート、2個のギガビット光ファイバーポート
- IEEE 802.3at/af規格のPoEポートを搭載
- ネットワークポロジータ管理、アラームブッシュ、ネットワーク状態の監視
- PoEポート用6KVサージ保護
- AF/ATカメラは拡張モードで最大300mまで到達可能
※カメラ型番によって対応できる距離が異なります
- PoEウォッチドッグにより、応答しないカメラを自動検出して再起動します。
- STP/RSTP、VLAN、リンク修正、SNMP、QoSなど様々なレイヤ2管理プロトコル




仕様

モデル		(DS-S16G)DS-3E1518P-SI
PoE電源	PoE規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
	PoE電源ピン	エンドスパン: 1/2(-)、3/6(+) ミッドスパン: 4/5(+)、7/8(-) 8ピン電源: 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+)、7/8(-)
	PoEポート	PoE: 1~16ポート
	最大ポート電源	1~16ポート: 30W
	PoE消費電力	225W
	ネットワークパラメータ	ポートナンバー
	ポートタイプ	RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-X適応型
	規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
	転送モード	ストア&フォワード切り替え
	動作モード	標準モード (デフォルト) 拡張モード
	MACアドレステーブル	8K
	切り替え容量	36Gbps
	パケット転送レート	26.784Mpps
	内蔵キャッシュ	4.1Mbits
ソフトウェア機能	デバイスメンテナンス	リモートアップグレード、デフォルトパラメータ回復、ログ閲覧、ネットワークパラメータの基本設定、設定のインポートとエクスポート、時刻同期
	ポート構成	ポートレート設定、フロー制御、ポート有効化
	長距離	最大300mまで伝送可能
	PoE構成	PoEウォッチドッグ: 1~16ポートは、応答しないカメラを自動検出して再起動 PoE有効化: 対応
	ポートレート制限	入力ポートと出力ポートのレート制限
	ストーム制御	未知のユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストのストーム制御
	ポートミラーリング	対応
	リンク集成	静的リンク集成対応
	ポートの分離	分離グループ内のポート同士は通信不可
	QoS	WRR、SPのスケジューリングとポートプライオリティ
	VLAN	4094VLANs
	STP	STP、RSTPプロトコル
	SNMP	システムおよびインターフェースのノード情報を取得するためのSNMPv1およびSNMPv2c対応
	LLDP	ポート構成、グローバル構成、近隣探索においてLLDPプロトコル対応
全般	材質	金属
	重量	2.735kg (6.03lb)
	寸法 (W×D×H)	440×220.8×44mm (17.32"×8.69"×1.73")
	動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
	保管温度	-40°C~85°C (-40°F~185°F)

	動作湿度	5%~95% (結露しないこと)
	相対湿度	5%~95% (結露しないこと)
	電源	AC100~240V、50/60Hz、最大4A、250W
	最大消費電力	250W
	スリープ時消費電力	25W
承認	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, EN 55035: 2017); IC (ICES-003: Issue 6); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 +A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013, EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	環境性	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)

インターフェース

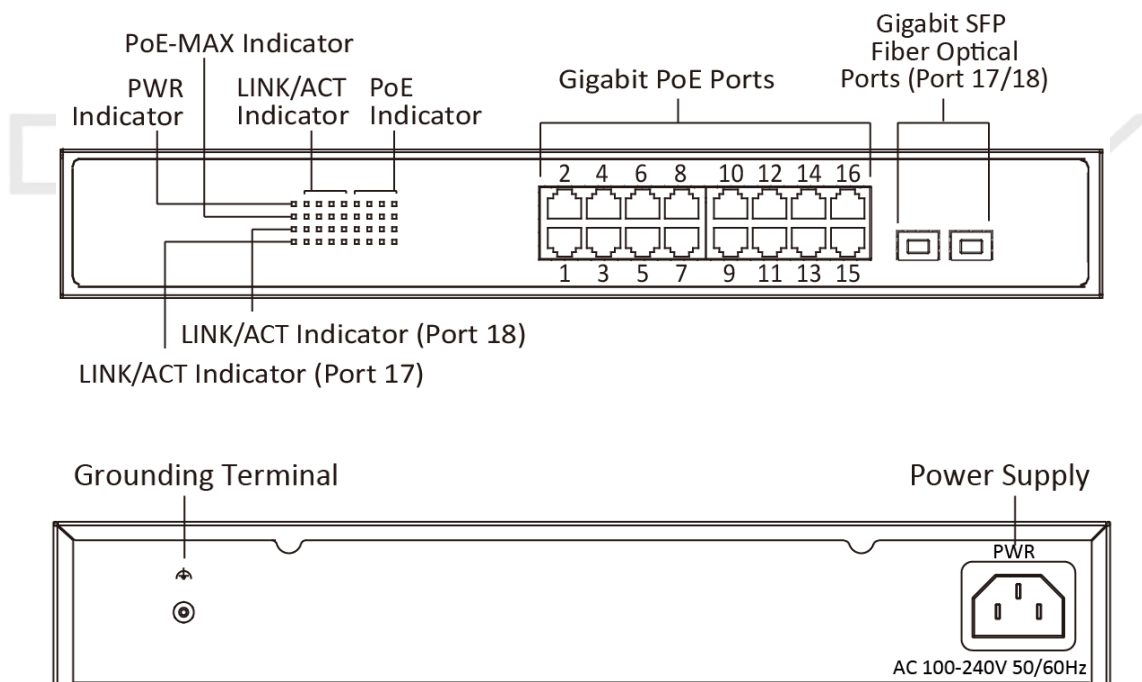


寸法 (mm)



D'SSECURITY

代表的な構成

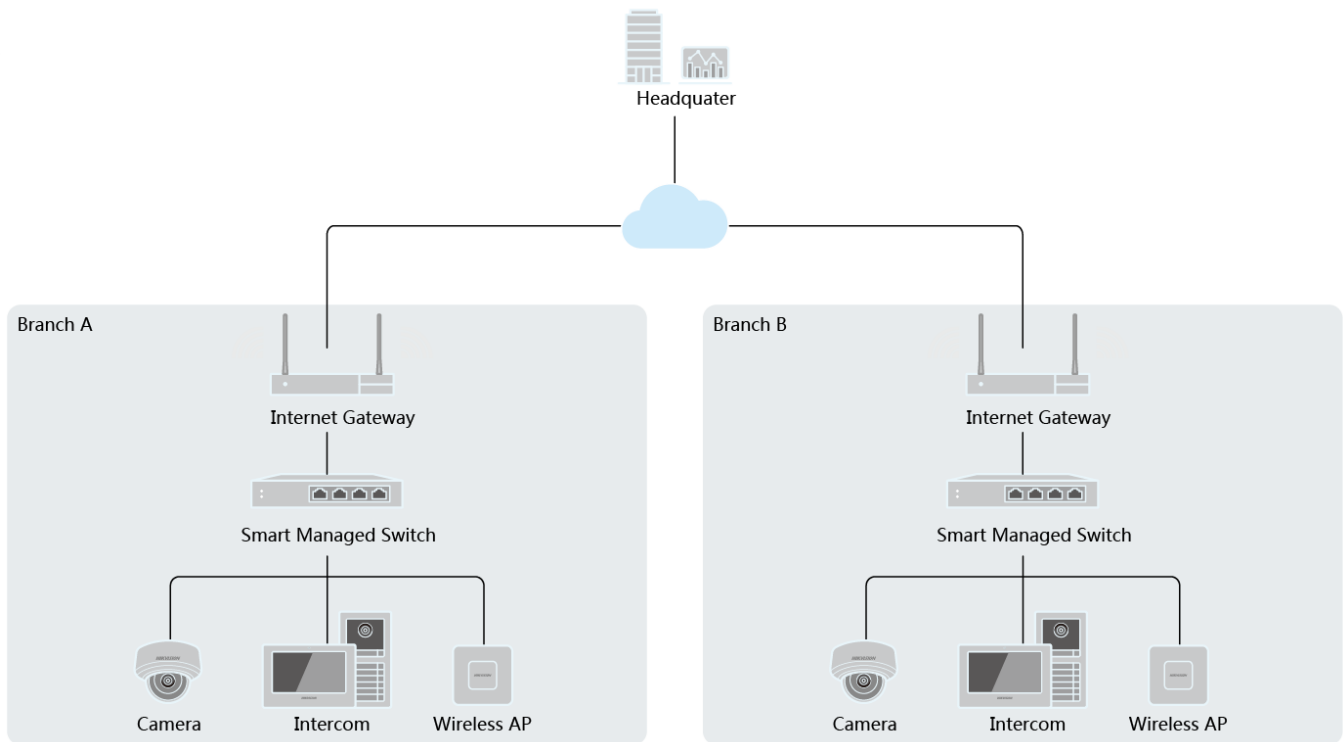

Distributed by

DISSECURITY

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com