

(DS-S16L)DS-3E1318P-EI 16ポート PoE HUB

16ポート PoE HUB は、HIKVISION が開発した管理・保守が容易なスイッチです。当社のソフトウェアプラットフォームにより、いつでもどこでも簡単にセキュリティシステムの導入、監視、拡張ができます。ネットワークポロジの表示、ネットワーク状態の監視、デバイスアラームをリアルタイムで受信できるため、ネットワークの運用と保守のコストを大幅に削減することができます。



可視化されたトポロジー管理



ネットワークの正常性の監視



リアルタイムなアラームプッシュ



ビデオ制御と表示

主な機能

- 16 個の 100Mbps PoE RJ45 ポート、2 個のギガビットコンボ搭載
- IEEE 802.3at/af 規格の PoE ポート搭載
- ネットワークポロジ管理、アラームプッシュ、ネットワーク状態の監視
- PoE ポート用 6KV サージ保護
- AF/AT カメラは拡張モードで最大 300m まで到達可能

※カメラ型番によって対応できる距離が異なります




仕様

モデル	DS-3E1318P-EI	
ネットワーク パラメータ	ポートナンバー	100Mbps PoE RJ45 ポート × 16、ギガビットコンボ × 2
	ポートタイプ	RJ45 ポート、全二重、MDI/MDI-X 適応型
	規格	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
	転送モード	ストア&フォワード切り替え
	動作モード	標準モード (デフォルト)、拡張モード
	高優先度ポート	ポート 1~8
	長距離伝送用ポート	ポート 1~16
	MAC アドレステーブル	16K
	切り替え容量	7.2Gbps
	パケット転送レート	5.3568Mpps
	内蔵キャッシュ	4Mbits
PoE 電源	PoE 規格	ポート 1~16: IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
	PoE 電源ピン	イーサネットケーブル 1/2/3/6 と 4/5/7/8 は同時に電源を供給
	PoE ポート	ポート 1~16
	最大ポート電源	30W
	PoE消費電力	230W
ソフトウェア 機能	デバイスメンテナンス	リモートアップグレード、デフォルトパラメータ回復、ログ閲覧、ネットワークパラメータの基本設定
	類型表示	対応
	ポート構成	レート、フロー制御、切り替え設定対応
	PoE 機能	IEEE 802.3at/af 機器から電源を供給
	VIP ポート機能	赤枠のポートのデータの優先的な転送に対応
	リンク集成	G1、G2 ポートの静的リンク集成対応
	デバイスステータスアラーム	デバイスステータス、PoE_MAX、PoE ステータスアラーム対応
	ネットワーク管理	クライアント管理対応
全般	ポート統計	ポート送受信のリアルタイムレート統計、7 日間の送受信ピークレート統計対応
	材質	金属、ファンレス設計
	重量	2.59kg (5.71 lb)
	寸法 (W × D × H)	440 × 220.8 × 44 mm (4.76" × 1.09" × 3.47")
	動作環境	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
	保管環境	-40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
	動作湿度	5% ~ 95% (結露しないこと)
	保管環境	5% ~ 95% (結露しないこと)
	電源	AC100 ~ 240V、50/60Hz、最大 2.5A
	最大消費電力	250W
承認	電源部	250W
	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
	安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
環境性	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)	

インターフェース


前面:

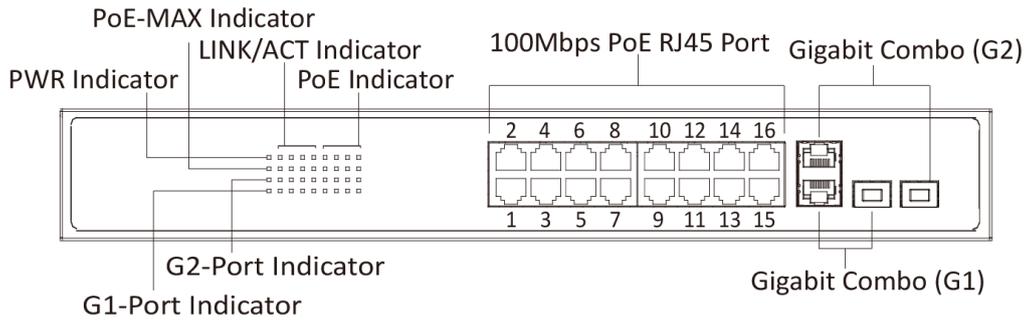


背面:



寸法 (mm)

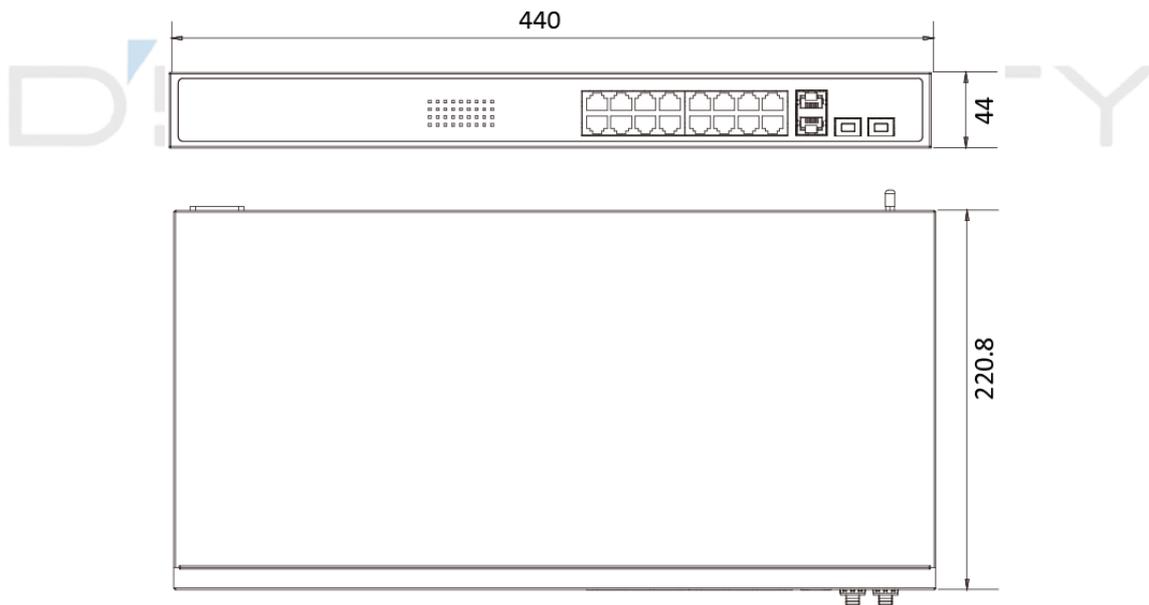

代表的な用途

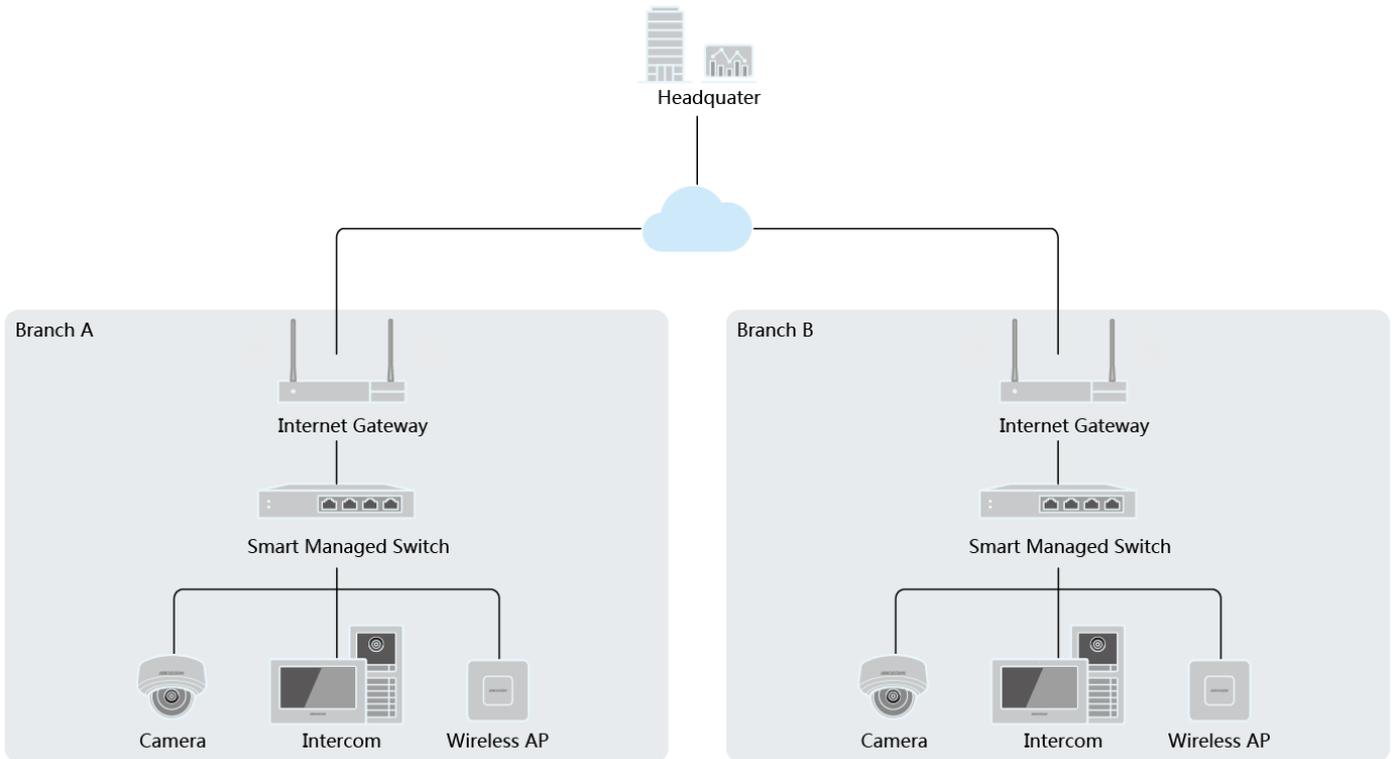

D'SSECURITY

Distributed by

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com