

(DS-P51)DS-2CD2026G2-IU/SL 2MP 単焦点 低照度 バレットネットワークカメラ



AcuSense



ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。

- 2MPの高解像度による高画質な映像
- DarkFighter技術による優れた低照度性能
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 120dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
- アクティブストロボライトと音声アラームによって侵入者を警告
- 内蔵双方向音声により、リアルタイムなセキュリティを提供
- 防水・防塵(IP67)



仕様

カメラ

| | |
|-----------|---|
| イメージセンサー | 1/2.8" CMOS |
| 最大解像度 | 1920 × 1080 |
| 最低照度 | カラー: 0.002Lux@(F1.4、AGC ON)、白黒: IR使用時0Lux |
| シャッタースピード | 1/3秒～1/100,000秒 |
| デイ/ナイト | IRカットフィルター |
| 角度調整 | パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～90°、回転: 0° ～360° |

レンズ

| | |
|---------|---------------------------------|
| レンズタイプ | 単焦点レンズ、2.8mm |
| 焦点距離&画角 | 2.8mm、水平: 107°、垂直: 57°、対角: 129° |
| レンズマウント | M12 |
| アイリスタイプ | 固定式 |
| 絞り | F1.4 |
| 被写界深度 | 2.8mm: 1.1m～∞ |

DORI

| | |
|------|--|
| DORI | 2.8mm: D(検出): 44m、O(観察): 17m、R(認識): 9m、I(識別): 4m |
|------|--|

イルミネーター

| | |
|---------|-------|
| 補助光タイプ | IR |
| IR照射距離 | 最大40m |
| スマート補助光 | 対応 |
| IR波長 | 850nm |

ビデオ

| | |
|--------------------------|--|
| メインストリーム | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 720) |
| サブストリーム | 50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360) |
| サードストリーム | 50Hz: 10fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60Hz: 10fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360、 *サードストリームは特定の設定により対応 |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 |
| ビデオビットレート | 32Kbps～8Mbps |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル |
| H.265タイプ | メインプロファイル |
| ビットレート制御 | CBR、VBR |
| SVC (スケーラブルビデオコーディング) | H.264、H.265エンコード |
| ROI (関心領域) | メインストリームとサブストリームそれぞれに対して1つの固定領域 |

オーディオ

| | |
|----------------|--|
| オーディオタイプ | モノラルサウンド |
| オーディオ圧縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| オーディオビットレート | 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/ 32～192Kbps (MP2L2)/8～320Kbps (MP3)/16～64Kbps (AAC-LC) |
| オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
| 環境ノイズフィルタリング | 対応 |

| ネットワーク | |
|--------------------|---|
| プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| 同時ライブビュー | 最大6チャンネル |
| API | ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェース) (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK、ISUP |
| スムーズストリーミング | 対応 |
| ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー 3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
| セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、透かし、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSのベーシック認証とダイジェスト認証、オープンネットワークビデオインターフェースのWSSEとダイジェスト認証、HTTPS経由のRTP/RTSP、タイムアウト設定制御、セキュリティ監査ログ、TLS1.3、ホスト認証 (MACアドレス) |
| ネットワークストレージ | NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR (自動ネットワーク補充)、ハイエンドなHIKVISIONメモリーカードと同時に、メモリーカードの暗号化と正常性の検出にも対応 |
| クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central |
| Webブラウザ | 要プラグインライブビュー: IE 10、IE 11 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
| 画像 | |
| 画像パラメータ切り替え | 対応 |
| 画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能 |
| デイ/ナイト切り替え | 日中、夜間、自動切替、スケジュール |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 120dB |
| SNR | ≥52dB |
| 画像補正 | BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション) |
| プライバシーマスク | 対応 |
| インターフェース | |
| イーサネットインターフェース | 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート |
| 搭載ストレージ | 最大256GB microSDカード対応内蔵メモリーカードスロット |
| 内蔵マイク | 対応 |
| 内蔵スピーカー | 最大消費電力: 1.5W、最大音圧レベル: 10cm: 95dB |
| リセットキー | 対応 |
| イベント | |
| 基本イベント | 動体検知 (指定されたターゲットタイプ (人と車両)によるアラームトリガー対応)、ビデオ改ざんアラーム、異常検知 |
| スマートイベント | ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知 (指定されたターゲットタイプ (人と車両)によるアラームトリガー対応)、シーンチェンジ検知 |
| リンケージアクション | FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、トリガー録画、トリガーキャプチャ、可聴警告、ストロボライト |
| ディープラーニング機能 | |
| 顔キャプチャ | 対応 |
| 全般 | |
| 電源 | DC12V±25%、0.54A、最大6.5W、Ø5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護 PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.3~0.2A、最大8W |
| 材質 | 金属 |

| | |
|-----------|--|
| 寸法 | Ø74.4 × 179.2mm (Ø2.9" × 7.1") |
| 重量 | 約510g (1.1lb.) |
| 保管環境 | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) |
| 動作環境 | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) |
| 言語 | 33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語 |
| 一般機能 | フリッカー防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター |
| 点滅ライト | 対応 |
| 承認 | |
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| 安全性 | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1 |
| 環境性 | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
| 保護等級 | 防水・防塵IP67: IEC 60529-2013 |

代表的な用途


HIKVISION製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されます。

以下の説明を参考に、使用環境に応じて使用してください。

このモデルに特定の耐腐食保護はありません。

| レベル | 説明 |
|-----------|---|
| トップレベルの保護 | 専門的な耐腐食保護が必須な領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線、ドック、化学工場など |
| 適度な保護 | 適度に耐腐食保護の要求がある領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線から約2km離れた沿岸部、酸性雨の影響を受けている地域など |
| 保護なし | 特定の耐腐食保護を必要としない領域で使用するためのもの |

寸法

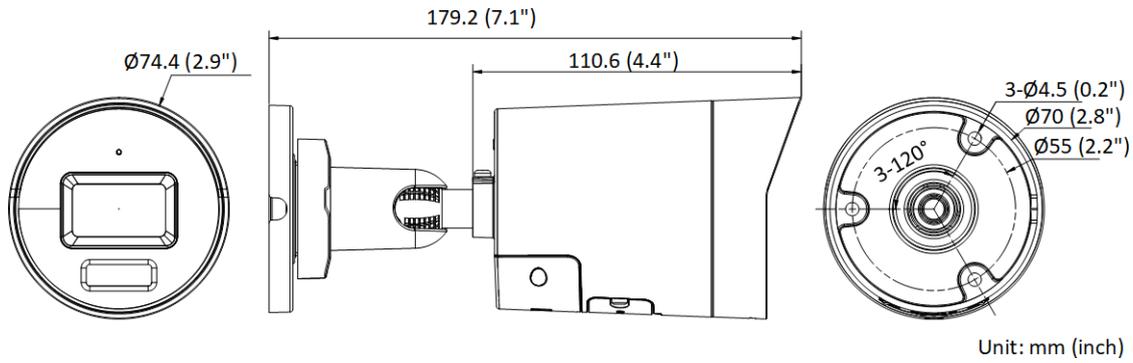

金具
※オプション

DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス



Distributed by

D'SSECURITY



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com