

(DS-H60C)DS-2CE10DF3T-LFS 2MP 単焦点 ColorVu バレットカメラ



- 2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像
- F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130dB true WDR技術により、強い逆光でも鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- 2.8mm 単焦点レンズ
- 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 最大20mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク
- 1ポートで4つの切り替え可能な信号（TVI/AHD/CVI/CVBS）
- 防水・防塵(IP67)

仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～90°、回転: 0° ～360°
信号システム	PAL/NTSC
スローシャッター	最大16回
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 105°、垂直: 56°、対角: 123°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
補助光タイプ	IR、白色光
スマート補助光	対応
補助光照射距離	IR: 最大20m、白色光: 最大20m
画像	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、バンディング防止、AGC
フレームレート	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
デイ/ナイトモード	自動切替
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル、HLS
プライバシーマスク	4プログラム対応
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
ホワイトバランス	自動、手動
インターフェース	
ビデオ出力	切り替え可能 TVI/AHD/CVI/CVBS
アラーム	点灯アラーム (白色光)
内蔵マイク	対応
イベント	
動体検知	4エリア対応
全般	
材質	金属
寸法	161.1 × 68.4 × 65.15 (6.34" × 2.69" × 2.57")
重量	約405g (0.9lb.)
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
電源	DC12V±25%、最大5.4W


*1台のカメラにつき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。

承認

保護等級

防水・防塵IP67

寸法

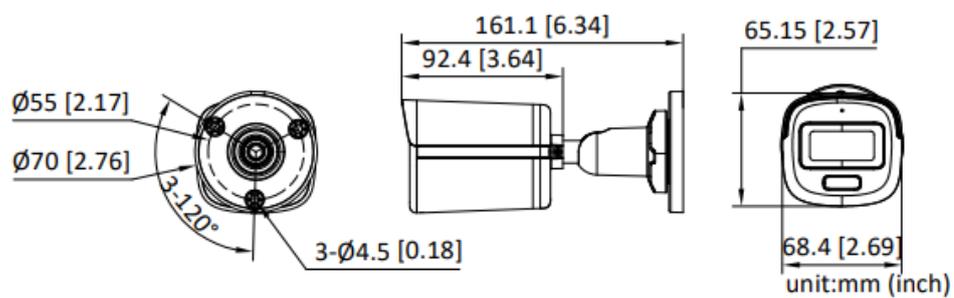


Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

金具
オプション

DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス



D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

