

(DS-H61C)DS-2CE50DF3T-VPLSE 2MP 単焦点 ColorVu ドームカメラ



- 2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像
- F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションでセキュリティを最適化
- 130dB true WDR技術により、強い逆光でも鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- 2.8mm 単焦点レンズ
- 最大40mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 最大40mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク
- 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)

仕様


カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スローシャッター	最大16回
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75° 回転: 0° ~ 355°
信号システム	PAL/NTSC
シャッタースピード	PAL: 1/25秒~1/50,000秒 NTSC: 1/30秒~1/50,000秒
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 105°、垂直: 56°、対角: 123°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
補助光タイプ	IR、白色光
補助光照射距離	IR: 最大40m、白色光: 最大40m
スマート補助光	対応
画像	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、バンディング防止、AGC
フレームレート	TVI: 1080p@30fps、1080p@25fps
デイ/ナイトモード	自動切替
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル、HLS
プライバシーマスク	4プログラム対応
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
ホワイトバランス	自動、手動
インターフェース	
ビデオ出力	1HD アナログ出力
アラーム	点灯アラーム (白色光)
内蔵マイク	対応
イベント	
動体検知	4エリア対応
全般	
電源	DC12V±25%/PoC.at、最大5W *1台のカメラにつき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。
材質	金属
寸法	Ø121.5 × 97.6mm (Ø4.78" × 3.84")
重量	約560g (1.23lb.)
動作環境	-40°C~60°C (-40°F~140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語

承認

保護等級

防水・防塵IP67、耐衝擊IK10

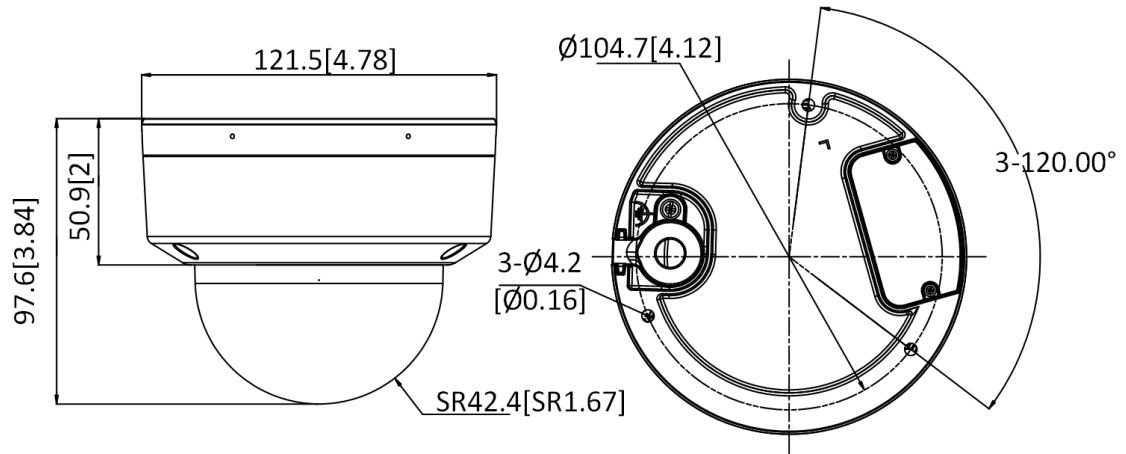





寸法



Unit:mm [inch]

D'SSECURITY

金具
オプション

DS-1272ZJ-120 壁面取付金具	DS-1272ZJ-120B 壁面取付金具	DS-1271ZJ-120 天吊り金具
		
		

D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

