

## (DS-PT7N)DS-2TB1217-3/QA AIサーマルカメラ タレットタイプ



- 解像度160×120の高感度サーマルモジュール
- NETD: ≤40mk (@25°C、F#=1.1)
- 最先端のサーマル画像処理技術: 適応型AGC、DDE、3D DNR
- 熱スクリーニング対応
- 音声アラーム対応

SECURITY





## 仕様

サーマルモジュール	
イメージセンサー	Vox非冷却焦点面アレイ
解像度	160×120
画素間隔	17μm
応答波長帯域	8μm～14μm
NETD	≤40mK (@25°C、F#=1.1)
焦点距離	3.1mm
IFOV	5.48mrad
絞り	F1.1
画角	50° × 37.2° (H×V)
最低焦点距離	0.2m
光学モジュール	
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
解像度	2688×1520、4MP
最低照度	カラー: 0.0089Lux@(F1.6、AGC ON) 白黒: 0.0018Lux@(F1.6、AGC ON)
画角	84° × 44.8° (H×V)
焦点距離	4mm
シャッタースピード	1秒～1/100,000秒
ホワイトバランス	自動/手動/ATW (自動追尾ホワイトバランス)/屋内/屋外/昼光色ランプ/ ナトリウムランプ
デイ/ナイトモード	自動スイッチ付きIRカットフィルター
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
画像効果	
バイスペクトル画像融合	サーマルチャンネルに光学チャンネルの詳細を表示
ピクチャー・イン・ピクチャー	サーマルチャンネルの部分画像を光学チャンネルの全画面に表示
イルミネーター	
IR照射距離	最大15m
IR強度、角度	自動調整
スマート機能	
温度範囲	30°C～45°C (86°F～113°F)
温度精度	±0.5°C
ビデオ&オーディオ	
メインストリーム	サーマルモジュール: 25fps (1280×720、704×576、640×480、352×288、320×240) 光学モジュール: 50Hz: 25fps (2688×1520、1920×1080、1280×720) 60Hz: 30fps (2688×1520、1920×1080、1280×720)
サブストリーム	サーマルモジュール: 25fps (704×576、352×288、320×240) 光学モジュール: 50Hz: 25fps (704×576、352×288、176×144) 60Hz: 30fps (704×480、352×240、176×120)
ビデオ圧縮	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル) / MJPEG / H.265
オーディオ圧縮	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM

プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
API	オープンエンドAPI、ISAPI、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応、ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェース)
セキュリティ	ユーザー認証 (IDとパスワード)、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1x (EAP-MD5、EAP-TLS)、アクセスコントロール、IPアドレスフィルタリング
同時ライブビュー	最大20チャンネル
<b>インターフェース</b>	
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8-IE11、Chrome 41-44、Firefox 30.0-51
アラーム入力	1入力 (DC0~5V)
アラーム出力	1出力、リンケージアクションの設定可能
リンケージアクション	SD録画/リレー出力/スマートキャプチャ/FTPへのアップロード/電子メールの送信
オーディオ入力	1入力、3.5mmマイク入力/ライン入力インターフェース、ライン入力: 2-2.4Vp-p、出力インピーダンス: 1KΩ ± 10%
オーディオ出力	線形レベル、インピーダンス: 600Ω
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース 1 RS-485 インターフェース
搭載ストレージ	最大256GB MicroSD/SDHC/SDXCカード対応内蔵メモリーカードスロット、手動/アラーム録画対応
<b>全般</b>	
Webクライアント言語	32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
電源	PoE (802.3af、クラス3)、42.5~57V、0.14~0.22A、DC12V、0.5A
消費電力	PoE (802.3af、クラス3): 42.5~57V、0.14~0.22A、最大6.5W DC12V±20%: 0.5A、最大6W
動作環境	10°C~35°C (屋内および無風環境でのみ使用)、湿度: 95%以下
保護等級	防水・防塵IP66標準、TVS 6000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
寸法	138.3×138.3×123.1mm (5.45"×5.45"×4.85")
重量	940g (2.07lb)

寸法

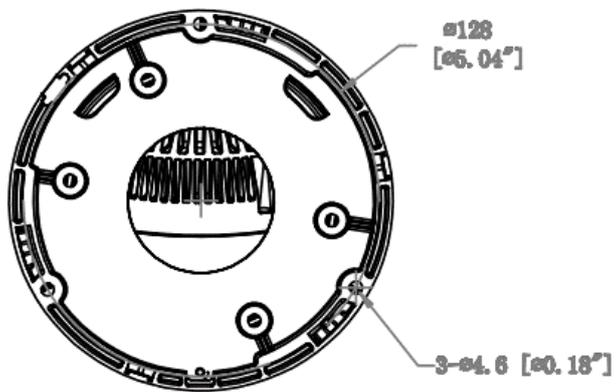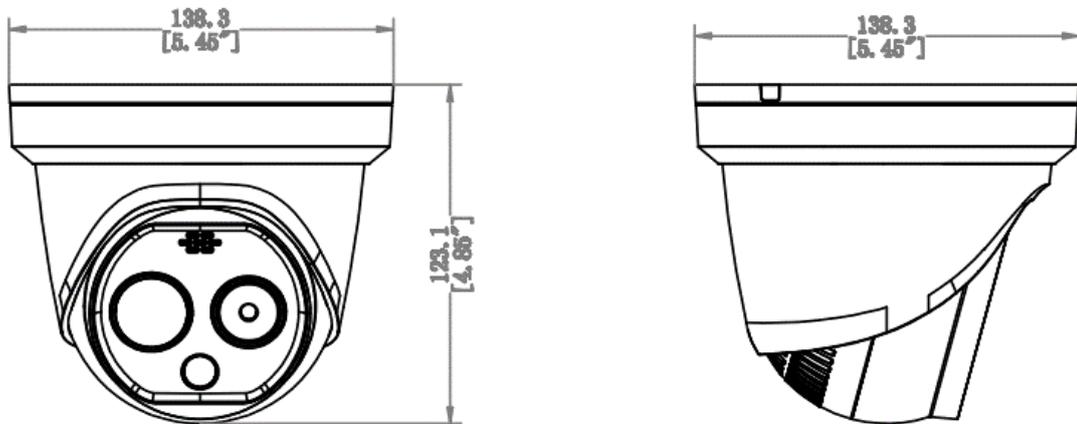

## 金具 オプション

DS-1271ZJ-140 天吊り金具	DS-2908ZJ 三脚取付金具	DS-1273ZJ-140 壁面取付金具	DS-1273ZJ-140B 壁面取付金具	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具
				
DS-2922ZJ 天吊り金具	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具	DS-2921ZJ-S 天吊り金具	DS-1273ZJ-140(BLACK) 壁面取付金具	DS-1280ZJ-DM21 ジャンクションボックス
				

### DS-2921ZJ-M 天吊り金具

Distributed by

# DISSECURITY

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com