



5インチ 4G PTZネットワークカメラ



4G通信

LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/
HSPA+/GSM/GPRS/EDGE



低消費電力

低電力モードで3W、スリープモードで
0.3Wソーラーパワーキット対応



高解像度

4MP



DarkFighter機能搭載

優れた低照度性能



パン&チルト

パン: 360°、チルト: -15° ~ 90°
パンスピード: 0.1° ~ 250° /秒まで
設定可能、プリセットスピード: 300° /秒
チルトスピード: 0.1° ~ 150° /秒
設定可能、プリセットスピード: 200° /秒



256GB内蔵eMMCストレージ

ビデオや写真を保存



IP66

防水・防塵



IR照射距離

最大120m

ワイヤレス接続



4G伝送で有線ネットワーク導入コストを削減
ユーザーのニーズに合わせた管理方法の選択



SD カード SIM
カード カード



4G基地局



Hik-Central



Hik-Connect



Hik-Partner Pro




NVR

*現在このカメラはカスタマイズされたファームウェアを搭載したIシリーズNVRにのみ対応しています。今後、より多くのNVRに対応していく予定です。

4G規格が異なる製品バージョン

	標準バージョン	USバージョン	LAバージョン	JPバージョン
周波	LTE FDD/LTE TD D/WCDMA/HSPA +/GSM/GPRS/ED GE	LTE FDD/ WCDMA	LTE FDD/LTE TDD /WCDMA/HSPA+/ GSM/GPRS/EDGE	LTE FDD/LTE T DD/WCDMA/HS PA+
規格	LTE FDD: Band 1, 3,5,7,8,20,28 LTE TDD: Band 38,40,4 1 WCDMA/HSPA+ : Band 1,5,8 GSM/ GPRS/EDGE: 850 /900/1800MH	LTE FDD: Band 2,4,5,12,13,17,66, 71 WCDMA: Ban d 2,4,5	LTE FDD: Band 1,2, 3,4,5,7,8,12,17,28,66 LTE TDD: Band 38, 40 WCDMA/HSPA+ : Band 1,2,3,4,5,8 G SM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/190 0MHz	LTE FDD: Band1, 3,8,11,18,19,21,26 ,28 LTE TDD: Ba nd41 WCDMA/H SPA+: Band1,6,8, 19

Wi-Fi APによる容易なメンテナンス

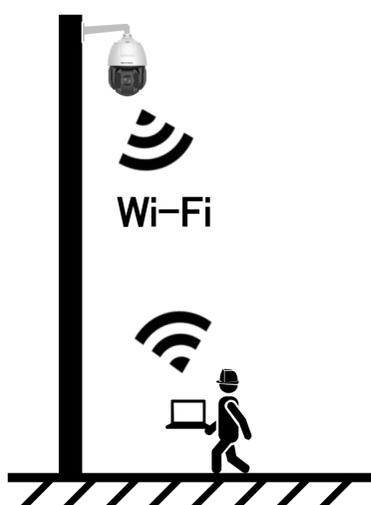


- PTZは近距離デバッグのために最大20mのWi-Fi APに対応
- Wi-Fi機能により、設置者はPTZカメラに到達するために登る代わりに、地上からデバイスをデバッグできるため、人件費とバケットトラックのレンタルの節約になります。
- デバイスのWi-Fi機能は、チャンネル11のAPモードとしてのみ動作し、他のモードやチャンネルは対応していません。

低消費電力モード

4G PTZカメラをソーラー電源キットと組み合わせて使用すると、バッテリーが完全に充電されていない場合、曇りや雨天に適応して低消費電力モードで動作することができます。


モード/ステータス	作業状況	通信 (データ伝送)	消費電力
パフォーマンスモード	連続録画、パンやチルトの制限なし フル機能	常時	最大20W (IR用最大7W、ヒーター用最大1.6 Wを含む)
プロアクティブモード	スケジュール録画、スケジュール巡回 ビデオ画質、フレームレート、ビットレート、その他のパラメータは変更される場合があります。	スマートイベント、ユーザーアクセス、タイムスケジュール	3W
スリープ状態	録画なし、パン・チルトなし	ユーザーアクセス	0.3W

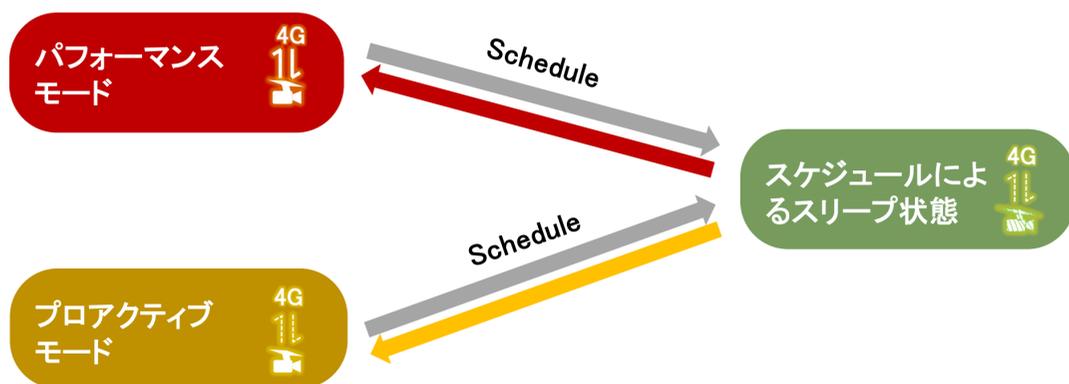

*ソーラー電源キットのバッテリー電力が設定されたしきい値まで低下すると、カメラは頻繁な再起動を避けるために低電力スリープモードになります。

25倍光学ズーム

詳細を自由に取得

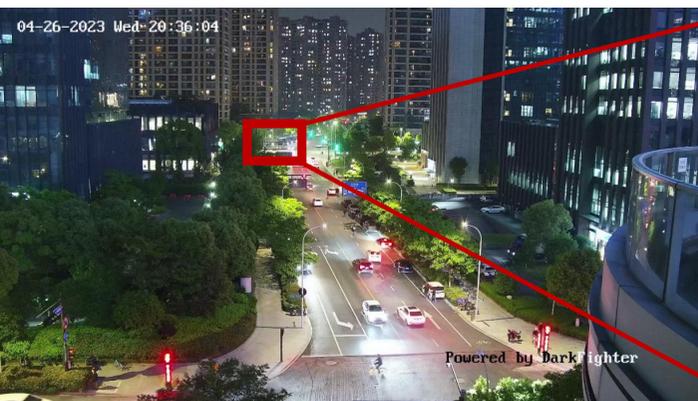

応用されたシナリオ

4G PTZカメラは、送電塔、建設現場、農園、道路など、電力供給は可能ですが、インターネット接続が困難または高価な状況に適しています。



製品紹介



DS-2DE5425IWG-4G

- 4MP、2560 × 1440@25/30fps
- 1/2.8” CMOS、F1.6、25倍光学ズーム
- IR照射距離: 最大120m
- パン: 360°、チルト: -15° ~90°
- 最大パンスピード: 120° /秒、
最大チルトスピード: 80° /秒
- DC12V、最大20W
- 効果的な曇り止めのためのヒーター内蔵
ガラス
- 最大256GB内蔵eMMCストレージ
- 防水・防塵IP66