

(DS-NP2)DS-MDS004 ネームプレート型カメラ用ドックステーション




DS-MDS004は組み込み型デスクトップドックステーションです。ネームプレート型カメラのビデオファイルの自動アップロード、およびアップロード後のネームプレート型カメラのファイルの自動クリアに対応しています。その後ファイルを再編成し、デジタル証拠管理システムにアップロードします。デジタル証拠管理システムは、ローカルでの検索・再生、リモートでの検索・再生・管理、およびその他の関連サービスや操作を提供します。手動操作なしで、すべての機能を自動的に実行することができます。データ管理者の代わりとなり、作業効率と安全性を向上させます。

- 小型で設置が容易。ファンレスによる静音設計
- 8台のネームプレート型カメラへの同時アクセスとネームプレート型カメラの自動充電に対応
- ウェブクライアントを採用しており、データ収集とパラメータ設定を表示
- ネームプレート型カメラデータの自動アップロード、ネームプレート型カメラのストレージスペースの自動クリアに対応
- データの上書き: ストレージが満タンになると、収集されたデータは収集順序に従って上書きされます。
- ANR (自動ネットワーク補充)によるデータアップロードにより、データ損失を防止
- 複数の方法によるファイル検索に対応。動画、音声、画像の再生に対応

仕様

ストレージ	
HDD	最大2枚のディスク (各ディスク最大8TB)、デフォルト2TB
RAM	1GB
ネットワーク	
プロトコル	HTTPS、RTSP、NTP、FTP
API	ISAPI、ISUP
インターフェース	
ボディカメラ	最大8台のボディカメラまたは8台のネームプレート型カメラ
インジケータ	電源インジケータ×1、HDDインジケータ×1、ネットワークインジケータ×1、ステータスインジケータ×8 (充電およびデータ転送ステータス用)
ボタン	電源
イーサネット	2 RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットポート
USB	USB 2.0
充電インターフェース	Type-C
ベース	各チャンネルDC5V・1.5A、バックアップ速度≥8MB/s
一般	1 RS-232、1電源
HDMI	×1
全般	
動作環境	-10°C~55°C (14°F~131°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
動作システム	Linux
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE 10+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, ローカルサービス: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
クライアント	HikCentral Pro、HikCentral Master
スピーカー	1内蔵スピーカー、最大消費電力: 5.5W、最大音圧レベル: 79dB (11cm)
設置方法	机上設置
電源	DC12V、10.0A、最大120W
寸法	265 × 230 × 60mm (10.43" × 9.06" × 2.36")
重量	2.84kg (HDDなし) (6.3lb.)
承認	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014
安全性	CB: IEC 62368-1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014+A11: 2017
環境性	CE-RoHS: 2011/65/EU

寸法

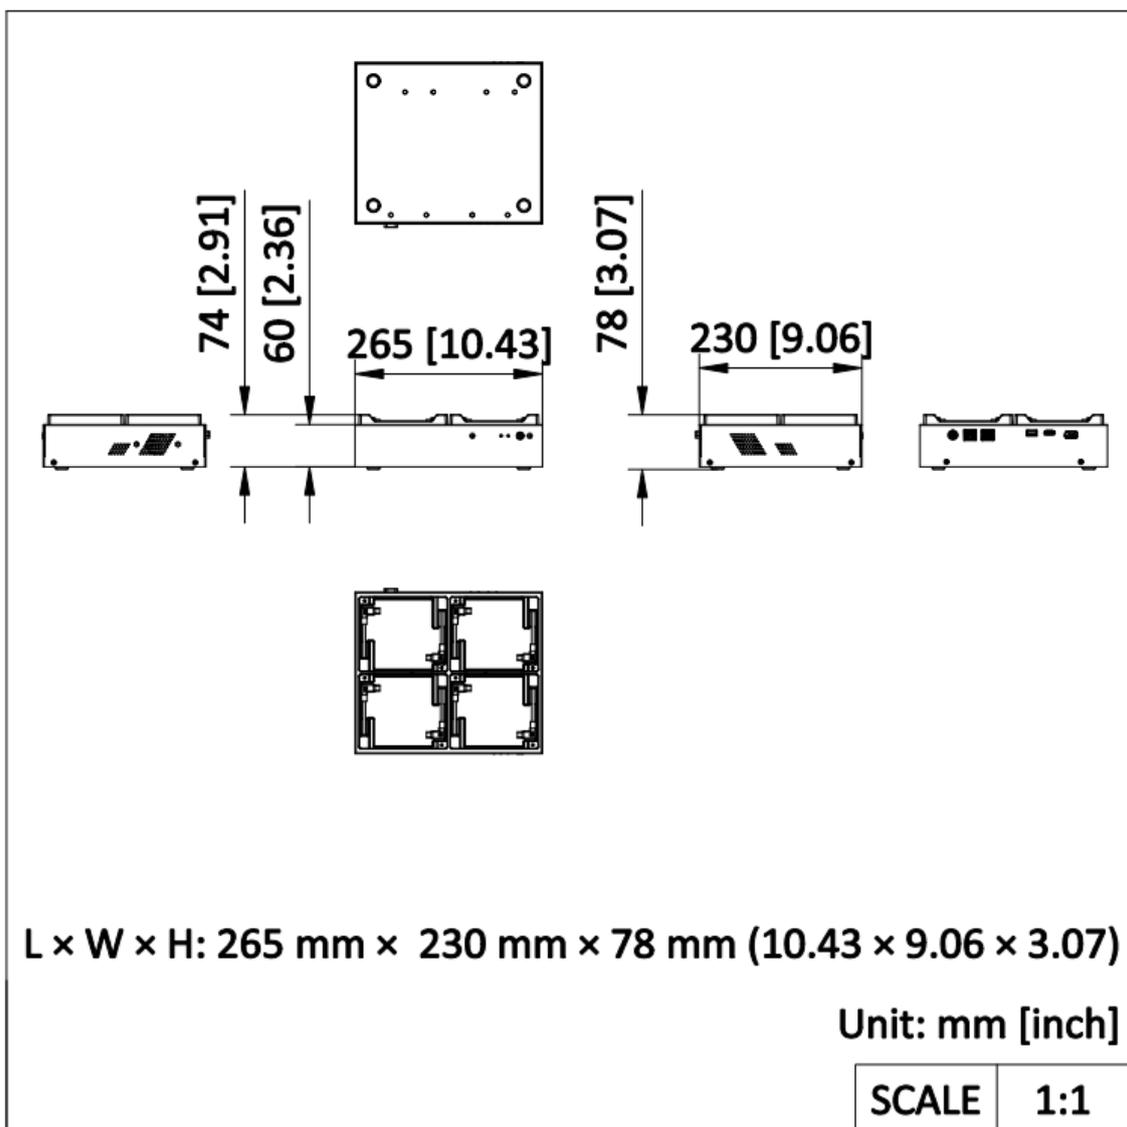

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

