

DS-2XT6445G2-L/C08

4MP 高温環境対応 ネットワークカメラ



タバコの焼き場、農場、食品加工場、高温試験室、その他85°C (185°F)未満の高温環境で幅広く使用可能

- 4MPの高解像度による高画質な映像
- 120dB WDR技術により、強い逆光でも鮮明な映像
- 白色光に対応し、最大10mの照射距離
- 防水・防塵(IP67)
- RS-485インターフェースを備えた最大8チャンネルの温度および湿度センサーへのアクセス
- 高温環境 (85°C (185°F)未満)で24時間365日稼動するための半導体冷却技術に対応


## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" CMOS
最大解像度	2560 × 1440
最低照度	カラー: 0.0005Lux@(F1.2、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	1秒～1/100,000秒
レンズ	
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 114°、垂直: 58°、対角: 142.6°
レンズマウント	M16
アイリスタイプ	固定式
絞り	F1.8
DORI	
DORI	2.8mm: D(検出): 58.8m、O(観察): 23.3m、R(認識): 11.8m、I(識別): 5.9m
イルミネーター	
補助光タイプ	白色光
白色光照射距離	最大10m
スマート補助光	対応
ビデオ	
メインストリーム	50Hz: 25fps (2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480)
サードストリーム	50Hz: 10fps (1920 × 1080、1280 × 720、704 × 576、640 × 480) 60Hz: 10fps (1920 × 1080、1280 × 720、704 × 576、640 × 480)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264, サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG, サードストリーム: H.265/H.264
ビデオビットレート	32Kbps～8Mbps
H.264タイプ	メインプロファイル、ベースラインプロファイル、ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR、VBR
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.264、H.265エンコード
ROI (関心領域)	メインストリームに対して5つの固定領域
ターゲットクロッピング	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets, Bonjour
同時ライブビュー	最大20チャンネル
API	ISAPI、SDK、ISUP
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、透かし、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSのベーシック認証とダイジェスト認証、オープンネットワークビデオインターフェースのWSSEおよびダイジェスト認証、HTTPS経由のRTP/RTSP、タイムアウト設定制御、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR (自動ネットワーク補充)

クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE 11 非プラグインライブビュー: Safari 12+ ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ 非推奨: Safari11+、Edge
<b>画像</b>	
画像パラメータ切り替え	対応
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能
デイ/ナイト切り替え	日中、夜間、自動切替、スケジュール
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
SNR	≥50dB
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)
プライバシーマスク	対応
画像オーバーレイ	対応
<b>インターフェース</b>	
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
RS-485	1 RS-485 (半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)
リセットキー	対応
インジケータ	対応
<b>イベント</b>	
通常イベント	動体検知、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正なログイン、HDDフル、HDDエラー、ビデオ品質診断
スマートイベント	ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知、シーンチェンジ検知、デフォーカス検知、置き忘れ物検知、物体除去検知
リンケージアクション	FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、白色光点滅
<b>全般</b>	
電源	DC12V±20%、1.5A、最大18W
材質	金属
寸法	138.2×90.2×90.5mm (5.44"×3.55"×3.56")
重量	約1.005kg (2.216lb.)
保管環境	-30°C～60°C (-22°F～140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
動作環境	-10°C～85°C (14°F～185°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、ピクセルカウンター、パスワード保護
<b>承認</b>	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
安全性	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境性	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU,

	Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護等級	防水・防塵IP67: IEC 60529-2013

**寸法**

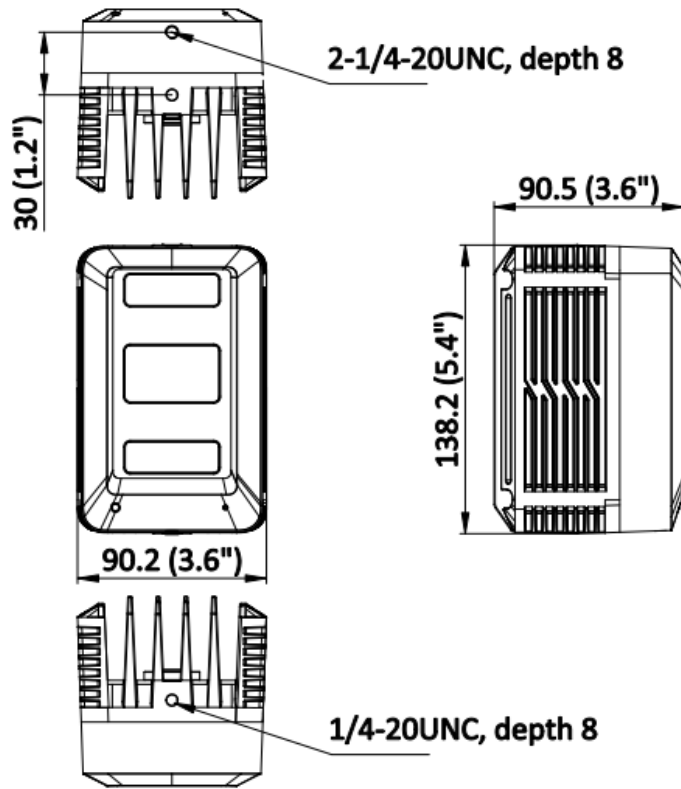

Unit: mm(inch)

金具  
オプション

DS-1292ZJ 壁面取付金具	DS-1299ZJ 天吊り金具
	
	

D'SSECURITY

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

