


(DS-AI-3)iDS-2PT9122IX-DE/S 2MP 人認証 AI 超低照度 ネットワークカメラ



HIKVISION (DS-AI-3)iDS-2PT9122IX-DE/S 2MP 人認証 AI 超低照度 ネットワークカメラは遠景カメラと追尾式 PTZ カメラの統合設計により、遠景画像だけでなく近景画像も撮影できます。

このシリーズのカメラは出入口、空港、港湾、埠頭、貯水池、広場、公園、景勝地、駅など、広い監視範囲と高精細度が要求されるシーンで幅広く使用できます。

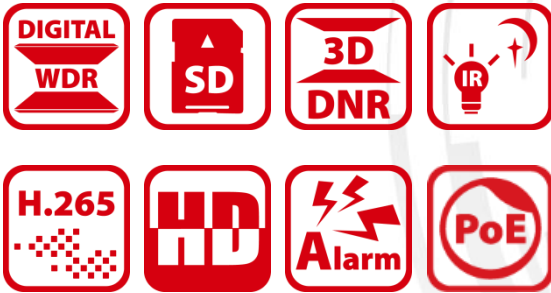

遠景カメラ

- 1/2.7" CMOS
- 最大 1920 × 1080 の解像度
- 水平画角: 92°
- 最低照度:
カラー: 0.002Lux@(F1.0、AGC ON)
白黒: 0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)

追尾式 PTZ カメラ

- 1/2.7" CMOS
- 最大 1920 × 1080 の解像度
- 水平: 6.26° ~ 61.3°
- パン範囲: 210°
- チルト範囲: -22° ~ 22°
- 最低照度:
カラー: 0.0035Lux@(F1.6、AGC ON)
IR 使用時 0Lux
- 10 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム



仕様

システム

ワンタッチリンク	対応
マルチターゲット追跡	対応
校正モード	自動/手動
ターゲット切り替え時間	<1 秒
校正	手動/自動
スマート検知	人体、顔、車両を自動検出
追跡時間設定	対応

遠景カメラ


イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最低照度	カラー: 0.002Lux@(F1.0、AGC ON) 白黒: 0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)
焦点距離	4.0mm
絞り	F1.0
水平画角	92°
S/N 比	>52dB
3D DNR (デジタルノイズリダクション)	対応
スマート画像補正	デジタル WDR、デフォッグ、HLC (ハイライト補正)、EIS、BLC (逆光補正)
通常イベント	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、アラーム入力、アラーム出力、HDD フル、HDD エラー、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン
ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 50fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240)

追尾式 PTZ カメラ

イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最低照度	カラー: 0.0035Lux@(F1.6、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
S/N 比	>55dB
3D DNR	対応
IR 照射距離	100m、IR の明るさと角度は調整可能
スマート画像補正	デジタル WDR、デフォッグ、HLC (ハイライト補正)、EIS、スマート IR、BLC (逆光補正)
焦点距離	5~50mm、10 倍光学ズーム
ズームスピード	約 2.5 秒 (光学ワイド-テレ)
水平画角	6.26° ~61.3° (ワイド-テレ)
最小動作距離	10~1500mm (ワイド-テレ)
絞り範囲	F1.6~F3.0
パン・チルト範囲	パン: 210°、チルト: -22° ~22°
パン・チルトスピード	パン手動スピード: 0.1° /秒~200° /秒 (設定可能)、パンプリセットスピード: 300° /秒 チルト手動スピード: 0.1° /秒~120° /秒 (設定可能)、チルトプリセットスピード: 120° /秒
プリセットナンバー	300
パトロール	8 パトロール、パトロールごとに最大 32 のプリセット

パークアクション	プリセット/パトロールスキャン
スケジュールタスク	プリセット/パトロールスキャン/ドーム再起動/ドーム調整/補助出力
メモリーの電源オフ	対応
ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 50fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240)
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	オープンエンド、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、 HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応
ネットワークストレージ	最大 256GB Micro SD/SDHC/SDXC カード対応内蔵メモリーカードスロット
Web ブラウザ	IE 8~11、Firefox 32.0.1、38.0、43.0.1、Chrome 40.0.2214.94
インターフェース	
ネットワークインターフェース	RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース × 1、Hi-PoE
アラーム入力/出力	1 入力/1 出力 リンケージアクション対応: メモリーカードへの録画/補助出力/監視センターへの通知/FTP へのアップロード/電子メールの送信
オーディオ入力/出力	1 入力/1 出力
全般	
電源	DC12V&Hi-PoE
消費電力	最大 45W (IR: 最大 6W)
動作温度	屋外: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
動作湿度	90%以下
寸法	195.1 × 280.8 × 174.8mm (7.68" × 11.06" × 6.88")
重量	約 2.5kg (5.51lb)
承認	
保護等級	防水・防塵 IP66 標準、TVS 6000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護

寸法

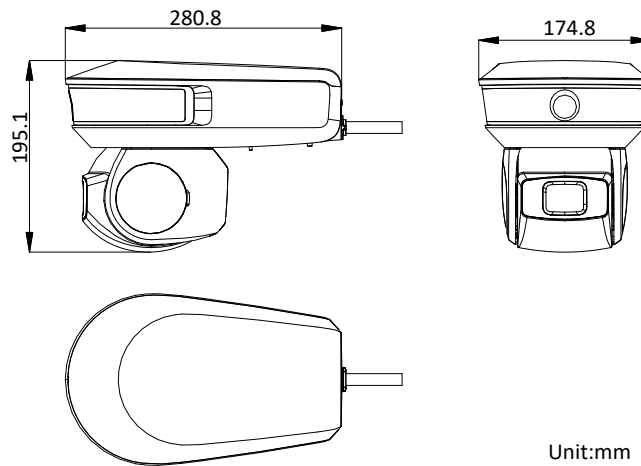

Unit:mm

金具
同梱

DS-2601ZJ-P
壁面取付金具



DS-2665ZJ-P
ベース取付金具



オプション

Distributed by



HIKVISION®

注:
Headquarters
ボールフープの直径は 67~127mm です。

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761