

(DS-AI-6)iDS-9632NXI-I8/S 顔認証 AI ネットワークビデオレコーダー

主な機能

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
- ディープラーニングアルゴリズムに基づいた知的な分析
- 最大 24ch の境界保護
- 最大 32ch の IP カメラを接続可能
- 8 つの SATA インターフェース (各 HDD の容量は最大 10TB)
- 最大 16ch の 1080p デコード性能



圧縮性と信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大 75%削減
- デュアルストリーム録画により、帯域幅を節約
- より安全なストリーム伝送サービスを提供するストリームオーバー-TLS 暗号化技術を採用
- 再生とダウンロードの二重認証対応

HD ビデオ出力

- 独立した HDMI および VGA 出力を搭載
- 最大 4K の解像度による HDMI ビデオ出力

保存と再生

- 8 つの SATA インターフェース搭載 (各 HDD の容量は最大 10TB)
- 最大 16ch の同時再生

スマート&POS 機能

- 複数の VCA (ビデオコンテンツ分析) イベント対応
- VCA 検知 (動体、ラインクロス、侵入など)、ヒートマップ、ANPR (自動ナンバープレート認識)、人数カウントなどの特別なカメラスマート機能設定可能
- ライブビューと再生時の POS 情報のオーバーレイ、POS トリガー録画およびアラーム
- プラグインなしによる Web アクセス対応




ネットワーク&イーサネットアクセス

- 2つの10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース搭載
- Hik-Connect と DDNS (Dynamic DNS)による容易なネットワーク管理
- スムースストリーミング技術

代表的な用途

境界保護

ディープラーニングアルゴリズムを採用し、木の枝、葉、影、光、車、小動物などによって引き起こされる誤警報を効果的に低減

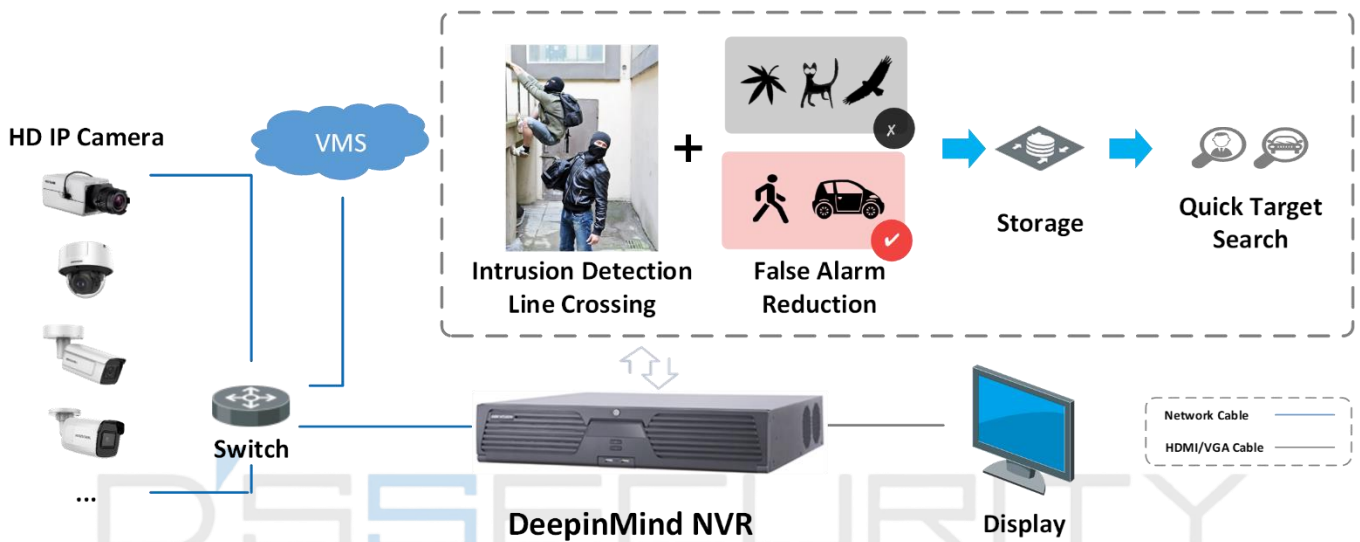


仕様

境界保護	
誤警報の低減	最大 16 チャンネルの 4MP (HD ネットワークカメラ、最大 8MP、H.264/H.265) ビデオ分析による人と車両の認識により、誤警報を低減
ビデオ&オーディオ	
	32ch
IP ビデオ入力	最大解像度: 12MP *: 32MP および 24MP は、ウルトラ HD 解像度モードが有効時、チャンネル 1 でのみ使用可能
受信/送信帯域幅	320Mbps/256Mbps
受信/送信帯域幅 (RAID モード)	200Mbps/200Mbps
HDMI1 出力	1ch、4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
HDMI2 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA1 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA2 出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA1 同時出力、HDMI2/VGA2 同時出力
CVBS 出力	N/A
オーディオ出力	2ch、RCA (線形、1KΩ)
双方向音声入力	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)
デコード	
デコードフォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
録画解像度	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: 32MP および 24MP は、ウルトラ HD 解像度モードが有効時、チャンネル 1 でのみ使用可能
同時再生	16ch
性能	1ch@32MP (30fps)/16ch@1080p (30fps)
デュアルストリーム録画	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
ネットワーク	
リモート接続数	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース × 2
RAID	
RAID タイプ	RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
外部インターフェース	
シリアルポート	RS-232、RS-485、キーボード
SATA	SATA インターフェース × 8
容量	各 HDD 最大 10TB
eSATA	eSATA インターフェース × 1
アラーム入力/出力	16 入力/8 出力
USB インターフェース	前面: USB 2.0 × 2、背面: USB 3.0 × 1
全般	


電源	AC100~240V、50~60Hz
消費電力 (HDD なし)	≤70W
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W×D×H)	445×465×92mm (17.5"×18.3"×3.6")
重量 (HDD なし)	≤10kg (22lb)
認証	
認証取得	CE, FCC, UL, CB, WEEE, BIS, IC, RCM, KC, LOA
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

寸法

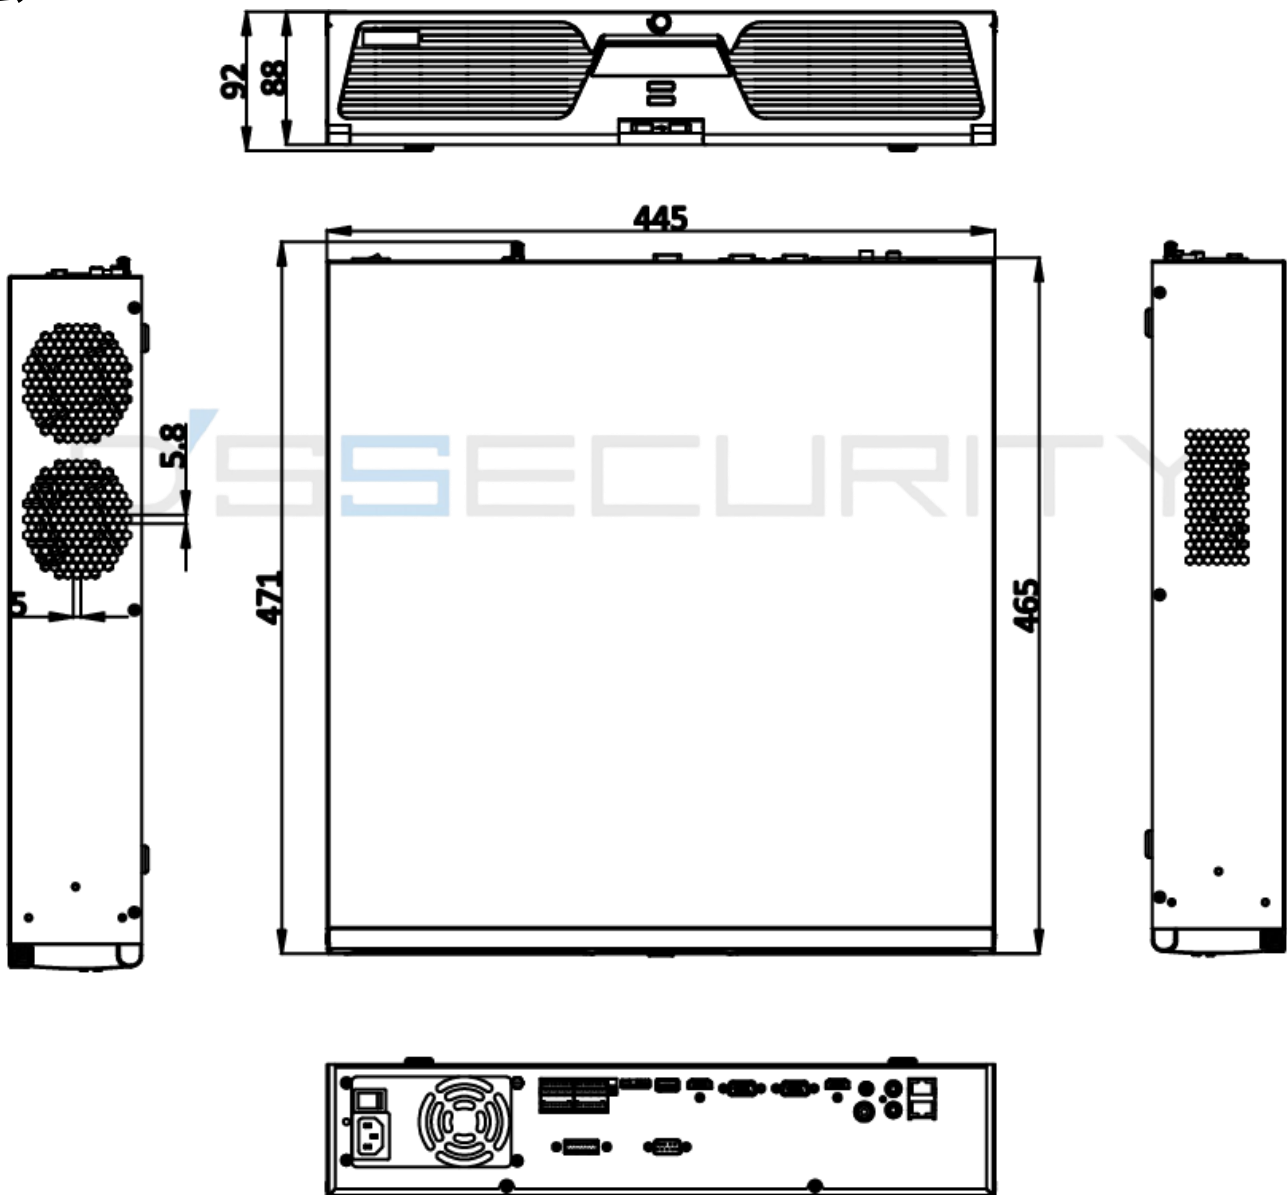

scale/1:1;Unit/mm

インターフェース

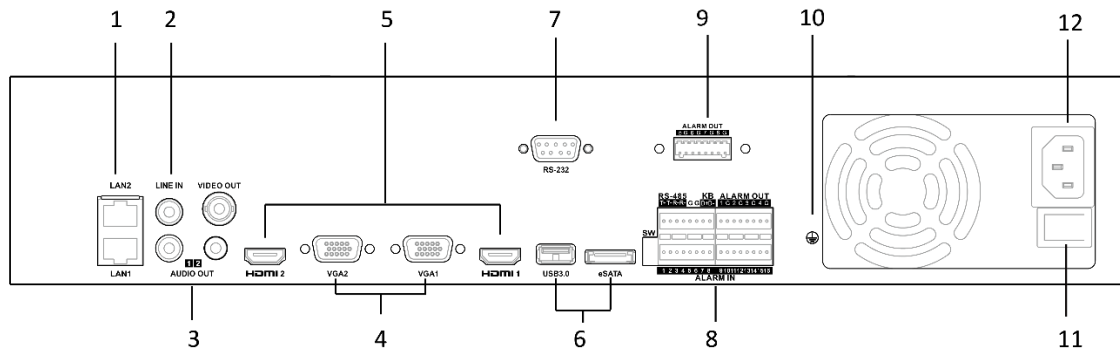

番号	名称	番号	名称
1	LAN1/LAN2 インターフェース	7	RS-232 インターフェース
2	ライン入力	8	アラーム入力/出力、RS-485、キーボード
3	オーディオ出力	9	アラーム出力
4	VGA1/VGA2 インターフェース	10	GND
5	HDMI1/HDMI2 インターフェース	11	電源スイッチ
6	USB 3.0、eSATA インターフェース	12	AC100~240VAC 電源

Distributed by

D'SSECURITY

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com