

## (DS-WB2)DS-MDS001 充電ステーション




充電ステーションは、ボディカメラからのデータ収集用に設計されています。データへアクセスしてバックアップするための簡単な方法を提供します。

- 1000Mデュアルネットワークインターフェース
- 複数のボディカメラからデータを収集
- 充電、データのアップロード、ストレージスペースのクリーニングを自動的に実行
- ANR (自動ネットワーク補充)により、データ損失を防止
- 循環カバー: 十分な空き容量がない場合、ファイルはストレージタイムラインに従って自動的にカバーされます。
- ボディカメラの時刻、日付、製品番号などを自動的に読み取り
- ビデオ、音声、画像の再生
- ログ管理


## 仕様

| ストレージ         |                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDD           | 最大4枚 (各ディスク最大8TB)、デフォルト2TB                                                                 |
| RAM           | 2GB                                                                                        |
| ネットワーク        |                                                                                            |
| プロトコル         | HTTPS, FTP, NTP, SADP, ISAPI                                                               |
| インターフェース      |                                                                                            |
| インジケータ        | 電源インジケータ、HDDインジケータ、ネットワークインジケータ、充電/作業/録画/異常用インジケータ×8                                       |
| ボタン           | 電源                                                                                         |
| 一般インターフェース    | USB 3.0×1                                                                                  |
| ボディカメラのアクセス番号 | 最大8台                                                                                       |
| 基本的なパラメータ     | 各チャンネルDC5V、1.5A、速度: ≥8MB/秒                                                                 |
| 全般            |                                                                                            |
| 動作システム        | Linux                                                                                      |
| 電源            | AC100~240V、最大250W                                                                          |
| 動作環境          | -10°C~55°C (-14°F~131°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)                                               |
| 寸法            | 400×300×124mm (15.75"×11.81"×4.88")                                                        |
| 重量            | 7.1kg (15.65lb.)                                                                           |
| 設置方法          | 机上設置                                                                                       |
| クライアント        | HikCentral Pro、HikCentral Master                                                           |
| 内蔵スピーカー       | 対応                                                                                         |
| Webブラウザ       | 要プラグインライブビュー: IE 10+,<br>非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+                         |
| 承認            |                                                                                            |
| EMC           | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, EN 61000-3-2: 2014 |
| 安全性           | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, CB: IEC 62368-1: 2014+A11                              |

## 代表的な用途

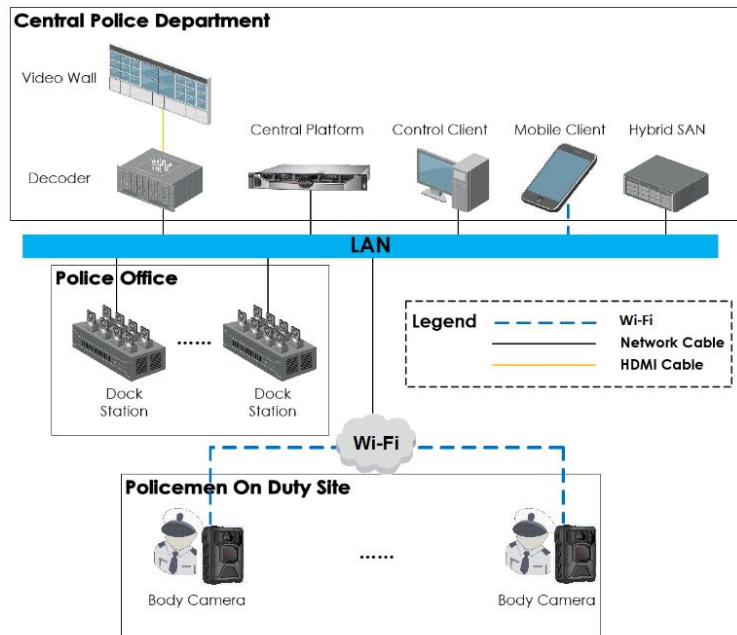

## 寸法

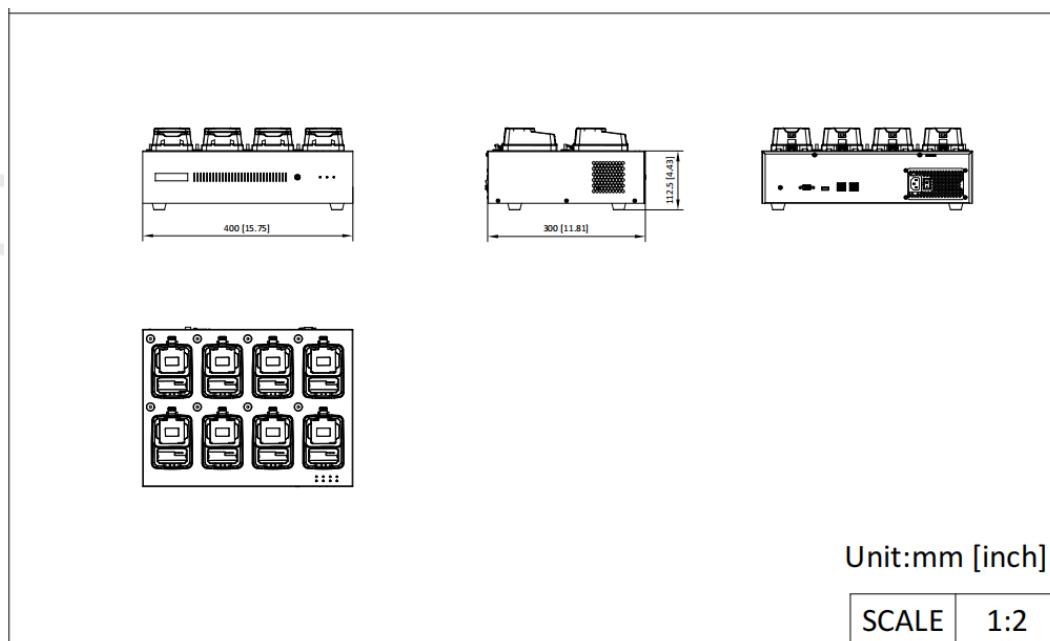

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

