

(DS-AI-5)iDS-9632NXI-I8/X 顔認証AI ネットワークビデオレコーダー

主な機能

- インポート可能なアルゴリズムモデル
- 最大32chのネットワークカメラ入力
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4ビデオ圧縮
- 最大12MPの解像度によるライブビュー、保存、再生
- 最大320Mbpsの受信帯域幅
- 8つのSATAインターフェース（各HDDの容量は最大10TB）
- RAID 0/1/5/6/10によるHDDホットスワップ



専門性と信頼性

- 4つの分析モード: ライブビデオ分析、自動切り替えビデオ分析、スケジュールキャプチャ分析、オフライン画像分析
- AIトレーニングプラットフォーム対応
- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
- ANR (自動ネットワーク補充)技術により、ネットワーク異常発生時のストレージ信頼性を強化
- N+1ホットスペアシステムを構成するために、通常またはホットスペアの作業モードを設定可能

ビデオと保存

- 最大12MPの解像度によるフルチャンネル録画
- 8つのSATAインターフェース搭載（各HDDの容量は最大10TB）

VCA&POS機能

- 複数のVCA (ビデオコンテンツ分析)イベント対応
- ビデオ内で選択されたエリアのスマート検索および再生効率を向上させるスマート再生
- ライブビューと再生画面へPOS情報をオーバーレイ
- POSTリガー録画とアラーム

ライブビューと再生


- 最大16ch@1080pのライブビューにおけるデコード性能
- 最大16chの解像度1080pによる同時再生
- 最大解像度4K (3840 × 2160)にいるHDMI1出力
- メイン出力としてHDMI1/VGA同時出力、およびメイン出力としてHDMI1/VGA1同時出力



ネットワーク&イーサネットアクセス

- 2つの10/100/1000Mbps自己適応型イーサネットインターフェース搭載
- Hik-Connectによる容易なネットワーク管理

代表的な用途

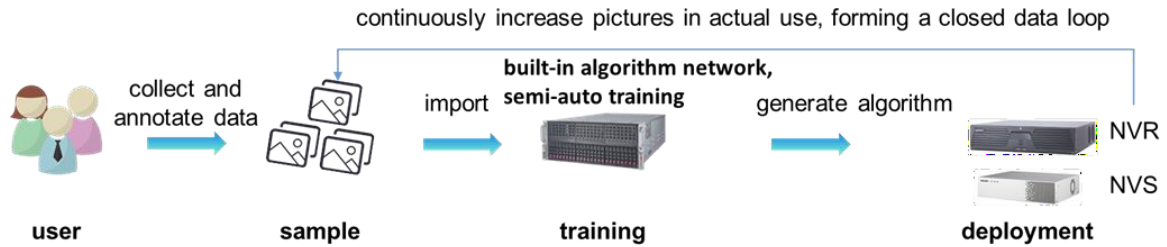


D'SSECURITY

仕様

AIオープンプラットフォームの性能	
ライブビデオ分析	最大8ch、H.265+/H.265/H.264+/H.264対応、最大解像度: 8MP
自動切り替えビデオ分析	最大32ch、H.265+/H.265/H.264+/H.264対応、最大解像度: 8MP
スケジュールキャプチャ分析	最大32ch、画像解像度: 最大4096×4096、各画像サイズ≤8MB GIF/JPEG/TIFF/PNG/BMPの画像フォーマット対応
オフライン画像分析	各エンジンに最大500枚の写真をアップロード可能、各画像のサイズは≤8MB GIF/JPEG/TIFF/PNG/BMPの画像フォーマット対応
ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	32ch
	最大解像度: 12MP
受信/送信帯域幅	320Mbps/256Mbps
受信/送信帯域幅 (RAIDモード)	200Mbps/200Mbps
HDMI1/VGA1出力	HDMI1: 4K (3840×2160)/60Hz、4K (3840×2160)/30Hz、2K (2560×1440)/60Hz、 1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz
	VGA1: 1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
HDMI2/VGA2出力	1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA1同時出力、HDMI2/VGA2同時出力
オーディオ出力	2ch、RCA (線形、1KΩ)
双方向音声入力	1ch、RCA (2.0V _{p-p} 、1KΩ)
デコード	
デコードフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/ CIF/QCIF
同時再生	16ch
性能	16ch@1080p (30fps)
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース×2
外部インターフェース	
シリアルポート	RS-232、RS-485、キーボード
SATA	SATAインターフェース×8
eSATA	eSATAインターフェース×1
容量	各ディスクの容量は最大10TB
アラーム入力/出力	16入力/8出力
USBインターフェース	前面: USB 2.0×2、背面: USB 3.0×1
全般	
電源	AC100~240V、50~60Hz
消費電力 (HDDなし)	≤70W
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W×D×H)	445×465×92mm (17.5"×18.3"×3.6")
重量 (HDDなし)	≤10kg (22lb)
認証	
認証取得	CE, FCC, WEEE, CB


FCC	47 CFR Part 15, Subpart B
CE	EN 60950-1, EN 55032, EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

寸法

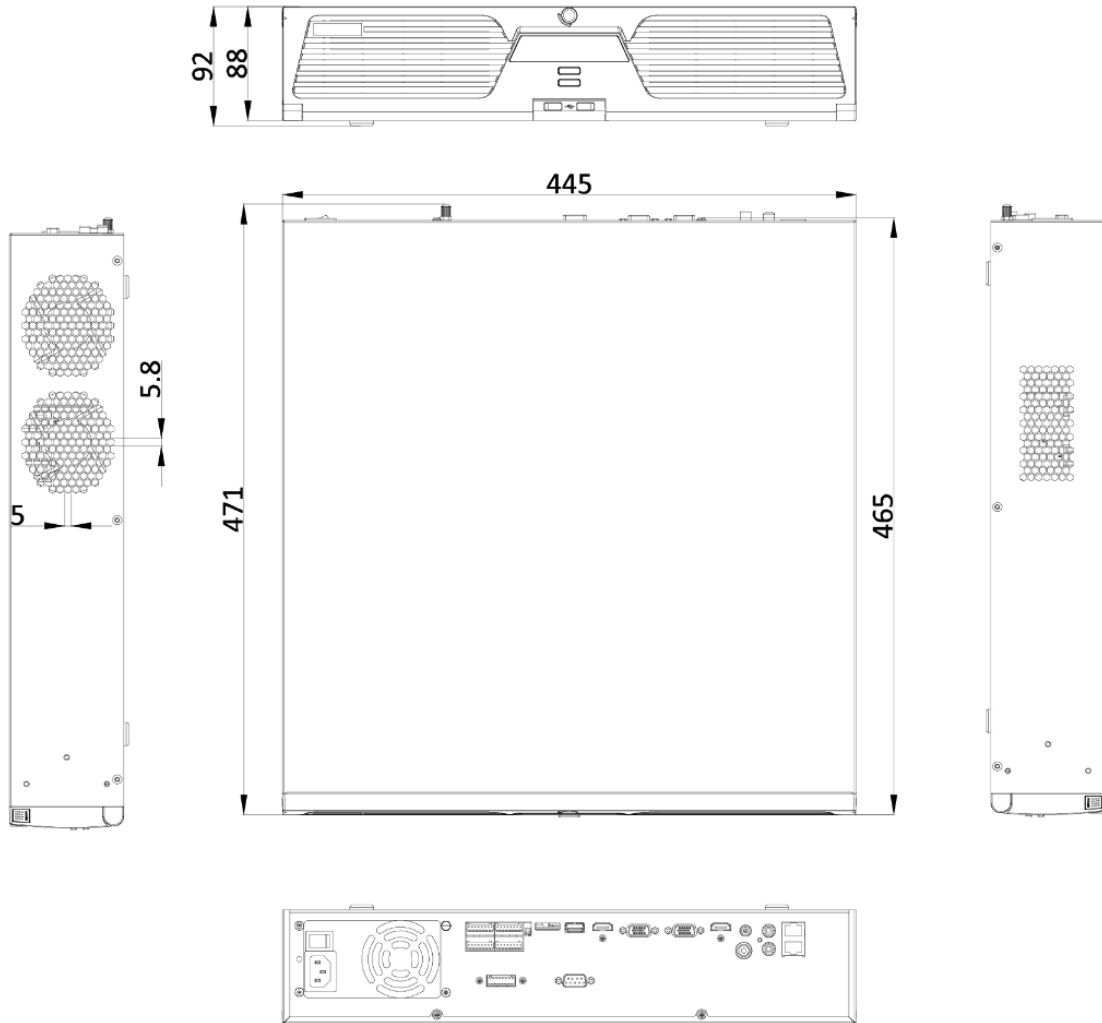

scale/1:1;Unit/mm

インターフェース

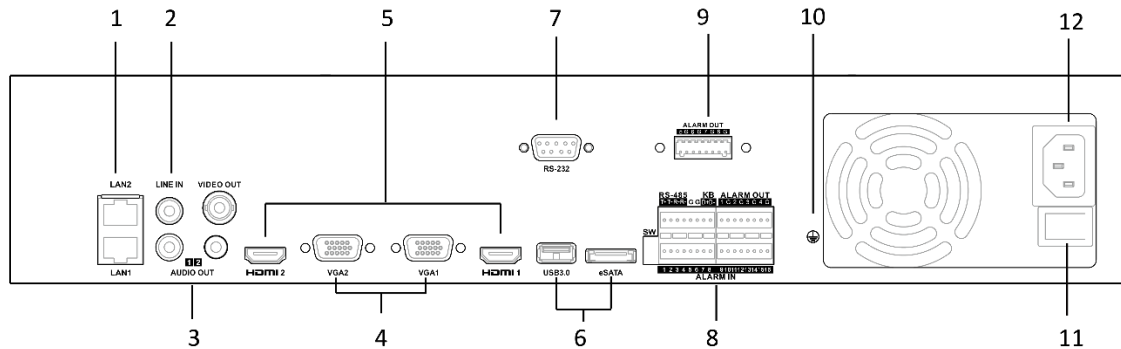

番号	説明	番号	説明
1	LAN1/LAN2インターフェース	7	RS-232インターフェース
2	ライン入力	8	アラーム入力/出力 RS-485 キーボード
3	オーディオ出力	9	アラーム出力
4	VGA1/VGA2インターフェース	10	GND
5	HDMI1/HDMI2インターフェース	11	電源スイッチ
6	USB 3.0 eSATAインターフェース	12	AC100~240V電源

Distributed by

D'SSECURITY

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com