

(DS-ASC6)DS-KH8350-TE1 ビデオインターホン



- プレミアム強化ガラス
- 航空宇宙グレードのアルミニウム
- 新UI V2.0: ユーザーに親切なデザイン
- 解像度1024×600による7インチのカラフルなタッチスクリーン
- 8.6mm超薄型デザイン


仕様

システムパラメータ	
オペレーションシステム	Linux
ROM	32MB
RAM	128MB
プロセッサ	高性能プロセッサ内蔵
表示パラメータ	
スクリーンサイズ	7インチ
操作方法	静電容量式タッチスクリーン
タイプ	カラフルIPS
解像度	1024 × 600
ビデオパラメータ	
レンズ	/
解像度	/
画角	/
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	/
ビデオ圧縮規格	/
焦点距離	/
オーディオパラメータ	
オーディオ入力	内蔵無指向性マイク × 1
オーディオ圧縮規格	G.711U
オーディオ出力	内蔵スピーカー × 1
オーディオ入力	内蔵無指向性マイク
オーディオ圧縮ビットレート	64Kbps
オーディオ品質	ノイズ抑制とエコーキャンセル
音量調整	調整可能
容量	
通知容量	200
連動屋内内線容量	16
連動ドアホン容量	17
連動ネットワークカメラ容量	16
ネットワークパラメータ	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SIP、RTSP
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
デバイスインターフェース	
アラーム入力	8
ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100Mbps 自己適応型 × 1
タンパー	/
RS-485	RS-485 (半二重) × 1
USB	/
TFカード	最大128GB TFカード対応
アラーム出力	2

ロック制御	高/低レベルなリレー (3.3V/0V) × 2
全般	
ボタン	物理ボタン × 1
取り付け	表面取り付け
インジケータ	/
重量	正味重量: 355g (0.8lb) 総重量: 899g (2.0lb)
保護等級	/
動作温度	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
動作湿度	10% ~ 90% (結露しないこと)
寸法 (W × H × D)	180 × 140 × 22.4mm (7.09" × 5.51" × 0.88")
バッテリー	/
電源	DC12V、1A、IEEE802.3af、標準PoE
用途環境	屋内
消費電力	≤8W
言語	英語、ロシア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語(ブラジル)、スペイン語、ヘブライ語、ルーマニア語、トルコ語、エストニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、ベトナム語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、アラビア語、ポルトガル語(ポルトガル)、リトアニア語、ウズベク語、カザフ語、モンゴル語、ウクライナ語



寸法

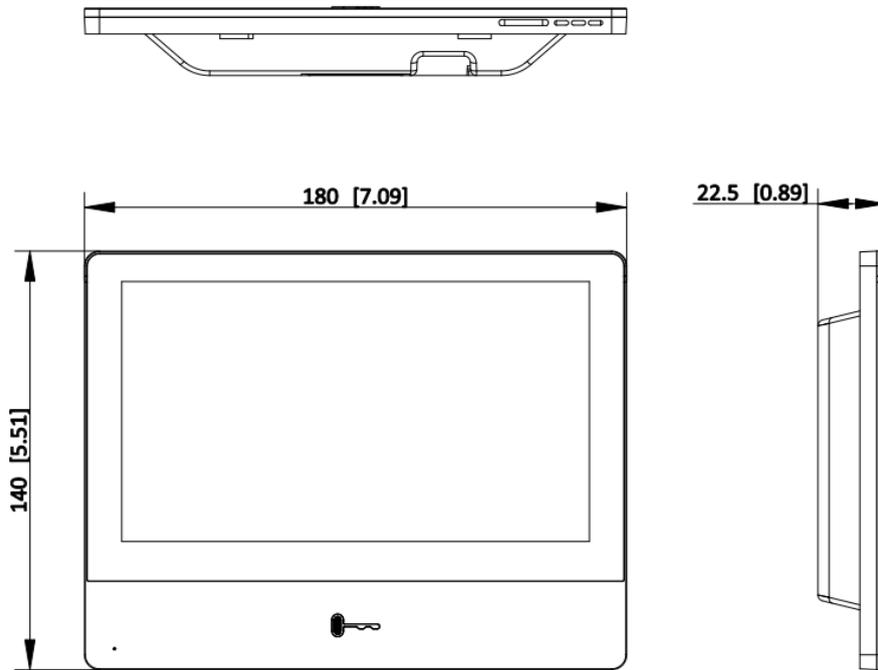

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

金具
オプション

DS-KD8003-IME1 KD8シリーズPro モジュラードアステーション	DS-KD8003-IME1/Flush KD8シリーズPro モジュラードアステーション	DS-KD9613-FE6 顔認証ドアステーション
		

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

