

(DS-H65C)DS-2CE70DF3T-PTS 2MP 単焦点 ColorVu PTカメラ




- 2MP、1920 × 1080の高解像度による高画質な映像
- F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- 単焦点レンズ、2.8mmオプション
- 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載

仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
デイ/ナイト	24時間365日のカラー画像
角度調整	パン: 0～350°、チルト: 0～75° *本体や筐体の角度を手動で調整しないこと
信号システム	PAL/NTSC
スローシャッター	最大16回
レンズ	
レンズタイプ	単焦点レンズ 2.8mmオプション
焦点距離&画角	2.8mm 水平: 106°、垂直: 57°、対角: 126°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
補助光タイプ	白色光
白色光照射距離	最大20m
スマート補助光	対応
画像	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	明るさ、コントラスト、ミラー、シャープネス、バンドリング防止、回転、AGC
フレームレート	TVI: 1080P@25fps/30fps
デイ/ナイトモード	カラー
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル、HLS
プライバシーマスク	4プログラム対応
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)/2D DNR
ホワイトバランス	自動/手動
白色光	自動切替/オフ
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
アラーム	点灯アラーム (白色光)
内蔵マイク	対応
イベント	
動体検知	4エリア対応
全般	
電源	DC12V±25%、最大7.4W *1台のカメラにつき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。
材質	プラスチック
寸法	Ø123.7 × 110.8 (4.9" × 4.4")
重量	約290g (0.6 lb.)
動作環境	-10°C～40°C (14°F～104°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語

寸法

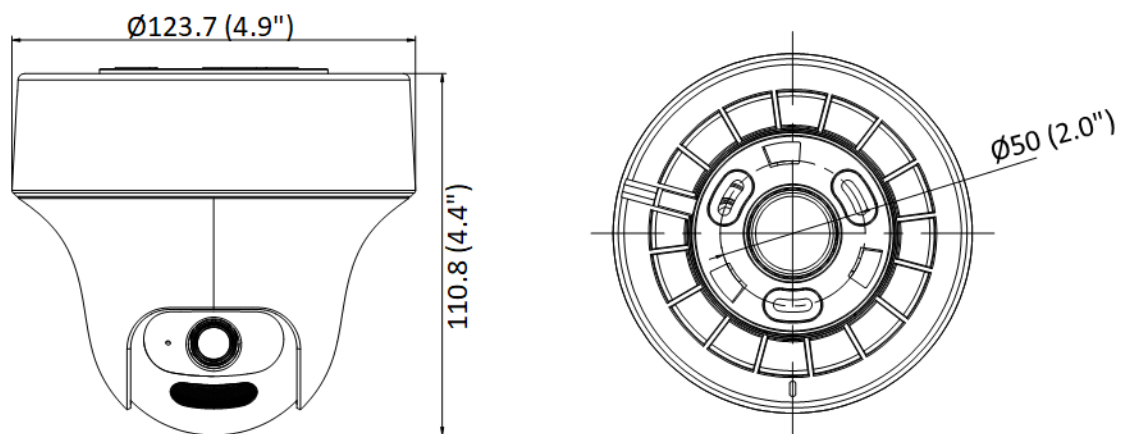

Unit: mm (inch)

金具
オプション

DS-2280ZJ
壁面取付金具



D'SSECURITY

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

