

## DS-2CD1123G2-LIU(F) 2MP 単焦点 低照度 ドームネットワークカメラ



- 2MPの高解像度による高画質な映像
- 人と車両の検知対応
- スマートハイブリッドライト: 長距離に対応した先進技術
- 内蔵マイクによるリアルタイムの音声セキュリティ
- 最大512GBの搭載ストレージ (SDカードスロット)対応 (オプション)
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)

## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9" CMOS
最大解像度	1920 × 1080
シャッタースピード	1/3秒～1/100,000秒
最低照度	カラー: 0.005Lux@(F1.6、AGC ON)、白黒: IR使用時0Lux
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: 0° ～355°、チルト: 0° ～75°、回転: 0° ～355°
レンズ	
レンズタイプ	単焦点レンズ、2.8mm
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 103°、垂直: 56°、対角: 121°
レンズマウント	M12
アイリスタイプ	固定式
絞り	F1.6
DORI	
DORI	2.8mm、D(検出): 45m、O(観察): 18m、R(認識): 9m、I(識別): 4m
イルミネーター	
補助光タイプ	IR、白色光
補助光照射距離	最大30m
スマート補助光	対応
IR波長	850nm
ビデオ	
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32Kbps～8Mbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR、VBR
ROI (関心領域)	メインストリームに対して1つの固定領域
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラルサウンド
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
オーディオビットレート	64Kbps (G.711ulaw)/64Kbps (G.711alaw)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/ 32～160Kbps (MP2L2)/16～64Kbps (AAC-LC)
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、透かし、HTTPのベーシック認証とダイジェスト認証、オープンネットワークビデオインターフェースのWSSEおよびダイジェスト認証、セキュリティ監査ログ、ホスト認証 (MACアドレス)
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	ONVIF: オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイルS、プロファイルT、プロファイルG (-Fモデルのみ対応))、ISAPI、SDK

プロトコル	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE 10、IE 11 ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
<b>画像</b>	
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタルWDR
SNR	≥52dB
デイ/ナイト切り替え	日中、夜間、自動切替、スケジュール
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能
プライバシーマスク	4プログラム対応
<b>インターフェース</b>	
イーサネットインターフェース	RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート×1
搭載ストレージ	-F: 最大512GB microSD/microSDHC/microSDXCカード対応内蔵メモリーカードスロット
内蔵マイク	対応
リセットボタン	-F: 対応
<b>イベント</b>	
通常イベント	動体検知 (指定されたターゲットタイプ(人と車両)のアラームトリガー対応)、 ビデオ改ざんアラーム、異常検知
リンケージアクション	FTP/メモリーカードへのアップロード (-F)、電子メールの送信、監視センターへの通知、トリガー録画 (-F)、トリガーキャプチャ
<b>全般</b>	
電源	DC12V±25%、0.5A、最大6W、Ø5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護 PoE: IEEE 802.3af、クラス3、最大7.5W
材質	金属&プラスチック
寸法	Ø121.4 × 97.7mm (Ø4.8" × 3.8")
重量	約550g (1.2lb.)
保管環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
言語	英語、ウクライナ語
一般機能	ハートビート、バンディング防止、ミラー、パスワード保護、電子メールによるパスワードリセット
<b>承認</b>	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7
安全性	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
環境性	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護等級	防水・防塵IP67: IEC 60529-2013、耐衝撃IK08: IEC 62262:2002

## 代表的な用途


HIKVISION製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されます。

以下の説明を参考に、使用環境に応じて使用してください。

このモデルに特定の耐腐食保護はありません。

レベル	説明
トップレベルの保護	専門的な耐腐食保護が必須な領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線、ドック、化学工場など
適度な保護	適度に耐腐食保護の要求がある領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線から約2km離れた沿岸部、酸性雨の影響を受けている地域など
保護なし	特定の耐腐食保護を必要としない領域で使用するためのもの

## 寸法

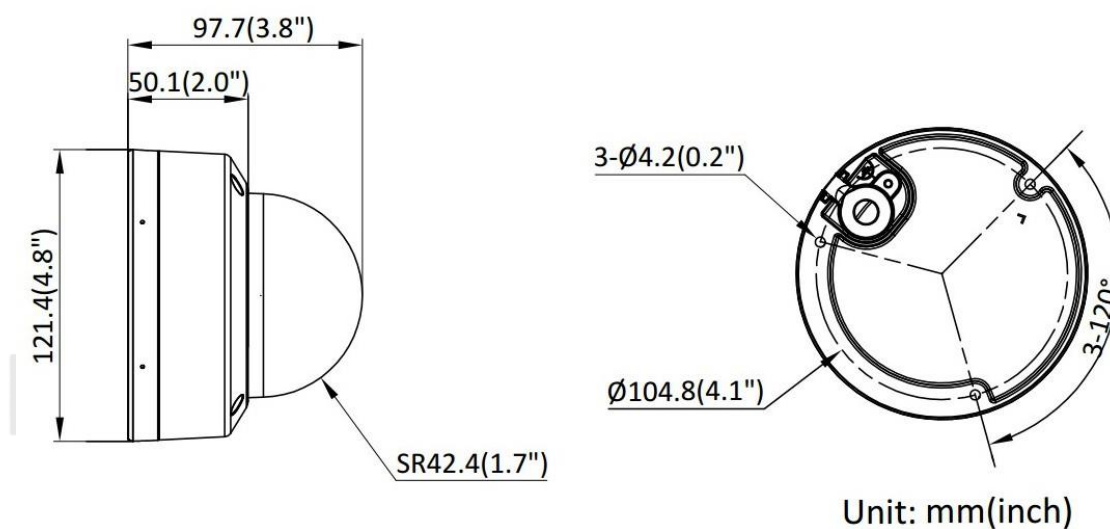

**金具  
オプション**

DS-1272ZJ-120 壁面取付金具	DS-1271ZJ-120 天吊り金具	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1272ZJ-120B 壁面取付金具	DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス
				

D'SSECURITY

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

