

DS-7616NXI-K2(D) 4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー

主な機能

- 最大16chのIPカメラ入力
- H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
- 最大2ch@12MP/4ch@8MP/8ch@4MP/16ch@1080p
のデコード性能
- 最大160Mbpsの受信帯域幅
- HIKVISION AcuSense技術を採用し、手作業とセキュリティ
コストを最小限に抑制



スマート機能

- 全チャンネルにおいて動体検知2.0対応
- 2chの人と車両のビデオ分析により、誤報を削減
- 1chのビデオストリーム用顔認識、または4chの顔写真用顔認識
- ビデオ内の選択したエリアのスマート検索とスマート再生により、再生効率が向上

専門性と信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減
- より安全なストリーム伝送サービスを提供するストリームオーバー-TLS暗号化技術を採用

HDビデオ出力

- HDMI/VGA同時出力
- 最大4Kの解像度によるHDMIビデオ出力

保存と再生

- HDD接続用SATAインターフェースを2つ搭載 (HDD1枚につき最大10TB)
- 16ch同時再生

ネットワーク&イーサネットアクセス

- 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース×1
- Hik-Connectによる容易なネットワーク管理


仕様

| インテリジェントな分析 | |
|----------------|--|
| デバイス別AI | 顔認識、境界保護、動体検知2.0 |
| カメラ別AI | 顔認識、境界保護、建物から物体の投げ捨て、動体検知2.0、ANPR、VCA |
| 顔認識 | |
| 顔の検出と分析 | 顔写真の比較、人の顔キャプチャ、顔写真の検索 |
| 顔写真ライブラリ | 最大16の顔写真ライブラリ、 合計最大20,000枚の顔写真 (各写真≤4MB、総容量≤1GB) |
| 顔検出と分析のパフォーマンス | 1ch、8MP |
| 顔写真の比較 | 4ch |
| 動体検知2.0 | |
| デバイス別 | 全チャンネル、4MP (エンハンスSVCモード有効時は最大8MP)のビデオ分析によって人と車両を認識し、誤報を低減 |
| カメラ別 | 全チャンネル |
| 境界保護 | |
| デバイス別 | 2ch、4MP (HDネットワークカメラ、H.264/H.265)のビデオ分析によって人と車両を認識し、誤報を低減 |
| カメラ別 | 全チャンネル |
| ビデオ&オーディオ | |
| IPビデオ入力 | 16ch |
| 受信帯域幅 | 160Mbps |
| 送信帯域幅 | 160Mbps |
| HDMI出力 | 1ch、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、 1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz |
| VGA出力 | 1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz |
| ビデオ出力モード | HDMI/VGA独立出力 |
| CVBS出力 | N/A |
| オーディオ出力 | 1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ、オーディオ入力を使用) |
| 双方向音声 | 1ch、RCA (線形、1KΩ) |
| デコード | |
| デコードフォーマット | H.265/H.265+/H.264+/H.264 |
| 録画解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 同時再生 | 16ch |
| デコード性能 | AI有効時: 2ch@12MP (30fps)/3ch@8MP (30fps)/6ch@4MP (30fps)/12ch@1080p (30fps) AI無効時: 2ch@12MP (30fps)/4ch@8MP (30fps)/8ch@4MP (30fps)/16ch@1080p (30fps) |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ |
| オーディオ圧縮 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC |
| ネットワーク | |
| リモート接続数 | 128 |
| API | ONVIF: オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイルS/G)、SDK、ISAPI |
| Webブラウザ | IE11、Chrome V57、Firefox V52、Safari V12、Edge V89 またはそれ以上のバージョン |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS |
| ネットワークインターフェース | RJ-45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース × 1 |

| 外部インターフェース | |
|-------------|---|
| SATA | SATAインターフェース×2 |
| 容量 | 各HDD最大10TB |
| USBインターフェース | 前面: USB 2.0×1、背面: USB 2.0×1 |
| アラーム入力/出力 | 4入力/1出力 |
| 全般 | |
| GUI言語 | 英語、ロシア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、トルコ語、日本語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、エストニア語、ベトナム語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、ラトビア語、リトアニア語、ウズベク語、カザフ語、アラビア語、ウクライナ語、キルギス語、ポルトガル語 (ブラジル)、インドネシア語 |
| 電源 | DC12V、3.3A |
| 消費電力 | ≤15W (HDDなし) |
| 動作温度 | -10°C~55°C (14°F~131°F) |
| 動作湿度 | 10%~90% |
| 寸法 (W×D×H) | 385×315×52mm (15.2"×12.4"×2.0") |
| 重量 | ≤1kg (HDDなし、2.2lb.) |
| 認証 | |
| CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 |
| 認証取得 | CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS |




寸法

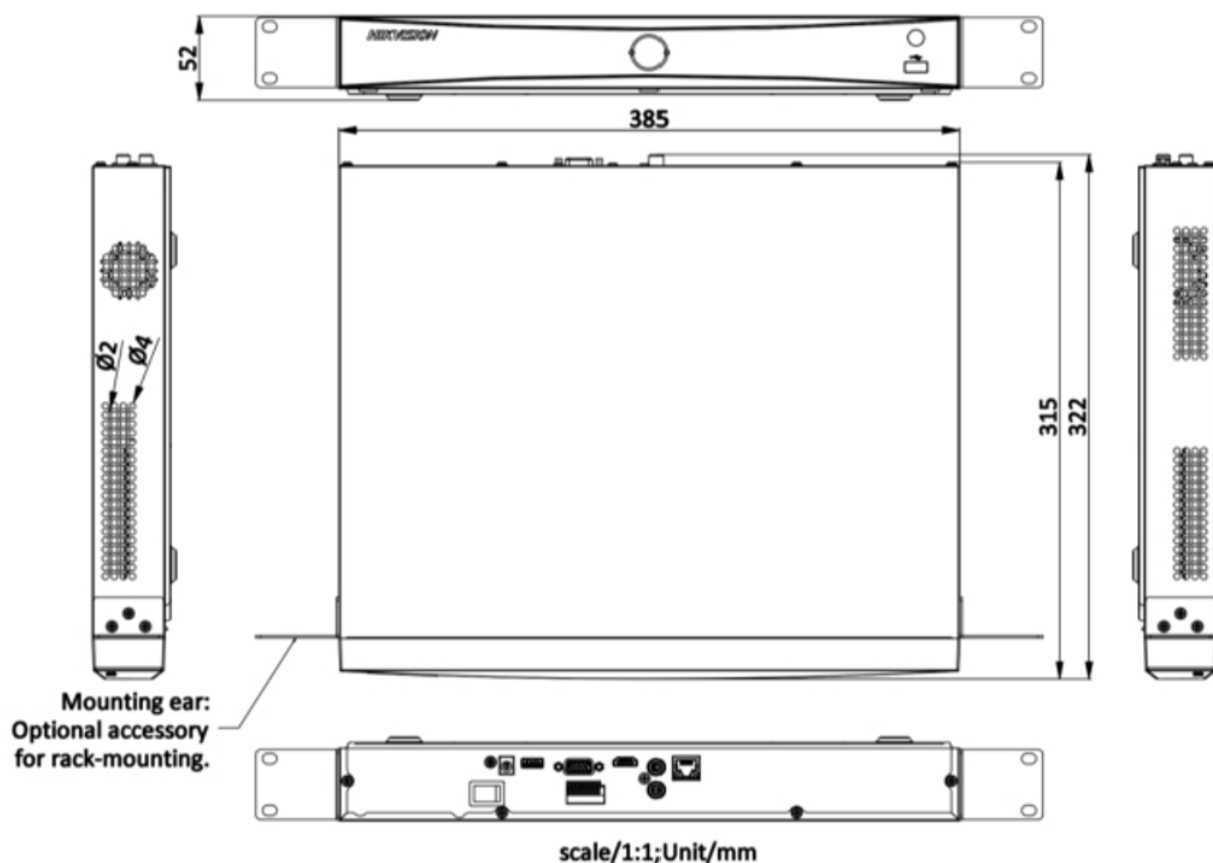

D'SSECURITY

インターフェース

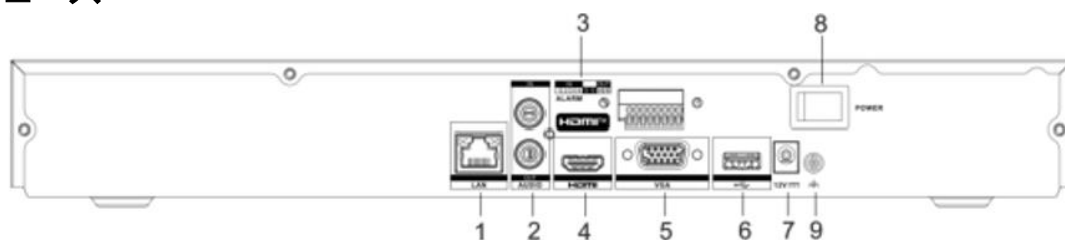

| 番号 | 説明 | 番号 | 説明 |
|----|-------------------|----|-------------|
| 1 | LANネットワークインターフェース | 6 | USBインターフェース |
| 2 | オーディオ入力/出力 | 7 | 電源 |
| 3 | アラーム入力/出力 | 8 | 電源スイッチ |
| 4 | HDMIインターフェース | 9 | GND |
| 5 | VGAインターフェース | | |

D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

