

(DS-D168XT)iDS-7216HUHI-M2/XT 4K対応 HD-TVI 16ch AIハイブリッドレコーダー

主な機能

- 16チャンネルとHDD×2枚による1U AcuSense DVR
- ディープラーニングアルゴリズムに基づいた4chの顔認識
または8chの高度モデル境界保護対応
- 効率的なH.265 pro+圧縮技術
- 最大4K/8MP@8fps、3K/5MP@12fpsのエンコード性能
- 最大32チャンネルのIPカメラ入力、各チャンネル最大8MP
- 最大24*1080P@30fpsのデコード性能
- 都度に合わせて5つの信号を入力（HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP）
- 全チャンネルの動体検知対応
- HDTVI双方向音声対応



圧縮と録画

- H.265 Pro+を有効にすることで、エンコード効率が向上し、データ保存コストを削減
- 最大8MPの解像度による録画

スマート機能

- 最大16チャンネル（アナログチャンネル）の動体検知2.0
- 最大8チャンネル（高度モデル、アナログチャンネル）の境界保護
- 最大4チャンネル（高度モデル、アナログチャンネル）の人の顔認識
- 再生効率を向上させるスマート再生対応

ネットワーク&イーサネットアクセス


- Hik-ConnectとDDNS (Dynamic Domain Name System)対応
- 出力帯域幅の制限を設定可能

仕様

顔認識	
顔写真ライブラリ	最大16個の顔写真ライブラリ ライブラリはHDDとフラッシュにバックアップされているため、HDDが破損しても顔写真ライブラリのデータが失われることはありません。
顔写真の比較 (カメラから撮影)	4chの顔画像比較アラーム (HDアナログカメラ)
動体検知2.0	
人/車両の分析	ディープラーニングに基づいた動体検知2.0は、全てのアナログチャンネルにおいて、デフォルトで有効に設定されており、人と車両を分類し、葉や照明などの物体による誤報アラームを大幅に削減することが可能 物体またはイベントタイプによるクイック検索対応
境界保護	
人/車両の分析	最大8ch (高度モデル)
顔検出	
顔検知とキャプチャ	顔画像検知、顔画像検索 4chの顔画像キャプチャ
ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	16ch (最大32ch)、それぞれ最大8MP
アナログビデオ入力	16ch BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、同軸接続対応
HDMI出力	1ch、4K (3840×2160)/30Hz、2K (2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力
VGA出力	1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω) 解像度: PAL: 704×576、NTSC: 704×480
同時再生	16ch
HDTVI入力	8MP (3840×2160)@12/15fps、3K (2960×1665)@25/20fps、3K (3328×1504)@20fps、5MP (2560×1944)@20fps、4MP (2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
AHD入力	5MP (2560×1944)@20fps、4MP (2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
HDCVI入力	8MP (3840×2160)@12/15fps、3K (2880×1620)@25/20fps、5MP (2592×1944)@20fps、4MP (2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
オーディオ出力	1ch、RCA (線形、1KΩ)
オーディオ入力	1ch (オプションで最大16ch)、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) 16ch同軸ケーブル経由
双方向音声	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) (最初のオーディオ入力を使用)
録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8MP/5MP/3K/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8MP@8fps/3K@12fps/5MP@12fps/4MP@15fps/8MP Lite@15fps/3MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32Kbps～10Mbps
デュアルストリーム	メインストリームまたはサブストリーム対応


ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64Kbps
デコード	
デコード性能	最大24ch 1080P@30fps
ネットワーク	
総帯域幅	256Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP
リモート接続数	128
ネットワークインターフェース	RJ45 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース×1
外部インターフェース	
SATA	SATAインターフェース×2
容量	各ディスク最大12TB
シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)
USBインターフェース	前面: USB 2.0×1 背面: USB 3.0×2
アラーム入力/出力	N/A (オプション)
全般	
電源	DC12V、5A
消費電力	≤60W
動作温度	-10°C~55°C (14°F~131°F)
動作湿度	10%~90%
寸法 (W×D×H)	385×315×52mm (15.2"×12.4"×2.0")
重量	≤2.1kg (4.6lb)

寸法

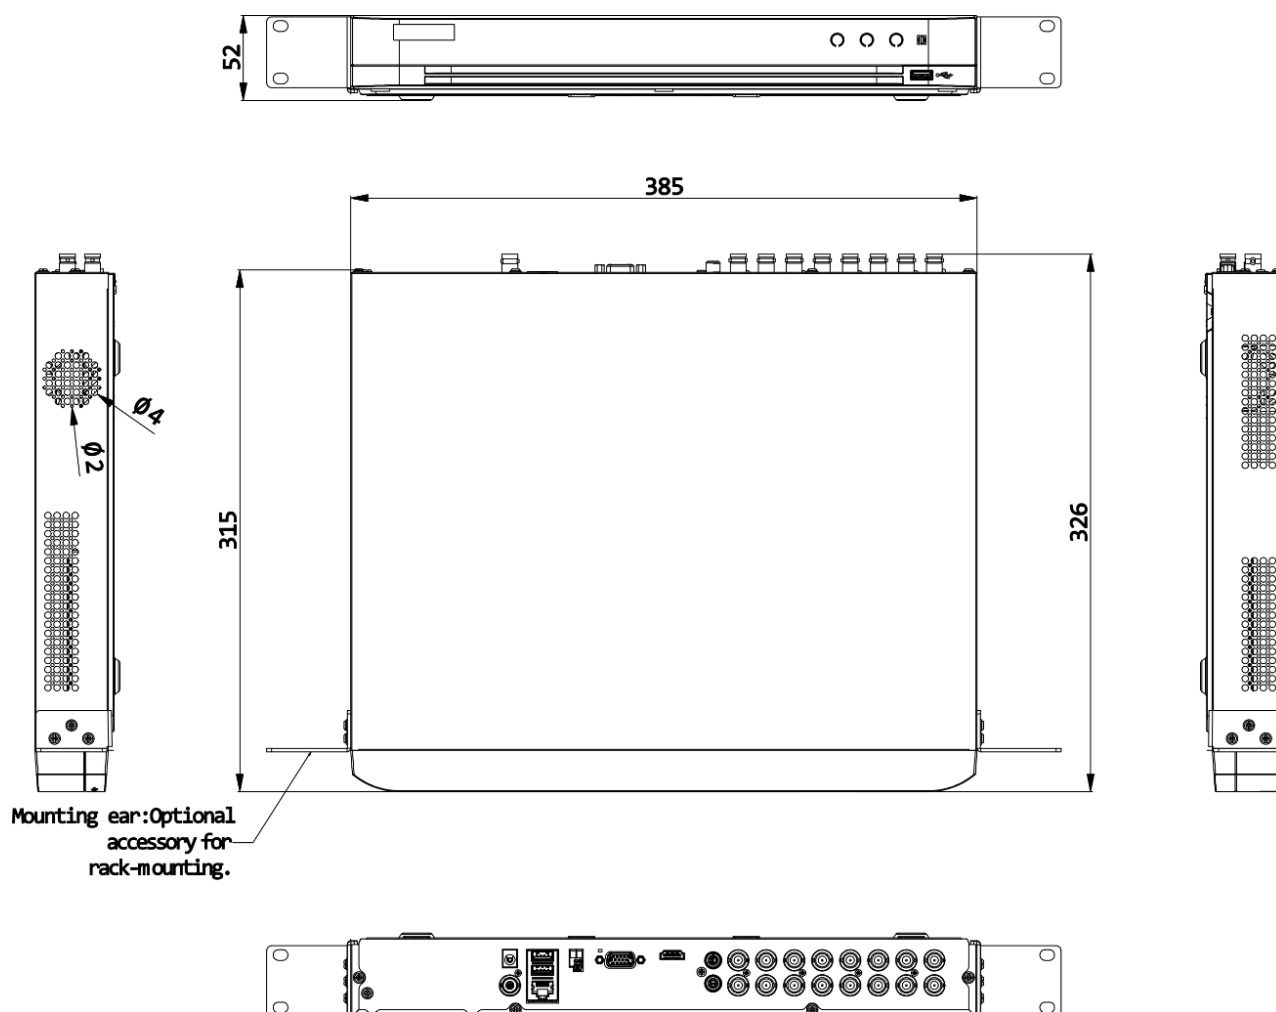

scale/1:1;Unit/mm

インターフェース

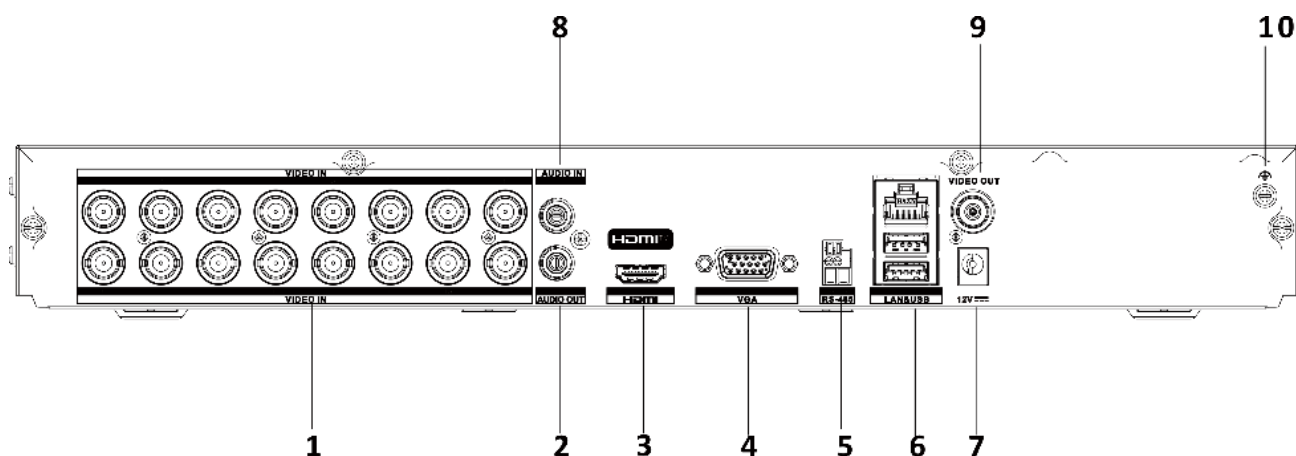

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	6	LANネットワークインターフェース USBインターフェース
2	オーディオ出力	7	DC12V電源入力
3	HDMIインターフェース	8	オーディオ入力
4	VGAインターフェース	9	ビデオ出力
5	RS-485インターフェース	10	GND

D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global

Hikvision
Corporate Channel

hikvisionhq

