

## iDS-7204HUHI-M2/XT 4K対応 HD-TVI 4ch AIハイブリッドレコーダー

### 主な機能

- 4チャンネルとHDD×2枚による1U AcuSense DVR
- ディープラーニングアルゴリズムに基づいた2chの顔認識  
または4chの高度モデル境界保護対応
- 効率的なH.265 pro+圧縮技術
- 最大4K@8fps (1ch)、3K/5MP@12fpsのエンコード性能
- 最大8チャンネルのIPカメラ入力、各チャンネル最大8MP
- 都度に合わせて5つの信号を入力 (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 全チャンネルの動体検知対応
- HDTVI双方向音声対応



### 圧縮と録画

- H.265 Pro+を有効にすることで、エンコード効率が向上し、データ保存コストを削減
- 最大8MPの解像度による録画

### スマート機能

- 最大8チャンネル (アナログチャンネル)の動体検知2.0
- 最大8チャンネル (高度モデル、アナログチャンネル)の境界保護
- 最大4チャンネル (高度モデル、アナログチャンネル)の人の顔認識
- 再生効率を向上させるスマート再生対応

### ネットワーク&イーサネットアクセス

- Hik-ConnectとDDNS (Dynamic Domain Name System)対応
- 出力帯域幅の制限を設定可能

## 仕様


顔認識	
顔写真ライブラリ	最大16個の顔写真ライブラリ
顔写真の比較	2chの顔写真比較アラーム (HDアナログカメラ)
境界保護	
人/車両の分析	最大4ch
顔検出	
顔検出とキャプチャ	顔写真比較、顔画像検索
ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	4ch (最大8ch)、各最大8MP
アナログビデオ入力	4ch BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、同軸接続対応
HDMI出力	1ch、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA同時出力
VGA出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz HDMI/VGA同時出力
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω) 解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480
同時再生	4ch
HDTVI入力	8MP (3840 × 2160)@12/15fps、3K (2960 × 1665)@25/20fps、3K (3328 × 1504)@20fps、 5MP (2560 × 1944)@20fps、4MP (2560 × 1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、 720P@25/30fps
AHD入力	5MP (2560 × 1944)@20fps、4MP (2560 × 1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、 720P@25/30fps
HDCVI入力	8MP (3840 × 2160)@12/15fps、3K (2880 × 1620)@25/20fps、5MP (2592 × 1944)@20fps、 4MP (2560 × 1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps
オーディオ出力	1ch、RCA (線形、1KΩ)
オーディオ入力	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ、4ch同軸ケーブル経由)
双方向音声	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) (最初のオーディオ入力を使用)
録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8MP/5MP/3K/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8MP@8fps/3K@12fps/5MP@12fps/4MP@15fps/8MP Lite@15fps/3MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) *: 8MP@8fpsは1チャンネルのみ、8MP Liteは2~4チャンネルのみ使用可能 サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32Kbps~10Mbps
デュアルストリーム	メインストリームまたはサブストリーム対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64Kbps
ネットワーク	
総帯域幅	96Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

リモート接続数	32
ネットワークインターフェース	RJ45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース × 1
<b>外部インターフェース</b>	
SATA	SATAインターフェース × 1
容量	各ディスク最大10TB
シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)
USBインターフェース	前面: USB 2.0 × 1 背面: USB 2.0 × 1
アラーム入力/出力	N/A
<b>全般</b>	
電源	DC12V、2.3A
消費電力	≤10W
動作温度	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (W × D × H)	380 × 320 × 48mm (15.0" × 12.6" × 1.9")
重量	≤1.16kg (2.6lb)


**注:**

- 顔写真の比較、動体検知2.0、境界保護は同時に使用することはできません。どれか一つの機能を使用すると、他の2つの機能は使用できなくなります。
- エンハンスIPモードは、スマートイベント (顔写真の比較、動体検知2.0、境界保護) または他の機能と競合する可能性があります。詳細については、ユーザー マニュアルを参照してください。
- オーディオ入力とアラーム入力/出力の数はオプションです。パッケージのタグには、オーディオ入力とアラーム入力/出力のパラメータが記載されています。例えば、“4A+8/4ALM”は、オーディオが4入力、アラームが8入力/4出力であることを意味します。デバイスにオーディオ入力が1つしかない場合、タグにパラメータが記載されていない可能性があります。

寸法

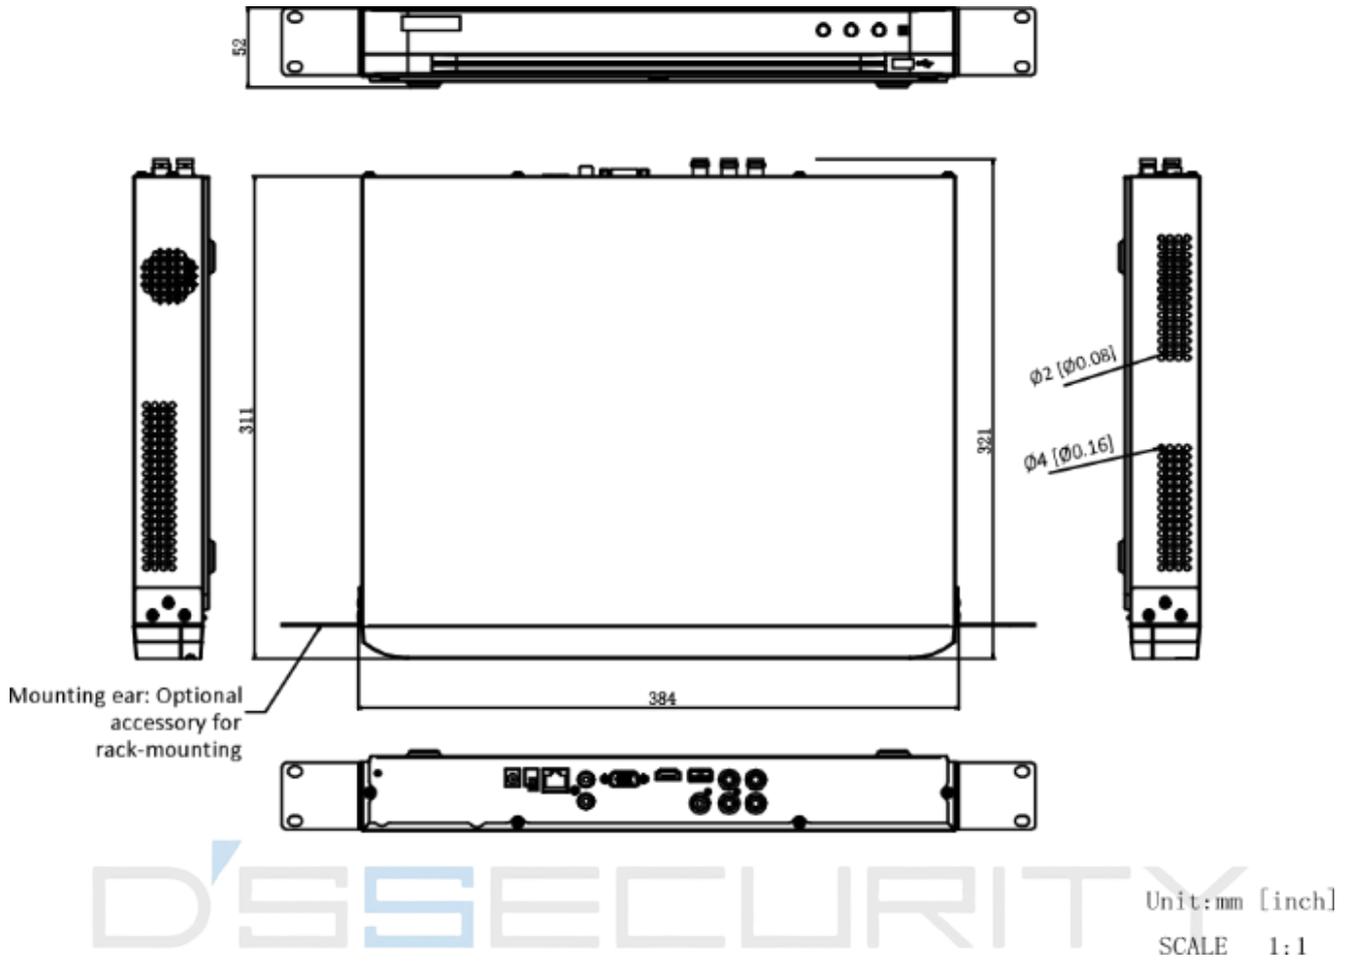

## インターフェース

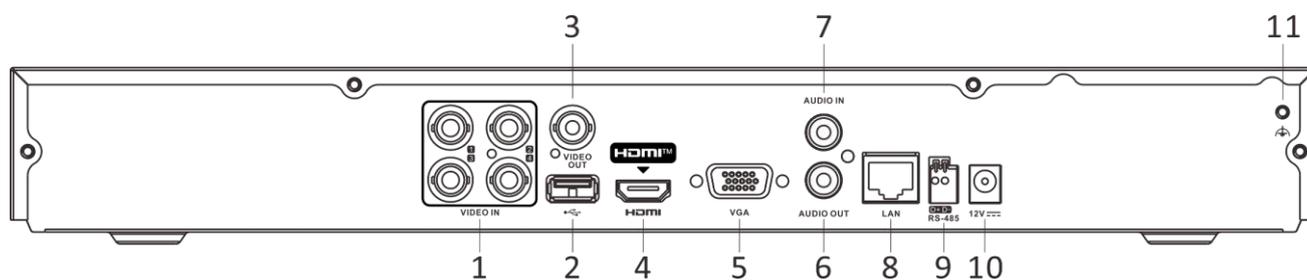

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	7	オーディオ入力、RCAコネクタ
2	USBインターフェース	8	LANネットワークインターフェース
3	ビデオ出力	9	RS-485シリアルインターフェース
4	HDMIインターフェース	10	DC12V電源入力
5	VGAインターフェース	11	GND
6	オーディオ出力、RCAコネクタ		

D'SSECURITY

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq