


DS-UVC-X12**1080P オールインワンカメラ**


- 2MP (WDR) CMOS
- 1920×1080の高解像度による高画質な映像
- 最低照度: 0.1Lux@(F2.2、AGC ON)
- 120dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- AGCによる自己適応型の明るさ調整
- 画像の歪みを低減する低歪みレンズ
- クリアなサウンドの4マイクアレイマイク内蔵
- フルレンジの高精細スピーカー内蔵
- USB Type Cインターフェース、USB 3.0インターフェース対応。プラグアンドプレイにおいて、ドライバーソフトウェアのインストールは不要
- 2450mAhリチウムバッテリー内蔵
- 主要なオンライン通信ソフトウェアと互換性あり

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" 2MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.1Lux@(F2.2、AGC ON)
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒、 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
角度調整	チルト: -10° ～10°
ズーム	2 ×
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	水平: 110°、垂直: 75°、対角: 120°
被写界深度	0.3m～∞
マイク	
タイプ	MEMS
方向	360° 全方向
ピックアップ距離	半径5m以内
個数	4
周波数応答	100Hz～8kHz
感度	-38dBV/Pa
SNR	66dB (A)
3Aアルゴリズム	AEC、ANS、AGC
サンプリングレート	16kHz
スピーカー	
定格出力	5W
最大出力音量	87dB SPL@1m、1kHz
範囲	半径8m以内
有効帯域幅 (-10dB)	170Hz～20kHz
全高調波歪み (THD)	<3%@1kHz
機能	
画像機能	自動/手動/固定ホワイトバランス、逆光補正、左右反転/上下反転/センターミラー
電源インジケータ	赤点灯: 低電力 (≤15%) 橙点灯: 中電力 (15% < x ≤ 30%) 白点灯: 十分な電力 (30% < x ≤ 100%)
音声機能	スマートノイズリダクション、エコー抑制、残響防止、鳴き声抑制に対応し、品質を向上させ、高品質なオーディオを提供
LEDインジケータ	赤点灯: ミュート 白点灯: 通常動作 点灯なし: スタンバイ
通信	
通信方法	USBケーブル
有線通信距離	2m
バッテリー	
容量	7.2V/2450mAh
充電温度	0°C～45°C (32°F～113°F)
放電温度	-20°C～60°C (-4°F～140°F)

保管温度	0°C～35°C (32°F～95°F)で1年間
画像	
フレームレート	MJPG: 1920×1080@30fps/25fps、1280×960@30fps/25fps、1280×720@30fps/25fps、 640×480@30fps/25fps、640×360@30fps/25fps YUV2: 1920×1080@5fps、1280×960@5fps、1280×720@10fps、640×480@30fps/25fps、 640×360@30fps/25fps H264: 1920×1080@30fps/25fps、1280×960@30fps/25fps、1280×720@30fps/25fps、 640×480@30fps/25fps、640×360@30fps/25fps
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥120dB
インターフェース	
ケーブル	同梱ケーブル: Type C～Type Aインターフェース
デバイスインターフェース	USB Type Cインターフェース
互換性	
システム要件	推奨システム Windows 7/8/10/11 Android 8.1以上のバージョン Linux 4.14以上のバージョン macOS 10.12以上のバージョン Chrome OS
全般	
電源	DC5V±5% (USBケーブル)、最大4.5W
材質	本体: 布張りプラスチック ベース: 金属
動作環境	-10°C～45°C (14°F～113°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
寸法	Ø91.7×271.3mm (Ø3.61"×10.68")
重量	約930g (2.05lb.)
カラー	シルバークレー
同梱物	カメラ×1 プライバシーシャッター×1 リモコン (電池付き)×1 USB 3.0ケーブル (2m)×1 取扱説明書カード×1

寸法

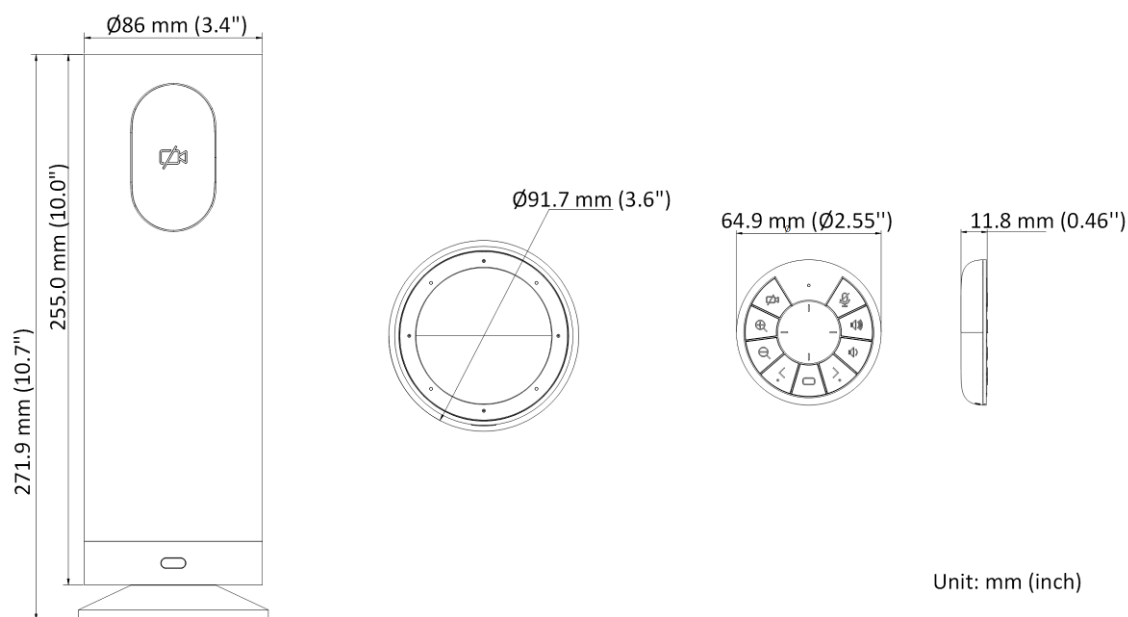

D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq