

(DS-H72C)DS-2CE12KF3TP-DLS
5MP 単焦点 ColorVu バレットカメラ

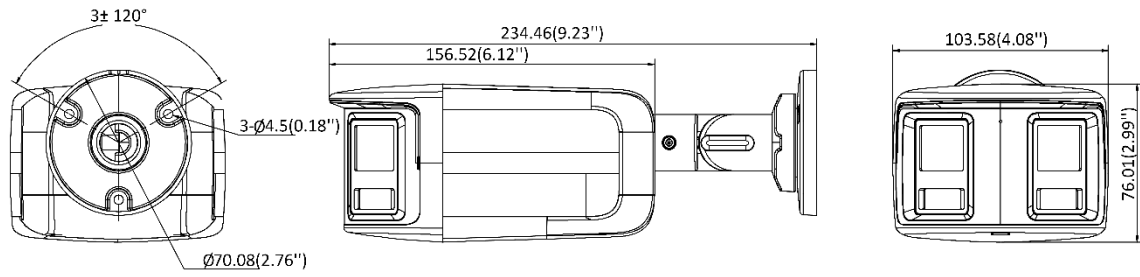


- デュアルレンズ設計、ステッチングアルゴリズム内蔵により、180度の画像を提供
- 5MP、3328×1504の高解像度による高画質な映像
- F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を提供
- 最大40mの白色光と最大40mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 内蔵マイク、同軸ケーブル経由のオーディオによる高音質なオーディオ
- 防水・防塵(IP67)

仕様





カメラ	
最大解像度	3328 (H) × 1504 (V)
シャッタースピード	1/20秒～1/50,000秒
イメージセンサー	5MP CMOS
スローシャッター	最大16回
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
角度調整	パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~180°、回転: 0° ~360°
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 180°、垂直: 75°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
補助光照射距離	IR: 最大40m、白色光: 最大40m
スマート補助光	対応
画像	
プライバシーマスク	4エリア対応
フレームレート	3K@20デュアル
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
デイ/ナイトモード	自動
ホワイトバランス	自動/手動
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
画像設定	明るさ、コントラスト、スマートIR、シャープネス、バンディング防止、AGC
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
内蔵マイク	対応
イベント	
動体検知	4エリア対応
全般	
電源	DC12V±25%、最大8.9W *1台のカメラにつき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。高インピーダンスケーブル (キットパッケージに含まれる18m延長ケーブルなど)を使用する場合は、DC15Vアダプターが必要です。
言語	英語
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
材質	フロントカバー: 金属、本体: プラスチック
通信	HIKVISION-C
寸法	234.46 × 103.58 × 76.01mm (9.23" × 4.08" × 2.99")
重量	約630g (1.39lb.)
承認	
保護等級	防水・防塵IP67

寸法



Unit: mm (inch)

金具
オプション

DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス	DS-2280ZJ 壁面取付金具
	
 <p data-bbox="641 1272 730 1294">DS-1280ZJ-XS</p>	 <p data-bbox="880 1272 954 1294">DS-2280ZJ</p>

D'SSECURITY

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

