

(DS-H73C)DS-2CE72KF3TP-DLS

3K 単焦点 ColorVu タレットカメラ



- デュアルレンズ設計、ステッチングアルゴリズム内蔵により、180度の画像を提供
- 3K、3328×1504の高解像度による高画質な映像
- F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を提供
- 最大40mの白色光と最大40mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 内蔵マイク、同軸ケーブル経由のオーディオによる高音質なオーディオ
- 防水・防塵(IP67)

仕様

カメラ

最大解像度	3328 (H) × 1504 (V)
シャッタースピード	1/20秒～1/50,000秒
イメージセンサー	3K CMOS
スローシャッター	最大16回
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
角度調整	パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～75°、回転: 0° ～360°

レンズ

レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 180°、垂直: 75°
レンズマウント	M12

イルミネーター

補助光照射距離	IR: 最大40m、白色光: 最大40m
スマート補助光	対応

画像

プライバシーマスク	4エリア対応
フレームレート	3K@20デュアル
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
デイ/ナイトモード	自動
ホワイトバランス	自動/手動
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
画像設定	明るさ、コントラスト、スマートIR、シャープネス、バンディング防止、AGC

インターフェース

ビデオ出力	1HDアナログ出力
内蔵マイク	対応

イベント

動体検知	4エリア対応
------	--------


全般

電源	DC12V±25%、最大8.9W *1台のカメラにつき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。高インピーダンスケーブル (キットパッケージに含まれる18m延長ケーブルなど)を使用する場合は、DC15Vアダプターが必要です。
言語	英語
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
材質	フロントカバー: 金属、本体: プラスチック
通信	HIKVISION-C
寸法	Ø130.11 × 109.2mm (Ø5.12" × 4.3")
重量	約570g (1.26lb.)

承認

保護等級	防水・防塵IP67
------	-----------

寸法

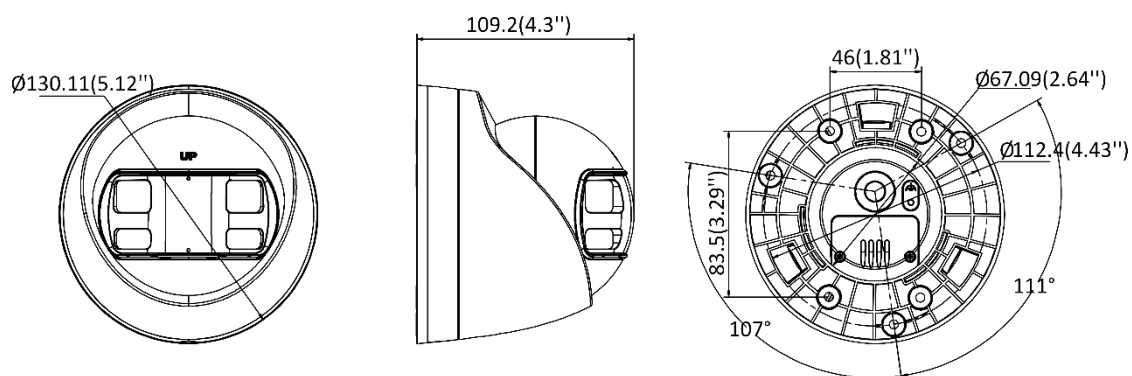

Unit: mm (inch)

金具 オプション

DS-1273ZJ-130-TRL 壁面取付金具	DS-1280ZJ-DM21 ジャンクションボックス	DS-1281ZJ-M 傾斜天井取付金具
		
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

