(DS-H74C)DS-2CE12KF3T-LE
5MP 単焦点 ColorVu バレットカメラ

- 5MP、2960×1665の高解像度による高画質な映像
- 優れた低照度性能
- F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を提供
- 2.8mm 単焦点レンズ
- 最大40mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 最大40mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 防水・防塵(IP67)
- スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化

DGSECURITY

仕様

カメラ	
イメージセンサー	5MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
最大解像度	2960 (H)×1665 (V)
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒、 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
角度調整	パン: 0° ～360° 、チルト: 0° ～180° 、回転:0° ～360°
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 110° 、垂直: 59° 、対角: 139°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
補助光タイプ	スマート、IR、白色光
補助光照射距離	IR: 最大40m、白色光: 最大40m
スマート補助光	対応
画像	
フレームレート	3K@20fps、4MP@25fps/30fps、1080p@25fps/30fps
プライバシーマスク	4エリア対応/8エリア対応
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	自動/カラー
ホワイトバランス	自動/屋外/グローバル/手動
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル、HLS
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)/2D DNR
画像設定	明るさ、コントラスト、ミラー、スマートライト、バンディング防止
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
イベント	
動体検知	4エリア対応
全般	
電源	DC12V±25%、PoC.at、最大7.8W *1台のカメラにつき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。
言語	英語
動作環境	-40℃～60℃ (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
材質	金属
通信	HIKVISION-C
寸法	194.2×78×74.5mm (7.65”×3.07”×2.93”)
重量	約570g (1.26lb.)
承認	
保護等級	防水・防塵IP67

寸法

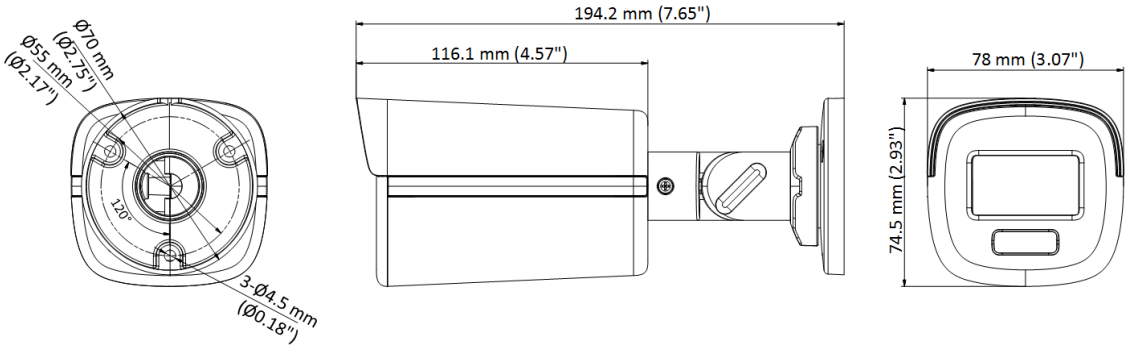

金具

オプション

DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス	DS-2280ZJ 壁面取付金具
	

D'SSECURITY

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®