

(DS-H75C)DS-2CE72KF3T-LE 3K 単焦点 ColorVu タレットカメラ

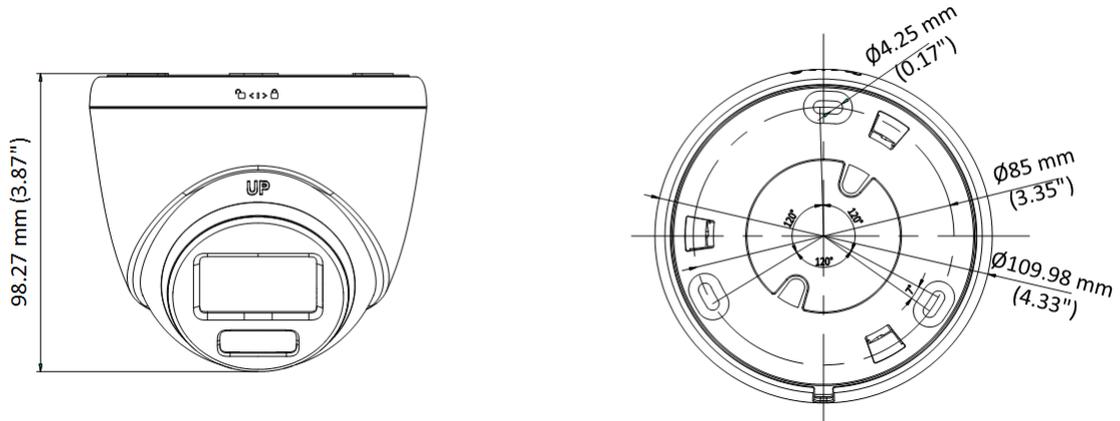


- 3K、2960×1665の高解像度による高画質な映像
- 優れた低照度性能
- F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を提供
- 2.8mm 単焦点レンズ
- 最大40mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 最大40mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 防水・防塵(IP67)
- スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化




仕様

カメラ	
イメージセンサー	3K CMOS
信号システム	PAL/NTSC
最大解像度	2960 (H) × 1665 (V)
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒、 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
角度調整	パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～75°、回転: 0° ～360°
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 110°、垂直: 59°、対角: 139°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
補助光タイプ	スマート、IR、白色光
補助光照射距離	IR: 最大40m、白色光: 最大40m
画像	
デイ/ナイトモード	自動/カラー
プライバシーマスク	4エリア対応/8エリア対応
フレームレート	3K@20fps、4MP@25fps/30fps、1080p@25fps/30fps
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	対応
ホワイトバランス	自動/屋外/グローバル/手動
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル、HLS
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)/2D DNR
画像設定	明るさ、コントラスト、ミラー、スマートライト、バンディング防止
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
イベント	
動体検知	4エリア対応
全般	
電源	DC12VDC±25%、最大7.8W、PoC.at *1台のカメラにつき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。高インピーダンスケーブル (キットパッケージに含まれる18m延長ケーブルなど)を使用する場合は、DC15Vアダプターが必要です。
言語	英語
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
金属	本体: 金属、筐体: プラスチック
通信	HIKVISION-C
寸法	Ø109.98 × 98.27mm (Ø4.33" × 3.87")
重量	約360g (0.79lb.)
承認	
保護等級	防水・防塵IP67

寸法



金具
オプション

DS-1272ZJ-110-TRS 壁面取付金具	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具	DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス	DS-1281ZJ-S 傾斜天井取付金具
				
				
DS-2280ZJ 壁面取付金具				
				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

