

**DS-2CE16D8T-ITE**  
**2MP 単焦点 バレットカメラ**




- 2MP 高性能バレットカメラ
- 夜間性能に優れ、0.003Luxの超低照度でも鮮明な映像を撮影
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- EXIR 2.0: 30mのIR照射距離を実現する高度な赤外線技術
- 防水・防塵(IP67)
- HD映像と電源を同一の同軸ケーブルによって伝送

DS-SECURITY

## 仕様

カメラ	
最大解像度	1920 × 1080
イメージセンサー	2MP CMOS
最低照度	0.005Lux@(F2.0、AGC ON)、IR使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: 0～360°、チルト: 0～90°、回転: 0～360°
信号システム	PAL/NTSC
スローシャッター	最大16回
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 103.5°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
IR照射距離	最大30m
画像	
画像設定	明るさ、ミラー、スマートIR、シャープネス
フレームレート	PAL: 1080P@25fps NTSC: 1080P@30fps
デイ/ナイトモード	自動切替/カラー/白黒
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥120dB
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)
プライバシーマスク	4エリア設定可能
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
ホワイトバランス	自動/手動
インターフェース	
ビデオ出力	1HD アナログ出力
イベント	
動体検知	4エリア設定可能
全般	
電源	DC12V±25%/PoC.af、最大3.6W
材質	金属
寸法	58 × 61 × 163mm (2.28" × 2.40" × 6.42")
重量	約350g (0.77lb.)
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
承認	
保護等級	防水・防塵IP67

## 寸法

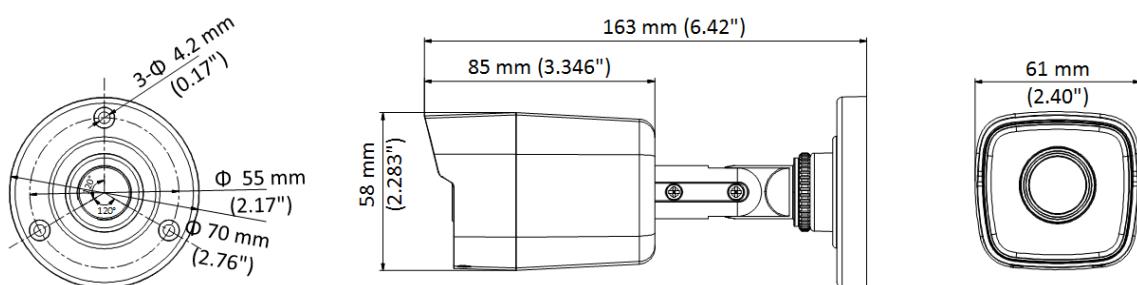

## 金具 オプション



D'SSECURITY

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionha