

# HIKVISION

## PRODUCT CATALOG



# HIKVISION 最先端技術の紹介

売上高世界一に急成長したセキュリティカメラのトップブランドです。最先端のテクノロジーでセキュリティを革新します。

## AcuSense

AcuSenseは、ターゲットを検出し、人間、車両、その他に分類する映像解析技術です。イベント検知精度（動体検知・ラインクロス・侵入検知）も向上しています。




## ColorVu

ColorVuは、低照度の環境においても、鮮明な色合いで映像表現できる技術です。



### ✓ 優れた低照度表現

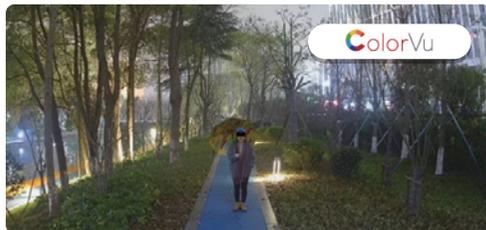

世界セキュリティ業界  
業界シェア **No.1**

### Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.

- 設立：2001年
- 本社所在地：中国浙江省杭州市
- 資本金：1,495億円
- 売上高：19397億円（2023年）
- 従業員数：52,000人+（正社員）
- 業種：セキュリティ 総合ソリューション
- 1日あたりの生産台数：カメラ20万台、レコーダー3万台



# CONTENTS

## HD-TVI Camera

### HD-TVI カメラ

ColorVu .....	04
8MP カメラ .....	04
5MP カメラ .....	04
2MP カメラ .....	05
PoC 5MPカメラ .....	07
PoC 2MPカメラ .....	08
電源ユニット .....	10

## Digital Video Recorder

### デジタルビデオレコーダー

AcuSense DVR .....	11
HD-TVI DVR .....	14

## IP-Camera

### IP カメラ

ColorVu .....	15
ネットワークカメラ .....	15
高解像度ネットワークカメラ .....	16
PTZ ネットワークカメラ .....	19
単焦点ネットワークカメラ .....	21
全方位ネットワークカメラ .....	23
Wifi .....	24
ネームプレート型カメラ .....	25
ウェアラブルボディカメラ .....	25
耐腐食ネットワークカメラ .....	26

防錆ネットワークカメラ .....	26
AIデバイス .....	27
SIM ネットワークカメラ .....	27
サーマルカメラ .....	29

## Network Video Recorder

### ネットワークビデオレコーダー

SSD NVR .....	30
NVR .....	30

## Access Control

### アクセスコントロール

アクセスコントローラ .....	33
体表温度測定アクセスコントローラ .....	34

## Mounting Bracket

### 取付金具

取付金具 .....	35
------------	----

## Accessories

### アクセサリ

アクセサリ .....	38
-------------	----

## Accessories Support List

### 金具対応リスト

金具対応リスト .....	41
---------------	----

## ColorVu

## 8MP カメラ

## 5MP カメラ

製品名	2MP 超高感度 ColorVu バレットカメラ		2MP 超高感度 ColorVu ドームカメラ		8MP 低照度 耐衝撃ドームカメラ		8MP 低照度 ボックスカメラ		8MP 低照度 単焦点ドームカメラ		5MP マルチ信号 バレットカメラ	
製品型番	DS-H45C	DS-2CE19DF8T-AZE	DS-H46C	DS-2CE59DF8T-AVPZE	DS-H42	DS-2CE59U8T-VPIT3Z	DS-H43	DS-2CE37U8T-A	DS-H44	DS-2CE57U8T-VPIT	DS-H51F	DS-2CE19H0T-AIT3ZF
製品画像												
イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS		1/1.8" 2 MP CMOS		8.29MP CMOS		8.29MP CMOS		8.29MP CMOS		5MP CMOS	
解像度	2MP		2MP		8MP		8MP		8MP		5MP	
ビデオ出力	TVI		TVI		TVI/CVBS		TVI/CVBS		TVI/CVBS		TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能	
レンズ	2.8 ~ 12mm		2.8 ~ 12mm		2.8 ~ 12mm		レンズ別売 C/CS マウント		2.8mm		2.7 ~ 13.5mm	
画角	34.2°~92.3°		34.2°~92.3°		45.6°~108.1°		-		102.2°		26°~95°	
IR 照射距離	白色光40m		白色光40m		60m		-		40m		40m	
最低照度(カラー)	0.0003Lux 0Lux 時 (ライト付き)		0.0003Lux 0Lux 時 (ライト付き)		0.003Lux		0.003Lux		0.003Lux		0.01Lux	
WDR	130dB		130dB		120dB		120dB		120dB		デジタル	
電源	DC 12V 最大 12.2W		DC 12V 最大 12.2W		DC12V 最大 10.5W		DC12V 最大 10W		DC 12V 最大 4.8W		DC12V 最大 8.8W	
保護等級	IP68		IP68, IK10		IP67, IK10		-		IP67, IK10		IP67	
寸法	89.5×85.6×237.1mm		Φ155×152mm		Φ145.2×124.1mm		145.14×58×69.8mm		Φ110.8×84.7mm		84.5×92×255.1mm	
重量	約1020g		約1525g		約645g		約520g		約450g		約682g	
補足	-		-		5C-FB 以上の同軸ケーブル推奨		5C-FB 以上の同軸ケーブル推奨		5C-FB 以上の同軸ケーブル推奨		5C-FB 以上の同軸ケーブル推奨	

### 5MP カメラ

製品名	5MP マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ	5MP 単焦点 ColorVu バレットカメラ	5MP 単焦点 ColorVu タレットカメラ
製品型番	DS-H52F DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF	DS-H72C DS-2CE12KF3TP-DLS	DS-H73C DS-2CE72KF3TP-DLS
製品画像		 ColorVu Technology	 ColorVu Technology
イメージセンサー	5MP CMOS	5MP CMOS	5MP CMOS
解像度	5MP	5MP	5MP
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能	TVI	TVI
レンズ	2.7 ~ 13.5mm	2.8mm	2.8mm
画角	26°~95°	180°	180°
IR 照射距離	40m	IR : 40m、白色光 : 40m	IR : 40m、白色光 : 40m
最低照度(カラー)	0.01Lux	0.0005Lux	0.0005Lux
WDR	デジタル	130dB	130dB
電源	DC12V 最大 5.9W	DC12V 最大 8.9W	DC12V 最大 8.9W
保護等級	IP67, IK10	IP67	IP67
寸法	Φ145×111.3mm	234.5×103.6×76mm	130.1×109.2mm
重量	約682g	約630g	約570g
補足	5C-FB 以上の同軸ケーブル推奨	—	—

### 2MP カメラ

製品名	2MP マルチ信号 低照度バレットカメラ	2MP マルチ信号 低照度ドームカメラ	2MP マルチ信号 低照度ドームカメラ
製品型番	DS-H05F DS-2CE16D8T-IT3ZF	DS-H08F DS-2CE5AD8T-VPIT3ZF	DS-H09F DS-2CE56D8T-ITZF
製品画像			
イメージセンサー	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS
解像度	2MP	2MP	2MP
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能
レンズ	2.7 ~ 13.5mm	2.7 ~ 13.5mm	2.7 ~ 13.5mm
画角	32.1°~103°	32.1°~103°	32.1°~103°
IR 照射距離	80m	60m	60m
最低照度(カラー)	0.003Lux	0.003Lux	0.003Lux
WDR	130dB	130dB	130dB
電源	DC12V 最大 9W	DC12V 最大 5.5W	DC12V 最大 7.5W
保護等級	IP67	IP67, IK10	—
寸法	85×92×269.6mm	Φ145×111.3mm	Φ136×101.9mm
重量	約910g	約830g	約400g
補足	—	—	—

2MPカメラ

製品名	2MP マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ	2MP 光学25倍 低照度 PTZカメラ	2MP 低照度 光学 25 倍 PTZカメラ	2MP 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZカメラ	2MP 単焦点 ドームカメラ	2MP 単焦点 低照度 コンパクトドームカメラ
製品型番	DS-H38F DS-2CE5AD0T-VPIT3F	DS-H11N DS-2AE5225TI-A(C)	DS-H100 DS-2AE4225TI-D(D)	DS-H101 DS-2AE4225T-D3	DS-H10 DS-2CE56D0T-IRMM	DS-H17 DS-2CE56D8T-IRS
製品画像						
イメージセンサー	2MP CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS
解像度	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能	TVI	TVI
レンズ	2.7 ~ 13.5mm	4.8 ~ 120mm	4.8 ~ 120mm	4.8 ~ 120mm	2.8mm	2.8mm
画角	30°~100°	2.5°~57.6°	2.5°~57.6°	2.5°~57.6°	101°	94.5°
IR 照射距離	40m	150m	100m	—	20m	20m
最低照度(カラー)	0.01Lux	0.005Lux	0.005Lux	0.005Lux	0.01Lux	0.005Lux
WDR	デジタル	120dB	120dB	120dB	デジタル	120dB
電源	DC12V 最大 5W	AC24V 最大 30W	DC 12V 最大 20W	DC 12V 最大 12W	DC 12V 最大 1.8W	DC 12V 最大 5W
保護等級	IP67, IK10	IP66	IP66	—	—	—
寸法	143×106.7mm	Φ208×305mm	Φ164.5×295mm	屋内:Φ165×179.5mm 天井:Φ165×168mm	Φ98×65.4mm	97×99.5×46.6mm
重量	約630g	約3300g	約2000g	約2000g	約146g	約300g
補足	—	電源アダプター同梱	電源アダプター同梱	直接埋込に対応 電源アダプター同梱	—	内蔵マイク

2MP カメラ

製品名	2MP 単焦点 タレットカメラ	2MP 単焦点 ColorVu バレットカメラ	2MP 単焦点 ColorVu PT カメラ
製品型番	DS-H35 DS-2CE56D0T-IRM	DS-H60C DS-2CE10DF3T-LFS	DS-H65C DS-2CE70DF3T-PTS
製品画像		 ColorVu Technology	 ColorVu Technology
イメージセンサー	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS
解像度	2MP	2MP	2MP
ビデオ出力	TVI	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能	TVI
レンズ	2.8mm	2.8mm	2.8mm
画角	103°	105°	106°
IR 照射距離	25m	IR : 20m、白色光 : 20m	白色光 : 20m
最低照度(カラー)	0.01Lux	0.0005Lux	0.0005Lux
WDR	デジタル	130dB	130dB
電源	DC12V 最大 3W	DC12V 最大 5.4W	DC12V 最大 7.4W
保護等級	IP67	IP67	—
寸法	89.47×67.6mm	161.1×68.4×65.2mm	123.7×110.8mm
重量	約340g	約405g	約290g
補足	—	—	—

PoC 5MPカメラ

5MP バレットカメラ	5MP 耐衝撃ドームカメラ	5MP 単焦点 バレットカメラ
DS-H22G DS-2CE19H0T-IT3ZE	DS-H26G DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE	DS-H34G DS-2CE17H0T-IT3E
		
5MP CMOS	5MP CMOS	5MP CMOS
5MP	5MP	5MP
TVI	TVI	TVI
2.7 ~ 13.5mm	2.7 ~ 13.5mm	2.8mm
26°~95°	26°~95°	85°
40m	40m	40m
0.01Lux	0.01Lux	0.01Lux
デジタル	デジタル	デジタル
DC 12V 最大 8.7W	DC 12V 最大 7.4W	DC 12V 最大 4.0W
IP67	IP67, IK10	IP67
84.5×92×255.1mm	Φ145×111.3mm	216.6×78.9×75.4mm
約677g	約863g	約380g
16:9 運用時 4MP 5C-FB以上の同軸ケーブル推奨	16:9 運用時 4MP 5C-FB以上の同軸ケーブル推奨	16:9 運用時 4MP 5C-FB以上の同軸ケーブル推奨

HD-TVI  
カメラ

DVR

IP  
カメラ

NVR

アクセ  
スコン  
トロー  
ル

取  
付  
金  
具

ア  
ク  
セ  
サ  
リ  
ー

金  
具  
対  
応  
リ  
ス  
ト

PoC 5MPカメラ

PoC 2MPカメラ

製品名	5MP 単焦点ドームカメラ	5MP 単焦点 ColorVu バレットカメラ	5MP 単焦点 ColorVu タレットカメラ	5MP 単焦点 ColorVu バレットカメラ	5MP 単焦点 ColorVu タレットカメラ	2MP 低照度 バレットカメラ
製品型番	DS-H33G DS-2CE57H0T-VPITE	DS-H70C DS-2CE10HFT-E	DS-H71C DS-2CE72HFT-E	DS-H74C DS-2CE12KF3T-LE	DS-H75C DS-2CE72KF3T-LE	DS-H04 DS-2CC12D9T-AIT3ZE
製品画像		 ColorVu Technology	 ColorVu Technology	 ColorVu Technology	 ColorVu Technology	
イメージセンサー	5MP CMOS	5MP CMOS	5MP CMOS	5MP CMOS	5MP CMOS	2MP CMOS
解像度	5MP	5MP	5MP	5MP	5MP	2MP
ビデオ出力	TVI	TVI	TVI	TVI	TVI	TVI/CVBS
レンズ	2.8mm	2.8mm	2.8mm/3.6mm	2.8mm	2.8mm	2.8 ~ 12mm
画角	85°	99.7°	2.8mm : 99.7° 3.6mm : 80.1°	110°	110°	32.1°~98°
IR 照射距離	20m	白色光 : 20m	白色光 : 20m	IR:40m、白色光 :40m	IR:40m、白色光 :40m	40m
最低照度(カラー)	0.01Lux	0.0005Lux	0.0005Lux	0.0005Lux	0.0005Lux	0.003Lux
WDR	デジタル	130dB	130dB	130dB	130dB	120dB
電源	DC 12V 最大 2.6W	DC12V 最大 4W	DC12V 最大 4W	DC12V 最大 7.8W	DC12V 最大 7.8W	DC 12V 最大 7.5W
保護等級	IP67, IK10	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
寸法	Φ82.4×111mm	68×70×168.2mm	109.82×85.56mm	194.2×78×74.5mm	109.98×98.27mm	92×85.3×269.6mm
重量	約440g	約398g	約350g	約570g	約360g	約700g
補足	16:9 運用時 4MP 5C-FB以上の同軸ケーブル推奨	—	—	—	—	—

PoC 2MPカメラ

製品名	2MP 手動VF バレットカメラ		2MP 手動VF バレットカメラ		2MP 手動VF ドームカメラ		2MP 単焦点 バレットカメラ		2MP 単焦点 タレットカメラ		2MP 低照度 ボックスカメラ	
製品型番	DS-H28	DS-2CE16D0T-VFIR3E	DS-H28N	DS-2CE19D0T-VFIT3E	DS-H30N	DS-2CE79D0T-VFIT3E	DS-H06G	DS-2CE16D0T-ITE	DS-H10G	DS-2CE56D0T-IT3E	DS-H16	DS-2CC12D9T-E
製品画像												
イメージセンサー	2MP CMOS		2MP CMOS		2MP CMOS		2MP CMOS		2MP CMOS		2MP CMOS	
解像度	2MP		2MP		2MP		2MP		2MP		2MP	
ビデオ出力	TVI		TVI		TVI		TVI		TVI		TVI/CVBS	
レンズ	2.8 ~ 12mm 手動VFレンズ		2.7 ~ 13.5mm 手動VFレンズ		2.7 ~ 13.5mm 手動VFレンズ		2.8mm		2.8mm		レンズ別売 C/CSマウント	
画角	32.8°~105.2°		30°~98°		30°~98°		101°		101°		-	
IR照射距離	40m		40m		40m		20m		40m		-	
最低照度(カラー)	0.01Lux		0.01Lux		0.01Lux		0.01Lux		0.01Lux		0.003Lux	
WDR	デジタル		デジタル		デジタル		デジタル		デジタル		120dB	
電源	DC 12V 最大 6.5W		DC 12V 最大 5W		DC 12V 最大 5W		DC 12V 最大 2.9W		DC 12V 最大 2.9W		DC 12V 最大 7W	
保護等級	IP66		IP67		IP67		IP67		IP67		-	
寸法	92×89×269.6mm		78.2×83.3×256.4mm		120.1×105.1mm		70×158.6mm		109.8×91mm		69.2×57.3×148.7mm	
重量	約900g		約575g		約460g		約335g		約310g		約520g	
補足	-		-		-		-		-		-	

HD-TVI  
カメラ

DVR

IP  
カメラ

NVR

アクセ  
スコン  
トロー  
ル

取付  
金具

アクセ  
サリ

金具  
対応  
リスト

PoC 2MPカメラ

製品名	2MP 単焦点 ColorVu ドームカメラ	2MP 電動 VF ColorVu バレットカメラ	2MP 電動 VF ColorVu ドームカメラ	2MP 単焦点 ColorVu バレットカメラ
製品型番	DS-H61C DS-2CE50DF3T-VPLSE	DS-H62C DS-2CE19DF3T-LSZE	DS-H63C DS-2CE50DF3T-VPLSZE	DS-H64C DS-2CE10DF3T-LSE
製品画像				
イメージセンサー	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS
解像度	2MP	2MP	2MP	2MP
ビデオ出力	TVI	TVI	TVI	TVI
レンズ	2.8mm	2.8 ~ 12mm	2.8 ~ 12mm	2.8mm
画角	105°	32°~106°	32°~106°	105°
IR 照射距離	IR:40m、白色光 :40m	IR:60m、白色光 :60m	IR:60m、白色光 :60m	IR:30m、白色光 :20m
最低照度(カラー)	0.0005Lux	0.0005Lux	0.0005Lux	0.0005Lux
WDR	130dB	130dB	130dB	130dB
電源	DC12V 最大 5W	DC12V 最大 7.8W	DC12V 最大 7.4W	DC12V 最大 4W
保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67
寸法	121.5×97.6mm	105×252mm	121.5×97.6mm	70×161.1mm
重量	約560g	約920g	約570g	約425g
補足	同軸ケーブルによる音声出力に対応 (Mシリーズ DVR に接続時)	同軸ケーブルによる音声出力に対応 (Mシリーズ DVR に接続時)	同軸ケーブルによる音声出力に対応 (Mシリーズ DVR に接続時)	同軸ケーブルによる音声出力に対応 (Mシリーズ DVR に接続時)

電源重畳ユニット

製品名	HD-TVI カメラ8台 電源重畳ユニット	HD-TVI カメラ4台 電源重畳ユニット
製品型番	DS-U08 DS-1TP08I/AT	DS-U04 DS-1TP04I/AT
製品画像		
ビデオ入力	8 チャンネル	4 チャンネル
インターフェース	PoC カメラの BNC インターフェース	PoC カメラの BNC インターフェース
電源距離	PoC AF カメラへ : 200m PoC AT カメラへ : 100m	PoC AF カメラへ : 200m PoC AT カメラへ : 100m
電源供給	1ポート10W (全体60Wまで)	1ポート10W (全体30Wまで)
PoC カメラ	HikvisionPoC カメラのみサポート	HikvisionPoC カメラのみサポート
ビデオ出力	8ch	4ch
ビデオ出力 インターフェイスタイプ	DVR 用の BNC インターフェース	DVR 用の BNC インターフェース
消費電力 (カメラ未接続)	10W	6W
筐体	1U	1U
電源	DC48V 最大10W	DC48V 最大6W
寸法	315×242×45mm	315×242×45mm
重量	約2400g	約2300g

AcuSense DVR

製品名	4K 対応 32ch ハイブリッドレコーダー	PoC一体型 4K 対応 HD-TVI 16ch AI デジタルレコーダー	PoC一体型 4K 対応 HD-TVI 8ch AI デジタルレコーダー	PoC一体型 4K 対応 HD-TVI 4ch AI デジタルレコーダー	PoC一体型 4K 対応 HD-TVI 16ch AI デジタルレコーダー	PoC一体型 4K 対応 HD-TVI 8ch AI デジタルレコーダー
製品型番	DS-D328M iDS-7332HUHI-M4/S	DS-D165PXT iDS-7216HUHI-M2/PXT	DS-D085PXT iDS-7208HUHI-M2/PXT	DS-D045PXT iDS-7204HUHI-M1/PXT	DS-D165MP iDS-7216HUHI-M2/P	DS-D085MP iDS-7208HUHI-M2/P
製品画像						
圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264
入力タイプ	TVI/CVI/ AHD/ CVBS/IP	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP	TVI/AHD/CVI/IP	TVI/AHD/CVI/IP
カメラ入力	32ch	16ch	8ch	4ch	16ch	8ch
IPカメラ入力	32ch(最大64ch)	16ch(最大32ch)	8ch(最大16ch)	4ch(最大8ch)	8ch(最大24ch)	4ch(最大12ch)
入力画素数	8MP	8MP	8MP	8MP	8MP	8MP
出力タイプ	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS
録画フレームレート	8MP@8fps/5MP@12fps/ 3MP@18fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps
オーディオ	RCA 入力(4), RCA 出力(1)	RCA 入力(4), RCA 出力(1)	RCA 入力(4), RCA 出力(1)	RCA 入力(4), RCA 出力(1)	RCA 入力(4), RCA 出力(1)	RCA 入力(4), RCA 出力(1)
アラーム	16 入力 / 4 出力	4 入力 / 1 出力	8 入力 / 4 出力	4 入力 / 1 出力	4 入力 / 1 出力	8 入力 / 4 出力
イーサネット	10M/100M/1000M	10/100/1000Mbps	10/100/1000Mbps	10/100Mbps	10M/100M/1000M	10M/100M/1000M
リモート接続数	128	128	64	32	128	64
HDD最大搭載数	4	2	2	1	2	2
電源	専用アダプター (55W)	専用アダプター (20W)	専用アダプター (20W)	専用アダプター (20W)	専用アダプター (20W) カメラ未接続時	専用アダプター (15W) カメラ未接続時
寸法	445×400×71mm	384×313×52mm	384×313×52mm	319×235×48mm	380×320×48mm	380×320×48mm
重量	約7kg	約2.1kg	約1.78kg	約1.16kg	約3.8kg	約3.4kg
補足	1HDD: 最大 12TB、 人 / 車両分析、 RAID (0, 1, 5, 6, 10) 対応	1HDD: 最大 12TB、 人 / 車両分析 8ch	1HDD: 最大 12TB、 人 / 車両分析 8ch	1HDD: 最大 12TB、 人 / 車両分析 4ch	HDD 対応: 最大 10TB、 人 / 車両分析 4ch	HDD 対応: 最大 10TB、 人 / 車両分析 4ch

HD-TVI  
カメラ

DVR

IP  
カメラ

NVR

アクセ  
スコン  
トロー  
ル

取付  
金具

アクセ  
サリ

金具  
対応  
リスト

## AcuSense DVR

製品名	PoC一体型 4K 対応 HD-TVI 4ch AI デジタルコーダー	4K 対応 HD-TVI 16ch AI ハイブリッドレコーダー	4K 対応 HD-TVI 8ch AI ハイブリッドレコーダー	4K 対応 HD-TVI 4ch AI ハイブリッドレコーダー	4K 対応 16ch ハイブリッドレコーダー	4K 対応 8ch ハイブリッドレコーダー
製品型番	DS-D045MP iDS-7204HUHI-M1/P	DS-D168XT iDS-7216HUHI-M2/XT	DS-D088XT iDS-7208HUHI-M2/XT	DS-D048XT iDS-7204HUHI-M2/XT	DS-D168M iDS-7216HUHI-M2/S	DS-D088M iDS-7208HUHI-M2/S
製品画像	 AcuSense Technology	 AcuSense Technology	 AcuSense Technology	 AcuSense Technology	 AcuSense Technology	 AcuSense Technology
圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264
入力タイプ	TVI/AHD/CVI/IP	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP	TVI/CVI/AHD/CVBS	TVI/CVI/AHD/CVBS
カメラ入力	4ch	16ch	8ch	4ch	16ch	8ch
IPカメラ入力	2ch(最大6ch)	16ch(最大32ch)	8ch(最大16ch)	4ch(最大8ch)	8ch(最大24ch)	4ch(最大12ch)
入力画素数	8MP	8MP	8MP	8MP	8MP	8MP
出力タイプ	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS
録画フレームレート	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps/1080P@30fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps/1080P@30fps
オーディオ	RCA 入力(4), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)
アラーム	4 入力 / 1 出力	16 入力 / 4 出力	8 入力 / 4 出力	4 入力 / 1 出力	16 入力 / 4 出力	8 入力 / 4 出力
イーサネット	10M/100M	10/100/1000Mbps	10/100/1000Mbps	10/100Mbps	10M/100M/1000M	10M/100M/1000M
リモート接続数	32	128	64	32	128	64
HDD最大搭載数	1	2	2	1	2	2
電源	専用アダプター (10W) カメラ未接続時	専用アダプター (60W)	専用アダプター (40W)	専用アダプター (10W)	専用アダプター (19W)	専用アダプター (15W)
寸法	315×242×45mm	385×315×52mm	385×315×52mm	380×320×48mm	380×320×48mm	380×320×48mm
重量	約2.2kg	約2.1kg	約1.78kg	約1.16kg	約2.1kg	約1.78kg
補足	HDD 対応：最大 10TB、 人 / 車両分析 4ch	1HDD: 最大 12TB、 人 / 車両分析 8ch	1HDD: 最大 12TB、 人 / 車両分析 8ch	1HDD: 最大 10TB、 人 / 車両分析 4ch	1HDD: 最大 10TB、 人 / 車両分析 4ch	1HDD: 最大 10TB、 人 / 車両分析 4ch

AcuSense DVR

製品名	4K 対応 4ch ハイブリッドレコーダー	4MP 対応 HD-TVI 16ch AI ハイブリッドレコーダー	4MP 対応 HD-TVI 8ch AI ハイブリッドレコーダー	4MP 対応 HD-TVI 4ch AI ハイブリッドレコーダー	16ch ハイブリッドレコーダー	8ch ハイブリッドレコーダー
製品型番	DS-D048M iDS-7204HUHI-M2/S	DS-D16XT iDS-7216HQHI-M2/XT	DS-D08XT iDS-7208HQHI-M2/XT	DS-D04XT iDS-7204HQHI-M1/XT	DS-D16M iDS-7216HQHI-M2/S	DS-D08M iDS-7208HQHI-M2/S
製品画像	 	 	 	 	 	 
圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264
入力タイプ	TVI/CVI/AHD/CVBS	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP	TVI/CVI/AHD/CVBS	TVI/CVI/AHD/CVBS
カメラ入力	4ch	16ch	8ch	4ch	16ch	8ch
IPカメラ入力	2ch(最大6ch)	8ch(最大24ch)	2ch(最大10ch)	1ch(最大5ch)	8ch(最大24ch)	4ch(最大12ch)
入力画素数	8MP	3K	3K	3K	4MP	4MP
出力タイプ	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS
録画フレームレート	8MP@8fps/5MP@12fps/ 4MP@15fps/1080P@30fps	3K lite@12fps/5MP lite@12fps/ 4MP lite@15fps	3K lite@12fps/5MP lite@12fps/ 4MP lite@15fps	3K lite@12fps/5MP lite@12fps/ 4MP lite@15fps	4MP@15fps/1080P@15fps	4MP@15fps/1080P@15fps
オーディオ	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)
アラーム	4 入力 / 1 出力	16 入力 / 4 出力	8 入力 / 4 出力	4 入力 / 1 出力	N/A	N/A
イーサネット	10M/100M	10/100/1000Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10M/100M/1000M	10M/100M
リモート接続数	32	128	64	32	128	64
HDD最大搭載数	2	2	2	1	2	2
電源	専用アダプター (10W)	専用アダプター (40W)	専用アダプター (30W)	専用アダプター (10W)	専用アダプター (18W)	専用アダプター (30W)
寸法	380×320×48mm	384×317×52mm	384×313×52mm	319×236×48mm	380×320×48mm	380×320×48mm
重量	約1.16kg	約2kg	約1.78kg	約1.16kg	約2kg	約1.78kg
補足	1HDD：最大10TB、 人/車両分析 4ch	1HDD：最大12TB、 人/車両分析 8ch	1HDD：最大10TB、 人/車両分析 4ch	1HDD：最大10TB、 人/車両分析 2ch	1HDD：最大10TB、 人/車両分析 4ch	1HDD：最大10TB、 人/車両分析 4ch

HD-TVI  
カメラ

DVR

IP  
カメラ

NVR

アクセ  
スコン  
トロー  
ル

取付  
金具

アクセ  
サリ

金具  
対応  
リスト

HD-TVI  
カメラ  
DVR  
IP  
カメラ  
NVR  
アクセス  
コントロール  
取付  
金具  
アクセサリ  
金具  
対応  
リスト

AcuSense DVR	
製品名	4ch ハイブリッドレコーダー
製品型番	DS-D04M iDS-7204HQHI-M1/S
製品画像	
圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264
入力タイプ	TVI/CVI/AHD/CVBS
カメラ入力	4ch
IPカメラ入力	2ch(最大6ch)
入力画素数	4MP
出力タイプ	HDMI/VGA/CVBS
録画フレームレート	4MP@15fps/1080P@15fps
オーディオ	RCA 入力(1), RCA 出力(1)
アラーム	4 入力 / 1 出力
イーサネット	10M/100M
リモート接続数	32
HDD最大搭載数	1
電源	専用アダプター (18W)
寸法	315×242×45mm
重量	約1.16kg
補足	1HDD：最大 10TB、 人 / 車両分析 2ch

HD-TVI DVR					
製品名	4K 対応 8ch ハイブリッドレコーダー	4K 対応 4ch ハイブリッドレコーダー	4K 対応 16ch ハイブリッドレコーダー	4K 対応 16ch デジタルレコーダー	コンパクト 4ch デジタルレコーダー
製品型番	DS-D088 DS-7208HTHI-K2	DS-D048 DS-7204HTHI-K2	DS-D168K8 DS-8116HUHI-K8	DS-D165K4 DS-7316HUHI-K4	DS-D400M iDS-7104HQHI-M1/S
製品画像					
圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H.264+/H.264
入力タイプ	TVI/CVI/AHD/CVBS	TVI/CVI/AHD/CVBS	TVI/CVI/AHD/CVBS	TVI/CVI/AHD/CVBS	HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
カメラ入力	8ch	4ch	16ch	16ch	4ch
IPカメラ入力	8ch(最大16ch)	4ch(最大8ch)	16ch(最大32ch)	16ch(最大32ch)	1ch(最大5ch)
入力画素数	8MP	8MP	8MP	8MP	3K
出力タイプ	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS	HDMI/VGA/CVBS
録画フレームレート	8MP@10fps/5MP@20fps/ 3MP@18fps	8MP@10fps/5MP@20fps/ 3MP@18fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 3MP@18fps	8MP@8fps/5MP@12fps/ 3MP@18fps	3K lite@12fps/5MP lite@12fps/ 4MP lite@15fps
オーディオ	RCA 入力(4), RCA 出力(1)	RCA 入力(4), RCA 出力(1)	RCA 入力(16), RCA 出力(2)	RCA 入力(4), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)
アラーム	8 入力 / 4 出力	4 入力 / 1 出力	16 入力 / 4 出力	16 入力 / 4 出力	N/A
イーサネット	10M/100M/1000M	10M/100M/1000M	10M/100M/1000M	10M/100M/1000M	10/100Mbps
リモート接続数	64	32	128	128	32
HDD最大搭載数	2	2	8	4	1
電源	専用アダプター (20W)	専用アダプター (15W)	専用アダプター (65W)	専用アダプター (65W)	専用アダプター (8W)
寸法	380×320×48mm	380×320×48mm	445×470×90mm	445×390×70mm	200×200×45mm
重量	約2kg	約1.5kg	約8kg	約5kg	約1kg
補足	1HDD：最大 10TB	1HDD：最大 10TB	1HDD：最大 10TB	1HDD：最大 10TB	1HDD：最大 10TB、 人 / 車両分析 2ch

ColorVu

ネットワークカメラ

製品名	4MP ColorVu バレットネットワークカメラ	4MP ColorVu ドームネットワークカメラ	4MP ColorVu バレットネットワークカメラ	4MP ColorVu ドームネットワークカメラ	4MP ColorVu PTRZ ドームネットワークカメラ	2MP 超低照度 バレットネットワークカメラ	2MP 低照度 バレットネットワークカメラ
製品型番	DS-P01C DS-2CD2647G2-LZS	DS-P02C DS-2CD2747G2-LZS	DS-P03C DS-2CD2047G2-LU/SL	DS-P04C DS-2CD2147G2-LSU	DS-P05C DS-2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL	DS-P08N DS-2CD2626G2-IZS	DS-P35 DS-2CD2621G0-IZS
製品画像							
イメージセンサー	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	4MP	4MP	4MP	4MP	4MP	2MP	2MP
レンズ	3.6 ~ 9mm	3.6 ~ 9mm	2.8mm	2.8mm	約	2.8 ~ 12mm	2.8 ~ 12mm
画角	48°~92.3°	48°~92.3°	111.9°	112°	41.8°~114.6°	31°~113°	35°~99.6°
IR 照射距離	白色光60m	白色光40m	白色光40m	白色光30m	IR : 40m、白色光 : 40m	60m	30m
最低照度(カラー)	0.0005Lux	0.0005Lux	0.0005Lux	0.0005Lux	0.0028Lux	0.002Lux	0.01Lux
WDR	130dB	130dB	130dB	130dB	130dB	120dB	120dB
SDカード対応容量	256GB	256GB	256GB	256GB	512GB	256GB	128GB
オーディオ	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	—	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力
アラーム	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	—	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	2入力 / 2出力
PoE	PoE(802.3at)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(IEEE 802.3at)	PoE+(802.3at)	PoE(802.3af)
電源	DC12V POE(18W)	DC12V POE(12.9W)	DC12V POE(7.5W)	DC12V POE(6.5W)	DC12V PoE(18W)	DC12V PoE(15W)	DC12V PoE(12.9W)
保護等級	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67	IP67, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP67
寸法	327.9×97.9×90.9mm	Φ155×152mm	Φ74.4×179.2mm	Φ121.4×100.1mm	155×140.4mm	Φ144.1×345.7mm	Φ105×294.5mm
重量	約1520g	約1520g	約510g	約600g	約820g	約1450g	約1050g
補足	—	—	フラッシング対応	—	—	サブストリーム FTP 配信 AI 技術による人・車両認識	手動アイリス

ColorVu

ネットワークカメラ

高解像度

PTZ

単焦点

全方位

Wifi

ネームプレート

ウェアラブルボディアカメラ

耐腐食

防錆

AI

SIM

サーマル

## ネットワークカメラ

## 高解像度 ネットワークカメラ

製品名	2MP 低照度 耐衝撃 ドームネットワークカメラ	2MP 耐衝撃 ドームネットワークカメラ	2MP 低照度 耐衝撃 ドームネットワークカメラ	2MP 低照度 ボックスネットワークカメラ	8MP 低照度 AI バレットネットワークカメラ	8MP 低照度 AI ドームネットワークカメラ
製品型番	DS-P10N DS-2CD2726G2-IZS	DS-P13N2 DS-2CD2723G2-IZS	DS-P36 DS-2CD2721G0-IZS	DS-P22N DS-2CD2821G0	DS-P81 DS-2CD2686G2-IZS	DS-P82 DS-2CD2786G2-IZS
製品画像						
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	2MP	2MP	2MP	2MP	8MP	8MP
レンズ	2.8 ~ 12mm	2.8 ~ 12mm	2.8 ~ 12mm	レンズ別売 CS マウント	2.8 ~ 12mm	2.8 ~ 12mm
画角	31°~113°	32°~107°	35°~99.6°	—	46°~108°	46°~108°
IR 照射距離	40m	40m	30m	—	60m	40m
最低照度(カラー)	0.002Lux	0.005Lux	0.028Lux	0.005Lux	0.003Lux	0.003Lux
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
SDカード対応容量	256GB	256GB	128GB	128GB	256GB	256GB
オーディオ	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力
アラーム	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	2 入力 / 2 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力
PoE	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3at)	PoE(802.3af)
電源	DC12V POE(12.5W)	DC12V PoE(12.5W)	DC12V PoE(12W)	DC12V(4.8W) PoE(6W)	DC12V(13W)	DC12V(10.5W)
保護等級	IP66, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	—	IP66, IK10	IP66, IK10
寸法	Φ153.5×133.1mm	Φ153.3×111.6mm	Φ153.3×111.6mm	68×56×143mm	Φ144.1×345.7mm	Φ153.5×133.2mm
重量	約830g	約880g	約880g	約440g	約1430g	約1080g
補足	—	—	手動アイリス	—	—	—

ColorVu

ネットワークカメラ

高解像度

PTZ

単焦点

全方位

Wifi

ネームプレート

ウェアラブルボディカメラ

耐腐食

防錆

AI

SIM

サーマル

## 高解像度 ネットワークカメラ

製品名	8MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ		8MP 単焦点 低照度 AI ドームネットワークカメラ		8MP 単焦点 低照度 AI コンパクトドーム ネットワークカメラ		8MP バレット ネットワークカメラ		8MP 耐衝撃 ドームネットワークカメラ		8MP 単焦点 バレットネットワークカメラ		8MP 単焦点 ドームネットワークカメラ	
製品型番	DS-P84	DS-2CD2086G2-IU	DS-P83	DS-2CD2186G2-ISU	DS-P85	DS-2CD2583G2-IS	DS-P07	DS-2CD2685FWD-IZS	DS-P09	DS-2CD2785FWD-IZS	DS-P45	DS-2CD2085FWD-I	DS-P46	DS-2CD2185FWD-IS
製品画像														
イメージセンサー	1/1.8" CMOS		1/1.8" CMOS		1/2.8" CMOS		1/2.5" CMOS		1/2.5" CMOS		1/2.5" CMOS		1/2.5" CMOS	
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264	
解像度	8MP		8MP		8MP		8MP		8MP		8MP		8MP	
レンズ	2.8mm		2.8mm		2.8mm		2.8 ~ 12mm		2.8 ~ 12mm		2.8mm		2.8mm	
画角	111°		111°		106.4°		35° ~ 115°		35° ~ 115°		102°		102°	
IR 照射距離	40m		30m		30m		50m		30m		30m		30m	
最低照度(カラー)	0.003Lux		0.003Lux		0.005Lux		0.01Lux		0.01Lux		0.027Lux		0.028Lux	
WDR	120dB		120dB		120dB		120dB		120dB		120dB		120dB	
SDカード対応容量	256GB		256GB		256GB		128GB		128GB		128GB		128GB	
オーディオ	-		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		-		1入力 / 1出力	
アラーム	-		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		-		1入力 / 1出力	
PoE	PoE(802.3af)		PoE(802.3af)		PoE(802.3af)		PoE+(802.3at)		PoE(802.3af)		PoE(802.3af)		PoE(802.3af)	
電源	DC12V(6W)		DC12V(6W)		DC12V(6.5W)		DC12V PoE+(19W)		DC12V(11.5W) PoE(12.9W)		DC12V PoE(7.5W)		DC12V(6.2W) PoE(9W)	
保護等級	IP67		IP67, IK10		IP67, IK10		IP67, IK10		IP66, IK10		IP67		IP67, IK10	
寸法	Φ70×161.7mm		Φ121.4×92.2mm		Φ113.6×72.6mm		Φ144.13×332.73mm		Φ153.4×133.2mm		Φ70×155.03mm		Φ111×82.4mm	
重量	約485g		約590g		約400g		約1893g		約1287g		約410g		約500g	
補足	内臓マイク		内臓マイク		内臓マイク		-		-		-		-	

HD-TVI カメラ

DVR

IPカメラ

NVR

アクセスコントロール

取付金具

アクセサリ

金具対応リスト

ColorVu

ネットワークカメラ

高解像度

PTZ

単焦点

全方位

Wifi

ネームプレート

ウェアラブルボディアカメラ

耐腐食

防錆

AI

SIM

サーマル

## 高解像度 ネットワークカメラ

製品名	5MP バレット ネットワークカメラ	5MP 耐衝撃 ドームネットワークカメラ	4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ	4MP 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ	4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ	4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ	4MP 単焦点 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ
製品型番	DS-P31 DS-2CD2655FWD-IZS	DS-P32 DS-2CD2755FWD-IZS	DS-P40 DS-2CD2646G2-IZS	DS-P41 DS-2CD2746G2-IZS	DS-P42 DS-2CD2046G2-I	DS-P42U DS-2CD2046G2-IU	DS-P43 DS-2CD2146G2-I
製品画像			 AcuSense Technology	 AcuSense Technology	 AcuSense Technology	 AcuSense Technology	 AcuSense Technology
イメージセンサー	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	5MP	5MP	4MP	4MP	4MP	4MP	4MP
レンズ	2.8 ~ 12mm	2.8 ~ 12mm	2.8 ~ 12mm	2.8 ~ 12mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
画角	27°~88°	29°~88°	30°~108°	30°~108°	103°	103°	103°
IR 照射距離	50m	30m	60m	40m	40m	40m	30m
最低照度(カラー)	0.01Lux	0.01Lux	0.003Lux	0.003Lux	0.003Lux	0.003Lux	0.003Lux
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
SDカード対応容量	128GB	128GB	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB
オーディオ	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	—	—	1入力 / 1出力
アラーム	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	—	—	1入力 / 1出力
PoE	PoE+(802.3at)	PoE(802.3af)	PoE+(802.3at)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)
電源	DC12V(15.5W) PoE+(17.5W)	DC12V PoE(11.5W)	DC12V PoE+(15W)	DC12V(10.5W) PoE(12.5W)	DC12V PoE(7.0W)	DC12V PoE(7.0W)	DC12V PoE(6.5W)
保護等級	IP66, IK10	IP67, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP67	IP67	IP67, IK10
寸法	Φ144.13×332.73mm	Φ153.4×133.1mm	Φ144.1×345.7mm	Φ153.5×133.1mm	70×161.7mm	70×161.7mm	Φ121.4×92.2mm
重量	約1893g	約1287g	約1445g	約845g	約485g	約485g	約580g
補足	—	—	AI 技術による人・車両認識	AI 技術による人・車両認識	AI 技術による人・車両認識	AI 技術による人・車両認識 内蔵マイク	AI 技術による人・車両認識

### 高解像度 ネットワークカメラ

製品名	4MP 単焦点 低照度 耐衝撃 AIドームネットワークカメラ	4MP AI コンパクトドーム ネットワークカメラ	4MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ
製品型番	DS-P43U DS-2CD2146G2-IU	DS-P49 DS-2CD2543G2-IS	DS-P245 DS-2CD3843G0-AP
製品画像			
イメージセンサー	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	4MP	2688 × 1520	4MP
レンズ	2.8mm	2.8mm	レンズ別売 CS マウント
画角	103°	104.3°	—
IR 照射距離	30m	30m	—
最低照度(カラー)	0.003Lux	0.005Lux	0.005Lux
WDR	120dB	120dB	120dB
SDカード対応容量	256GB	256GB	256GB
オーディオ	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力
アラーム	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力
PoE	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)
電源	DC12V PoE(6.5W)	DC12V PoE(6.5W)	DC12V(7.0W) PoE(8.0W)
保護等級	IP67, IK10	IP67, IK8	—
寸法	Φ121.4 × 92.2mm	Φ110 × 57.4mm	69.8 × 58 × 137mm
重量	約580g	約380g	約830g
補足	AI 技術による人・車両認識 内蔵マイク	内蔵マイク	—

### PTZネットワークカメラ

製品名	4MP&4MP タンデム光学4倍 PTZ ネットワークカメラ	4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZ ネットワークカメラ	2MP 低照度光学25倍ズーム PTZ ネットワークカメラ	2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZ ネットワークカメラ
製品型番	DS-PZW10 DS-2SE3C404MWG-E/14	DS-P52 DS-2DE5425W-AE(T5)	DS-P17N DS-2DE4225W-DE	DS-PZ10 DS-2DE5225W-AE3
製品画像				
イメージセンサー	[バレット]1/2.8" CMOS [PTZ]1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	[バレット]4MP [PTZ]4MP	4MP	2MP	2MP
レンズ	[バレット]2.8mm [PTZ]2.8 ~ 12mm	4.8 ~ 120mm	4.8 ~ 120mm	4.8 ~ 120mm
画角	[バレット]114.9° [PTZ]34.2°~98°	2.4°~55°	2.5°~57.6°	2.5°~57.6°
IR 照射距離	[バレット]IR:30m, 白色光:30m [PTZ]40m	150m	100m	—
最低照度(カラー)	[バレット]0.01Lux [PTZ]0.01Lux	0.005Lux	0.005Lux	0.005Lux
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
SDカード対応容量	512GB	256GB	256GB	256GB
オーディオ	—	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力
アラーム	—	2入力 / 1出力	1入力 / 1出力	2入力 / 1出力
PoE	PoE+	PoE(802.3at)	PoE+(802.3at)	PoE(802.3at)
電源	DC12V(13.5W) PoE+	AC24V(24W) PoE	DC12V PoE+(18W)	AC24V(20W) PoE
保護等級	IP66	IP66	IP66	IK10
寸法	311.5 × 223.5 × 156mm	210 × 344.7mm	Φ164.5 × 290mm	埋込: 245 × 238mm 屋内: 183 × 246mm
重量	約1.37kg	約3.0kg	約2kg	約3.0kg
補足	—	電源アダプター同梱	電源アダプター同梱	電源アダプター同梱

ColorVu

ネットワークカメラ

高解像度

PTZ

単焦点

全方位

Wifi

ネームプレート

ウェアラブルボディアカメラ

耐腐食

防錆

AI

SIM

サーマル

## PTZ ネットワークカメラ

製品名	2MP 低照度 光学 25 倍ズーム PTZ ネットワークカメラ	4MP 低照度 光学 25 倍ズーム PTZ ネットワークカメラ	2MP 低照度 光学 4 倍ズーム ミニ PTZ ネットワークカメラ	4MP 低照度 光学 4 倍ズーム ミニ PTZ ネットワークカメラ	2MP Wレンズ (広角・PTZ) ネットワークカメラ	2MP 超高感度 光学 25 倍 PTZ ネットワークカメラ	2MP 超高感度 光学 25 倍 PTZ ネットワークカメラ
製品型番	DS-P26G DS-2DE4A225IWG-E	DS-P47G DS-2DE4A425IWG-E	DS-P28 DS-2DE2A204IW-DE3	DS-P39 DS-2DE2A404IW-DE3	DS-PP3 DS-2PT3122IZ-DE3	DS-PX1 DS-2DF8225IH-AEL	DS-PX1W DS-2DF8225IH-AELW
製品画像							
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8×2" CMOS	1/2.8" CMOS
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	2MP	4MP	2MP	4MP	2MP	2MP	2MP
レンズ	4.8 ~ 120mm	4.8 ~ 120mm	2.8 ~ 12mm	2.8 ~ 12mm	パノラマ: 2mm PTZ: 2.8 ~ 12mm	4.8 ~ 120mm	4.8 ~ 120mm
画角	2.7°~54.9°	2.6°~53.3°	32.6°~100.5°	31.6°~96.7°	パノラマ: 128.5° PTZ: 56.6°~120°	3.2°~58.2°	3.2°~58.2°
IR 照射距離	50m	50m	20m	20m	10m	200m	200m
最低照度 (カラー)	0.005Lux	0.005Lux	0.005Lux	0.005Lux	0.05Lux	カラー 0.0004Lux 白黒 0.0001Lux	カラー 0.0004Lux 白黒 0.0001Lux
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	デジタル	120dB	120dB
SDカード対応容量	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB
オーディオ	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力
アラーム	2 入力 / 2 出力	2 入力 / 2 出力	—	—	—	7 入力 / 2 出力	7 入力 / 2 出力
PoE	PoE(802.3at)	PoE(802.3at)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE+(802.3at)	High-PoE	High-PoE
電源	DC12V(24W) PoE	DC12V(24W) PoE	DC12V(最大 10.9W) PoE(12.2W)	DC12V PoE(12.2W)	DC12V(19W) PoE+(20W)	AC24V(68W) High-PoE(60W)	AC24V(68W) High-PoE(60W)
保護等級	IP66	IP66	IP66, IK10	IP66, IK10	—	IP67	IP67
寸法	169×161mm	169×161mm	Φ130.7×101.7mm	Φ130.7×101.7mm	Φ183×133.2mm	Φ266.6×437mm	266.6×412mm
重量	約2.45kg	約2.45kg	約0.53kg	約0.53kg	約0.9kg	約8kg	約8kg
補足	電源アダプター同梱	電源アダプター同梱	330° PT 可動 U1/4 サイズ メスねじ対応 内蔵マイク、電源アダプター同梱	330° PT 可動 U1/4 サイズ メスねじ対応 内蔵マイク、電源アダプター同梱	電源アダプター同梱	電源アダプター同梱	追尾機能、ワイパー付、 電源アダプター同梱

PTZ ネットワークカメラ

製品名	2MP 超高感度 バレットネットワークカメラ	2MP 光学40倍 PTZ ネットワークカメラ	8MP 低照度 光学 42倍 PTZ ネットワークカメラ
製品型番	DS-PX2 DS-2CD5028G0/E-HI	DS-PZ4N DS-2DY9240IX-A	DS-PZ9N DS-2DF8C842IXS-AELW
製品画像			
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.2" CMOS
圧縮方式	H.265/H.264	H.265/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	2MP	1920×1080	8MP
レンズ	5～50mm	6.0～240mm	7.5～315mm
画角	6.3°～60.5°	1.8°～59.0°	1.7°～60.4°
IR 照射距離	100m	400m	500m
最低照度(カラー)	カラー 0.0005Lux 白黒 0.0001Lux	0.005Lux	カラー 0.002Lux 白黒 0.0002Lux
WDR	デジタル	140dB	140dB
SDカード対応容量	128GB	256GB	256GB
オーディオ	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力
アラーム	2入力 / 2出力	7入力 / 2出力	7入力 / 2出力
PoE	—	—	High-PoE
電源	AC24V(43W)	AC24V(100W)	AC24V (62W) High-PoE(51W)
保護等級	—	IP66	IP67
寸法	445.3×110×169.2mm	460×390×491mm	Φ267×430mm
重量	約4kg	約15kg	約9.6kg
補足	—	電源アダプター同梱	ワイパー付、-40°C to 70°C、 電源アダプター同梱

単焦点ネットワークカメラ

2MP 低照度 ピンホール ネットワークカメラ	2MP コンパクト ドームネットワークカメラ	2MP コンパクト 広角 ドームネットワークカメラ	2MP コンパクト ドーム ネットワークカメラ
DS-P25N(1) DS-2CD6425G1-10	DS-P18N DS-2CD2523G2-IS	DS-P18G DS-2XM6726G1-ID	DS-P18N2 DS-2CD2526G2-IS
			
1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
H.265/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
2MP	2MP	2MP	2MP
3.7mm	2.8mm	2.0mm 固定広角レンズ	2.8mm
75.5°	108.8°	132°	107°
—	30m	10m	30m
0.002Lux	0.005Lux	0.01Lux	0.002Lux
120dB	120dB	120dB	120dB
256GB	256GB	256GB	256GB
1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	—	1入力 / 1出力
1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	—	1入力 / 1出力
PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)
DC12V PoE(3.65W)	DC12V POE(6.5W)	AC24V POE(7.5W)	DC12V PoE(6.5W)
—	IP67, IK08	IK10	IP67, IK08
77.5×69×26mm	Φ110×57.4mm	Φ110×57.4mm	Φ110×57.4mm
約90g	約380g	約460g	約380g
ケーブル 2m	内臓マイク	内臓マイク	内臓マイク

単焦点ネットワークカメラ

製品名	2MP 単焦点 低照度 バレットネットワークカメラ	2MP 単焦点 低照度 バレットネットワークカメラ	2MP コンパクト 単焦点 バレットネットワークカメラ	2MP 耐衝撃 低照度 ドームネットワークカメラ	2MP 耐衝撃 低照度 ドームネットワークカメラ	2MP 耐衝撃 低照度 ドームネットワークカメラ	2MP カード ネットワークカメラ
製品型番	DS-P24N DS-2CD2023G2-IU	DS-P24M DS-2CD2023G2-I	DS-P24L DS-2CD2021G1-I	DS-P27N DS-2CD2123G2-I	DS-P27NS DS-2CD2123G2-IS	DS-P48 DS-2CD2123G2-IU	DS-P30N DS-2CD2423G2-I
製品画像							
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	2MP	1920×1080	1920×1080	2MP	2MP	2MP	2MP
レンズ	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8mm
画角	107°	107°	111.6°	107°	107°	107°	108.8°
IR 照射距離	40m	40m	30m	30m	30m	30m	10m
最低照度(カラー)	0.005Lux	0.005Lux	0.005Lux	0.005Lux	0.005Lux	0.005Lux	0.005Lux
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
SDカード対応容量	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB	256GB
オーディオ	—	—	—	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	—	—
アラーム	—	—	—	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力	—	—
PoE	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)	PoE(802.3af)
電源	DC12V POE(7.0W)	DC12V(6.0W) POE(7.0W)	DC12V(5.0W) POE(6.5W)	DC12V POE(7.5W)	DC12V PoE(7.5W)	DC12V PoE(7.5W)	DC12V PoE(7W)
保護等級	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	—
寸法	Φ74.4×179.2mm	Φ74.4×179.2mm	69.7×67.9×171.4mm	Φ110.8×84.7mm	Φ110.8×84.7mm	Φ121.4×92.2mm	Φ102.9×65.2×32.6mm
重量	約500g	約500g	約350g	約530g	約530g	約570g	約120g
補足	AI技術による人・車両認識 内臓マイク	—	—	AI技術による人・車両認識	AI技術による人・車両認識 アラーム端子付き	AI技術による人・車両認識	内臓マイク 内臓スピーカー

ColorVu

ネットワークカメラ

高解像度

PTZ

単焦点

全方位

Wifi

ネームプレート

ウェアラブルボディアカメラ

耐腐食

防錆

AI

SIM

サーマル

## 単焦点ネットワークカメラ

製品名	2MP 単焦点 低照度 バレット ネットワークカメラ		2MP HDMI 出力端子付 ドーム ネットワークカメラ		4MP 180度 パノラマバレット ネットワークカメラ		PTバレット ネットワークカメラ	
製品型番	DS-P51	DS-2CD2026G2-IU/SL	DS-P33G	DS-2CD2126G2-IMS	DS-P34G	DS-2CD2T46G2P-ISU/SL	DS-P50	DS-2CD1P23G2-IUF
製品画像								
イメージセンサー	1/2.8" CMOS		1/2.8" CMOS		1/2.5" CMOS × 2		1/2.8" CMOS	
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264	
解像度	2MP		2MP		4MP		1920 × 1080	
レンズ	2.8mm		2.8mm		2.8mm		2.8mm	
画角	107°		106°		180°		109°	
IR 照射距離	40m		30m		40m		30m	
最低照度(カラー)	0.002Lux		0.002Lux		0.003Lux		0.01Lux	
WDR	120dB		120dB		120dB		120dB	
SDカード対応容量	256GB		512GB		512GB		256GB	
オーディオ	-		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		PoE(802.3af)	
アラーム	-		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		PoE(802.3af)	
PoE	PoE(802.3af)		PoE(IEEE 802.3af)		PoE(IEEE 802.3af)		PoE(802.3af)	
電源	DC12V PoE(8W)		DC12V PoE(8.5W)		DC12V PoE(12.5W)		DC12V(12.0W) PoE(12.5W)	
保護等級	IP67		IK10		IP67		IP66	
寸法	74.4 × 179.2mm		119 × 90mm		118.6 × 105.1 × 306.5mm		197.1 × 105 × 225.4mm	
重量	約 510g		約 440g		約 1400g		約 900g	
補足	AI 技術による人・車両認識 内蔵マイク		-		内蔵マイク		内蔵マイク	

## 全方位ネットワークカメラ

5MP 全方位 ネットワークカメラ		5MP 全方位 ネットワークカメラ		5MP 全方位 ネットワークカメラ		
製品型番	DS-P11	DS-2CD2955FWD-IS	DS-P11G	DS-2CD3956G2-ISU	DS-P11G2	DS-2CD2955G0-ISU
製品画像						
イメージセンサー	1/2.5" CMOS		1/2.7" CMOS		1/2.7" CMOS	
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264	
解像度	5MP		5MP		5MP	
レンズ	1.05mm		1.05mm		1.05mm	
画角	180°		180°		180°	
IR 照射距離	8m		8m		8m	
最低照度(カラー)	0.033Lux		0.017Lux		0.017Lux	
WDR	120dB		120dB		120dB	
SDカード対応容量	128GB		512GB		256GB	
オーディオ	1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力	
アラーム	1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力	
PoE	PoE(802.3af)		PoE(802.3af)		PoE(IEEE 802.3af)	
電源	DC12V(6W) PoE(7.5W)		DC12V PoE(7.5W)		DC12V PoE(7.5W)	
保護等級	-		-		-	
寸法	Φ 119.9 × 41.2mm		119.9 × 41.2mm		119.9 × 41.2mm	
重量	約 600g		約 320g		約 320g	
補足	-		内蔵マイク		内蔵マイク	

HD-TVI カメラ

DVR

IPカメラ

NVR

アクセスコントロール

取付金具

アクセサリ

金具対応リスト

ColorVu

ネットワークカメラ

高解像度

PTZ

単焦点

全方位

Wifi

ネームプレート

ウェアラブルボディアメ

耐腐食

防錆

AI

SIM

サーマル

## 全方位ネットワークカメラ

製品名	6MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラ	12MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラ	6MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラ
製品型番	DS-P04N DS-2CD6365G0-IVS	DS-P02G DS-2CD63C5G1-IVS	DS-P04G DS-2CD6365G1-IVS
製品画像			
イメージセンサー	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
圧縮方式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
解像度	6MP	3504 × 3504	2560 × 2560
レンズ	1.27mm	1.29mm	1.16mm
画角	壁: 180°, 天井: 360°, 机上: 360°	180°	180°
IR 照射距離	15m	15m	15m
最低照度(カラー)	0.047Lux	0.03Lux	0.01Lux
WDR	Digital WDR	デジタル	デジタル
SDカード対応容量	256GB	256GB	256GB
オーディオ	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力	1 入力 / 1 出力
アラーム	1 入力 / 1 出力	2 入力 / 2 出力	2 入力 / 2 出力
PoE	PoE+(802.3at)	PoE(IEEE 802.3af)	PoE(IEEE 802.3af)
電源	DC12V(12.5W) PoE+(15W)	DC12V(11.5W) PoE(12.5W)	DC12V(11.5W) PoE(12.5W)
保護等級	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
寸法	167.4 × 152.8 × 55mm	140.3 × 59.4mm	140.3 × 59.4mm
重量	約1400g	約715g	約715g
補足	内蔵マイク	内蔵マイク	内蔵マイク

## Wifi ネットワークカメラ

製品名	屋外単焦点 低照度 Wi-Fi ドームカメラ	屋外単焦点 低照度 Wi-Fi バレットカメラ
製品型番	DS-WF12G DS-2CV2121G2-IDW	DS-WF13G DS-2CV2021G2-IDW
製品画像		
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
圧縮方式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
解像度	2MP	2MP
レンズ	2.8mm	2.8mm
画角	111°	111°
IR 照射距離	30m	30m
最低照度(カラー)	0.005Lux	0.005Lux
WDR	120dB	120dB
SDカード対応容量	256GB	256GB
オーディオ	—	—
アラーム	—	—
PoE	—	—
電源	6W	6W
保護等級	IP66	IP66
寸法	Φ126 × 96.1mm	Φ175.6 × 73 × 89.1mm
重量	約590g	約345g
補足	取付金具が充実 電源アダプター同梱 内蔵マイク	取付金具が充実 電源アダプター同梱 内蔵マイク

## Wifi レコーダー

製品名	4ch Wi-Fi ネットワーク ビデオレコーダー	8ch Wi-Fi ネットワーク ビデオレコーダー
製品型番	DS-WF15G DDS-7104NI-K1/W/M	DS-WF18G DS-7108NI-K1/W/M
製品画像		
圧縮方式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
カメラ入力数	4ch	8ch
入力画素数	4MP	4MP
録画フレームレート	30fps	25fps
デコード性能	1ch@4MP/4ch@1080p	1ch@4MP/4ch@1080p
オーディオ	—	—
アラーム	—	—
イーサネット	10/100M	10/100M
リモート接続数	16	16
HDD最大搭載数	1	1
PoE 給電	—	—
電源	DC12V	DC12V
寸法	265 × 246 × 48mm	265 × 246 × 48mm
重量	約1kg	約1.6kg
補足	—	—

ColorVu

ネットワークカメラ

高解像度

PTZ

単焦点

全方位

Wifi

ネームプレート

ウェアラブルボディカメラ

耐腐食

防錆

AI

SIM

サーマル

## Wifi レコーダー

製品名	4ch モニター一体型 Wi-Fi ネットワークビデオレコーダー	8ch モニター一体型 Wi-Fi ネットワークビデオレコーダー
製品型番	DS-WF4M DS-7604NI-L1/W	DS-WF8M DS-7608NI-L1/W
製品画像		
圧縮方式	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
カメラ入力数	4ch	8ch
入力画素数	4MP	4MP
録画フレームレート	30fps	30fps
デコード性能	4ch@4MP/4ch@1080p	4ch@4MP/4ch@1080p
オーディオ	—	—
アラーム	—	—
イーサネット	10/100M	10/100M
リモート接続数	16	16
HDD最大搭載数	1	1
PoE 給電	—	—
電源	DC12V	DC12V
寸法	300×230×46.3mm	300×230×46.3mm
重量	約1kg	約1kg
補足	—	—

## ネームプレート型カメラ

製品名	ネームプレート型 Wi-Fi カメラ	ネームプレート型 カメラ用 ドックステーション	ネームプレート型 Wi-Fi カメラ ※液晶なし	ウェアラブルボディカメラ
製品型番	DS-NP1 DS-MCC216(32GB)	DS-NP2 DS-MDS004	DS-NP3 DS-MCC206(32GB)	DS-WB1 DS-MCW407D
製品画像				
イメージセンサー	1/2.9" CMOS	—	1/2.9" CMOS	1/3" CMOS
圧縮方式	H.265/H.264	—	H.265/H.264	H.265/H.264
解像度	1600×1200	—	1600×1200	2MP
レンズ	1.36mm	—	1.36mm	2.4mm
画角	91°	—	91°	135°
IR 照射距離	—	—	—	10m
最低照度(カラー)	—	—	—	0.07Lux
WDR	—	—	—	—
SDカード対応容量	32GB	—	32GB	—
オーディオ	—	—	—	—
アラーム	—	—	—	—
PoE	—	—	—	—
電源	DC5V(10W)	DC12V(120W)	DC5V(10W)	DC5V(10W)
保護等級	—	—	—	IP68
寸法	81×32.4×9mm	265×230×60mm	81×32.4×9mm	82.6×58×29mm
重量	約52g	約2.84kg	約50g	約159.5g
補足	充電時間最大 3 時間 USB-C 充電	—	充電時間最大 3 時間 USB-C 充電	内蔵マイク

HD-TVI カメラ

DVR

IP カメラ

NVR

アクセスコントロール

取付金具

アクセサリ

金具対応リスト

ウェアラブル ボディカメラ

製品名	充電ステーション
製品型番	DS-WB2 DS-MDS001
製品画像	
HDD最大搭載数	4
インターネットプロトコル	HTTPS/FTP/NTP/SADP/ISAPI
ボディカメラ接続可能数	8
電源	AC100 ~ 240V
寸法	400×300×124mm

耐腐食ネットワークカメラ

製品名	2MP 耐腐食ドームネットワークカメラ	2MP 耐腐食単焦点ドームネットワークカメラ
製品型番	DS-PA1 DS-2CD6626DS-IZHS	DS-PA2 DS-2XC6122FWD-IS
製品画像		
イメージセンサー	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
圧縮方式	H.264/MJPEG/MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	2MP	4MP
レンズ	2.8 ~ 12mm	単焦点 4mm/6mm/8mm/12mm
画角	32° ~ 92°	84° (4mm)、52° (6mm)、39° (8mm)、25° (12mm)
IR照射距離	30m	30m
最低照度(カラー)	0.002Lux	0.01Lux
WDR	120dB	120dB
SDカード対応容量	128GB	256GB
オーディオ	—	1入力 / 1出力
アラーム	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力
PoE	PoE(802.3at)	PoE(802.3af)
電源	AC24V DC12V PoE(16W)	AC100 ~ 240V(7W) PoE(7W)
保護等級	IP67、NEMA-4X、C5-M	IP68、IK08
寸法	165.4×130mm	Φ202×174×172mm
重量	約 3.36kg	約 6.18kg
補足	SUS 316L	ステンレス 316L

防錆ネットワークカメラ

製品名	4MP ColorVu 耐腐食単焦点バレットネットワークカメラ	8MP 水中ネットワークカメラ	4MP 耐腐食光学42倍PTZネットワークカメラ
製品型番	DS-RP1 DS-2XC604760-L(S) (PA)	DS-RP2 DS-2XC6285G0-L	DS-RP3 DS-2DT8C442MXG-LWT
製品画像			
イメージセンサー	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	4MP	8MP	4MP
レンズ	2.8mm	2.8 ~ 12mm	6.0 ~ 252mm
画角	101.73°	30° ~ 70.7°	1.97° ~ 58.8°
IR照射距離	白色光 : 30m	白色光 : 1m (濁度による)	IR : 500m 白色光 : 100m
最低照度(カラー)	0.001Lux	0.001Lux	0.001Lux
WDR	120dB	120dB	120dB
SDカード対応容量	256GB	128GB	256GB
オーディオ	1入力 / 1出力	—	1入力 / 1出力
アラーム	1入力 / 1出力	—	7入力 / 2出力
PoE	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3at)	—
電源	DC9 ~ 36V PoE(7.2W)	DC36V PoE(18W)	DC36V/AC24V PoE 不可
保護等級	IP68、C5、NEMA 4X (NEMA 250-2018)	IP68、ステンレス 316L (水中 50m 以内)	IP67、NEMA 4X (NEMA250-2018)、C5
寸法	250.5×105.6×91.9mm	210.6×208×224mm	242×398.1mm
重量	約 0.76kg	約 12.335kg	約 6kg
補足	—	SUS 316L 専用ケーブル 50m付属	—

ColorVu

ネットワークカメラ

高解像度

PTZ

単焦点

全方位

Wifi

ネームプレート

ウェアラブルボディカメラ

耐腐食

防錆

AI

SIM

サーマル

## AIデバイス

製品名	2MP 顔認証 AI 超低照度 ネットワークカメラ	4MP 顔認証 AI 超高感度 ドームネットワークカメラ
製品型番	DS-AI-1 iDS-2CD8426G0/F-I	DS-AI-7 iDS-2CD7146G0-IZS
製品画像		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS×2	1/1.8" CMOS
圧縮方式	H.265/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	2MP	4MP
レンズ	4mm	2.8 ~ 12mm
画角	86°	39.8°~107.4°
IR 照射距離	10m	30m
最低照度(カラー)	0.005Lux	0.0005Lux
WDR	120dB	140dB
SDカード対応容量	128GB	256GB
オーディオ	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力
アラーム	1入力 / 1出力	1入力 / 1出力
PoE	—	PoE(802.3af)
電源	DC36V(27W)	DC12V PoE(12W)
保護等級	—	IP67, IK10
寸法	180.4×147×117.9mm	Φ144.3×114.1mm
重量	約1.5kg	約0.99kg
補足	カメラ単体運用可能	カメラ単体運用可能 15万枚 顔保存可能 内蔵マイク×2 内蔵スピーカー

## SIM ネットワークカメラ

SIM 対応 バレットネットワークカメラ		ソーラー SIM 対応 ネットワークカメラ バッテリーセット 4MP		ソーラー SIM 対応 ネットワークカメラ バッテリーセット 8MP		4MP ソーラー SIM&Wi-Fi 対応 ネットワークカメラ バッテリーセット	
DS-SIM1	DS-2CD2T25G0-LGLSET	DS-SIM5	DS-2XS6A47G1-LS/C36S80	DS-SIM6	DS-2XS6A87G1-LS/C36S80	DS-SIM7	DS-2XS6A46G1-IZS/C36S80
							
1/2.7" CMOS		1/1.2" CMOS		1/1.2" CMOS		1/1.8" CMOS	
メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG		メインストリーム: H.265 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 パフォーマンスモード: メイン		メインストリーム: H.265 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 パフォーマンスモード: メイン		メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 パフォーマンスモード: メイン	
2MP		2560×1440		3840×2160		2560×1440	
4mm		2.8mm		2.8mm		2.8 ~ 12mm	
86.2°		105.7°		101.6°		39.8°~107.4°	
30m		30m		30m		30m	
0.01Lux		0.0005Lux		0.0005Lux		0.0005Lux	
デジタル		130dB		130dB		120dB	
256GB		本体容量 64GB SDカード対応容量 256 GB		本体容量 64GB SDカード対応容量 256 GB		本体容量 256 GB SDカード対応容量 256 GB	
1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力	
—		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力		1入力 / 1出力	
—		—		—		—	
DC12V		リチウム		リチウム		リチウム	
IP67		IP67、風耐性 12 レベル		IP67、風耐性 12 レベル		IP67、風耐性 12 レベル	
Φ171.7×83.7×80.7mm		882.6×706.3×760mm		882.6×706.3×760mm		816.2×735.9×760mm	
約0.41kg		約30.2kg		約30.2kg		約26.450kg	
4G LTE 通信 NTT Docomo, KDDI, SoftBank 対応 白色光 /IR 切り替え可能		—		—		Wi-Fi 対応 白色光 /IR 切り替え可能	

HD-TVI カメラ

DVR

IP カメラ

NVR

アクセスコントロール

取付金具

アクセサリ

金具対応リスト

SIM ネットワークカメラ

製品名	4MP ソーラー SIM&Wi-Fi 対応PTZネットワークカメラ バッテリーセット	4MP ソーラー SIM 対応 コンパクトネットワークカメラ	4MP SIM&Wi-Fi 対応 PTZ ネットワークカメラ	8MP SIM&Wi-Fi 対応 バッテリー PTZ ネットワークカメラ	ポータブル バッテリーキット	製品名	SIM 対応バレット ネットワークカメラ金具
製品型番	DS-SIM8 DS-2DE5425IWG-K/4G	DS-SIM9 DS-2XS2T41G1-ID/4G	DS-SIM10 DS-2DE5425IWG-4G	DS-SIM11 iDS-MCD402-E	DS-SIM11K iDS-MCD402-ES	製品型番	DS-SIM4 DS-1292ZJ
製品画像						製品画像	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS	レンズ 1 : 1/1.8" CMOS レンズ 2 : 1/1.8" CMOS	レンズ 1 : 1/1.8" CMOS レンズ 2 : 1/1.8" CMOS	重量	201g
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG	メインストリーム : H.265/H.264 サブストリーム : H.265/H.264/MJPEG パフォーマンスモード : メイン	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264	H.265/H.264	素材	アルミニウム合金
解像度	2560×1440	2560×1440	2560×1440	3840×2160	3840×2160	寸法	70×97.1×217.9mm
レンズ	4.8 ~ 120mm	4mm	4.8 ~ 120mm	レンズ 1 : 6 ~ 216mm レンズ 2 : 2.8mm	レンズ 1 : 6 ~ 216mm レンズ 2 : 2.8mm	適用範囲	ボックス、プレート、 ズームカメラ用
画角	2.4°~55°	79°	2.4°~55°	レンズ 1 : 2.0° ~ 59° レンズ 2 : 102°	レンズ 1 : 2.0° ~ 59° レンズ 2 : 102°	付属品	DS-1275ZJ (垂直ポールマウント ブラケット)
IR 照射距離	120m	パフォーマンスモード : 30m プロアクティブモード : 10m	120m	100m	100m	角度調整	水平 : 360° 垂直 : -45°~45°
最低照度(カラー)	0.05Lux	0.01Lux	0.05Lux	レンズ 1 : 0.005Lux レンズ 2 : 0.02Lux	レンズ 1 : 0.005Lux レンズ 2 : 0.02Lux		
WDR	対応	デジタル	対応	120dB	120dB		
SDカード対応容量	本体容量 256 GB SD カード対応容量 512 GB	本体容量 8GB SD カード対応容量 256GB	本体容量 256GB SD カード対応容量 256GB	TF カード対応容量 256GB	TF カード対応容量 256GB		
オーディオ	1 入力 / 1 出力	—	1 入力 / 1 出力	—	—		
アラーム	2 入力	—	2 入力	—	—		
PoE	—	—	—	—	—		
電源	リチウム	三元リチウム	リチウム	リチウムイオンバッテリー	リチウムイオンバッテリー		
保護等級	IP66、6000V 雷保護、 サージ保護、電圧過渡保護	IP67	IP66、6000V 雷保護、 サージ保護、電圧過渡保護	IP66	IP66		
寸法	208×344.8mm	213.7×292.4×188.7mm	208×344.8mm	262×175mm	262×175mm		
重量	約 3.5kg	約 1.42kg	約 3.5kg	約 4.35kg	約 4.35kg		
補足	Wi-Fi 対応	内蔵マイク	Wi-Fi 対応	Wi-Fi 対応、 電源アダプター同梱	DS-SIM11 のセットに バッテリー用充電スタンド、 三脚が同梱、Wi-Fi 対応、 電源アダプター同梱		

サーマルネットワークカメラ

製品名	超低照度 サーマル PTZ ネットワークカメラ		サーマルバレット ネットワークカメラ	
	製品型番	DS-PT1 DS-2TD4166-25	製品型番	DS-PT4N DS-2TD2667-15/PY
製品画像				
イメージセンサー	サーマル：酸化バナジウム 非冷却焦点面アレイ 光学：1/1.9" CMOS		サーマル：酸化バナジウム 非冷却焦点面アレイ 光学：1/2.7" CMOS	
圧縮方式	H.265+/H.264+/H.265/ H.264/MJPEG		H.265/H.264/MJPEG	
解像度	640×512 光学：1920×1080		サーマル：640×512 光学：2688×1520	
レンズ	サーマル：25mm 光学：5.7～205.2mm		サーマル：15mm 光学：4mm	
画角	サーマル：24.55° 光学：58.7°		サーマル：42.5° 光学：84°	
IR 照射距離	200m		40m	
最低照度(カラー)	0.002Lux		0.0089Lux	
WDR	120dB		120dB	
SDカード対応容量	64GB		256GB	
オーディオ	1 入力 / 1 出力		1 入力 / 1 出力	
アラーム	7 入力 / 2 出力		2 入力 / 2 出力	
PoE	-		PoE(802.3af)	
電源	AC24V(60W)		AC18～30V(9W) DC9～15V(9W) PoE(9.5W)	
保護等級	IP66		IP67、TVS 6000V 雷保護、 サージ保護、電圧過渡保護	
寸法	410×266.6×220mm		376.1×119.1×118.1mm	
重量	約8kg		約1820g	
補足	-		火災検知に対応 温度測定範囲 -20°C～150°C 温度精度 ±8°C	

AIサーマルカメラ

AIサーマルカメラ タレットタイプ		AIサーマルカメラ タレットタイプ		AIサーマルカメラ ハンディタイプ		
製品型番	DS-PT6N DS-2TB1217-6/QA	製品型番	DS-PT7N DS-2TB1217-3/QA	製品型番	DS-PT8 DS-2TP31B-3AUF	
製品画像						
イメージセンサー	サーマル：酸化バナジウム 非冷却焦点面アレイ 光学：1/2.7" CMOS		サーマル：酸化バナジウム 非冷却焦点面アレイ 光学：1/2.7" CMOS		非冷却焦点面アレイ	
圧縮方式	H.264/(ベースライン/メイン/ ハイプロファイル)/ MJPEG/H.265		H.264/(ベースライン/メイン/ ハイプロファイル)/ MJPEG/H.265		-	
解像度	サーマル：160×120 光学：2688×1520、4MP		サーマル：160×120 光学：2688×1520、4MP		160×120	
レンズ	サーマル：6.2mm 光学：8mm		サーマル：3.1mm 光学：4mm		3mm	
画角	サーマル：18.7°×25.0° 光学：22.14°×39.42°		サーマル：37.2°×50° 光学：44.8°×84°		37.2°×50°	
IR 照射距離	15m		15m		-	
最低照度(カラー)	0.0089Lux		0.0089Lux		-	
WDR	120dB		120dB		-	
SDカード対応容量	256GB		256GB		128GB	
オーディオ	1 入力 / 1 出力		1 入力 / 1 出力		-	
アラーム	1 入力 / 1 出力		1 入力 / 1 出力		-	
PoE	PoE(802.3af)		PoE(802.3af)		-	
電源	DC12V(6.0W) PoE(6.5W)		DC12V(6.0W) PoE(6.5W)		バッテリー内蔵 充電式 約8時間連続使用	
保護等級	IP66,TVS 6000V 雷保護、 サージ保護、電圧過渡保護		IP66,TVS 6000V 雷保護、 サージ保護、電圧過渡保護		IP54	
寸法	138.3×138.3×123.1mm		138.3×138.3×123.1mm		196×117×59mm	
重量	約940g		約940g		約350g	
補足	-		-		液晶サイズ：2.4インチ 解像度：320×240 顔認識未対応 同時検出1人 モニター出力非対応	

## SSD NVR

製品名	SSD コンパクト NVR		SSD コンパクト NVR		SSD コンパクト NVR(POE)		SSD コンパクト NVR(POE)		SSD コンパクト NVR(POE)	
製品型番	DS-N041S	DS-7104NI-Q1/SSD	DS-N041E	DS-E04NI-Q1(SSD 1T)	DS-N041EP	DS-E04NI-Q1/4P(SSD 1T)	DS-N081E	DS-E08NI-Q1(SSD 1T)	DS-N081EP	DS-E08NI-Q1/8P(SSD 1T)
製品画像										
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264	
カメラ入力数	4CH		4CH		4CH		8CH		8CH	
入力画素数	4MP		4MP		4MP		4MP		4MP	
出力タイプ	HDMI(1)		HDMI(1)		HDMI(1)		HDMI(1)		HDMI(1)	
録画フレームレート	30fps		25fps		25fps		25fps		25fps	
デコード性能	1ch@4MP/2ch@2MP		4ch@2MP		4ch@2MP		4ch@2MP		4ch@2MP	
オーディオ	RCA 入力(1), RCA 出力(1)		-		-		-		-	
アラーム	-		-		-		-		-	
イーサネット	10M/100M		10M/100M		10M/100M		10M/100M		10M/100M	
リモート接続数	16		128		128		128		128	
HDD最大搭載数	-		1TB SSD(組込済)		1TB SSD(組込済)		1TB SSD(組込済)		1TB SSD(組込済)	
PoE 給電	-		-		IEEE 802.3 af/at (合計 36Wまで)		-		IEEE 802.3 af/at (合計 36Wまで)	
電源	DC12V(18W)		DC12V(10W)		DC48V(10W)		DC12V(10W)		DC48V(10W)	
寸法	100×100×23.5mm		95×97×27mm		160×112×27mm		95×97×27mm		225×122×27mm	
重量	約0.2kg		約0.5kg		約0.5kg		約0.5kg		約0.5kg	
補足	-		-		-		-		-	

## NVR

8K 対応 256ch ネットワークビデオレコーダー		8K 対応 128ch ネットワークビデオレコーダー		
製品型番	DS-N256N	DS-96256NXI-S16	DS-N128N	DS-96128NXI-S16
製品画像				
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264	
カメラ入力数	256ch		128ch	
入力画素数	32MP		32MP	
出力タイプ	HDMI(4) / VGA(2)		HDMI(4) / VGA(2)	
録画フレームレート	30fps		30fps	
デコード性能	2ch@32MP/32ch@2MP		2ch@32MP/32ch@2MP	
オーディオ	RCA 入力(1), RCA 出力(2)		RCA 入力(1), RCA 出力(2)	
アラーム	32 入力 / 16 出力		32 入力 / 16 出力	
イーサネット	10/100/1000M/2500M		10/100/1000M/2500M	
リモート接続数	512		256	
HDD最大搭載数	16		16	
PoE 給電	-		-	
電源	AC100 ~ 240V (100W)		AC100 ~ 240V (100W)	
寸法	442×497×146mm		442×497×146mm	
重量	約12kg		約12kg	
補足	1HDD : 最大 20TB RAID(0,1,5,6,10) 対応		1HDD : 最大 20TB RAID(0,1,5,6,10) 対応	

NVR

製品名	4K対応 64ch ネットワークビデオレコーダー		4K対応 64ch ネットワークビデオレコーダー		4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー		4K対応 64ch ネットワークビデオレコーダー		4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー		4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー		4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー		4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー	
製品型番	DS-N64M16	DS-9664NI-M16	DS-N64M8	DS-9664NI-M8	DS-N32M16	DS-9632NI-M16	DS-N640R	DS-9664NI-16	DS-N32MP	DS-7732NI-M4/16P	DS-N32M4	DS-7732NI-M4	DS-N320P	DS-7732NI-I4/16P	DS-N16K4	DS-7716NI-K4/16P
製品画像																
圧縮方式	H.265/H.265+/H.264+/H.264		H.265/H.265+/H.264+/H.264		H.265/H.265+/H.264+/H.264		H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4		H.265/H.265+/H.264+/H.264		H.265/H.265+/H.264+/H.264		H.265/H.264+/H.264/MPEG4		H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
カメラ入力数	64ch		64ch		32ch		64ch		32ch		32ch		32ch		16ch	
入力画素数	12MP		12MP		12MP		12MP		32MP		32MP		12MP		8MP	
出力タイプ	HDMI(2) / VGA(2)		HDMI(2) / VGA(2)		HDMI(2) / VGA(2)		HDMI(2) / VGA(2)		HDMI(2) / VGA(1)		HDMI(2) / VGA(1)		HDMI(2) / VGA(1)		HDMI(2) / VGA(1)	
録画フレームレート	30fps		30fps		30fps		30fps		30fps		30fps		30fps		30fps	
デコード性能	2ch@32MP / 8ch@8MP / 16ch@4MP		2ch@32MP / 8ch@8MP / 16ch@4MP		2ch@32MP / 8ch@8MP / 16ch@4MP		3ch@12MP/20ch@2MP		2ch@32MP/32ch@2MP		2ch@32MP/32ch@2MP		2ch@12MP/16ch@2MP		1ch@12MP/8ch@2MP	
オーディオ	RCA 入力(1), RCA 出力(2)		RCA 入力(1), RCA 出力(2)		RCA 入力(1), RCA 出力(2)		RCA 入力(1), RCA 出力(2)		RCA 入力(1), RCA 出力(1)		RCA 入力(1), RCA 出力(1)		RCA 入力(1), RCA 出力(1)		RCA 入力(1), RCA 出力(1)	
アラーム	16 入力 / 9 出力		16 入力 / 9 出力		16 入力 / 9 出力		16 入力 / 8 出力		16 入力 / 9 出力		16 入力 / 9 出力		16 入力 / 4 出力		16 入力 / 4 出力	
イーサネット	10M/100M/1000M		10M/100M/1000M		10M/100M/1000M		10M/100M/1000M		10M/100M/1000M		10M/100M/1000M		10M/100M/1000M		10M/100M/1000M	
リモート接続数	128		128		128		128		128		128		128		64	
HDD最大搭載数	16		8		16		16		4		4		4		4	
PoE 給電	-		-		-		-		IEEE 802.3 af/at (合計 200W まで)		-		16 ポート (最大 200W まで)		16 ポート (最大 200W まで)	
電源	専用アダプター (50W)		専用アダプター (50W)		専用アダプター (50W)		AC 100 ~ 240V(300W)		AC100 ~ 240V (15W※)		AC100 ~ 240V (15W※)		AC 100 ~ 240V(300W)		AC 100 ~ 240V(200W)	
寸法	445×496×150mm		445×465×93mm		445×496×150mm		445×496×146mm		445×400×75mm		445×400×75mm		440×387×75mm		445×400×71mm	
重量	約12.5kg		約10kg		約12.5kg		約12.5kg		約5kg		約5kg		約5kg		約5kg	
補足	1HDD : 最大 14TB RAID(0,1,5,6,10) 対応		1HDD : 最大 14TB RAID(0,1,5,6,10) 対応		1HDD : 最大 14TB RAID(0,1,5,6,10) 対応		1HDD : 最大 6TB RAID(0,1,5,6,10) 対応		※消費電力 15W は HDD なし、PoE オフの場合 1HDD : 最大 16TB		※消費電力 15W は HDD なしの場合 1HDD : 最大 16TB		1HDD : 最大 6TB		1HDD : 最大 6TB	

HD-TVI  
カメラ

DVR

IP  
カメラ

NVR

アクセ  
スコン  
トロー  
ル

取付  
金具

アクセ  
サリ

金具  
対応  
リスト

NVR

製品名	4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー	4K対応 8ch ネットワークビデオレコーダー	4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダー	4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダー	4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー	4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー	4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー	4K対応 8ch ネットワークビデオレコーダー
製品型番	DS-N16M DS-7616NI-M2/16P	DS-N08M DS-7608NI-M2/8P	DS-N04X DS-7604NXI-K1/4P	DS-N04 DS-7604NI-K1/4P(C)	DS-N320X DS-7732NXI-I4/S	DS-N16K4X DS-7716NXI-I4/16P/S	DS-N16X DS-7616NXI-I2/16P/S	DS-N08X DS-7608NXI-I2/8P/S
製品画像								
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265/H.264+/H.264/MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
カメラ入力数	16ch	8ch	4ch	4ch	32ch	16ch	16ch	8ch
入力画素数	32MP	32MP	12MP	8MP	12MP	12MP	12MP	12MP
出力タイプ	HDMI(1) / VGA(1)	HDMI(1) / VGA(1)	HDMI(1) / VGA(1)	HDMI(1) / VGA(1)	HDMI(2) / VGA(1)	HDMI(2) / VGA(1)	HDMI(1) / VGA(1)	HDMI(1) / VGA(1)
録画フレームレート	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps	30fps
デコード性能	2ch@32MP/16ch@2MP	2ch@32MP/8ch@2MP	1ch@12MP/8ch@2MP	1ch@8MP/5ch@2MP	16ch@2MP	16ch@2MP	16ch@2MP	16ch@2MP
オーディオ	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)	RCA 入力(1), RCA 出力(1)
アラーム	4 入力 / 1 出力	4 入力 / 1 出力	4 入力 / 1 出力	4 入力 / 1 出力	16 入力 / 4 出力	16 入力 / 4 出力	4 入力 / 1 出力	4 入力 / 1 出力
イーサネット	10M/100M/1000M	10M/100M/1000M	10M/100M	10M/100M	10M/100M/1000M	10M/100M/1000M	10M/100M/1000M	10M/100M/1000M
リモート接続数	128	128	128	16	128	128	128	128
HDD最大搭載数	2	2	1	1	4	4	2	2
PoE 給電	16 ポート (最大 200W まで)	8 ポート (最大 120W まで)	4 ポート (最大 50W まで)	4 ポート (最大 40W まで)	—	16 ポート (最大 200W まで)	16 ポート (最大 200W まで)	8 ポート (最大 120W まで)
電源	AC100 ~ 240V (15W※)	AC100 ~ 240V (15W※)	専用アダプター (65W)	専用アダプター (65W)	AC 100 ~ 240V(80W)	AC 100 ~ 240V(360W)	AC 100 ~ 240V(280W)	AC 100 ~ 240V(180W)
寸法	385×315×52mm	385×315×52mm	320×240×48mm	315×240×48mm	445×400×75mm	445×400×75mm	385×315×52mm	385×315×52mm
重量	約3kg	約3kg	約1kg	約1kg	約5.6kg	約7kg	約3kg	約3kg
補足	※消費電力 15W は HDD なし、PoE オフの場合、1HDD : 最大 14TB	※消費電力 15W は HDD なし、PoE オフの場合、1HDD : 最大 14TB	アラーム接点付 顔認証対応	1HDD : 最大 6TB	・顔認証、ブラックリスト発報 ・AIアルゴリズムにより誤発報を軽減 ・人、車、木の枝、葉、影、光、乗り物、小動物などを認識 ・ Smart 検索	・顔認証、ブラックリスト発報 ・AIアルゴリズムにより誤発報を軽減 ・人、車、木の枝、葉、影、光、乗り物、小動物などを認識 ・ Smart 検索	・顔認証、ブラックリスト発報 ・AIアルゴリズムにより誤発報を軽減 ・人、車、木の枝、葉、影、光、乗り物、小動物などを認識 ・ Smart 検索	・顔認証、ブラックリスト発報 ・AIアルゴリズムにより誤発報を軽減 ・人、車、木の枝、葉、影、光、乗り物、小動物などを認識 ・ Smart 検索

アクセスコントローラ

製品名	AI 顔認証端末 7インチ		AI 顔認証端末 8インチ		AI 顔認証端末 7インチ		AI 顔認証端末 4インチ		顔認証端末 5インチ		顔複合認証端末 5インチ		顔認証端末 7インチ	
製品型番	DS-ASC7	DS-K1T372J	DS-ASC8	DS-K1T680D-E1	DS-ASC5	DS-K1T671M	DS-ASC10	DS-K1T342DWX	DS-ASC1	DS-K1T606M	DS-ASC2	DS-K1T605MF-B	DS-ASC3	DS-K1T604M
製品画像														
液晶サイズ	7インチ		8インチ		7インチ		4.3インチ		5インチ		5インチ		7インチ	
解像度	2MP		2MP		2MP		2MP		2MP		0.3MP		2MP	
WDR	対応		—		—		—		対応		対応		対応	
顔認証距離	0.3-3m		0.3-3m		0.3-3m		0.3-1.5m		0.3-1m		0.3-1m		0.3-1m	
カードタイプ	FeliCaカード		FeliCaカード/DESfireカード/Mifareカード		Mifareカード		FeliCaカード/DESfireカード/Mifareカード		Mifareカード		Mifareカード		Mifareカード	
顔登録数	6,000		100,000		6,000		1,500		3,000		2,000		10,000	
カード登録数	6,000		100,000		6,000		3,000		5,000		5,000		50,000	
イベント保存件数	50,000		150,000		50,000		150,000		100,000		100,000		50,000	
電源	DC12V 2A		DC12V 3A		DC12V 2A		DC12V 1A		DC12V 2A		DC12V 2A		DC12V 3A	
保護等級	—		IP65(軒下)		IP65(軒下)		IP65(軒下)		IP65(軒下)		—		—	
寸法	185.8×103.36×20.7mm		232.1×127.3×23.5mm		239×116.5×33mm		91.3×181.3×24.5mm		281.5×113×45mm		190×157×98mm		330×140×45mm	
補足	Hik-Connect 接続		Hik-Connect 接続		Hik-Connect 接続		Hik-Connect 接続		—		—		—	

体表温度測定アクセスコントローラ

製品名	体表温度測定付 AI 顔認証端末 7 インチ		体表温度測定付 AI 顔認証端末 4 インチ Mini	
	製品型番	DS-PT11 DS-K1T671M-3XF	DS-PT14	DS-K1T341BMI-T
製品画像				
液晶サイズ	7 インチ		4.3 インチ	
解像度	2MP		2MP	
WDR	対応		対応	
温度検出範囲	30~45°C		30~45°C	
温度検出精度	0.1°C		0.1°C	
温度検出偏差	±0.5°C		±0.5°C	
顔認証距離	0.3-2m		0.3-1m	
カードタイプ	Mifareカード		Mifareカード	
顔登録数	50,000		3,000	
カード登録数	50,000		5,000	
イベント保存件数	100,000		100,000	
電源	DC12V 2A		DC12V 2A	
保護等級	- (屋内)		- (屋内)	
寸法	282.78 × 116.5 × 36.7mm		227 × 85 × 30mm	
補足	AC アダプター同梱 Hik-Connect 接続		AC アダプター同梱 Hik-Connect 接続	

製品名	顔認証端末専用フロアスタンド
製品型番	DS-PTFS DS-KAB671-B
製品画像	
材質	SPCC
寸法	98.5 × 1342 × 225mm
重量	約 6.7kg
補足	アンカー固定

製品名	顔認証端末専用フロアスタンド Base 付
製品型番	DS-PTFS2 DS-KAB671-P1
製品画像	
材質	アルミニウム
寸法	300 × 300 × 1312mm
重量	約 5.5kg
補足	自立式スタンド

製品名	顔認証端末専用卓上スタンド
製品型番	DS-PTTS DS-DM0701BL
製品画像	 ※装着後
材質	SPCC
寸法	193 × 353.5 × 195.5mm
重量	約 2.5kg
補足	-

製品名	顔認証端末専用卓上スタンド
製品型番	DS-PT11TS DS-KAB6-D1
製品画像	
材質	ZAMAK, ABS
寸法	27.97 × 215.49 × 133.97mm
重量	約 1.4kg
補足	角度調整に対応

製品名	ビデオインターホンモニタリングタブレット
製品型番	DS-PT15M DS-KC001
製品画像	
液晶サイズ	7 インチ
解像度	1024 × 600
通信	LAN
寸法	200 × 140 × 15.5mm
重量	419g
補足	来訪者の温度表示に対応 ビデオ通話対応

製品名	顔認証端末専用フロアスタンド Base
製品型番	DS-PTFS-B DS-KAB6-BASE
製品画像	
材質	SPHC
寸法	325 × 325 × 17mm
重量	約 4.8kg
補足	DS-PTFS 用スタンドベース

製品名	ビデオインターコム
製品型番	DS-ACV DS-KM9503
製品画像	
液晶サイズ	10.1 インチ
解像度	1280 × 800
通信	LAN
寸法	292 × 266 × 31mm
重量	約 1.285kg
補足	-

製品名	ビデオインターホン
製品型番	DS-ASC6 DS-KH8350-TE1
製品画像	
液晶サイズ	7 インチ
解像度	1024 × 600
通信	LAN
寸法	180 × 140 × 22.4mm
重量	約 600g
補足	ビデオ通話対応

取付金具

製品名	バレットカメラ用 ポール取付金具		バレットカメラ用 ポール取付金具		バレットカメラ用 ポール取付金具		バレットカメラ用 ポール取付金具		バレットカメラ用 ジャンクションボックス		ミニバレットカメラ用 ジャンクションボックス	
製品型番	DS-A01	DS-1275ZJ	DS-A01S	DS-1275ZJ-SUS	DS-A01SS	DS-1275ZJ-S-SUS	DS-A16S	DS-1475ZJ-SUS	DS-A02	DS-1280ZJ-S	DS-A02X	DS-1280ZJ-XS
製品画像												
材質	アルミニウム		ステンレス & スチール		ステンレス & スチール		ステンレス & スチール		アルミニウム		アルミニウム	
重量	約1.27kg		約1.2kg		約0.76kg		約1.28kg		約0.52kg		約0.32kg	
寸法	127×46×250mm		127×46×250mm		144×131.6×44.3mm		250×127×46mm		Φ137×53.4×164.8mm		Φ100×43.2×129mm	
補足	ポール径：Φ67-127mm		ポール径：Φ67-127mm		ポール径：Φ67-127mm		ポール径：Φ67-127mm		-		-	

製品名	バレットカメラ用 ジャンクションボックス		ドームカメラ用 ジャンクションボックス		IPドームカメラ用 ジャンクションボックス		ドームカメラ用 ジャンクションボックス		IPドームカメラ用 ジャンクションボックス		PTZカメラ用 ジャンクションボックス	
製品型番	DS-A02I	DS-1260ZJ	DS-A028D	DS-1280ZJ-DM18	DS-A02D	DS-1280ZJ-DM21	DS-A02E	DS-1280ZJ-DM45	DS-A02F	DS-1280ZJ-DM46	DS-A25PJ	DS-1280ZJ-SD11
製品画像												
材質	アルミニウム		アルミニウム		アルミニウム		アルミニウム		合金		アルミニウム	
重量	約0.2kg		約0.15kg		約0.28kg		約0.2kg		約0.25kg		約0.45kg	
寸法	Φ88.5mm		Φ111mm		Φ137×42mm		Φ140×40mm		Φ120×36.2mm		Φ157.7×39.7mm	
補足	-		-		-		-		-		-	

製品名	IPドームカメラ用 ジャンクションボックス		ドームカメラ用 壁面取付金具		ドームカメラ用 壁面取付金具		ドームカメラ用 壁面取付金具		ドームカメラ用 壁面取付金具		ドームカメラ用 壁面取付金具	
製品型番	DS-A32	DS-1280ZJ-DM55	DS-A0330	DS-1273ZJ-130	DS-A0335	DS-1273ZJ-135	DS-A0340	DS-1273ZJ-140	DS-A0355N	DS-1473ZJ-155	DS-A0380	DS-1258ZJ
製品画像												
材質	アルミニウム		アルミニウム		アルミニウム		アルミニウム		アルミニウム		プラスチック	
重量	約0.3kg		約0.69kg		約0.7kg		約0.7kg		約0.65kg		約0.2kg	
寸法	Φ155×36mm		Φ132×183.5×228.5mm		Φ136×183.5×230mm		Φ140×182×120mm		Φ155×183.5×240mm		111×120×161.5mm	
補足	-		-		-		-		-		-	

## 取付金具

製品名	ドームカメラ用 壁面取付金具	ドームカメラ用 壁面取付金具	PTZカメラ用 壁面取付金具	全方位カメラ用 壁面取付金具	ドームカメラ用 壁面取付金具	ミニドーム用 壁面取付金具
製品型番	DS-A0382 DS-1272ZJ-110	DS-A0381 DS-1272ZJ-110B	DS-A261 DS-1605ZJ	DS-A262 DS-1273ZJ-DM25	DS-A263 DS-1272ZJ-120-TR15	DS-A26N DS-1272ZJ-120
製品画像						
材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
重量	約0.48kg	約1.2kg	約1.12kg	約0.87kg	約0.46kg	約0.44kg
寸法	Φ122×120×169mm	123×180×227.8mm	Φ171.7×158×228.6mm	231.4×183.5×164mm	Φ120×122×173.5mm	Φ120×122×173.5mm
補足	—	—	—	—	—	—

製品名	ドームカメラ用 壁面取付金具	PTZカメラ用 壁面取付金具	PTZカメラ用 壁面取付金具	PTZカメラ用 ポール取付金具	PTZカメラ用 ポール取付金具	PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具
製品型番	DS-A35 DS-1273ZJ-140B	DS-A05 DS-1602ZJ	DS-A05B DS-1602ZJ-BOX	DS-A05P DS-1602ZJ-Pole	DS-A05BP DS-1602ZJ-Box-Pole	DS-A05CP DS-1602ZJ-Corner
製品画像						
材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	スチール & アルミニウム	スチール & アルミニウム	スチール & アルミニウム
重量	約1.488kg	約0.92kg	約3.2kg	約2.04kg	約6.84kg	約2.8kg
寸法	Φ140×182×120mm	97.3×182.6×306.4mm	396.5×209×310mm	117×194×451.3mm	209.7×314×600.8mm	176.8×194×417.8mm
補足	—	—	—	ポール径：Φ67-127mm	ポール径：Φ67-127mm	—

製品名	カメラ用壁面金具	PTZ用埋込金具	ドーム用埋込金具	ドーム用埋込金具	ドーム用埋込金具	ドーム用埋込金具
製品型番	DS-A08 DS-1604ZJ	DS-A25PU DS-1671ZJ-SD11	DS-A26PU DS-1227ZJ	DS-A29PU DS-1227ZJ-DM37	DS-A30PU DS-1227ZJ-DM44	DS-A27PU DS-1241ZJ
製品画像						
材質	アルミニウム	スチール	アルミニウム	スチール & プラスチック	ポリカーボネート、SECC	アルミニウム
重量	約2.15kg	約0.64kg	約0.6kg	約0.7kg	約0.6kg	約0.26kg
寸法	355.5×255.3×170.7mm	Φ233.3×85mm	Φ210×90mm	Φ225×98.2mm	Φ256.1×75.9mm	Φ210×26.8mm
補足	—	—	—	—	—	—

## 取付金具

製品名	ドーム用 埋込金具	全方位カメラ用 ジャンクションボックス	全方位カメラ用 傾斜天井取付金具	カメラ用壁面金具	カメラ用天吊り金具	カメラ用天吊り金具
製品型番	DS-A28PU DS-1249ZJ	DS-A04D DS-1280ZJ-DM25	DS-A02PB DS-1281ZJ-DM25	DS-A09 DS-1293ZJ	DS-A10 DS-1297ZJ	DS-A16 DS-1297ZJ-M
製品画像						
材質	プラスチック	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
重量	約0.06kg	約0.34kg	約0.3kg	約0.473kg	約1.035kg	約0.8kg
寸法	Φ169.4×14.6mm	Φ178.5×164×41mm	153×164×45mm	88×116.6×297.3mm	Φ120×2000mm	120×650～1200mm 伸縮可
補足	—	—	—	—	1/4 インチネジ接続	1/4 インチネジ接続

製品名	カメラ用天吊り金具	カメラ用天吊り金具 直付	カメラ用天吊り金具 直付	カメラ用天吊り金具 直付	PTZ カメラ用 天吊金具	PTZ カメラ用 天吊金具
製品型番	DS-A17 DS-1299ZJ	DS-A18 DS-1271ZJ-110	DS-A19 DS-1271ZJ-130	DS-A20 DS-1271ZJ-140	DS-A06 DS-1661ZJ	DS-A15 DS-1697ZJ
製品画像						
材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	ステンレス
重量	約0.165kg	約1.27kg	約1.223kg	約1.254kg	約0.6kg	約2.307kg
寸法	77×77×198mm	Φ150×543mm	Φ150×545mm	Φ150×545mm	Φ116.5×200mm	126×222×328mm
補足	1/4 インチネジ接続	—	—	—	—	—

製品名	PTZ カメラ用 天吊金具	カメラ用天吊り金具 直付	カメラ用天吊り金具 直付	ドーム用 壁面 L 型金具	ドーム用 壁面 L 型金具	コーナー金具	ペンダント取り付けブラケット PTZ カメラ用
製品型番	DS-A36 DS-1663ZJ-P	DS-A33 DS-1471ZJ-155	DS-A34 DS-1471ZJ-155-Y	DS-A11 DS-1294ZJ	DS-A11P DS-1294ZJ-PT	DS-A12 DS-1276ZJ	DS-A31 DS-1691ZJ-M
製品画像							
材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	強化プラスチック	強化プラスチック	アルミニウム	スチール
重量	約0.38kg	約0.3kg	約0.65kg	約0.45kg	約0.48kg	約1.95kg	約0.98kg
寸法	Φ116.5×57mm	Φ155×546mm	Φ155×565mm	230×130×80mm	223.5×125.8×80mm	126×105×250mm	84×124×500mm
補足	—	—	—	—	—	—	—

## MicroSDカード

製品名	64GB MicroSD	128GB MicroSD	256GB MicroSD
製品型番	DS-SD64P HS-TF-P1(STD)/64G	DS-SD128P HS-TF-P1(STD)/128G	DS-SD256P HS-TF-P1(STD)/256G
製品画像			
容量	64GB	128GB	256GB
読み込みスピード	90MB/s	90MB/s	90MB/s
書き込みスピード	45MB/s	45MB/s	90MB/s
スピード	class10	class10	class10
補足	暗号化対応	暗号化対応	暗号化対応

## アダプター

製品名	カメラ用 AC/DC12V 電源アダプター	カメラ用 AC/DC12V 電源アダプター	カメラ用 AC/DC12V 電源アダプター
製品型番	DS-AC15J MSA-C1500IC12	DS-AC15② MSA-C1500IC12	DS-AC22 KPL-040F-VI
製品画像			
	※写真はイメージです	※写真はイメージです	※写真はイメージです
出力	出力 1.5A	出力 1.5A	出力 3.33A 40W
接続口	ジャックタイプΦ2.1	2芯タイプ	2芯タイプ
補足	最大消費電力 18W以下のカメラに対応	DS-P10, DS-P08, DS-H41, D9T, U8T 等に対応	DEシリーズPTZ(-D、-DE型番)、DS-PT11、DS-PT12等に対応

製品名	PTZ カメラ用 AC/DC24V 電源アダプター	PTZ カメラ用 AC/DC24V 電源アダプター	PTZ カメラ用 AC/DC36V 電源アダプター	ステレオカメラ用 AC/DC36V 電源アダプター	PTZ カメラ用 Hi-PoE インジェクター
製品型番	DS-AC24② DS-AC245A/PSE-A1525/5060	DS-AC245② PSE-A1525/100200	DS-DC36② EUV-150S036ST-KW01	DS-DC36S② MSA-Z1670IS36	DS-HP LAS60-57CN-RJ45
製品画像					
	※写真はイメージです	※写真はイメージです	※写真はイメージです	※写真はイメージです	
出力	出力 2.5A	出力 5A 120W	出力 4.17A	出力 1.67A 60W	High-PoE(60W)供給
接続口	2芯タイプ	2芯タイプ	2芯タイプ	2芯タイプ	LAN(RJ-45)
補足	DS-P16 等に対応	大型 PTZ に対応	【DS-PP1】対応	【DS-AI-1】対応	カメラ対応台数：1台

## POEスイッチ

製品名	4ポート HUB	4ポート HUB HI-PoE 1ポート付	8ポート PoE HUB	16ポート PoE HUB	16ポート PoE HUB	24ポート PoE HUB
製品型番	DS-S01 DS-3E0105P-E(B)	DS-S01HI DS-3E0106HP-E	DS-S08G (Uplink2ポートの18ポート)	DS-S16L DS-3E1318P-EI	DS-S16G DS-3E1518P-SI	DS-S24G DS-3E1526P-SI
製品画像						
IEEE	802.3at/af 対応 (10/100M 4ポート)	802.3at/af 対応 (10/100M 4ポート)	802.3at/af 対応 (10/100/1000M 8ポート)	802.3at/af 対応 (10/100M 16ポート)	802.3at/af 対応 (1000M 16ポート)	802.3at/af 対応 (1000M 24ポート)
アップリンクポート	(10/100M 1ポート)	(10/100M 2ポート)	—	(10/100/1000M 2ポート)	—	—
寸法	132×93.3×27.6mm	145×25.6×68.45mm	217.60×27.80×108.55mm	440×220.8×44 mm	440×284.8×44mm	440×284.8×44mm
1ポート最大	30W	ポート1: 60W ポート2~4: 30W	30W	30W	30W	30W
消費電力	63W	65W	120W	250W	250W	400W
機器全体PoE供給電源	58W	60W	110W	230W	225W	370W
補足	at/af 最大 250m 伝送 *10Mbps	at/af 最大 250m 伝送 HI-POE 最大 150m 伝送 *10Mbps	at/af 最大 300m 伝送 長距離伝送は、カメラの モデルやケーブルの状態に よって異なる場合があります	at/af 最大 300m 伝送 長距離伝送は、カメラの モデルやケーブルの状態に よって異なる場合があります	at/af 最大 300m 伝送 *10Mbps	at/af 最大 300m 伝送 *10Mbps

## モニター

製品名	フル HD 21.5インチ モニター
製品型番	DS-M03N DS-D5022FN-C
製品画像	
解像度	1920×1080
入力端子	HDMI/VGA
寸法	492×289×43mm
重量	約4.5kg
消費電力	22W
バックライト	E-LED

## アクセサリ

製品名	TVI-IP エンコーダー	製品名	8MP レンズ 3.8~16mm	3MP レンズ 2.7~10mm	製品名	USB スティック	システムキーボード
1入力製品型番	DS-Z08 DS-6701HUHI	製品型番	DS-ZR1 HV3816D-8MPIR	DS-ZR11 TV2710D-MPIR	製品型番	DS-ZS1 DS-1005KI	DS-ZS2 DS-1006KI
製品画像		製品画像			製品画像		
4入力製品型番	DS-Z09 DS-6704HUHI	マウント	CS-Mount	CS-Mount	インターフェース	USB 2.0, DirectX	RS-232, RS-422, RS-485
製品画像		F 値	F1.4-C	F1.4-C	LCD スクリーン	—	128 x 64pixel
説明	HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS ⇒IP(H.265/H.264/MJPEG)	視野	1/1.8" D: 33.8°~ 124.7° H: 27.1°~ 99.8° V: 20.4°~ 74.7° 1/2" D: 32.2°~ 118.8° H: 27.3°~ 100.8° V: 17.1°~ 62.6°	1/2.8" D: 41.0°~ 129.7° H: 35.7°~ 108.2° V: 20.0°~ 56.8° 1/3.2" D: 37.4°~ 114.8° H: 29.9°~ 87.8° V: 22.4°~ 64.0°	寸法	167×177.5×116mm	435×193×110mm
		寸法	Φ55×75mm	Φ42×46.9mm	補足	レコーダー接続 PTZ コントロール対応	KB 端子付きレコーダーに対応 PTZ コントロール対応
		重量	約237g	約55.8g			

## ビデオ管理ソフトウェア

製品名	ドーム型ダミーカメラ	製品名	ドームカメラ用 スモークカバー	製品名	HikCentral 基本ライセンス 4CH	HikCentral 基本ライセンス 64CH	HikCentral 基本ライセンス 300CH	HikCentral カメラ追加ライセンス 1CH
製品型番	DS-DC02 DS-2CE57D3T-VPITF	製品型番	DS-SC01 Trc-40H64D109-PC-T-H	製品型番	DS-VMS1 HIKCentral-VSS-Base/4Ch	DS-VMS2 HIKCentral-VSS-Base/64Ch	DS-VMS3 HIKCentral-VSS-Base/300Ch	DS-VMS4 HIKCentral-VSS-1Camera
製品画像		製品画像		製品画像				
寸法	Φ110.8×84.7mm	対応カメラ	DS-P10、DS-H07、 DS-H14、DS-H15	説明	HikCentral Professional は、様々な機能を持つ映像管理ソフトウェアです。 小規模から大規模まで、ニーズに応じて機能を選択できます。 登録上限：カメラ 10,000 台、AC 1,024 台、アラーム 1,000 件 / 秒			
重量	約374g	機能		機能	映像管理 / イベントアラーム管理 / ビデオウォール / アクセス制御 / 各種インテリジェンス / ネットワーク帯域最適化 / ビデオストリーム暗号化 / バックアップ / ファーム一括アップグレード			
		補足		補足	ライセンスコードを提供			

# 金具対応リスト

製品画像																		
製品名	ドームカメラ用壁面取付金具	バレットカメラ用ポール取付金具	ドームカメラ用ジャンクションボックス	ドームカメラ用壁面取付金具	ドームカメラ用壁面取付金具	ドーム用埋込金具	ドームカメラ用壁面取付金具	ドーム用埋込金具	カメラ用天吊り金具直付	ドームカメラ用壁面取付金具	カメラ用天吊り金具直付	バレットカメラ用ポール取付金具	ドーム用埋込金具	IPドームカメラ用ジャンクションボックス	ドームカメラ用ジャンクションボックス	IPドームカメラ用ジャンクションボックス	ドームカメラ用壁面取付金具	ドームカメラ用壁面取付金具
製品型番	DS-A0355N	DS-A01	DS-A028D	DS-A0381	DS-A0380	DS-A27PU	DS-A0340	DS-A29PU	DS-A18	DS-A0382	DS-A33	DS-A16S	DS-A30PU	DS-A32	DS-A02E	DS-A02F	DS-A26N	DS-A263
<b>ドームカメラ</b>																		
DS-P09	●																	
DS-P32	●																	
DS-H46C	●																	
DS-P13N	●																	
DS-P36	●																	
DS-H44		●	●	●	●													
DS-H33G			●	●	●			●										
DS-P46			●	●	●			●										
DS-P27N		●	●	●				●		●								
DS-P27NS		●	●	●				●		●								
DS-H42(※2)		●				●	●											
DS-P02C	●										●	●						
DS-P10N	●							●			●	●						
DS-P13N2	●										●	●	●	●				
DS-P82	●							●			●	●						
DS-P41	●							●										
DS-H52F															●			
DS-H08F															●			
DS-H26G															●			
DS-P43(※1)																●		
DS-P43U(※1)																●		
DS-P33																●		●
DS-P85		●														●		●
DS-P04C		●														●		
DS-P48		●														●		
DS-P49		●														●		
DS-P18G		●														●		
DS-P18N		●														●		
DS-P83		●														●		
<b>バレットカメラ</b>																		
DS-P05N												●						
DS-P07(※1)												●						
DS-P08(※1)												●						
DS-P31(※1)												●						

(※1) P42にも対応している金具がある製品 (※2) P43にも対応している金具がある製品

# 金具対応リスト

製品画像																		
製品名	ドーム用埋込金具	ドームカメラ用壁面取付金具	IPドームカメラ用ジャンクションボックス	ドーム用埋込金具	カメラ用天吊り金具直付	ドームカメラ用壁面取付金具	パレットカメラ用ジャンクションボックス	パレットカメラ用ポール取付金具	パレットカメラ用ポール取付金具	パレットカメラ用ジャンクションボックス	ミニパレットカメラ用ジャンクションボックス	カメラ用壁面金具	全方位カメラ用傾斜天井取付金具	全方位カメラ用ジャンクションボックス	全方位カメラ用壁面取付金具	ドームカメラ用壁面取付金具	カメラ用天吊り金具直付	
製品型番	DS-A28PU	DS-A0330	DS-A02D	DS-A26PU	DS-A19	DS-A0335	DS-A02	DS-A01S	DS-A01SS	DS-A02I	DS-A02X	DS-A09	DS-A02PB	DS-A04D	DS-A262	DS-A35	DS-A20	
<b>ドームカメラ</b>																		
DS-P43(※1)																		
DS-P43U(※1)							●											
DS-AI-7		●		●	●													
DS-H09F	●	●																
<b>パレットカメラ</b>																		
DS-H28N																		
DS-H04							●											
DS-H05F							●											
DS-H51F							●											
DS-H22G							●											
DS-H45C							●											
DS-P35							●			●								
DS-H32											●							
DS-H34G											●							
DS-P45											●							
DS-P42											●							
DS-P42U											●							
DS-P24N											●							
DS-P03C											●							
DS-P84											●							
DS-WF13G											●							
DS-H06G											●							
DS-P24M											●							
DS-P24L											●							
DS-PT3N											●							
DS-PT4N									●									
DS-PT5											●							
DS-P34							●				●							
DS-PX2												●						
DS-P07(※1)											●							
DS-P31(※1)											●							
DS-P08N											●							
DS-P40											●							
DS-P81											●							
<b>タレットカメラ</b>																		
DS-H10G																		
<b>全方位カメラ</b>																		
DS-P02N																		
DS-P04N													●	●	●			
DS-P02G									●							●		●
DS-P04G									●							●	●	●

(※1) P41にも対応している金具がある製品

製品画像																	
製品名	PTZカメラ用 天吊金具	カメラ用 壁面金具	PTZカメラ用 壁面取付金具	PTZカメラ用 壁面取付金具	PTZカメラ用 ポール取付金具	PTZカメラ用 ポール取付 コーナー金具	PTZカメラ用 天吊金具	PTZカメラ用 壁面取付金具	PTZ用 埋込金具	PTZカメラ用 ペンダント取り付け ブラケット	PTZカメラ用 ジャンクション ボックス	コーナー金具	カメラ用 天吊り金具	カメラ用天吊り 金具 1/4 インチ 三脚ネジ接続	カメラ用 天吊り金具	ドーム用 壁面L型金具	ドーム用 壁面L型金具
製品型番	DS-A06	DS-A08	DS-A05	DS-A05B	DS-A05P	DS-A05CP	DS-A36	DS-A261	DS-A25PU	DS-A31	DS-A25PJ	DS-A12	DS-A10	DS-A17	DS-A16	DS-A11P	DS-A11
<b>ドームカメラ</b>																	
DS-H42(※1)													●				
<b>ボックスカメラ</b>																	
DS-P22N													●	●	●		
<b>PTZカメラ</b>																	
DS-PX1	●	●															
DS-PX1W	●	●															
DS-P16N	●	●	●														
DS-P17N	●	●	●														
DS-PZ6	●	●	●														
DS-H100	●		●	●	●												
DS-H11N	●		●	●	●	●											
DS-PZ7N	●	●					●										
DS-PZ9N	●		●		●	●											
DS-SIM8	●				●	●											
DS-SIM10	●				●	●											
DS-P26								●	●								
DS-P47								●	●	●	●	●					
DS-P28													●			●	
DS-P39													●	●	●	●	
<b>全方位カメラ</b>																	
DS-P11													●				●

(※1) P41にも対応している金具がある製品



東京ショールーム Tokyo Showroom



テクニカルセンター Technical Center

HIKVISION 日本正規代理店

**DSS** ディーズセキュリティ株式会社 <https://hik.dss.co.jp>

- |           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| ■ 本社      | 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180番地                                 | TEL: 076-292-4000 |
| ■ 東京オフィス  | 〒105-7115 東京都港区東新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター15F)                    | TEL: 03-6661-6116 |
| ■ 大阪オフィス  | 〒531-6129 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1-30(梅田スカイビルタワーウエスト29F)            | TEL: 06-6484-9595 |
| ■ 名古屋オフィス | 〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12(グローバルゲート10F)                | TEL: 052-212-9004 |
| ■ 札幌オフィス  | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1(RM.BLD 7F)                   | TEL: 011-251-4000 |
| ■ 仙台オフィス  | 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3(仙台キャピタルタワー17F)                 | TEL: 022-266-4001 |
| ■ 新潟オフィス  | 〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1(アクト通信株式会社)                      | TEL: 0258-27-3802 |
| ■ 高崎オフィス  | 〒370-0007 群馬県高崎市問屋町西1-1-3(IPPO)                            |                   |
| ■ 広島オフィス  | 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14(橋本町BLD 6F)                       | TEL: 082-228-4010 |
| ■ 松山オフィス  | 〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目3-14(プログレッソ松山II 2F)                   | TEL: 089-998-4001 |
| ■ 福岡オフィス  | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目14番1号(T-Building HAKATA EAST 3F) | TEL: 092-433-9001 |
| ■ 沖縄オフィス  | 〒900-0033 沖縄県那覇市久米2丁目3-15(JR九州那覇ビル5F)                      | TEL: 098-916-8392 |

### Showroom ショールーム

- 金沢ショールーム 石川県金沢市入江2丁目180番地(ダイワ通信ビル1F)
- 東京ショールーム 東京都港区東新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター15F)
- 大阪ショールーム 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1-30(梅田スカイビルタワーウエスト29F)

### Technical Center テクニカルセンター

〒921-8011  
石川県金沢市入江2丁目194番地



有資格者による修理体制を完備