

(DS-H101N)DS-2AE4225TG-3

2MP 低照度 光学25倍 直付・埋込PTZカメラ



- 2MPの高解像度による高画質な映像
- DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
- 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- パン・チルト機能により、対象エリアの監視が可能
- 光学25倍ズームにより、広範囲を監視
- 防水・防塵(IP66)


D'SSECURITY

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー: 0.005Lux@(F1.6、AGC ON) 白黒: 0.001Lux@(F1.6、AGC ON)
シャッタースピード	PAL: 1/1秒～1/30,000秒 NTSC: 1/1秒～1/30,000秒
デイ/ナイト	IRカットフィルター
ズーム	光学25倍、デジタル16倍
レンズ	
焦点距離	4.8～120mm、光学25倍
画角	水平: 2.5° ～57.6° (ワイド-テレ) 垂直: 1.4° ～34.4° (ワイド-テレ) 対角: 2.9° ～64.5° (ワイド-テレ)
フォーカス	自動、半自動、手動
絞り	F1.6～F3.5
ズームスピード	約3.6秒 (光学、ワイド-テレ)
PTZ	
パン範囲	360° エンドレス
チルト範囲	-5° ～90° (オートフリップ)
パンスピード	手動スピード: 0.1° ～100° /秒 プリセットスピード: 100° /秒
チルトスピード	手動スピード: 0.1° ～80° /秒 プリセットスピード: 80° /秒
比例パン	ズーム倍率に応じて回転速度の自動調整が可能
プリセット	256
プリセットフリーズ	対応
パトロールスキャン	10パトロール、各パトロールにつき最大32のプリセット
パターンスキャン	5パターン、各スキャンにつき最大10分以上の時間を記録
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/ デイモード/ナイトモード/ワンタッチパトロール/なし
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/ デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし
メモリーの電源オフ	対応
ビデオ	
フレームレート	50Hz: 25fps@(1920 × 1080) 60Hz: 30fps@(1920 × 1080)
ネットワーク	
プロトコル	UTCプロトコル (または従来のDVRにおけるHIKVISION-Cプロトコル)
画像	
画像設定	AGC、ホワイトバランス
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥120dB
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)
プライバシーマスク	8プログラム対応
インターフェース	
ビデオ出力	切り替え可能なTVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力、(NTSCまたはPAL複合、BNC)
アラーム	2入力/1出力

RS-485	半二重モード 自己適応型HIKVISION、Pelco-P、Pelco-Dプロトコル
全般	
電源	DC12V、最大12W
寸法	屋内: $\varnothing 165 \times 179.5\text{mm}$ ($\varnothing 6.5" \times 7.1"$) 埋込: $\varnothing 165 \times 168\text{mm}$ ($\varnothing 6.5" \times 6.6"$)
重量	約2kg (4.41lb.)
動作環境	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)、湿度: 90%以下
言語	英語
承認	
保護等級	TVS 4,000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護

寸法

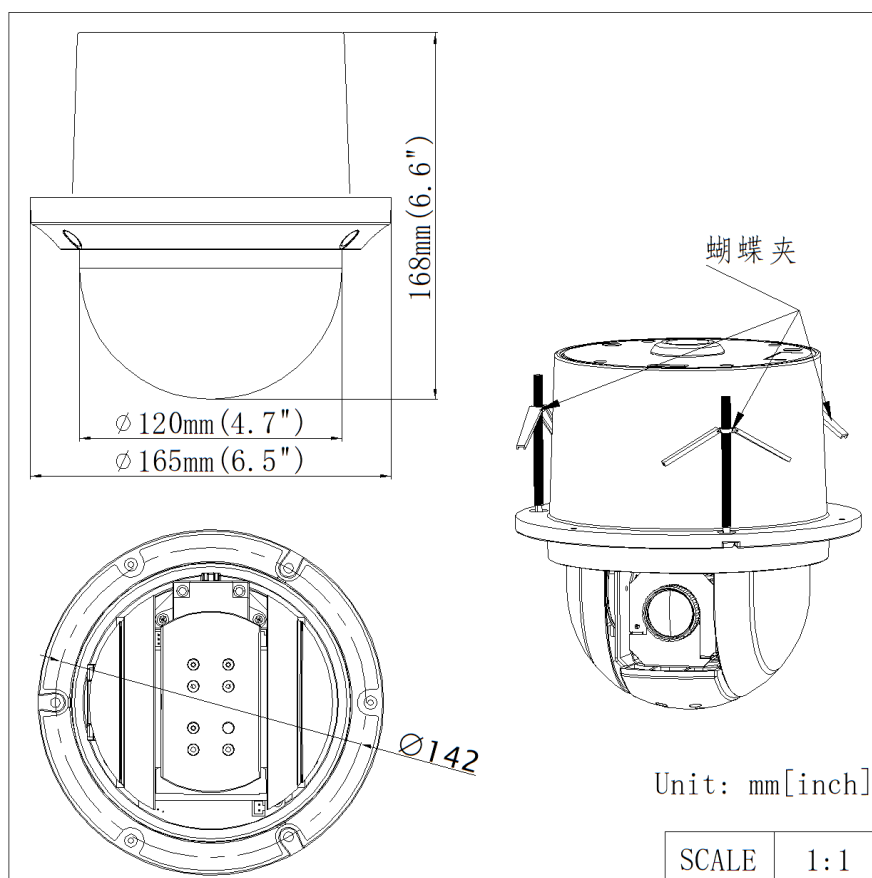

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

