

(DS-H66C)DS-2CE70DF3T-PTLXTS  
2MP 単焦点 ColorVu PTカメラ




- 2MP、1920×1080の高解像度による高品質な映像
- F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを最適化
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現
- 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 最大25mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 内蔵マイク搭載、同軸ケーブル経由による高品質な音声伝送
- 内蔵双方向音声により、リアルタイムなセキュリティを実現

## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
デイ/ナイト	ICR
角度調整	パン: 0° ～350°、チルト: 0° ～75°
信号システム	PAL/NTSC
スローシャッター	最大16回
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm 水平: 105°、垂直: 56°、対角: 126°
レンズマウント	M12
マイク	
集音距離	半径5m以内
個数	1
スピーカー	
定格電力	2W
対応範囲	半径5m以内
機能	
音声機能	エコーキャンセル、AIノイズリダクション、自動ゲイン制御
イルミネーター	
補助光タイプ	スマート、IR、白色光
補助光照射距離	IR: 最大25m 白色光: 最大20m
画像	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、バンディング防止、AGC
フレームレート	TVI: 1080p@25fps/30fps
デイ/ナイトモード	自動切替/カラー
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥120dB
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル、HLS
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
ホワイトバランス	自動、手動
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
イベント	
光アラーム	点滅光アラーム (赤と青)
音声アラーム	対応
全般	
電源	DC12V±25%、最大12.8W *カメラ1台につき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。 高インピーダンスケーブル(キットに同梱されている18mの延長ケーブルなど)を使用する場合は、DC18Vのアダプターが必要となります。

材質	プラスチック
寸法	Ø123.75 × 110.79mm (Ø4.87" × 4.36")
重量	約350g (0.77lb.)
動作環境	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語

## 寸法

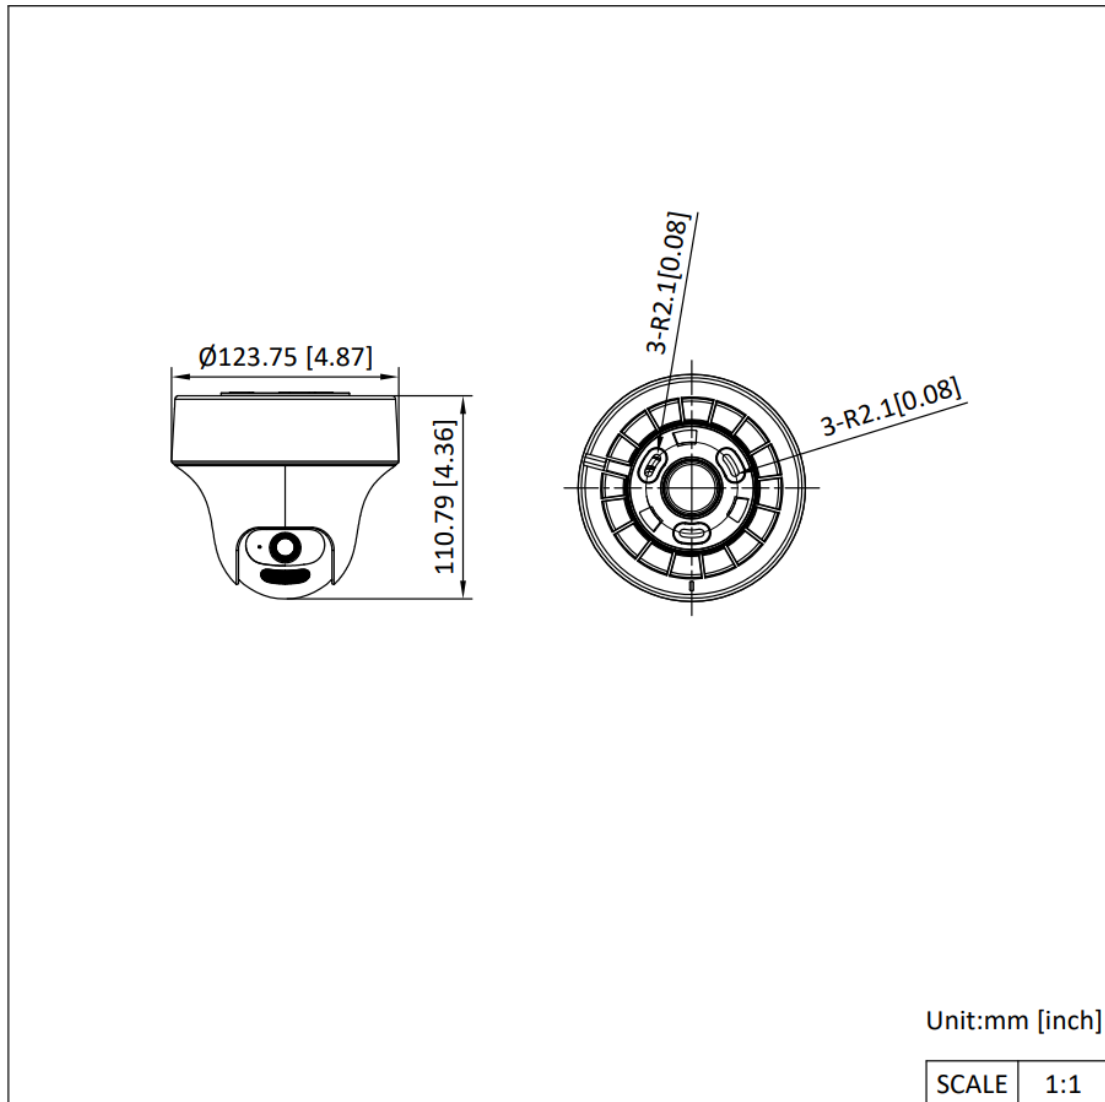

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

