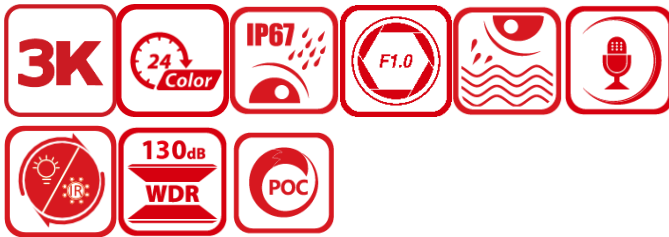


(DS-H76C)DS-2CE12KF3T-LSYE
5MP 単焦点 ColorVu バレットカメラ



- 5MP、2960 × 1665の高解像度による高品質な映像
- F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供
- スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを最適化
- 130dB true WDR技術により、強い逆光に対して鮮明な映像
- 3D DNR技術により、クリーンでシャープな映像を実現
- 最大40mの白色光照射距離と40mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供
- 内蔵マイク搭載、同軸ケーブル経由による高品質な音声伝送
- 防水・防塵(IP67)
- 耐腐食設計により、標準仕様(NEMA4X)と比較して信頼性と長寿命を実現

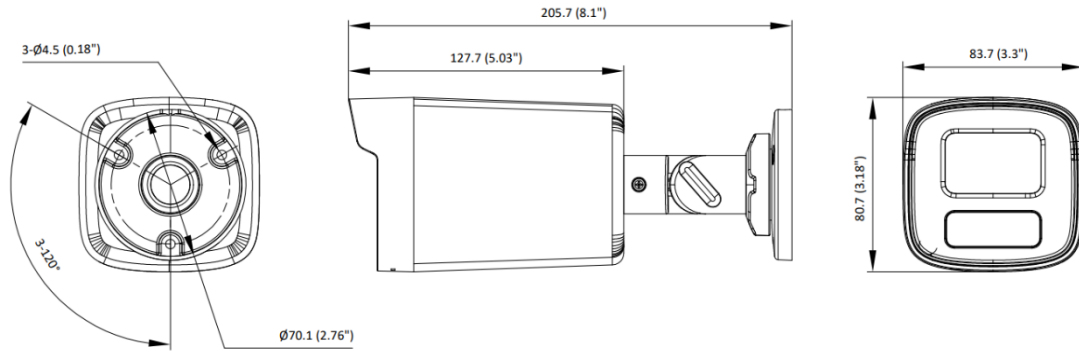
仕様

カメラ	
イメージセンサー	5MP CMOS
最大解像度	2960 (H) × 1665 (V)
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
デイ/ナイト	ICR
角度調整	パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～180°、回転: 0° ～360°
信号システム	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm 水平: 112°、垂直: 60°、対角: 140°
レンズマウント	M12
マイク	
集音距離	半径5m以内
個数	1
イルミネーター	
補助光タイプ	スマート、IR、白色光
補助光照射距離	IR: 最大40m 白色光: 最大40m
画像	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、バンディング防止、AGC
フレームレート	TVI: 5MP@20fps/25fps、4MP@25fps/30fps、1080p@25fps/30fps
デイ/ナイトモード	自動切替/カラー
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル
プライバシーマスク	4プログラム対応
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
ホワイトバランス	自動、手動
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
全般	
電源	DC12V±25%、最大7.1W、PoC.at *カメラ1台につき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。 高インピーダンスケーブル(キットに同梱されている18mの延長ケーブルなど)を使用する場合は、DC15Vのアダプターが必要となります。
材質	カバー: 金属、本体: プラスチック
寸法	211 × 83.5 × 80.7mm (8.31" × 3.29" × 3.18")
重量	約445g (0.98lb.)
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
承認	
保護等級	防水・防塵IP67

耐腐食保護

NEMA 4X (NEMA 250-2018)

寸法






Unit: mm (inch)

金具 オプション

DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具
		

取付方法

DS-1275ZJ-SUS+ DS-1280ZJ-XS ポール取付金具	DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス	DS-1276ZJ-SUS+ DS-1280ZJ-XS コーナー金具
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

