


(DS-H77C)DS-2CE72KF3T-LSYE 5MP 単焦点 ColorVu タレットカメラ

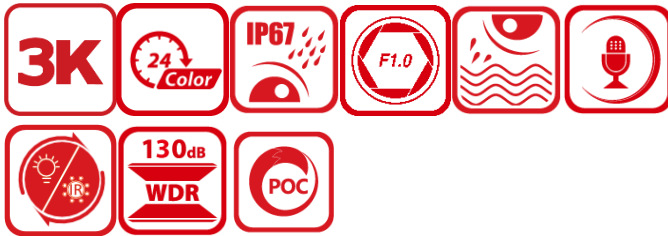

- High quality imaging with 3K, 2960 × 1665 resolution
- 24/7 color imaging with F1.0 aperture
- Smart-Hybrid light, optimize your security with flexible lighting options
- Clear imaging against strong back light due to 130 dB true WDR technology
- 3D DNR technology delivers clean and sharp images
- Up to 40 m white light and 40 m IR distance for bright night imaging
- High quality audio with audio over coaxial cable, built-in mic
- Anti-corrosion design, providing reliability and longevity compared to standard (NEMA4X)
- Water and dust resistant (IP67)

仕様

カメラ	
イメージセンサー	5MP CMOS
最大解像度	2960 (H) × 1665 (V)
最低照度	0.0005Lux@(F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒 NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
デイ/ナイト	ICR
角度調整	パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～75°、回転: 0° ～360°
信号システム	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm 水平: 112°、垂直: 60°、対角: 140°
レンズマウント	M12
マイク	
集音距離	半径5m以内
個数	1
イルミネーター	
補助光タイプ	スマート、IR、白色光
補助光照射距離	IR: 最大40m 白色光: 最大40m
画像	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、バンドリング防止、AGC
フレームレート	TVI: 5MP@20fps/25fps、4MP@25fps/30fps、1080p@25fps/30fps
デイ/ナイトモード	自動切替/カラー
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130dB
画像補正	WDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル
プライバシーマスク	4プログラム対応
ノイズリダクション	3D DNR (デジタルノイズリダクション)
ホワイトバランス	自動、手動
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
全般	
電源	DC12V±25%、最大5.9W、PoC.at *カメラ1台につき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。
材質	本体: 金属、筐体: プラスチック
寸法	Ø110 × 102.7mm (Ø4.33" × 4.04")
重量	約395g (0.87lb.)
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
承認	
保護等級	防水・防塵IP67
耐腐食保護	NEMA 4X (NEMA 250-2018)


代表的な用途

HIKVISION製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されます。
以下の説明を参考に、使用環境に応じて使用してください。

このモデルは「適度な保護」レベルとなります。

レベル	説明
トップレベルの保護	専門的な耐腐食保護が必須な領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線、ドック、化学プラントなど
適度な保護	適度に耐腐食保護の要求がある領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線から約2km離れた沿岸部、酸性雨の影響を受けている地域など
保護なし	特定の耐腐食保護を必要としない領域で使用するためのもの

寸法

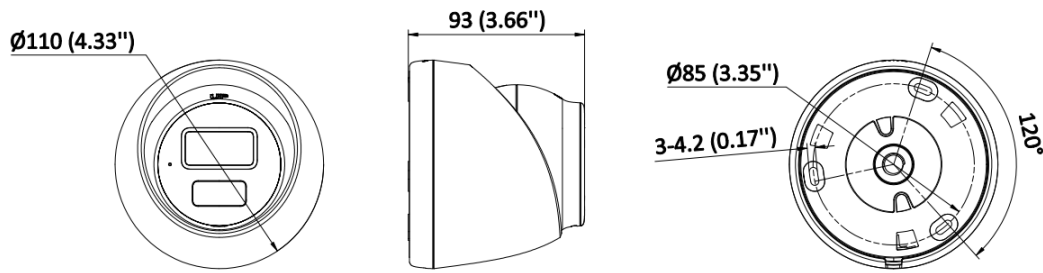

Unit:mm (inch)

金具

オプション

DS-1280ZJ-TR13 ジャンクションボックス	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1272ZJ-110-TRS 壁面取付金具	DS-1281ZJ-S 傾斜天井取付金具	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

